




DRAAIDEUR BRANDWEREND - EI1 30

Een volle, brandwerende houten draaideur met een breed toepassingsgebied voor verschillende sectoren en uitbreidingsmogelijkheden qua deurbeslag, beglazing en functionaliteiten. De deur wordt vervaardigd met een overschilderbaar oppervlak of HPL-bekleding, in een houten of metalen omlijsting, volledig conform de Europese norm.

DEUR

UITVOERINGEN

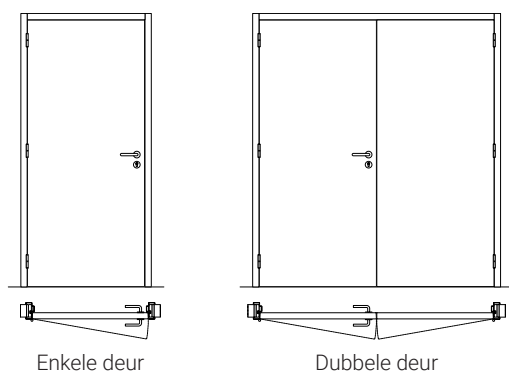

DIKTES

±40 mm	>25 kg/m ²
±50 mm	>29 kg/m ²
±60 mm	>36 kg/m ²


Gewicht exclusief beslag

BEKLEDINGEN

Plamuur	
HPL – Polyrey	Unikleuren, Hout – Afwerking: EXM, FA, SEV, SUR
HPL – Formica	Colors (Unikleuren), Woods (Houtimitaties) – Afwerking: MAT


RANDAFWERKINGEN

SCHILDERDEUR/PLAMUURDEUR





Houten kader

LAMINAATDEUR

Overplakte houten kantlat
(tot deurdikte 50)

Opties

Zichtbare houten kantlat
(vanaf deurdikte 50)Houten kader
(vanaf deurdikte 60)Zichtbare aangegoten kantlat - PU
Kan enkel aangegoten worden in combinatie met een vlakke HPL
(vanaf deurdikte 50)

AFMETINGEN

STANDAARD

Hoogte | 2015, 2115, 2315 mm
Breedte | 630 tot 1230 mm (Opgaand met 50 mm)

MINIMUM (BxH)

DIKTE	ENKELE DEUR	DUBBELE DEUR
40 mm	Op aanvraag	
50 mm	Op aanvraag	Op aanvraag
60 mm	Op aanvraag	Op aanvraag

MAXIMUM (BxH)

DIKTE	ENKELE DEUR	DUBBELE DEUR
METALEN OMLIJSTING		
50 mm	1242 x 2207 mm / 1127 x 2432 mm	2x 1230 x 2115 mm
60 mm	1500 x 2115 mm / 1079 x 2961 mm	2x 1500 x 2115 mm / 2x 1230 x 2961 mm
HOUTEN OMLIJSTING		
40 mm	1242 x 2415 mm / 1127 x 2662 mm	
50 mm	1242 x 2415 mm / 1127 x 2662 mm	2x 1414 x 2411 mm / 2x 1281 x 2660 mm
60 mm	1500 x 2315 mm / 1230 x 3000 mm	2x 1500 x 2315 mm / 2x 1230 x 3000 mm


Maximale breedte en hoogte altijd in functie van de maximale oppervlakte

SPELINGEN


Vloer | Opvang toleranties van het vloeroppervlak tot 10 mm
Optioneel tot 12 mm

OMLIJSTING

METAAL

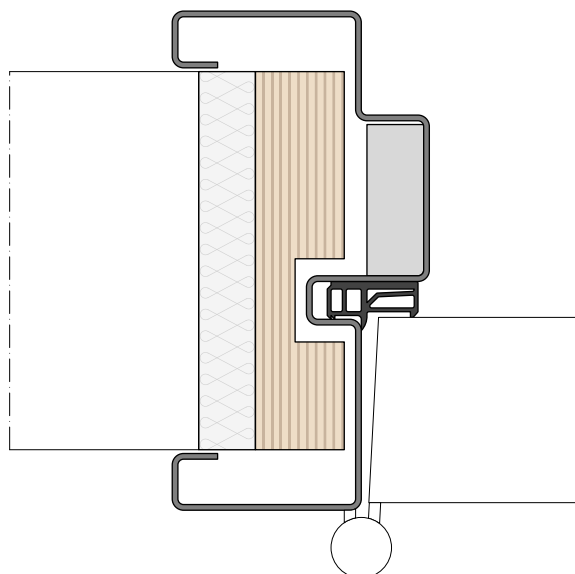

HOUT

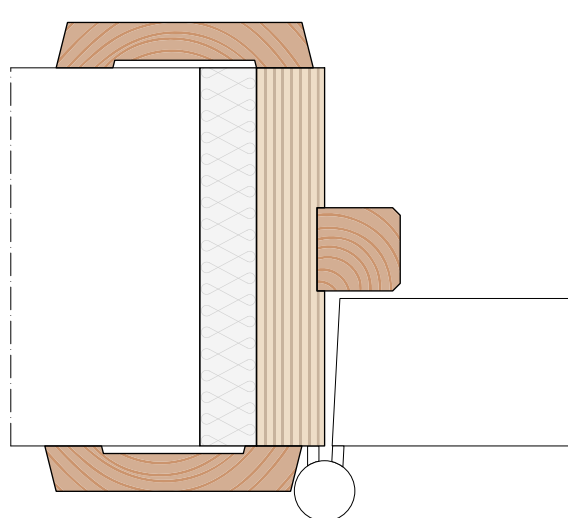

SECUNDAIRE PRESTATIES



tot Rw 42dB

tot RC4
tot P1 AE20

tot C4



Sa/Sm



tot Pb3



tot T6

Secundaire prestaties beschikbaar met aangepaste deuropbouw

SPECIFICATIES

PRESTATIES	
Brandwerend	EI1 30 (BENOR/ATG 3239)

VEREISTEN	
Type wand	Metselwerk/cellenbeton/beton, lichte scheidingswand

STS 53.1	
Afmetingen en haaksheid	tot D3
Vlakheid	tot V2
Hygrothermische weerstandsklasse	tot HbV2
Mechanische weerstandsklasse	M3
Bedieningskracht	F2
Gebruiksfrequentie	f8

CERTIFICATIE

warringtonfire *Efectis*  WOOD.BE

PEFC en FSC® op aanvraag

ANDERE PRODUCTTYPES BINNEN SOLIDTEQ

