

GIASCO
SAFETY SHOES



FUTURE
IS IN THE AIR

2025-2026

3CLOUD



3PU
PATENTED
SOLE



Design technique et attrayant, pour garantir de la hautes performances pour ceux qui travaillent à l'extérieur ou à l'intérieur.

Partie de la génération 3D, insert anti-torsion inclus. Différentes couches et densités pour maximiser le confort, la propriété antidérapante et la stabilité du pied.

Résultat: modèles spécialisés très légers et confortables, sans parties métalliques. Certifiée selon

la norme EN ISO 20345:2022.

Technisch en mooi ontwerp, geschikt om buiten of binnen te werken. Onderdeel van de 3D-generatie, beschikt over anti-torsie inzetstuk.

Verschillende lagen en dichtheden om het comfort, antislip en voetstabiliteit te garanderen.

Resultaat: zeer lichte en comfortabele gespecialiseerde modellen, zonder metalen onderdelen. Gecertificeerd EN ISO 20345:2022W

ANTISLIPPING TEST RESULT					
		Request		Results	
		Request		Results	
	Slip resistance mandatory for “conventional” outsole ceramic tile floor with NaLS	A - forward heel slip (7°)		B - backward forepart slip (7°)	
		≥ 0,31	0,48	≥ 0,36	0,50
	Slip resistance (SR) optional ceramic tile floor with glycerine	C - forward heel slip (7°)		D - backward forepart slip (7°)	
		≥ 0,19	0,32	≥ 0,22	0,37

MOON

S1PL FO SC SR

3L133XV

36-47

CE EN ISO 20345:2022 S1PL FO SC SR ESD



Chaussure de sécurité basse, en tissu technique **Cordura®** à fibres haute ténacité, respirante et résistante à l'abrasion et MICRO-tech épaisseur 1,8-2,0 mm.

Couvre-bout en TPU idéal pour contrer les abrasions.

Talon GIASCO 3PU PATENT offre stabilité, confort et légèreté à la chaussure. Languette souple, doublée et rembourrée.

CHAUSSURES SANS PARTIES MÉTALLIQUES

EMBOUT 200J

polymérique composite non-thermique EN 22568

SEMELE INTERCALAIRE PL

tissu composite anti-perforation flexible EN 22568

SEMELE 3CLOUD

Semelle en polyuréthane trois densités antistatique, résistant à l'hydrolyse ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l'abrasion, antichoc et antidérapant

SEMELE YEAH

semelle en polyuréthane à cellules fermées brevetée par DryGo!®. Le polyuréthane DryGo!® absorbe l'humidité du pied et la vaporise rapidement. De plus, grâce aux propriétés anatomiques, élastiques et de résilience élevées du polyuréthane, cette semelle donne un bien-être prolongé.

Respirant, amovible, anatomique, absorbant, antibactérien et ESD. Les chaussures répondent aux exigences de résistance électrique ESD selon la norme CEI 61340-4-3:2017 (CEI 61340-5-1:2016)

FO Résistance de la semelle aux hydrocarbures

SC Résistance à l'abrasion du couvre-embout

SR Résistance au glissement

Taille 36-47 Poids chaussure Point. 42 gr.500

CERTIFICATIONS

CERTIFICATEN



TECHNOLOGIES ET MATÉRIAUX

TECHNOLOGIE EN MATERIAAL



Lage veiligheidsschoen, vervaardigd uit ademend en krasbestendig

Cordura® stof en B-TECH (dikte 1.8-2.0mm)

Anti-slijtage inzetstuk aan de neus

Hiel GIASCO 3PU PATENT voelt zeer licht aan en biedt stabiliteit en comfort aan de schoen

Soepele, gevoerde en gewatteerde tong

METAALVRIJ

BESCHERMNEUS 200J PU

niet-thermische kunststof volgens EN 22568

ANTI-PERFORATIEZOOPL PL

ondoordringbaar composiet, flexibel textielmateriaal volgens EN 22568

ZOOPL 3CLOUD

driedensiteit PU: antistatisch, slijtvast, dempend en antislip SRC, koolwaterstof- en hydrolysebestendig (ISO 5423:92)

INLEGZOOPL YEAH

extra comfort in gesloten-cel polyurethaan samenstelling, gepatenteerd DryGo!® polyurethaan absorbeert vocht van de voet en laat het snel verdampen. Dankzij de hoge anatomische, zelfvormende en veerkrachtige eigenschappen van polyurethaan biedt deze inlegzool langdurig welzijn. Ademend, uitneembaar, anatomisch, absorbe-rend, antibacterieel en ESD. De schoen voldoet aan de eisen volgens IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) voor elektrische weerstand ESD

FO Weerstand tegen brandstoffen

SR Slipweerstand (keramische tegelvloer met glycerol)

Maat 36-47 Gewicht 500 gr. (maat 42)

SECTEURS

SECTOREN



Building and heavy industry



Components and Automotive



Building and light industry



Wood metal and carpentry



ESD

STAR

S1PL FO SR

3L131AC

36-47

CE EN ISO 20345:2022 S1PL FO SR ESD



Chaussure de sécurité basse, en tissu technique **Cordura®** à fibres haute ténacité, respirante et résistante à l'abrasion et Microfibre B-tech épaisseur 1,8-2,0 mm.

Languette souple, doublée et rembourrée.

CHAUSSURES SANS PARTIES MÉTALLIQUES

EMBOUT 200J

polymérique composite non-thermique EN 22568

SEMELE INTERCALAIRE PL

tissu composite anti-perforation flexible EN 22568

SEMELE 3CLOUD

Semelle en polyuréthane trois densités antistatique, résistant à l'hydrolyse ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l'abrasion, antichoc et antidérapant

SEMELE YEAH

semelle en polyuréthane à cellules fermées brevetée par DryGo!® Le polyuréthane DryGo!® absorbe l'humidité du pied et la vaporise rapidement. De plus, grâce aux propriétés anatomiques, élastiques et de résilience élevées du polyuréthane, cette semelle donne un bien-être prolongé. Respirant, amovible, anatomique, absorbant, antibactérien et ESD.

Les chaussures répondent aux exigences de résistance électrique ESD selon la norme CEI 61340-4-3:2017 (CEI 61340-5-1:2016)

FO Résistance de la semelle aux hydrocarbures

SR Résistance au glissement

Pointure 36-47 **Poids chaussure** Point. 42 **gr.510**



Lage veiligheidsschoen, vervaardigd uit ademend en krasbestendig

Cordura® stof en B-Tech (dikte 1.8-2.0mm)

Soepele, gevoerde en gewatteerde tong

METAALVRIJ

BESCHERMNEUS 200J PU

niet-thermische kunststof volgens EN 22568

ANTI-PERFORATIEZOOPL PL

ondoordringbaar composiet, flexibel textielmateriaal volgens EN 22568

ZOOPL 3CLOUD

driedensiteit PU: antistatisch, slijtvast, dempend en antislip SRC, koolwaterstof- en hydrolysebestendig (ISO 5423:92)

INLEGZOOPL YEAH

extra comfort in gesloten-cel polyurethaan samenstelling, gepatenteerd DryGo!® polyurethaan absorbeert vocht van de voet en laat het snel verdampen. Dankzij de hoge anatomische, zelfvormende en veerkrachtige eigenschappen van polyurethaan biedt deze inlegzool langdurig welzijn. Ademend, uitneembaar, anatomisch, absorberend, antibacterieel en ESD. De schoen voldoet aan de eisen volgens IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) voor elektrische weerstand ESD

FO Weerstand tegen brandstoffen

SR Slipweerstand (keramische tegelvloer met glycerol)

Maat 36-47 **Gewicht** 510 gr. (**maat** 42)

CERTIFICATIONS

CERTIFICATEN



TECHNOLOGIES ET MATÉRIAUX

TECHNOLOGIE EN MATERIAAL



SECTEURS

SECTOREN



Building and heavy industry



Components and Automotive



Building and light industry



Wood metal and carpentry



ESD

UNIVERSE

S3L FO SC SR

3L135SA

36-47

CE EN ISO 20345:2022 S1PL FO SC SR ESD



Chaussure de sécurité basse, en tissu technique WPA léger, respirant et résistant à l'abrasion. Couver-bout en TPU idéal pour contrer les abrasions. Talon GIASCO 3PU PATENT offre stabilité, confort et légèreté à la chaussure. Languette souple, doublée et rembourrée. Équipé d'un lacet élastique réglable et auto-bloquant, ouverture rapide. "La chaussure est également pourvue du lacet classique."

CHAUSSURES SANS PARTIES MÉTALLIQUES**EMBOUT 200J**

polymérique composite non-thermique EN 22568

SEMELE INTERCALAIRE PL

tissu composite anti-perforation flexible EN 22568

SEMELE 3CLOUD

Semelle en polyuréthane trois densités antistatique, résistant à l'hydrolyse ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l'abrasion, antichoc et antidérapant

SEMELE YEAH

semelle en polyuréthane à cellules fermées brevetée par DryGo!®. Le polyuréthane DryGo!® absorbe l'humidité du pied et la vaporise rapidement. De plus, grâce aux propriétés anatomiques, élastiques et de résilience élevées du polyuréthane, cette semelle donne un bien-être prolongé. Respirant, amovible, anatomique, absorbant, antibactérien et ESD. Les chaussures répondent aux exigences de résistance électrique ESD selon la norme CEI 61340-4-3:2017 (CEI 61340-5-1:2016)

FO Résistance de la semelle aux hydrocarbures**SC** Résistance à l'abrasion du couvre-embout**SR** Résistance au glissement**Taille 36-47 Poids chaussure Point. 42 gr.500**

Lage veiligheidsschoen, gemaakt van hoogwaardig vezel, ademend en slijtvast WPA

Anti-slijtage inzetstuk aan de neus

Hiel GIASCO 3PU PATENT voelt zeer licht aan en biedt stabiliteit en comfort aan de schoen

Soepele, gevoerde en gewatteerde tong

Uitgerust met verstelbaar elastiek en zelfsluitend, snel te openen

"De schoen is ook voorzien van klassieke veters"

METAALVRIJ**BESCHERMNEUS 200J PU**

niet-thermische kunststof volgens EN 22568

ANTI-PERFORATIEZOOPL PL

ondoordringbaar composiet, flexibel textielmateriaal volgens EN 22568

ZOOPL 3CLOUD

driedensiteit PU: antistatisch, slijtvast, dempend en antislip SRC, koolwaterstof- en hydrolysebestendig (ISO 5423:92)

INLEGZOOPL YEAH

extra comfort in gesloten-cel polyurethaan samenstelling, gepatenteerd DryGo!® polyurethaan absorbeert vocht van de voet en laat het snel verdampen. Dankzij de hoge anatomische, zelfvormende en veerkrachtige eigenschappen van polyurethaan biedt deze inlegzool langdurig welzijn. Ademend, uitneembaar, anatomisch, absorbe-rend, antibacterieel en ESD. De schoen voldoet aan de eisen volgens IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) voor elektrische weerstand ESD

FO Weerstand tegen brandstoffen**SR** Slipweerstand (keramische tegelvloer met glycerol)**Maat 36-47 Gewicht 500 gr. (maat 42)****CERTIFICATIONS**

CERTIFICATEN

**TECHNOLOGIES ET MATÉRIAUX**

TECHNOLOGIE EN MATERIAAL

**SECTEURS**
SECTORENBuilding and
heavy industryComponents
and AutomotiveBuilding and
light industryWood metal and
carpentry

ESD

SKY

S3L FO SC SR

3L144N**36-47**

CE EN ISO 20345:2022 S3L FO SC SR ESD



Chaussure de sécurité basse, en tissu technique **MICRO-tech** épaisseur 1,8-2,0 mm.
Couverture de l'embout en TPU idéal pour contrer les abrasions.
Talon GIASCO 3PU PATENT offre stabilité, confort et légèreté à la chaussure.
Languette souple, doublée et matelassée.
Système de laçage **CLICK OPEN**.

EMBOUT 200J

polymérique composite non-thermique EN 22568

SEMELLE INTERCALAIRE PL

tissu composite anti-perforation flexible selon la norme EN 22568

SEMELLE 3CLOUD

Semelle en polyuréthane trois densités antistatique, résistant à l'hydrolyse ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l'abrasion, antichoc et antidérapant

SEMELLE YEAH

semelle en polyuréthane à cellules fermées brevetée par DryGo!®
Le polyuréthane DryGo!® absorbe l'humidité du pied et la vaporise rapidement. De plus, grâce aux propriétés anatomiques, élastiques et de résilience élevées du polyuréthane, cette semelle donne un bien-être prolongé. Respirant, amovible, anatomique, absorbant, antibactérien et ESD.

Les chaussures répondent aux exigences de résistance électrique ESD selon la norme CEI 61340-4-3:2017 (CEI 61340-5-1:2016)

FO Résistance de la semelle aux hydrocarbures**SC** Résistance à l'abrasion du couvre-embout**SR** Résistance au glissement

Lage veiligheidsschoen, vervaardigd uit **MICRO-Tech** (dikte 1.8-2.0mm)

Slijtvaste overkap met een polyurethaan afwerking

Hiel GIASCO 3PU PATENT voelt zeer licht aan en biedt stabiliteit en comfort aan de schoen

Soepele, gevoerde en gewatteerde tong

CLICK OPEN vetersysteem**BESCHERMNEUS 200J PU**

niet-thermische kunststof volgens EN 22568

ANTI-PERFORATIEZOOPL PL

ondoordringbaar composiet, flexibel textielmateriaal volgens EN 22568

ZOOPL 3CLOUD

driedensiteit PU: antistatisch, slijtvast, dempend en antislip SRC, koolwaterstof- en hydrolysebestendig (ISO 5423:92)

INLEGZOOPL YEAH

extra comfort in gesloten-cel polyurethaan samenstelling, gepatenteerd DryGo!® polyurethaan absorbeert vocht van de voet en laat het snel verdampen. Dankzij de hoge anatomische, zelfvormende en veerkrachtige eigenschappen van polyurethaan biedt deze inlegzool langdurig welzijn. Ademend, uitneembaar, anatomisch, absorberend, antibacterieel en ESD.

De schoen voldoet aan de eisen volgens IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) voor elektrische weerstand ESD

FO Weerstand tegen brandstoffen**SC** Slijtage van de veiligheidsneus**SR** Slipweerstand (keramische tegelvloer met glycerol)**Maat 36-47 Gewicht 510 gr. (maat 42)****Pointure 36-47 Poids chaussure Point. 42 gr. 510**


CERTIFICATIONS

CERTIFICATEN



TECHNOLOGIES ET MATÉRIAUX

TECHNOLOGIE EN MATERIAAL



SECTEURS

SECTOREN



Building and heavy industry



Components and Automotive



Building and light industry



Wood metal and carpentry



ESD

COMET

S1PL FO SR

3L182NG**36-47**

CE EN ISO 20345:2022 S1PL FO SR ESD



Chaussure de protection perforée basse, en tissu technique MICRO-tech épaisseur 1,8-2,0 mm.
 Doublure en tissu hautement respirant et résistant à l'abrasion.
 Chaussure avec insert en tissu réfléchissant.
 Languette souple, doublée et rembourrée.

CHAUSSURES SANS PARTIES MÉTALLIQUES

EMBOUT 200J

polymérique composite non-thermique EN 22568

SEMELE INTERCALAIRE PL

tissu composite anti-perforation flexible EN 22568

SEMELE 3CLOUD

Semelle en polyuréthane trois densités antistatique, résistant à l'hydrolyse ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l'abrasion, antichoc et antidérapant

SEMELE YEAH

semelle en polyuréthane à cellules fermées brevetée par DryGo!®. Le polyuréthane DryGo!® absorbe l'humidité du pied et la vaporise rapidement. De plus, grâce aux propriétés anatomiques, élastiques et de résilience élevées du polyuréthane, cette semelle donne un bien-être prolongé.

Respirant, amovible, anatomique, absorbant, antibactérien et ESD. Les chaussures répondent aux exigences de résistance électrique ESD selon la norme CEI 61340-4-3:2017 (CEI 61340-5-1:2016)

FO Résistance de la semelle aux hydrocarbures

SR Résistance au glissement

Pointure 36-47 **Poids chaussure** Point. 42 **gr.475**



Lage veiligheidsschoen, vervaardigd uit **MICRO-Tech** (dikte 1.8-2.0mm)

Voering van zeer ademend en slijtvast textiel

Anti-slijtage inzetstuk aan de neus

Soepele, gevoerde en gewatteerde tong

METAALVRIJ

BESCHERMNEUS 200J PU

niet-thermische kunststof volgens EN 22568

ANTI-PERFORATIEZOOPL PL

ondoordringbaar composiet, flexibel textielmateriaal volgens EN 22568

ZOOL 3CLOUD

driedensiteit PU: antistatisch, slijtvast, dempend en antislip SRC, koolwaterstof- en hydrolysebestendig (ISO 5423:92)

INLEGZOO YEAH

extra comfort in gesloten-cel polyurethaan samenstelling, gepatenteerd DryGo!® polyurethaan absorbeert vocht van de voet en laat het snel verdampen. Dankzij de hoge anatomische, zelfvormende en veerkrachtige eigenschappen van polyurethaan biedt deze inlegzool langdurig welzijn. Ademend, uitneembaar, anatomisch, absorbeert, antibacterieel en ESD. De schoen voldoet aan de eisen volgens IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) voor elektrische weerstand ESD

FO Weerstand tegen brandstoffen

SR Slipweerstand (keramische tegelvloer met glycerol)

Maat 36-47 **Gewicht** 475 gr. (**maat** 42)


CERTIFICATIONS

CERTIFICATEN



TECHNOLOGIES ET MATÉRIAUX

TECHNOLOGIE EN MATERIAAL



SECTEURS

SECTOREN



Building and heavy industry



Components and Automotive



Building and light industry



Wood metal and carpentry



ESD

SUN

S1PL FO SR

3L454T**36-47**

CE EN ISO 20345:2022 S1PL FO SR ESD



Chaussure de protection basse, en cuir groppone 1,8-2,0 mm. et tissu technique respirant et résistant à l'abrasion.

Chaussure avec insert en tissu réfléchissant.

Languette souple, doublée et rembourrée.

CHAUSSURES SANS PARTIES MÉTALLIQUES

EMBOUT 200J

polymérique composite non-thermique EN 22568

SEMELE INTERCALAIRE PL

tissu composite anti-perforation flexible EN 22568

SEMELE 3CLOUD

Semelle en polyuréthane trois densités antistatique, résistant à l'hydrolyse ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l'abrasion, antichoc et antidérapant

SEMELE YEAH

semelle en polyuréthane à cellules fermées brevetée par DryGo!®. Le polyuréthane DryGo!® absorbe l'humidité du pied et la vaporise rapidement. De plus, grâce aux propriétés anatomiques, élastiques et de résilience élevées du polyuréthane, cette semelle donne un bien-être prolongé. Respirant, amovible, anatomique, absorbant, antibactérien et ESD.

Les chaussures répondent aux exigences de résistance électrique ESD selon la norme CEI 61340-4-3:2017 (CEI 61340-5-1:2016)

FO Résistance de la semelle aux hydrocarbures

SR Résistance au glissement

Pointure 36-47 **Poids chaussure** Point. 42 **gr.515**



Lage veiligheidsschoen, vervaardigd uit volnerf kalfsleder

(dikte 1.8-2.0mm), met anti-snijdelen gemaakt van textiel met grote slijtvastigheid

Voering van zeer ademend en slijtvast textiel

Soepele tong in leder

METAALVRIJ

BESCHERMNEUS 200J PU

niet-thermische kunststof volgens EN 22568

ANTI-PERFORATIEZOOPL PL

ondoordringbaar composiet, flexibel textielmateriaal volgens EN 22568

ZOOPL 3CLOUD

driedensiteit PU: antistatisch, slijtvast, dempend en antislip SRC, koolwaterstof- en hydrolysebestendig (ISO 5423:92)

INLEGZOOPL YEAH

extra comfort in gesloten-cel polyurethaan samenstelling, gepatenteerd DryGo!® polyurethaan absorbeert vocht van de voet en laat het snel verdampen. Dankzij de hoge anatomische, zelfvormende en veerkrachtige eigenschappen van polyurethaan biedt deze inlegzool langdurig welzijn. Ademend, uitneembaar, anatomisch, absorberend, antibacterieel en ESD. De schoen voldoet aan de eisen volgens IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) voor elektrische weerstand ESD

FO Weerstand tegen brandstoffen

SR Slipweerstand (keramische tegelvloer met glycerol)

Maat 36-47 **Gewicht** 515 gr. (**maat 42**)


CERTIFICATIONS

CERTIFICATEN



TECHNOLOGIES ET MATÉRIAUX

TECHNOLOGIE EN MATERIAAL

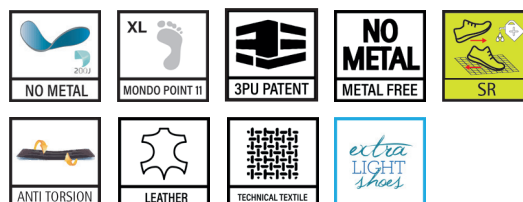

SECTEURS

SECTOREN



Building and heavy industry



Components and Automotive



Building and light industry



Wood metal and carpentry



ESD

GALAXY

S3L FO SR

3L184K**36-47**

CE EN ISO 20345:2022 S3L FO SR ESD



Chaussure de protection basse, en cuir groppone 1,8-2,0 mm.
et tissu technique respirant et résistant à l'abrasion.
Chaussure avec insert en tissu réfléchissant.
Languette souple, doublée et rembourrée.

CHAUSSURES SANS PARTIES MÉTALLIQUES EMBOUT 200J

polymérique composite non-thermique EN 22568

SEMELE INTERCALAIRE PL

tissu composite anti-perforation flexible EN 22568

SEMELE 3CLOUD

Semelle en polyuréthane trois densités antistatique, résistant à l'hydrolyse ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l'abrasion, antichoc et antidérapant

SEMELE YEAH

semelle en polyuréthane à cellules fermées brevetée par DryGo!®. Le polyuréthane DryGo!® absorbe l'humidité du pied et la vaporise rapidement. De plus, grâce aux propriétés anatomiques, élastiques et de résilience élevées du polyuréthane, cette semelle donne un bien-être prolongé. Respirant, amovible, anatomique, absorbant, antibactérien et ESD.

Les chaussures répondent aux exigences de résistance électrique ESD selon la norme CEI 61340-4-3:2017 (CEI 61340-5-1:2016)

FO Résistance de la semelle aux hydrocarbures**SR** Résistance au glissement**Pointure** 36-47 **Poids chaussure** Point. 42 **gr.515**

Lage veiligheidsschoen, vervaardigd uit volnerf kalfsleder (dikte 1.8-2.0mm), met anti-snijdelen gemaakt van textiel met grote slijtvastigheid

Voering van zeer ademend en slijtvast textiel

Soepele tong in leder

METAALVRIJ

BESCHERMNEUS 200J PU

niet-thermische kunststof volgens EN 22568

ANTI-PERFORATIEZOOPL PL

ondoordringbaar composiet, flexibel textielmateriaal volgens EN 22568

ZOOL 3CLOUD

driedensiteit PU: antistatisch, slijtvast, dempend en antislip SRC, koolwaterstof- en hydrolysebestendig (ISO 5423:92)


INLEGZOO L YEAH

extra comfort in gesloten-cel polyurethaan samenstelling, gepatenteerd DryGo!® polyurethaan absorbeert vocht van de voet en laat het snel verdampen. Dankzij de hoge anatomische, zelfvormende en veerkrachtige eigenschappen van polyurethaan biedt deze inlegzool langdurig welzijn. Ademend, uitneembaar, anatomisch, absorberend, antibacterieel en ESD. De schoen voldoet aan de eisen volgens IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) voor elektrische weerstand ESD

FO Weerstand tegen brandstoffen**SR** Slipweerstand (keramische tegelvloer met glycerol)**Maat** 36-47 **Gewicht** 515 gr. (**maat** 42)

CERTIFICATIONS

CERTIFICATEN

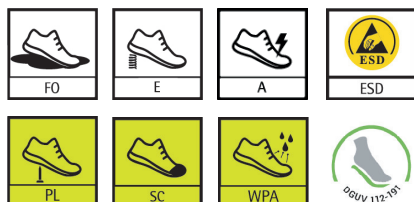

TECHNOLOGIES ET MATÉRIAUX

TECHNOLOGIE EN MATERIAAL



SECTEURS

SECTOREN



Building and heavy industry



Components and Automotive



Building and light industry



Wood metal and carpentry



ESD