



Tril- controlezeef KTS-V2

Deze zeefmachine is geschikt voor het controle- en veiligheidszeven bij hoge capaciteit voor droge en natte producten.



Centrale in- en uitlaat



Delen in contact met het product standaard van RVS AISI304



Zeeframen met dubbele spanning voor eenvoudige herbespannen ter plekke (tot KTS-V2 1500)



Beweging door 2 trilmotoren

KTS-V2 450 – 800




Mobiel frame



Farma-Food Finish en/of ViwateQ® behandeling



Zakkenlosstation voor het legen van zakken



Productveiligheid door geïntegreerde magneet

KTS-V2 900 – 1500




Uw voordelen in een oogopslag ...

- Modulair, zelfcentrerend, uitbreidbaar systeem
- Extreem hoge product doorvoersnelheden
- Geoptimaliseerd en aangepast aan het desbetreffende product (Plug & Play)
- Tot 100% beschikbaarheid bij continu bedrijf, weinig onderhoud
- Stofdicht en CE-conform
- Automatisch centreren van het zeefdek
- Snelle zeefwisseling
- Eenvoudige demontage en reiniging van alle onderdelen
- Eenvoudig zelf bespannen van de zeeframen tot Ø 1.500mm
- Gunstige prijzen en korte levertijden

Technische gegevens

Korrelgroottes:	1 µm – 20 mm
Producttoevoer:	1 kg/h – 200.000 kg/h
Stortgewicht:	200 – 10.000 g/l
Maaswijdtes:	200 µm – 20 mm
Zeefgaas:	Roestvrij staal
Aantal zeefdekken:	1 – 2 per machine
Zeefreiniging:	Ballen, ultrasoon, plastic ringen, combinaties mogelijk
Toerentalbereik:	1.500 (1.800) min ⁻¹ bij 50 (60) Hz
Zeefbeweging:	hoge frequentie, tweedimensionaal, afgestemd op het product
Versnelling/amplitude:	4 – 6 g / 4 – 8 mm
Materialen:	roestvrij staal en speciaal staal, FDA-conforme rubberen materialen
Oppervlakken:	Keramisch gestraald, geslepen, hoogglanzend of elektrolytisch gepolijst voor voedsel en farmaceutische producten tot oppervlakteruwheden van < 0,4 µm

Afmetingen

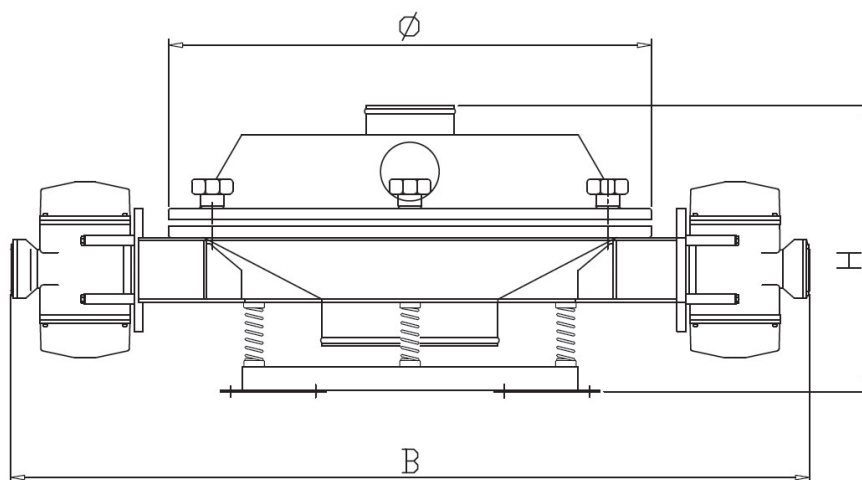

Maten KTS-V2	450	600	800	900	1200	1500
Zeefoppervlak (m ²)	0,11	0,27	0,42	0,6	0,92	1,45
Breedte (mm) B Ø	803	1120	1332	1490	1720	1762
Diameter (mm) Ø	465	704	843	1030	1250	1510
Vermogen (kW)	0,38	0,70	0,70	1,24	1,24	1,60
Gewicht (kg)	30–45	114–130	210–230	238–256	274–299	450–500
1 dek (hoogte mm) H	385	481	495	770	740	940
2 dekken (hoogte mm) H	505	599	608	960	880	1070

GKM Siebtechnik GmbH

Felix-Wankel-Straße 11 · 74915 Waibstadt/Germany
Fon +49 (7263) 40972-0 · Fax +49 (7263) 40972-29
info@gkm-group.com · www.gkm-group.com



GKM-SF-10/22