


Tril- controlezeef KTS-VS2

Deze zeefmachine is bijzonder geschikt voor controle- en veiligheidszeven, bijvoorbeeld vóór verpakkingsinstallaties of vrachtwagenbelading met hoge debieten tot 200 m³/h. De zeefmachine kan worden gebruikt voor alle soorten droge en natte producten en is ontworpen voor de hoogste kwaliteitseisen in de farmaceutische- en voedingssector. In alle andere industriële sectoren kan deze controlezeefmachine ook met succes worden gebruikt.




Standaard



Hoogste doorzet door gecentreerde toe- en afvoer.



Zelfcentrerende zeven voor eenvoudige en snelle zeefwisseling



Continue afvoer van grof materiaal en vreemde delen



Productcontactdelen in RVS AISI304



Opties



Snelle en gereedschapsloze montage/demontage door middel van snelklemmen



Pneumatische dekheffers voor snelle zeefwisseling



Farma-Food afwerking en zeer gladde ViwateQ® oppervlakken



ATEX gecertificeerd


Uw voordelen in een oogopslag ...

- Modulair, zelfcentrerend systeem met weinig componenten en lage totale hoogte
- Extreem hoge productcapaciteit per m² zeefoppervlakte
- Geoptimaliseerd en ingesteld voor het desbetreffende product (Plug & Play)
- Robuust en stofdicht ontwerp met drukdelen
- Zeer snelle en eenvoudige vervanging van het zeefraam en volledige demontage t.b.v. reiniging
- FDA en EG 1935/2004 conforme afdichtingen, verbindingsslangen en zeefdekken
- Tot 100% beschikbaarheid bij continue werking, weinig onderhoud
- Individuele klantoplossingen mogelijk (bijv. met trilgoot, mobiel basisframe, transportband, pneumatische dekselheffer en nog veel meer).

Technische gegevens

Korrelgroottes:	1 µm – 20 mm
Productstroom:	1 kg/h – 200.000 kg/h
Stortgewicht:	200 – 10.000 g/l of (l/h)
Maaswijdtes:	36 µm – 20 mm
Zeefgaas:	RVS gaas (AISI304, AISI316, AISI430, Duplex enz.), kunststof gaas
Aantal zeefdekken:	1 – 2 per machine
Zeefreiniging:	Balklopreiniging, ultrasoon, plastic ringen, combinaties
Toerentalbereik:	1.500 (1.800) trillingen per min bij 50 (60) Hz
Zeefbeweging:	Hoogfrequent, tweedimensionaal, afgestemd op product
Versnelling/amplitude:	4 – 6 g / 4 – 8 mm
Materialen:	Roestvrij staal en speciale staalsoorten, rubber materialen conform FDA/EU-norm 1935/2004.
Oppervlakken:	Ruwheden tot Ra < 0,4 µm, ViwateQ® oppervlaktebehandeling.
Bestsellers:	melkpoeder, suiker, actieve farmaceutische ingrediënten, poedercoatings, kunststoffen, cement en nog veel meer

Afmetingen

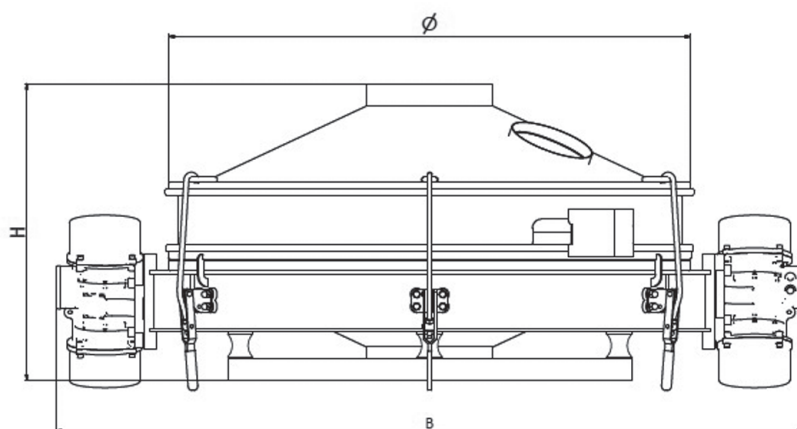

Maten KTS-VS2	600	800	1000	1200	1600	2000
Zeefoppervlakte (m ²)	0,29	0,42	0,725	1,1	1,9	2,6
Breedte (mm) B Ø	1140	1342	1509	1790	2394	2777
Diameter (mm) Ø	681	781	1021	1271	1580	1901
Vermogen (kW)	0,7	0,7	1,24	1,24	1,6	3,6
Gewicht (kg)	130	197	224	269	450	750
1 Dek (hoogte mm) H	541	497	593	660	965	1126

GKM Siebtechnik GmbH

Felix-Wankel-Straße 11 · 74915 Waibstadt/Germany
Fon +49 (7263) 40972-0 · Fax +49 (7263) 40972-29
info@gkm-group.com · www.gkm-group.com



GKM-SF-10/22