

Profitez de plus de 30 ans d'expérience dans le tamisage
et la technique du process

Tamiseur vibrant à nutation KTS-V

Tamiseur pour toutes applications de tamisage solide/solide ou filtration
solide/liquide.



Standard

KTS-V 450 – 800




Hauteur du tamiseur
ajustable
(jusqu'au KTS-V 800)



Châssis à roulettes
(jusqu'au KTS-V 800)



Tamis équipé de cerclage
pour un regarnissage facile
sur site




Parties en contacts
en inox 1.4301

KTS-VLM 900 – 1500



Options



Système de décolmatage
par balles sous la toile



Système de décolmatage
par ultra son



Système de décolmatage
par anneaux plastique
sous la toile



Certifié
ATEX




Les avantages concurrentiels incluent ...

- Système modulaire, avec auto-centrage des tamis et évolutif
- Livré prêt à l'emploi et réglé pour votre application (Plug & Play)
- Utilisation possible jusqu'à 24h/jour
- Jusqu'à 4 séparations simultanées sur une machine
- Étanche à la poussière et conforme à la directive CE
- Hauteur d'empilage compacte grâce à des hauteurs de viroles réduites
- Démontage et nettoyage rapide
- Construction modulaire robuste, et légère
- Maintenance réduite
- Prix compétitif et délai de livraison court

Fiche produit

Granulométrie des produits à tamiser:	1 µm – 20 mm
Débit d'alimentation:	1 kg/h – 10.000 kg/h
Débit d'alimentation:	200 – 10.000 g/l
Maille d'ouverture:	20 µm – 20 mm
Tamis utilisables:	Toiles en inox ou plastiques, tôles perforées
Nombre d'étages de tamis:	1 – 3 par machine
Système de décolmatage:	Balles en caoutchouc, anneaux en plastique, Ultra son, et combinaison des 2
Plage de vitesse:	1.500 / 3.000 (1.800 / 3.600) min ⁻¹ , 50 (60) Hz
Mouvement du tamiseur:	Haute fréquence, tridimensionnel, ajusté au produit
Accélération/Amplitude:	3 – 6 g / 3 – 6 mm
Matières:	Acier inoxydable, acier spéciaux
Etat de surface:	Finition microbillé intérieur et extérieur

Dimensions

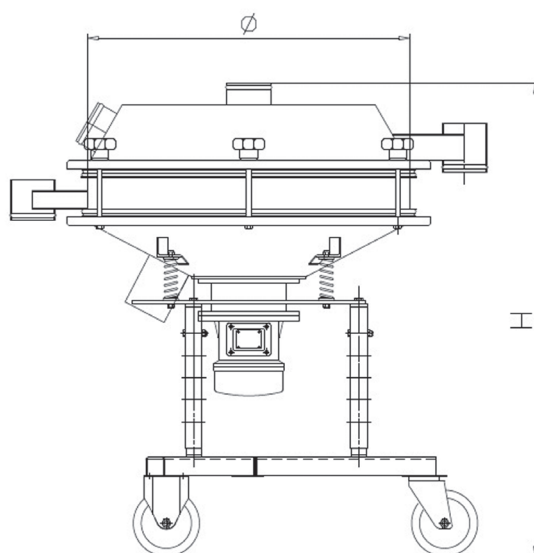

Taille des KTS-VS	450	600	800	900	1200	1500
Surface de tamisage (m ²)	0,11	0,27	0,42	0,6	0,93	1,45
Diamètre (mm) Ø	455	670	825	1010	1225	1555
Puissance moto-vibrateur (Kw)	0,19	0,24	0,24	0,6	1,20	2,75
Poids (kg)	30 – 40	70 – 85	90 – 105	150 – 200	220 – 250	450 – 520
1 étage (hauteur mm) H	775 – 1180*	935 – 1340*	965 – 1165*	830	855	1080
2 étages (hauteur mm) H	885 – 1255*	1040 – 1410*	1075 – 1275*	955	1045	1235
3 étages (hauteur mm) H	995 – 1330*	1160 – 1495*	1185 – 1385*	1150	1180	1390

* Hauteur ajustable et mobile

GKM Siebtechnik GmbH

Felix-Wankel-Straße 11 · 74915 Waibstadt/Germany

Fon +49 (7263) 40972-0 · Fax +49 (7263) 40972-29 · info@gkm-net.de · www.gkm-net.de

