


Tril- tuimelzeefmachine KTS-VS


Deze zeefmachine is bijzonder geschikt voor het controlezeven, fractioneren en ontstoffen van hoogwaardige producten.




Standaard



Stof- en gasdicht click-on afdichtingen

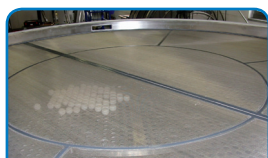

Zelfcentrerende zeven



Eenvoudige fijnafstelling door middel van deflectoren



Delen in contact met het product van RVS AISI304



Opties



Pneumatisch te openen deksel



ATEX gecertificeerd



Mobiel basisframe



Snelspanners voor snelle zeefwissels


Uw voordelen in een oogopslag ...

- Modulair, zelfcentrerend, uitbreidbaar systeem
- Tot 4 fracties mogelijk
- Stofdicht en CE-conform
- Geoptimaliseerd en ingesteld voor het desbetreffende product (Plug & Play)
- Robuust ontwerp
- Aandrijving via trilmotor
- Automatisch centreren van de zeefopbouw
- Snelle zeefwissels
- Rubber materialen conform FDA
- Tot 100% beschikbaarheid bij continue werking, weinig onderhoud

Technische specificaties

Korrelgroottes:	1 µm – 20 mm
Producttoevoer:	1 kg/h – 5.000 kg/h
Stortgewicht:	20 – 10.000 g/l
Maaswijdtes:	20 µm – 20 mm
Zeefdekken:	RVS gaas, kunststof gaas, geperforeerde platen
Aantal zeefdekken:	1 – 3 per machine
Zeefreiniging:	balklopreiniging, ultrasoon, combinaties mogelijk
Toerentalbereik:	1.500 / 3.000 (1.800 / 3.600) trillingen per min bij 50 (60) Hz
Zeefbeweging:	hoogfrequent, driedimensionaal, geoptimaliseerd voor product en prestaties
Versnelling/amplitude:	3 – 6 g / 3 – 6 mm
Materialen:	RVS en speciale staalsoorten, FDA-conforme rubberen materialen
Oppervlakken:	satijn of geslepen, hoogglans of elektrolytisch gepolijst voor levensmiddelen en farmaceutische producten tot ruwheidsdiepten van < 0,4 µm

Afmetingen

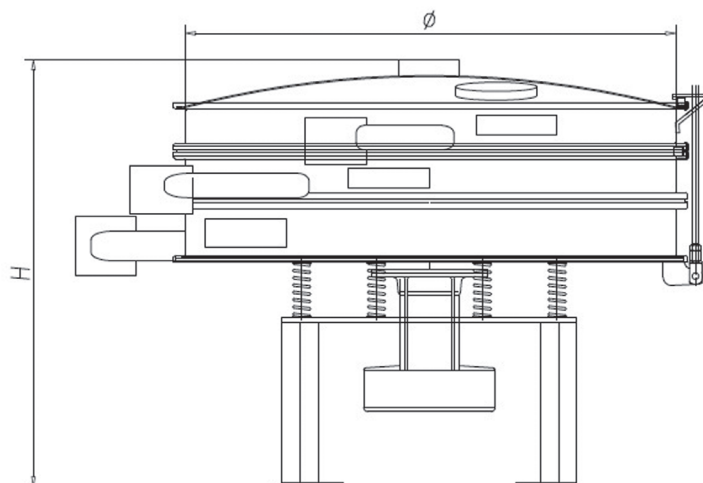

Maten KTS-VS	600	800	1000	1200
Zeefoppervlak (m ²)	0,29	0,42	0,79	1,13
Diameter (mm) Ø	674	774	1018	1262
Vermogen (kW)	0,24	0,24	1,20	1,20
Gewicht (kg)	100 – 130	135 – 200	250 – 300	300 – 360
1 dek (hoogte mm) H	725	725	790	925
2 dekken (hoogte mm) H	840	840	905	1050
3 dekken (hoogte mm) H	955	955	1020	1175

GKM Siebtechnik GmbH

Felix-Wankel-Straße 11 · 74915 Waibstadt/Germany
 Fon +49 (7263) 40972-0 · Fax +49 (7263) 40972-29
 info@gkm-group.com · www.gkm-group.com



GKM-SF-10/22