

Tril- tuimelzeefmachine KTS-V

Deze zeefmachine is de perfecte oplossing voor alle soorten droog en nat zeven.



Standaard

KTS-V 450 – 800




In hoogte verstelbaar
frame (tot KTS-V 800).



Mobiel basisframe
(tot KTS-V 800)



Zeefraam met dubbele
spanring, eenvoudig zelf te
bespannen




Productcontactdelen in
roestvrij staal AISI304



KTS-VLM 900 – 1500



Opties



Balklopreiniging



Ultrasone reiniging



Ringreiniging



ATEX
gecertificeerd




Uw voordelen in een oogopslag ...

- Modulair, zelfcentrerend, uitbreidbaar systeem
- Geoptimaliseerd en ingesteld voor het betreffende product (plug and play)
- Tot 100% beschikbaarheid bij continue werking
- Tot 4 fracties tegelijk mogelijk
- Stofdicht en CE-conform
- Lage totale hoogte door gereduceerde tussenringhoogtes
- Eenvoudige demontage en reiniging van alle onderdelen
- Robuuste, modulaire zeefopbouw met lage individuele deelgewichten
- Weinig onderhoud
- Gunstige prijzen en korte levertijden

Technische gegevens

Korrelgroottes:	1 µm – 20 mm
Productstroom:	1 kg/h – 10.000 kg/h
Stortgewicht:	200 – 10.000 g/l
Maaswijdtes:	20 µm – 20 mm
Zeefdekken:	RVS gaas, kunststof gaas, geperforeerde platen
Aantal zeefdekken:	1 – 3 per machine
Zeefreiniging:	Rubber ballen, plastic ringen, ultrasoon, combinaties mogelijk
Toerentalbereik:	1.500 / 3.000 (1.800 / 3.600) trillingen/min bij 50 (60) Hz
Zeefbeweging:	hoogfrequent, driedimensionaal, geoptimaliseerd voor product en productstroom
Versnelling/amplitude:	3 – 6 g / 3 – 6 mm
Materialen:	RVS en speciaal staal, FDA-conforme rubberen materialen
Oppervlakken:	Keramisch gestraald binnen en buiten

Afmetingen

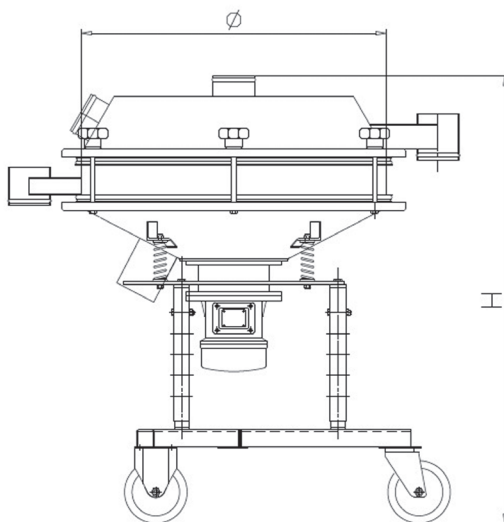

Maten KTS-V	450	600	800	900	1200	1500
Zeefoppervlak (m ²)	0,11	0,27	0,42	0,6	0,93	1,45
Diameter (mm) Ø	455	670	825	1010	1225	1555
Vermogen (kW)	0,19	0,24	0,24	0,6	1,20	2,75
Gewicht (kg)	30 – 40	70 – 85	90 – 105	150 – 200	220 – 250	450 – 520
1 dek (hoogte mm) H	775 – 1180*	935 – 1340*	965 – 1165*	830	855	1080
2 dekken (hoogte mm) H	885 – 1255*	1040 – 1410*	1075 – 1275*	955	1045	1235
3 dekken (hoogte mm) H	995 – 1330*	1160 – 1495*	1185 – 1385*	1150	1180	1390

* in hoogte verstelbaar en verrijdbaar

GKM Siebtechnik GmbH

Felix-Wankel-Straße 11 · 74915 Waibstadt/Germany
Fon +49 (7263) 40972-0 · Fax +49 (7263) 40972-29
info@gkm-group.com · www.gkm-group.com



GKM-SF-10/22