



neptronic®

SKV – Evaporative

Adiabatische bevochtiger

Bevochtiging door middel van verdamping is misschien wel één van de oudste en meest betrouwbaarste vormen van luchtbevochtiging. Geen andere methode is zo energiezuinig. Daarnaast beschikt de unit over nagenoeg geen bewegende delen. Dit resulteert in een uiterst eenvoudig te onderhouden bevochtiger met zeer lage gebruikskosten.

De bevochtiger is ontworpen om te voldoen aan de hoge kwaliteit- en hygiëne eisen van vandaag. Zo voldoet deze aan de in de ISSO 55.3 en VDI 6022 gestelde voorwaarden.


Iedere bevochtiger wordt speciaal voor uw situatie op maat gefabriceerd. Hierdoor kan de beschikbare ruimte optimaal benut worden en blijft het drukverlies zeer laag.

Kenmerken:

- Super energiezuinig en laag drukverlies
- Geschikt voor osmose water
- Direct feed of recirculatie modus beschikbaar
- Zeer betrouwbaar
- Hoog rendement
- Eenvoudig te onderhouden
- Korte inbouw maat
- Conform VDI 6022 (ILH Berlin)

Standaard voorzien van:

- Hoog rendement verdampingspads
- RVS Behuizing
- Interne ventielen
- Custom design (maatwerk)
- Hygiënisch en brandveilig materiaal

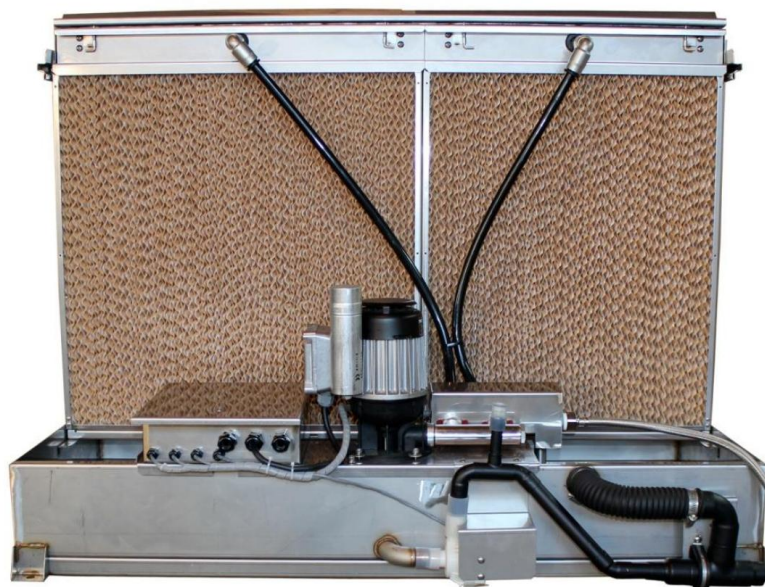

Technische gegevens

Aansluitspanning	: 1 fase 230Vac +5% tot -5% 50Hz
Aansluitvermogen	: Direct feed 115VA / recirculation 690VA
Opgenomen vermogen	: Afhankelijk van gebruikt tot maar 1 watt per liter
Wateraansluiting	: 3/4" Bsp 1,7 tot 4,8 bar
Water afvoer	: 40mm
Maximum lichtsnelheid	: 3,5m/s

Elka Air B.V.
Vennestraat 39, 2161 LE Lisse

+31 (0)252 - 25 11 45
IBAN: NL94 ABNA 0812 4056 84

info@elka-air.nl
BTW: NL800150223B01

www.elka-air.nl
KVK: 28054625