
Smart pallet wrappers. **Secured.**



Standaard zeer compleet

Foliewikkelen is een veel toegepaste methode om palletladingen te verpakken en te zekeren. Om producten beter te beschermen tegen vuil of vocht, diefstal en beschadigingen. Om ze te zekeren tijdens handling, opslag, laden, transport en lossen.

Wanneer handmatig palletwikkelen niet meer volstaat, is een palletwikkelmachine een goede upgrade. Wat en hoeveel je ook verpakt: Tallpack heeft foliewikkelaars die passen bij de situatie. Onze Tallwrappers zijn standaard zeer compleet uitgevoerd en uit te breiden met vele opties.





30

Wikkelt tot 30 pallets per uur
en 130 pallets per acculading

300 %

Voorrek van de folie

99

Tot 99 klantspecifieke
programma's mogelijk

Kenmerken

- Verrijdbaar en flexibel inzetbaar
- Hoogtedetectie-sensoren
- Standaard wikkelhoogte tot 2200 mm
- Ingebouwde veiligheidsvoorzieningen
- Ingebouwde hoogfrequent acculader
- Krachtbron: 2 AGV-accu's (12 V - 110 Ah)

Voordelen

- Gebruiksvriendelijk
- Zeer geschikt bij lage aantallen
- Wikkelen op meerdere locaties
- Onderhoudsarm
- Geschikt voor alle (pallet)formaten
en overmaatse productafmetingen

Tallwrapper wikkelrobots

De flexibele oplossing die overal werkt

Wanneer het logistiek lastig is om pallets naar een centraal punt te brengen, bieden wikkelrobots uitkomst. De verrijdbare Tallwrapper 115 en Motion 2.0 wikkelrobots zijn flexibel en zeer geschikt voor lage aantallen. Ze kunnen goed overweg met palletladingen die afwijken in formaat, gewicht en omvang.

Met ingebouwde sensoren en een geleidewiel volgt de wikkelrobot automatisch de contouren van een pallet of lading. Motorische ondersteuning zorgt dat je de robot met de hand kunt verplaatsen, eenvoudig met bediening via de zwenkarm. Verplaatsen over een grotere afstand kan probleemloos met een heftruck dankzij de standaard vork-openingen.



Tallwrapper wikkelrobots




Tallwrapper 115
Wikkelrobot



Tallwrapper Motion 2.0
Wikkelrobot

Technische tekening

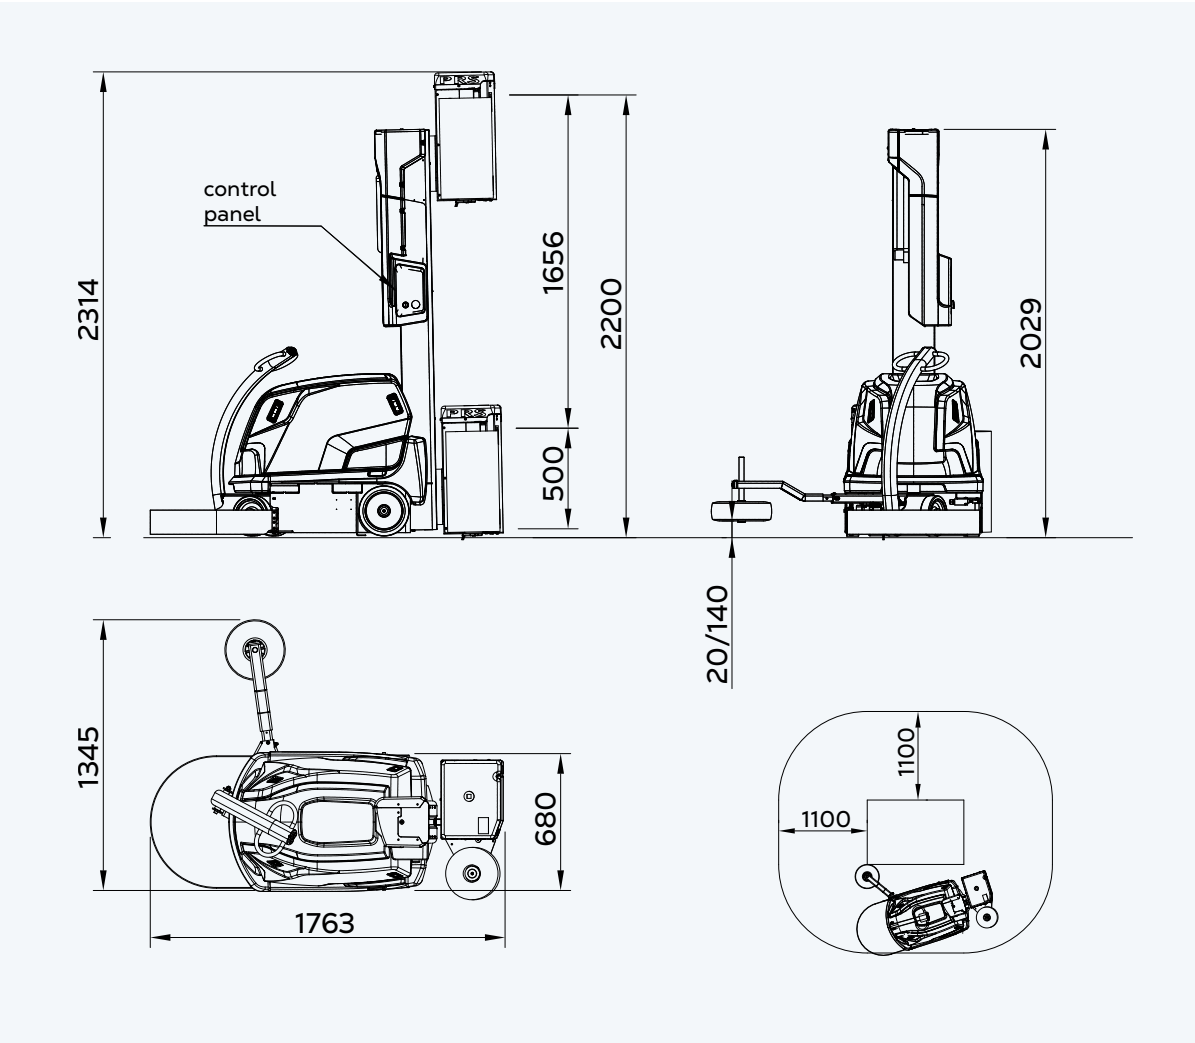

Opties

Tallwrapper	115	Motion 2.0
Foliewagens		
MB + EB foliewagen, t.b.v. voorgerekte folie of wikkelen van net	✓	✓
eMPS foliewagen, vaste voorrekmodule 300%	✓	✓
MPS snellaad foliewagen, vaste voorrekmodule 300%	✓	✓
MPS2 snellaad foliewagen, variabele voorrekmodule t/m 300%	✓	✓
Uitvoering foliewagen		
Zephyr automatisch folie aanhaken		✓
Automatisch folie afsnijden	✓	✓
Fotocel voor zwarte en glimmende producten	✓	✓
Fotocel voor transparante producten	✓	✓
Manueel roping systeem	✓	✓
Automatisch roping systeem (MPS - MPS2)	✓	✓
Strokensnijder voor max. 5 banen	✓	✓
Spikerol voor gebruik wikkelnet	✓	✓
Uitvoering tot min. -9 °C	✓	✓
Extra garantie tot 24 of 36 maanden	✓	✓
Masten		
Verhoogde mast voor wikkelhoogte 2400 mm	✓	✓
Verhoogde mast voor wikkelhoogte 2700 mm	✓	✓
Verhoogde mast voor wikkelhoogte 3000 mm	✓	✓
Verhoogde mast voor wikkelhoogte 3500 mm (incl. zijwielen)	✓	✓
Geleide wielen (standaard geleidewiel is ø250 mm)		
Wielen die geen sporen op vloer maken (hygiëne)	✓	✓
Geleidewiel ø390 mm (kruiwagenwiel)	✓	✓
Geleidewiel ø650 mm (fietswiel)	✓	✓
Batterijen / accu's		
Tractiebatterij (24 V - 110 A) - capaciteit circa 220 pallets	✓	
Automatisch zuurvulstelsysteem voor tractie accu	✓	
Tractiebatterij (24 V - 100 A) - inclusief automatisch zuurvulstelsysteem		✓
Lithium ION 1x (24 V - 50 Ah) - accu KIT volledig opgeladen in 1 uur	✓	✓
100% lood batterij TPPL KIT (2 accu's + interne lader) - capaciteit circa 220 pallets	✓	✓
Besturingskast		
Display folieverbruik per pallet	✓	✓
Kompas i.v.m. stoppositie en toepassing programma's	✓	✓
Vorbereiding t.b.v. -19 °C/IP65 stuurkaart/siliconenkabels	✓	✓
Afstandsbediening		
Infrarood afstandsbediening start wikkelcyclus (Zephyr)		✓
Wifi-module kan ook met kompas	✓	✓
Voorgeprogrammeerd toegangspunt wifi	✓	✓



Al 25 jaar
de stabiele
factor

Gebruiksvriendelijk en betrouwbaar

Bij draaitafelwikkelaars worden pallets met behulp van een heftruck of palletwagen middels een oprijdplaat rechtstreeks op het draaiplateau geplaatst. De folie wordt vervolgens aan de onderzijde van de pallet bevestigd, waarna de wikkelaar start.



Voordelen

- Eenvoudige bediening
- Onderhoudsarm
- Robuuste bouw
- Verplaatsbaar met heftruck
- 230 V-uitvoering

99

Tot 99 klantspecifieke programma's mogelijk



Tallwrapper draaitafelwikkelaars zijn gebruiksvriendelijk en door de robuuste bouw inzetbaar in alle industrieën. Voor de chemie- en voedingsindustrie zijn verzinkte en roestvrijstalen uitvoeringen beschikbaar. Ook is een anti-corrosielaag mogelijk, wanneer er in vochtige omstandigheden wordt gewerkt.

Bij het ontwerp van de machine hebben we veel aandacht besteed aan veiligheid. Uiteraard voldoet de machine aan de huidige CE norm. Bovendien heeft het draaiplateau een antislip-oppervlak en een diameter van 1650 mm, zodat Euro- of blokpallets niet uitsteken en veilig gewikkeld kunnen worden.

De basisuitvoering is uit te breiden met diverse opties, zoals aangepaste masthoogtes, draaitafeldiameters en oprijdplaten. In de tabel vind je een volledig overzicht van opties.

📄 Specificaties standaarduitvoeringen*

Tallwrapper	210	310	410
Max. palletformaat	1200 x 1000 mm	1200 x 1000 mm	1200 x 1000 mm
Capaciteit p/u**	30 pallets	30 pallets	30 pallets
Max. belading	2000 kg	2000 kg	2000 kg
Max. hoogte	2200 mm	2450 mm	2450 mm
Diameter draaitafel	1650 mm	1650 mm	1650 mm
Snij-klem unit	-	-	-
Slim Plate uitvoering	-	✓	✓
Type voorrek***	MB	MB, EB, E-MPS	MB, EB, MPS, MPS2, E-MPS

* Meerdere opties mogelijk op aanvraag.
** Afhankelijk van het gekozen wikkelprogramma.
*** MB: mechanische voorrek; EB: elektromechanische voorrek; MPS: vaste voorrek d.m.v. 1 motor (300%); MPS2: vaste voorrek d.m.v. 2 motoren (100% - 300%); E-MPS: open foliewagen (snellaadmodule).

Tallwrapper draaitafelwikkelaars



Tallwrapper 310/410
Slim Plate uitvoering



Tallwrapper 210/310/410
Transpallet uitvoering

Opties

Tallwrapper	210	310	410
Foliewagens			
MB foliewagen, t.b.v. voorgerekte folie of wikkelen van net	✓	✓	✓
EB foliewagen, t.b.v. voorgerekte folie of wikkelen van net		✓	✓
eMPS foliewagen, vaste voorrekmodule 300%		✓	✓
MPS snellaad foliewagen, vaste voorrekmodule 300%			✓
MPS2 snellaad foliewagen, variabele voorrekmodule t/m 300%			✓
Uitvoering foliewagen			
Zephyr automatisch folie aanhaken			✓
Knip unit (eMPS, MPS, MPS2)		✓	✓
Fotocel voor zwarte of glanzende producten	✓	✓	✓
Laser fotocel voor transparante of moeilijk detecteerbare producten	✓	✓	✓
Manuele roping unit	✓	✓	✓
Automatisch roping systeem (MPS - MPS2)			✓
Strokensnijder 3 of 5 banen (MPS - MPS2)			✓

Tallwrapper	210	310	410
Masten			
Mast voor wikkelhoogte 2200 mm		✓	✓
Mast voor wikkelhoogte 2700 mm		✓	✓
Mast voor wikkelhoogte 3200 mm		✓	✓
Mast voor wikkelhoogte 3500 mm		✓	✓
Mast voor wikkelhoogte 3900 mm		✓	✓
Aandrukplaat			
Aandrukplaat met mast voor wikkelhoogte 2000 mm		✓	✓
Aandrukplaat met mast voor wikkelhoogte 2500 mm		✓	✓
Aandrukplaat met mast voor wikkelhoogte 2800 mm		✓	✓
Aandrukplaat met mast voor wikkelhoogte 3200 mm		✓	✓
Draaitafel			
Draaitafel ø1800 mm - pallet 1350 x 1200 mm - 2000 kg		✓	✓
Draaitafel ø2200 mm - pallet 1550 x 1550 mm - 2000 kg		✓	✓
Draaitafel ø2400 mm - pallet 1675 x 1675 mm - 2000 kg		✓	✓
Draaitafel ø2600 mm - pallet 1830 x 1830 mm - 2000 kg		✓	✓
Draaitafel ø1800 mm - pallet 1250 x 1250 mm - 2000 kg			
Draaitafel ø2200 mm - pallet 1550 x 1250 mm - 2000 kg			
Transpallet uitvoering ø1650 mm belading max. 1200 kg (richting opening te kiezen)		✓	✓
Transpallet uitvoering ø1800 mm belading max. 1200 kg (richting opening te kiezen)		✓	✓
Slim Plate belading max. 1250 kg incl. 1 oprijdplaat		✓	✓
Belading max. 3000 kg		✓	✓
Vrijlooprol op steun voor roping op palletvoet (rope op de pallet)	✓	✓	✓
Rolcontainer blokkeersystemen voor 1 wiel of hele kar		✓	✓
Oprijdplaten			
Oprijdplaat standaard L = 1,5 m	✓	✓	✓
Oprijdplaat t.b.v. elektrische pallet trucks L = 2,5 m	✓	✓	✓
Aanrijdbeveiliging op de vloer t.b.v. heftruck opzetten	✓	✓	✓
Weegunits			
Weegunit KIT compleet incl. certificering	✓	✓	✓
Ethernet/wifi connectie module voor communicatie met extern systeem	✓	✓	✓
Afstandsbediening			
Infrarood afstandsbediening met 6 programma's + ontvanger		✓	✓
Anti-corrosie			
Anti-corrosie behandeling met tectyl (bouten en moeren RVS)		✓	✓
Anti-corrosie behandeling met epoxy lak (bouten en moeren RVS)		✓	✓

Maak je oplossing helemaal compleet

Onze machines zijn standaard zeer compleet uitgerust. Als je product of proces extra eisen stelt aan de eindverpakking, heeft Tallpack systemen die dat automatiseren. Zo blijft een lading niet alleen stabiel, maar bijvoorbeeld ook droog of schoon.



Zephyr: automatisch stretchfolie aanhechtsysteem
Diverse modellen Tallwrappers zijn uit te breiden met het innovatieve Zephyr folie aanhechtsysteem. De foliewagen blaast de folie richting de lading. Door statische elektriciteit hecht de folie zich automatisch aan de palletlading, waarna het wikkelproces begint. Na het wikkelen wordt de folie automatisch afgesneden.

Toepasbaar op:

Wikkelrobots	Draaitafelwikkelaars
Tallwrapper 115/Motion 2.0	Tallwrapper 210/310/410



Stroksensnijder: open wikkelen
In de voedselindustrie is het soms wenselijk dat producten op de pallet afkoelen, drogen of ontgassen. Hiervoor wordt over het algemeen gatenfolie gebruikt. Tallpack heeft een economischer alternatief ontwikkeld: een module die de rekfolie op de foliewagen insnijdt. Hetzelfde resultaat, maar tegen lagere kosten.

Toepasbaar op:

Wikkelrobots	Draaitafelwikkelaars	Armwikkelaars
Tallwrapper 115/Motion 2.0	Tallwrapper 210/310/410	Tallwrapper 2201/2202 AE



30-45

Wikkelt ongeveer
30 tot 45 pallets per uur

400 %

Prestretch van de folie,
1 meter wordt 4 meter

100 %

Dutch made

Kenmerken

- Kleine voetprint in 0-positie
- 230 VAC stroom aansluiting
- Pallet kan willekeurig geplaatst worden
- Hoogtedetectie sensor
- Standaard wikkelhoogte tot 2200 mm
- Veiligheidsbumper

Voordelen

- In standaard uitvoering of op maat gemaakt
- Zeer hoge capaciteit
- Voorzien van de nieuwste besturingstechnologie
- Zoveel mogelijk gebouwd met DIN-norm onderdelen
- Stevige constructie
- Onderhoudsarme draaikrans-constructie

Tallwrapper armwikkelaars

High-tech oplossing met hoge capaciteit

Een armwikkelaar biedt uitkomst in verschillende situaties. Bijvoorbeeld wanneer een draaitafel onvoldoende capaciteit biedt als je meer dan 40 pallets per dag wikkelt. Als de ruimte beperkt is. Of wanneer ladingen instabiel of erg licht zijn. Tallwrapper armwikkelaars maken gebruik van het zogenaamde vrije-draai armsysteem. Je plaatst een pallet rechtstreeks op de grond, vervolgens draait de wikkelarm met foliewagen er in cirkels omheen.

Een draaikrans in het hoofdframe drijft de draaiarm direct aan. De foliewagen beweegt in verticale richting langs de wikkelarm, terwijl een fotocel de hoogte van de palletlading vaststelt. Dankzij frequentie-geregelde motoren is elk denkbaar wikkelpatroon mogelijk.

100% Dutch made

Tallwrapper armwikkelaars worden al ruim 25 jaar door Tallpack International doorontwikkeld en volledig in Nederland gemaakt. Op onze productielocatie kunnen we flexibel en snel aanpassingen aanbrengen in hoogte, diameter, capaciteit en uitvoering. Natuurlijk ben je tijdens dit proces welkom om je machine in aanbouw te zien.



Tallwrapper armwikkelaars



 **Tallwrapper 2201**
Palletwikkelaar met arm



 **Tallwrapper 2202 AE**
Palletwikkelaar met arm en knip- en sealunit

Specificaties

Tallwrapper	2201	2202 AE
Palletformaat	1200 x 1200 mm	1200 x 1200 mm
Pallethoogte	2200 mm	2200 mm
Wikkelhoogte	2350 mm	2350 mm
Besturing	Semi-automatisch	Volautomatisch
Max. capaciteit per uur	30	45
Max. rotaties per minuut	12	18
Aangedreven voorrekmodule	400% voorrek	400% voorrek
Snij- en klemunit	-	✓
Gebruiker specifieke wikkelprogramma's	10	10
Foliebreuk detectie	✓	✓
Einde rol detectie	✓	✓

Opties

Tallwrapper	2201	2202 AE
Bediening		
Trekkoord schakelaar "start" wikkelen		✓
Afstandsbediening "start" wikkelen		✓
Start/stop knop op los paaltje	✓	✓
Losse bedieningskast en -paneel op paal	✓	✓
Vergrendelbare hoofdschakelaar	✓	✓
3x drukknop snelkeuze wikkelprogramma		✓
Losse (RVS) bedieningskast en -paneel op paal	✓	✓
Capaciteit		
Verhoogde capaciteit tot 18 toeren/min		✓
Hekwerk bij verhoogd toerental		✓
Grotere afmetingen		
Verlengde arm 270 mm	✓	✓
Pallethoogte 2700 mm - verhoogde kolom/arm 350 mm	✓	✓
Pallethoogte 3100 mm - verhoogde kolom/arm 750 mm	✓	✓
Contragewicht 1500 kg, geen vloerbevestiging nodig	✓	✓
Omgeving		
Kast verwarming	✓	✓
Cold store kabel rups tot 5 °C	✓	✓
Sleepringenset IP65	✓	✓
Fotocel voor donkere palletladingen	✓	✓
Bumper fotocel zender/ontvanger (bij condensvorming)	✓	✓
RVS kap bij condensvorming plafonds	✓	✓
RVS chemische ankers	✓	✓
Opties folie wagen		
Foliewagen met variable voorrek 100 - 400%		✓
Roping unit	✓	✓
Strokensnijder	✓	✓
Conservering		
Afwijkende kleur bewegende delen	✓	✓
Afwijkende kleur vaste delen	✓	✓
RVS uitvoering frame en machinedelen	✓	✓
Verzinkt uitvoering frame en machinedelen	✓	✓
RVS uitvoering knip- en sealunit		✓
Overig		
Teksten en manual in Engels	✓	✓
Modem voor support		✓
Losse compressor unit		✓



99

Tot 99 klantspecifieke
programma's mogelijk

100 %

Dutch made

Tallwrapper modulaire wikkellijnen

De besparende plug & play oplossing

Warehouses en distributiecentra zijn vandaag de dag flexibel ingericht. Ze kunnen snel van productiestroom wisselen, of bijvoorbeeld van een lage naar een hoge capaciteit. Omdat een eindverpakkingssysteem daarin mee moet kunnen, heeft Tallpack een aantal plug & play oplossingen ontwikkeld.

Bespaar 40% verpakkingsmateriaal

Tallwrapper modulaire lijnen transporteren pallets via een laagbouw rollerbaan naar een volautomatische wikkelaar met draaiarm. Deze is uitgerust met een voorrekmodule die folie tot 400% voorrekt; 1 meter wordt 4 meter. Je bespaart tot wel 40% verpakkingsmateriaal.

Kenmerken

- Max. pallet formaat 1000 x 1200 mm
- Pallethoogte 500 – 2240 mm
- Max. pallethoogte met heftafel 2160 mm
- Capaciteit tot 60 pallets/uur
- PLC Siemens S7-1200
- Foliebreuk- en einde rol detectie
- Voorrek 400%
- Standaard knip- en sealunit
- Tot 1200 kg palletgewicht
- Incl. veiligheidsvoorzieningen
- CE conform

Voordelen

- Eenvoudige bediening
- Onderhoudsarm
- Robuuste bouw
- Verplaatsbaar met heftruck
- 3 x 400 VAC uitvoering



Topsheet-dispenser

In de Tallwrapper 2202 AE modulaire wikkellijn kan ook een topsheet-dispenser ingebouwd worden. Hiermee wordt de bovenkant van de lading beschermd tegen stof, vuil en water. Topsheets worden op pallets gelegd voordat de wikkelfcyclus begint. Hierdoor worden ze stevig op de lading gewikkeld en sluit deze goed af.

- Geschikt voor Euro-, blok- en Düsseldorfse pallets
- Pallethoogte 500 – 2200 mm
- Foliedikte 30 – 50 micron
- Capaciteit 40 pallets per uur
- Ergonomisch ontwerp

Toepasbaar op:

Modulaire lijn

Tallwrapper Modulair 6

Tallwrapper modulaire wikkellijnen



 **Tallwrapper Modulair 1 (heftruck uitvoering)**
1 motorisch aangedreven rollenbaan



 **Tallwrapper Modulair 2 (heftruck uitvoering)**
2 motorisch aangedreven rollenbanen, 1 bufferpositie



 **Tallwrapper Modulair 4 (pallettruck uitvoering)**
4 motorisch aangedreven rollenbanen, 3 bufferposities



 **Tallwrapper Modulair 6 (pallettruck uitvoering)**
6 motorisch aangedreven rollenbanen, 5 bufferposities

Specificaties

Tallwrapper	Modulair 1	Modulair 2	Modulair 4	Modulair 6
Palletformaat	1200 x 1000 mm	1200 x 1000 mm	1200 x 1000 mm	1200 x 1000 mm
Pallethoogte	2200 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm
Wikkelhoogte	2350 mm	2350 mm	2350 mm	2350 mm
Besturing	PLC	PLC	PLC	PLC
Max. capaciteit per uur	25	30	45	50
Max. rotaties per minuut	12 of 18	12 of 18	12 of 18	12 of 18
Aangedreven voorrekmodule	400% voorrek	400% voorrek	400% voorrek	400% voorrek
Snij- en klemunit	✓	✓	✓	✓
Gebruikersspecifieke wikkelprogramma's	10	10	10	10
Foliebreuk	✓	✓	✓	✓
Einde rol detectie	✓	✓	✓	✓

Opties

Tallwrapper	Modulair 1	Modulair 2	Modulair 4	Modulair 6
Truck uitvoeringen				
Handplaat truck uitvoering	✓	✓	✓	✓
Elektrische pallet truck (EPT) uitvoering	✓	✓	✓	✓
Heftruck uitvoering	✓	✓	✓	✓
Rollenbanen				
Baanhoogte 110 mm	✓	✓	✓	✓
1 rollenbaan sectie / 1 pallet	✓			
2 rollenbaan secties / 3 pallets		✓		
4 rollenbaan secties / 4 pallets			✓	
6 rollenbaan secties / 6 pallets				✓
Topsheet-dispenser				✓
Topsheet-dispenser stofdicht wikkelen				✓
Topsheet-dispenser spatwaterdicht wikkelen		✓	✓	✓
Speciale opzet banen				
Aanrijdbeveiliging heftruck	✓	✓	✓	✓
Opzetbaan Europallet	✓	✓	✓	✓
Opzetbaan Euro/blokpallet exclusief oprijdplaat	✓	✓	✓	✓
Bediening				
Trekkoord schakelaar pallet opgezet	✓	✓	✓	✓
Afstandsbediening	✓	✓	✓	✓
Losse paal met DK pallet opgezet	✓	✓	✓	✓
10 standen schakelaar programmakeuze	✓	✓	✓	✓
Drukknoppen wikkelprogramma keuze	✓	✓	✓	✓
Hekwerk				
Hekwerk met 1 deur zonder topsheet-dispenser	✓	✓	✓	
Hekwerk met 1 deur bij topsheet-dispenser	✓	✓	✓	✓
Set beveiligings fotocellen in/uitloop zijde	✓	✓	✓	✓
Baansturing				
Pallet lengte meting Euro/blok/Düsseldorfer			✓	✓
Wikkelsectie beveiliging	✓	✓	✓	✓
Soft start/stop rollenbanen	✓	✓	✓	✓
Communicatie met invoerbaan	✓	✓	✓	✓
Communicatie met uitvoerbaan	✓	✓	✓	✓
Frequentieregelaars op rollenbanen	✓	✓	✓	✓

▼ Opties (vervolg)

Tallwrapper	Modulair 1	Modulair 2	Modulair 4	Modulair 6
Vergrendelbare hoofdschakelaar	✓	✓	✓	✓
Pallet afwerking				
Heftafel wikkelsectie		✓	✓	✓
Knip- en sealunit	✓	✓	✓	✓
Knip- en sealunit met slede		✓	✓	✓
Infrarood sealunit		✓	✓	✓
Constructie				
Verlengde arm 220 mm	✓	✓	✓	✓
Verhoogde kolom/arm 350 mm Pallethoogte 2700 mm	✓	✓	✓	✓
Verhoogde kolom/arm 750 mm Pallethoogte 3100 mm	✓	✓	✓	✓
Contragewicht 1500 kg, geen vloerbevestiging nodig	✓	✓	✓	✓
Omgeving				
Kastverwarming	✓	✓	✓	✓
Cold store kabel rups tot 5 °C	✓	✓	✓	✓
Losse compressor unit	✓	✓	✓	✓
Foliewagen				
Foliewagen met variabele voorrek 100- 400%	✓	✓	✓	✓
Roping unit	✓	✓	✓	✓
Strokensnijder	✓	✓	✓	✓
Kleuren en uitvoering				
Afwijkende kleur bewegende delen	✓	✓	✓	✓
Afwijkende kleur vaste delen	✓	✓	✓	✓
RVS uitvoering frame- en machinedelen	✓	✓	✓	✓
RVS uitvoering knip- en sealunit	✓	✓	✓	✓
Verzinkt uitvoering frame- en machinedelen	✓	✓	✓	✓
RVS kap bij condensvorming plafonds	✓	✓	✓	✓
RVS chemische ankers	✓	✓	✓	✓
Sleepringenset IP65	✓	✓	✓	✓
Fotocellen				
Fotocel voor donkere palletladingen	✓	✓	✓	✓
Bumper fotocel zender/ontvanger (bij condensvorming)	✓	✓	✓	✓
Bediening				
Teksten en manual in Engels	✓	✓	✓	✓
Modem voor support	✓	✓	✓	✓




Altijd de juiste oplossing voor jouw verpakkingsvraag

Tallwrapper horizontale wikkelaars

Horizontaal wikkelen, klein en groot

Tallpack heeft een ruim aanbod horizontale wikkelaars: van semi- tot volledig automatisch, van kleine tot grote diameters, van lichte tot zware producten. Voor wikkelen of bundelen van langere producten, maar ook voor plano dozen, trays, autobanden of zelfs complete pallets.

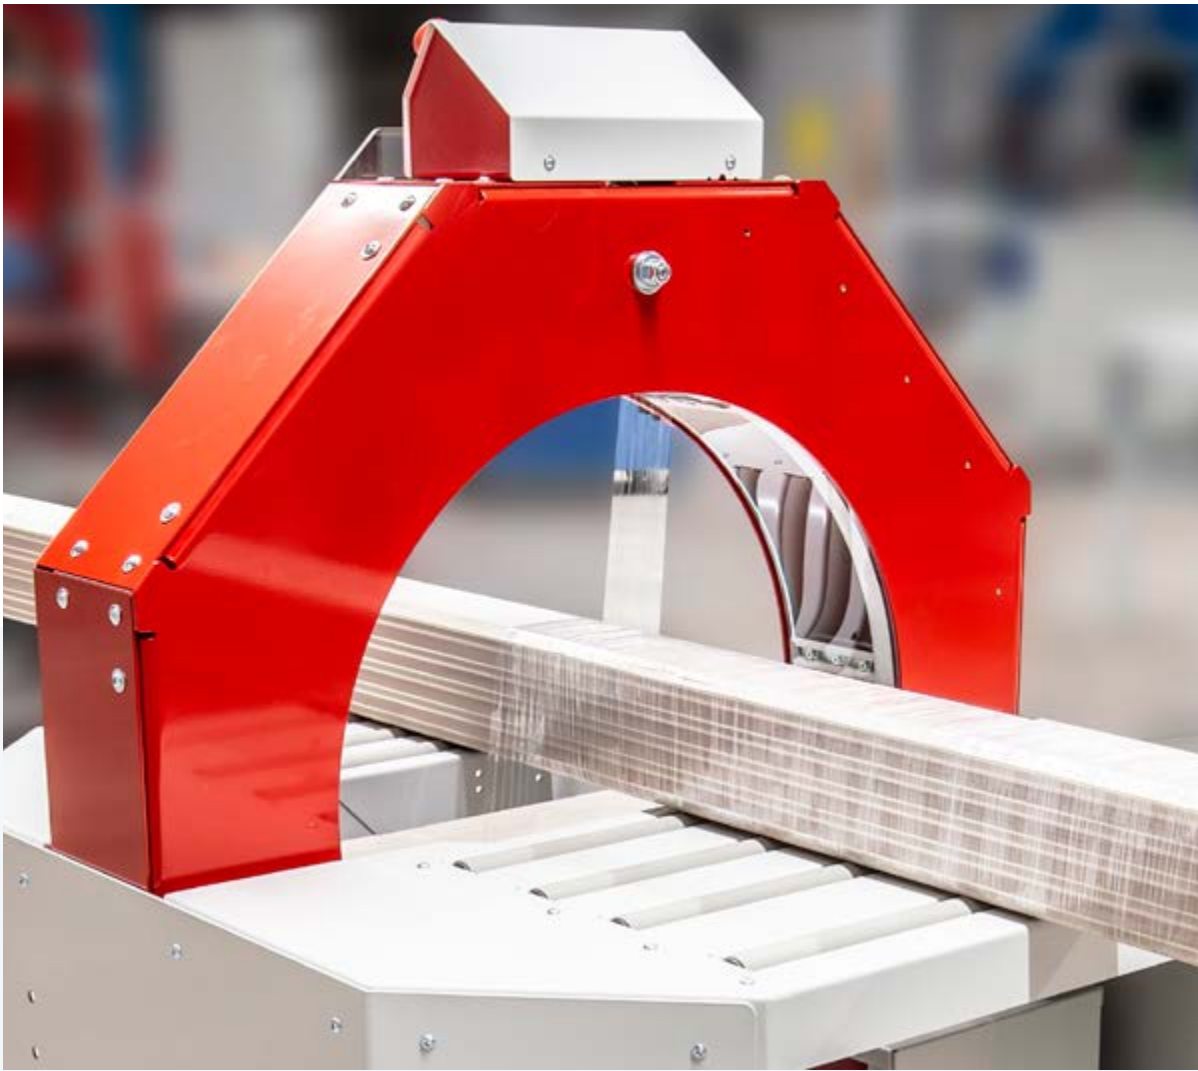

Tallwrapper horizontale wikkelaars voor verschillende producten en pallets.

Tallwrapper Basis

- Voor kleine tot middelgrote pakketten bij logistieke verzending

Tallwrapper Tyres

- Horizontale wikkelaar voor banden

Tallwrapper Tray

- Horizontale wikkelaar voor het wikkelen van trays

Tallwrapper Pallet

- Horizontale foliewikkelaar voor pallets

Tallstretch wikkelfolie

Betrouwbaar en materiaalbesparend

Tallstretch machinewikkelfolies zijn door Tallpack International mede ontwikkeld voor palletwikkelaars met voorreksystemen tot 400%. Ze zijn gemaakt van hoogwaardige grondstoffen en hebben daardoor een hoog herstellend vermogen of geheugen. Dit garandeert optimale palletstabiliteit en veiligheid, die voldoet aan de EUMOS-regelgeving tijdens handling, opslag of transport naar de eindbestemming.



Tallstretch folie is verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen:

Tallstretch Classic

- Diktes van 7 - 30 micron
- Rekpercentage 150 - 400%
- Geproduceerd met Cast-technologie

Tallstretch Revolution

- Diktes van 10 - 30 micron
- Rekpercentage 200 - 400%
- Nano-technologie bestaande uit 33 lagen

Tallstretch Super Tough

- Diktes van 10 - 35 micron
- Zeer hoge doorsteekweerstand van de folie
- Ontwikkeld voor foliewagens met een elektrische- of mechanische rem op de voorrekmodule
- Geproduceerd met Cast-technologie

Tallstretch PCR-30 ECO

- Op basis van hergebruik van PE grondstoffen
- Min. 30% Post-Consumer recycled materiaal
- Afhankelijk van toepassing of kwaliteit geproduceerd met Cast- of Blown-technologie

Tallstretch Blown

- Diktes van 7 - 35 micron
- Extreem hoge doorsteek-weerstand: bij doorprikken scheurt de folie niet verder
- Extreem glad aan de buitenzijde: voorkomt dat pallets gaan kleven bij laden en lossen
- Geproduceerd met Blown-technologie
- Biaxiaal extreem sterk, wat resulteert in betere stabiliteit in de omtrek- of hoogterichting van de pallet

Tallstretch Next Generation

- Diktes van 17, 20 - 23 micron
- 10 mm extra foliestrook aan boven- en onderzijde
- Gepatenteerd bij 500 mm foliebreedte
- Door kruisverband extreem hoge palletstabiliteit
- Extreem glad aan de buitenzijde: voorkomt dat pallets gaan kleven bij laden en lossen
- Geproduceerd met Blown-technologie
- Biaxiaal extreem sterk, wat resulteert in betere stabiliteit in de omtrek- of hoogterichting van de pallet



Hoe werkt de EUMOS-regelgeving en hoe voldoe je aan deze regelgeving? Scan de QR-code en lees hoe Tallpack je kan helpen.







—
Alles staat
of valt met
wat je maakt
en levert

Turnkey packaging solutions

Een op maat ontwikkelde oplossing

Je product komt uit de productielijn en moet nog gepalletiseerd, verpakt en gezekerd worden. De lading heeft bovendien een id-label nodig met tracking en tracing die past in je WMS. Pas dan is de lading klaar voor interne handling, opslag of transport volgens de laatste normen en EUMOS-richtlijnen.

Tallpack verzorgt de complete verpakkinglijn, waarbij je één aanspreekpunt en één leverancier hebt. Een volledig geïntegreerde oplossing van hoogwaardige systemen die probleemloos met elkaar communiceren. Speciaal ontwikkeld voor jouw standaarden, jouw producten en jouw locatie(s).

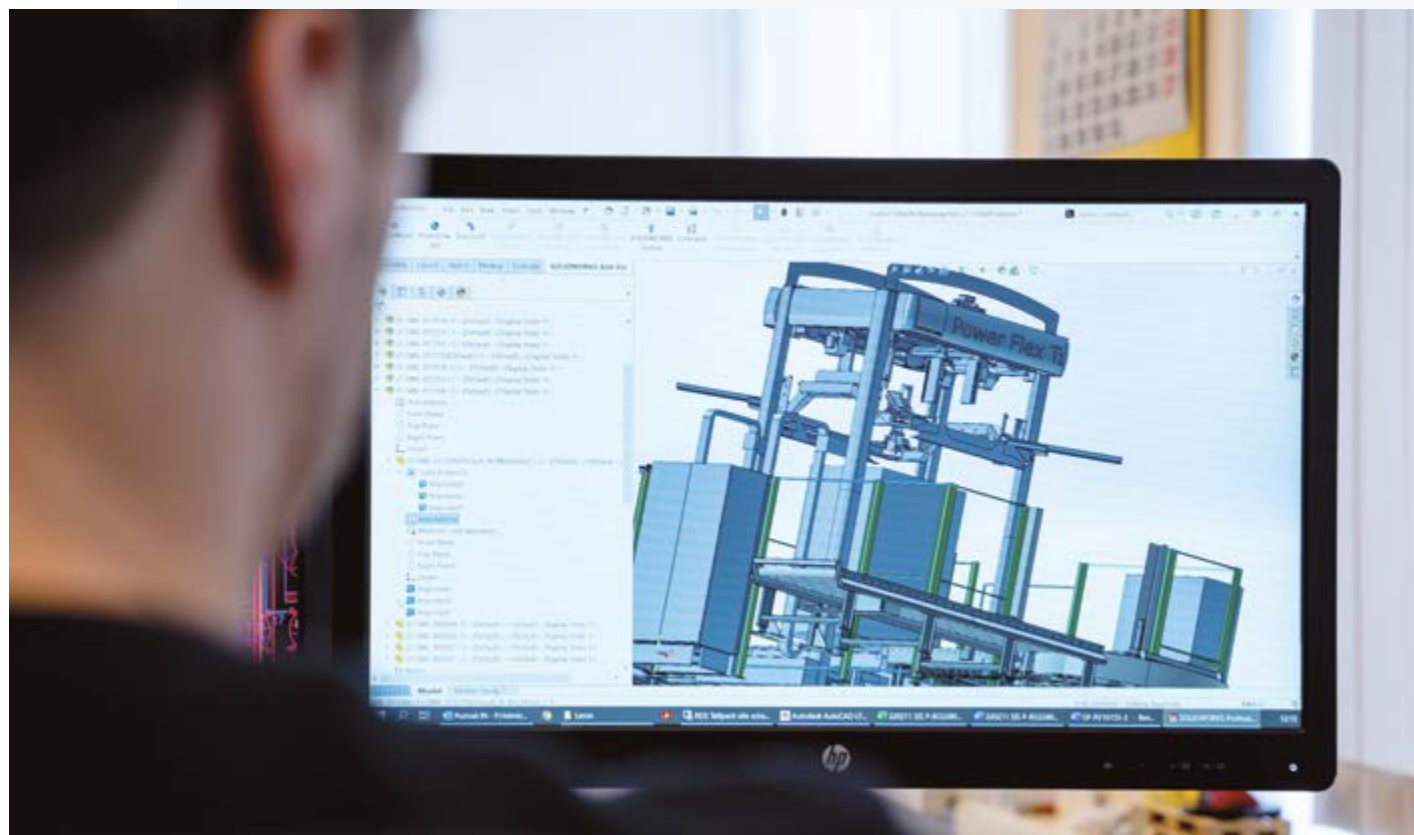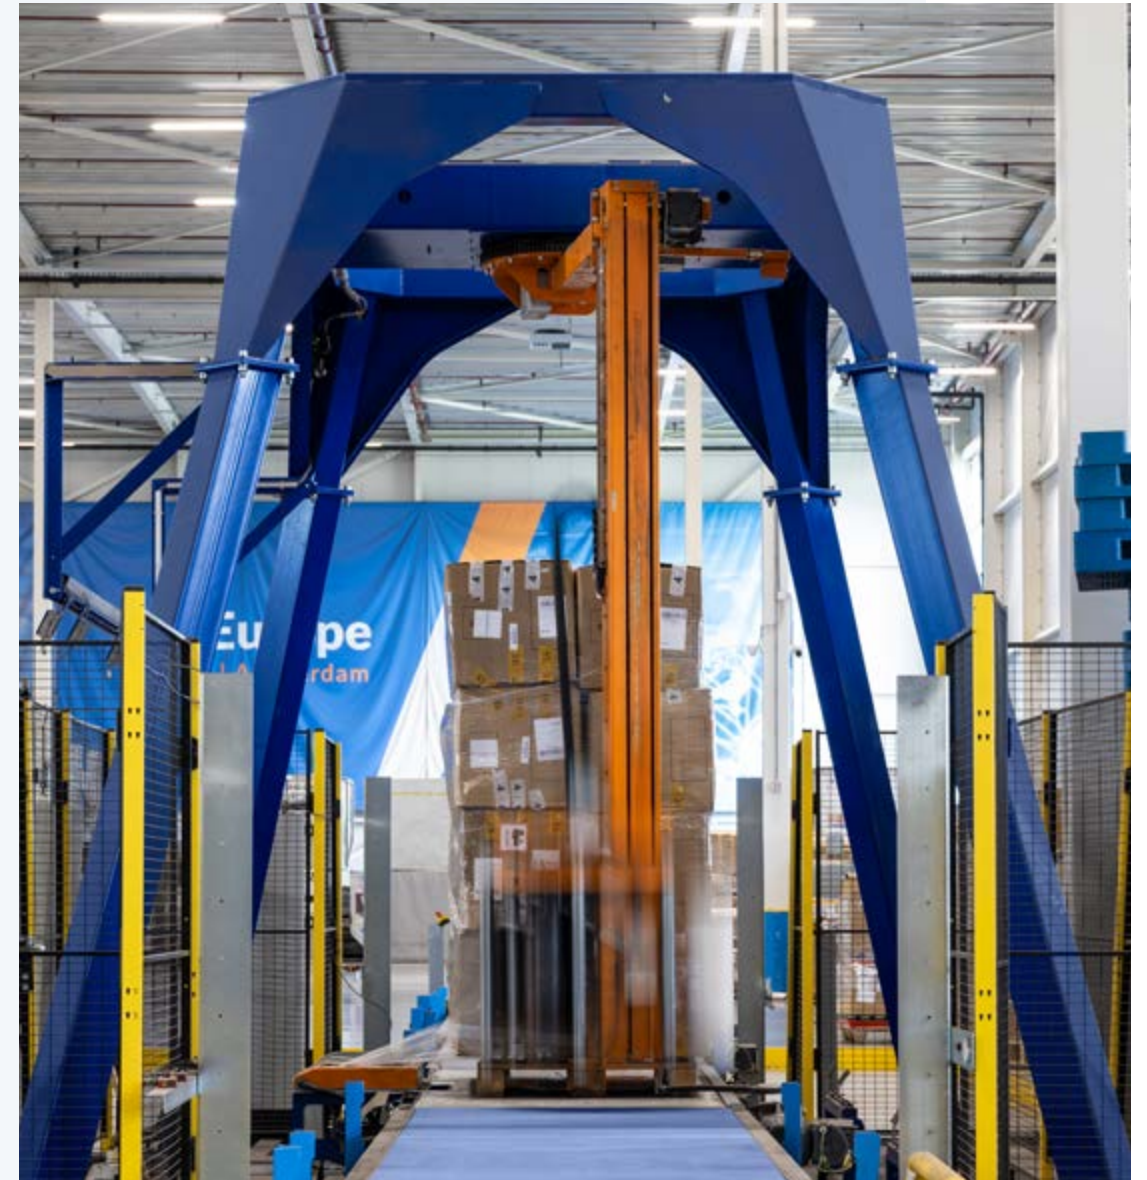

Alles in eigen hand

Bij een maatwerkoplossing laten we niets aan het toeval over. Alles vanaf casestudy's en ontwerpen tot en met budgetcalculaties, (software-)engineering en implementatie houden we in eigen hand. En natuurlijk ook de vereiste nazorg zoals opleiding van je personeel, onderdelenservice en servicecontracten.

Ervaring in elke branche

Je mag rekenen op onze jarenlange ervaring in elke denkbare branche. De experts van Tallpack nemen je mee in elke stap van het ontwikkelproces, waarbij jouw eisen en wensen altijd ons uitgangspunt vormen. Dat is waarom we voor ieder vraagstuk de juiste oplossing bedenken en realiseren. Het resultaat? Je gehele eindverpakingsproces naadloos ingericht en perfect afgestemd op je interne productieproces.

Service & Maintenance

Stilstand van een productielijn is behalve vervelend ook kostbaar. De achterstallige productie is vaak niet meer in te halen. Voorkom problemen in de eindverpakkingfase en vertrouw op de ervaring en expertise van onze afdeling Technical Operations. Gespecialiseerde servicemonteurs en een 24/7 servicedesk onderhouden je eindverpakkingssysteem en zorgen dat je interne productieproces zo snel mogelijk weer doorloopt na een storing.

Steeds vaker verhelpt onze servicedesk storingen telefonisch of digitaal. Wanneer het op afstand niet lukt, sturen we snel een servicemonteur met de nodige onderdelen naar je locatie, waar in Benelux die zich ook bevindt.

Alle gangbare DIN-norm onderdelen liggen op voorraad in ons centraal gelegen servicecenter in Geldemalsen, zodat we snel kunnen leveren. On-site stock is ook mogelijk, voor onderdelen die je eigen technische dienst kan vervangen.

De servicebeloften van Tallpack

24/7

24/7 servicedesk met snelle reactietijden.



Standaard verpakingsmaterialen snel leverbaar vanuit eigen warehouse.



Meest gangbare onderdelen en slijtdelen op voorraad (ook in servicewagens).



Ervaren monteurs met uitgebreide mechanische, elektrische en software kennis.



Ons bedrijf is VCA** gecertificeerd en heeft een sluitend VGM-beheersysteem.


ISO

ISO 9001-2015 borgt kwaliteit in onze hele bedrijfsvoering.



Tallgroup: een onafhankelijke bundeling van kennis en kunde

Onafhankelijk blijven is een bewuste keuze van Tallpack.
Als je niet gebonden bent aan specifieke merken of verpakkings-
technieken, ontwikkelen wij eindverpakkingsoplossingen met alles
wat de markt te bieden heeft. Als relatief belangrijke speler wil
Tallpack internationaal meetellen en zich verankeren in de keten.
Daarom zijn onderstaande bedrijven onderdeel van de Tallgroup.

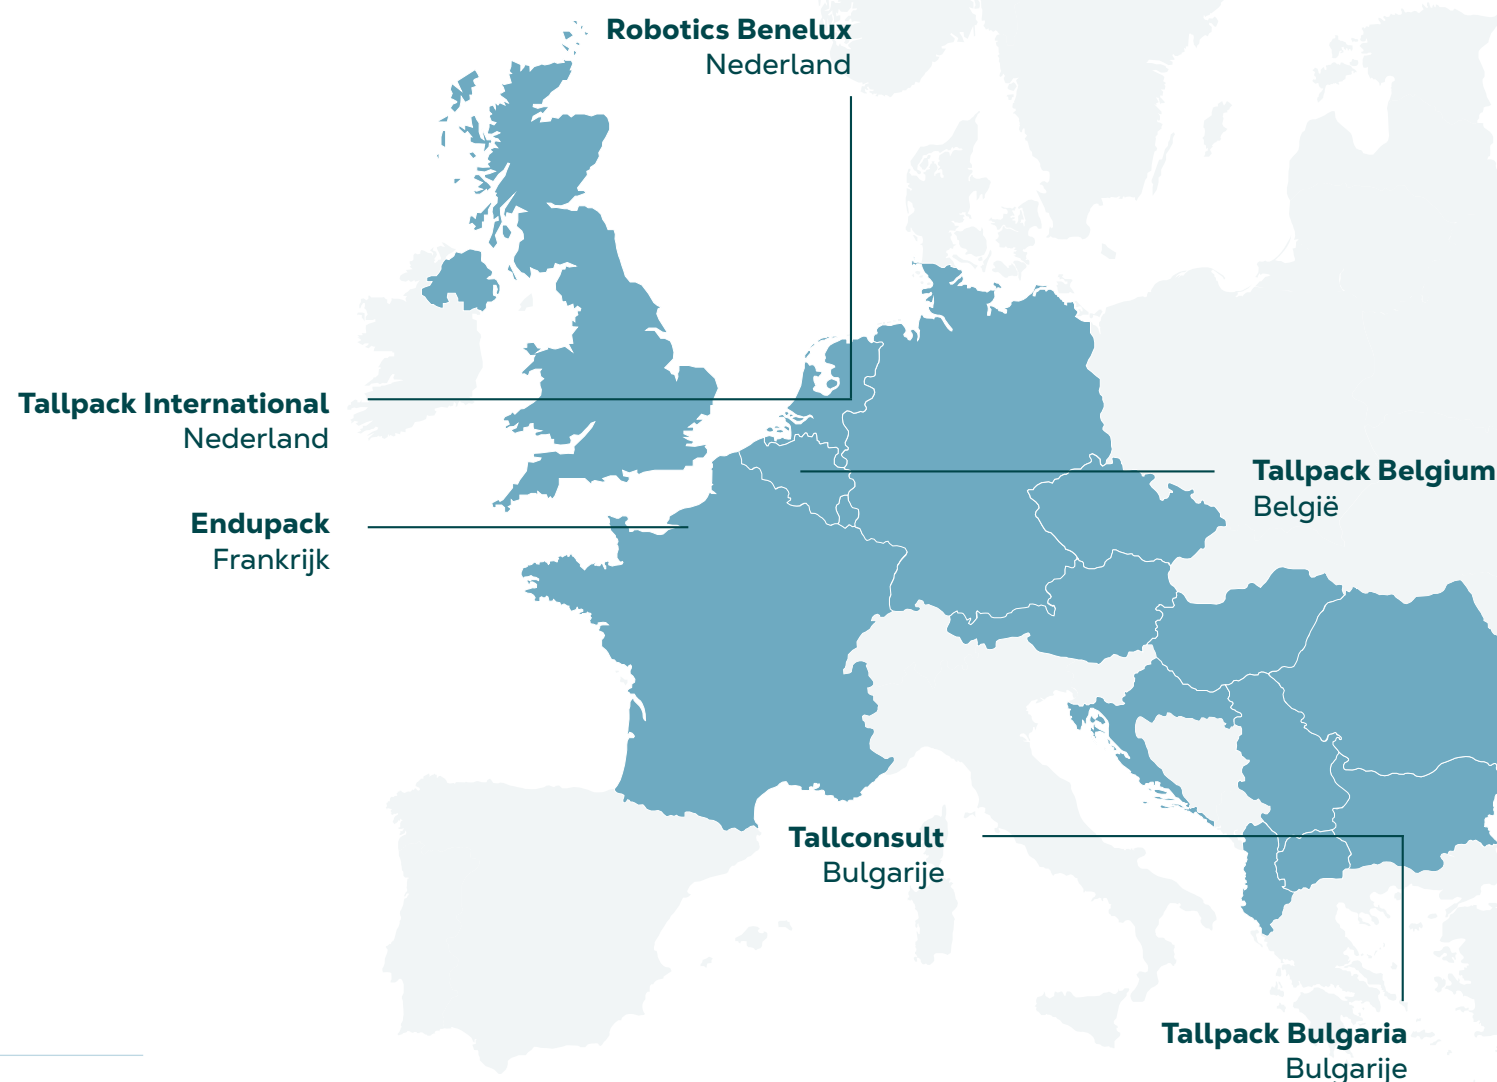

Op tallgroup.eu
vind je meer informatie
over alle bedrijven.

25

Tallpack: Al 25 jaar de stabiele factor

In welke business je ook zit. Alles staat of valt
met wat je maakt en levert. Wat in topstaat
bij je klant moet komen. Als nieuw. Vers.
Onbeschadigd. Op tijd. Perfect gesorteerd.

Leveren is de laatste schakel in het proces.
De laatste kilometers over de weg. Van af-fabriek
naar het afleveradres. Van warehouse naar
woonhuis. Van containerschip naar distributie-
centrum. Ontelbare trailers propvol colli.
Bestand tegen laden, lossen, leveren. Of het
nou maaltijden, chemicaliën, glaswerk of
grondstoffen zijn.

Wil je op die laatste schakel voor transport
kunnen vertrouwen, vertrouw dan op Tallpack.
Om die eindverpakking slim, stabiel, snel en
kostenefficiënt in te vullen, gebruiken onze
experts alleen het beste dat de markt te
bieden heeft. Uitgaande van jouw proces.
Jouw product. Jouw locatie.

Tallpack ontwikkelt oplossingen die voor jou
perfect zijn. En blijven. Onze service en
supplies lopen net zo hard door als jouw
proces. Daar zorgen we voor. Dat is zeker.

Tallpack. **Secured.**

Tallpack International, Tallpack Belgium,
Tallpack Bulgaria, Tallconsult and Robotics
Benelux are part of **Tallgroup**



Tallpack International

De Aaldor 24
4191 PC Geldermalsen
The Netherlands

+31 (0)345 800 800
info@tallpack.nl

» tallpack.com

Tallpack Belgium

Gammel 91
2310 Rijkevorsel
Belgium

+32 (0)3 808 01 12
info@tallpack.be

» tallpack.be

Tallpack Bulgaria

South Industrial Zone
Building Teramis 2007
6000 Stara Zagora
Bulgaria

+359 (42) 910 222
Fax: +359 (42) 910 100
info@tallpack.bg

» tallpack.bg

Tallconsult

Kn.AL.Batenberg Str. 51
Floor 1
6000 Stara Zagora
Bulgaria

+359 886 633 066
info@tallconsult.eu

» tallconsult.eu

