

Messenbreker & Pennenbrekers

Toepassing

Industrie:

Voedingsmiddelen, Chemie, Farmacie, Biomassa, Kunststof, Papier, Petfood, Cement, Suiker en veel meer

Voordeel:

- Klein inbouwformaat
- Standaard reinigbaar door demontabele zijplaten. Optioneel kan een snel demontabele breker gemaakt worden.
- Opzetstuk met afzuiging (optie)
- Beproeft concept
- Heeft weinig tot geen onderhoud nodig
- Heeft weinig energie nodig om zijn functie goed te kunnen doen.

Uitvoeringen:

Enkele as of twee assensystemen, geslepen uitvoering enzovoort. Onze deskundigen staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Omschrijving


Deze zeer robuust gebouwde verkleiner is goed geschikt voor het verpulveren van hardere agglomeraten, grove delen en klonten in stortgoed. De messen zijn in RVS maar ook in harde staalsoorten te vervaardigen. De brekers zijn leverbaar in een enkel- en dubbel assige uitvoering. Voor de twee assige klontenbreker is de optie aanwezig om deze met een extra tweede aandrijving uit te voeren. De breker doet in alle omstandigheden en met alle denkbare producten precies waarvoor hij ontworpen is. Uitvoering van roestvast staal tot slijtvaste materialen. Klinkenberg kan leveren met ATEX certificaat.

Opties:


Verrijdbaar frame, geharde brekerpennen of messen, opzetstuk, H.T. uitvoering. Uitvoering met enkele as of twee assen.

Toepassing:

Veel industrieën gebruiken de brekers van Klinkenberg. Denk bijvoorbeeld aan de voeding-, chemie, farmacie.

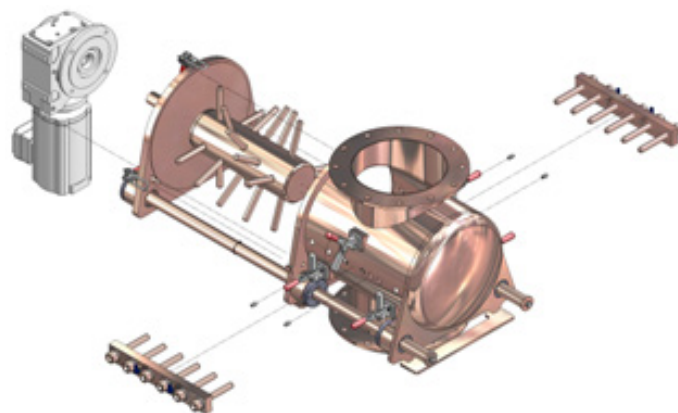



Enkele pennenbreker welke snelreinigbaar is uitgevoerd. Goed inzetbaar bij bedrijven waar veel productwissels aan de orde zijn.

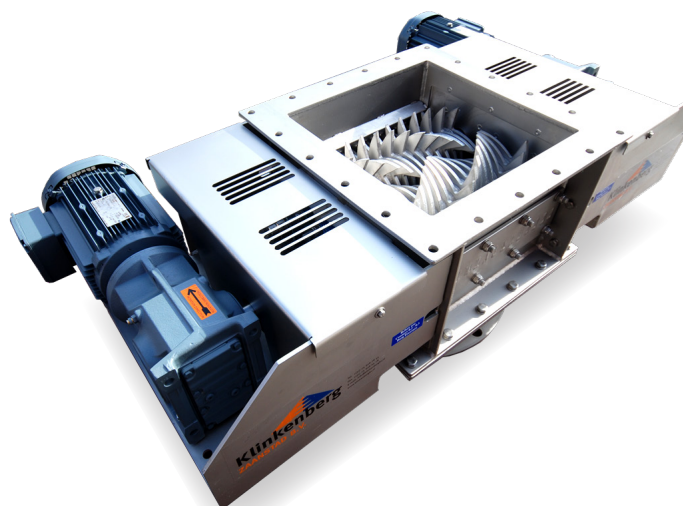


Twee assen aangedreven messenbreker voor het breken van zeer harde agglomeraten. Per as is een aandrijving voorzien.




Twee assen aangedreven pennenbreker voor het breken van agglomeraten. Voor de aandrijving van de assen is een enkele aandrijving toegepast.

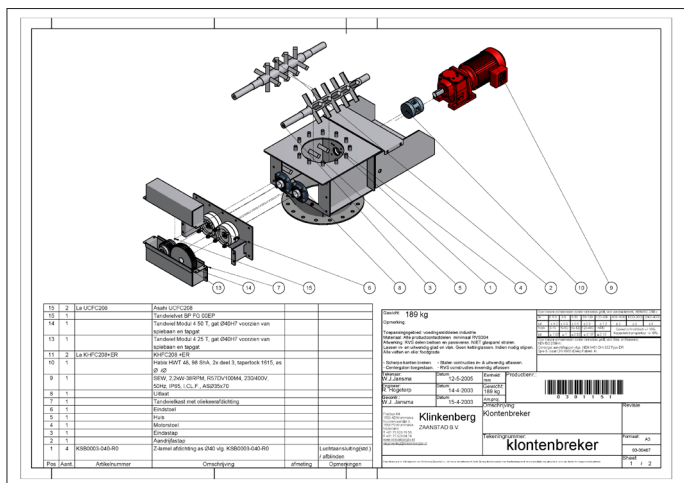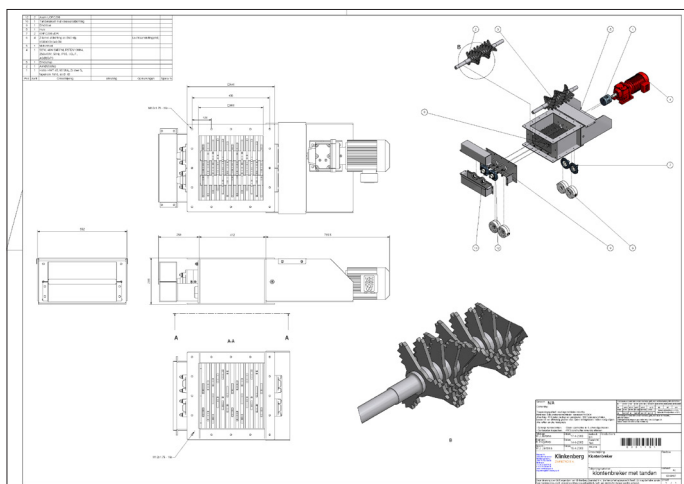

Uitvoering / opties

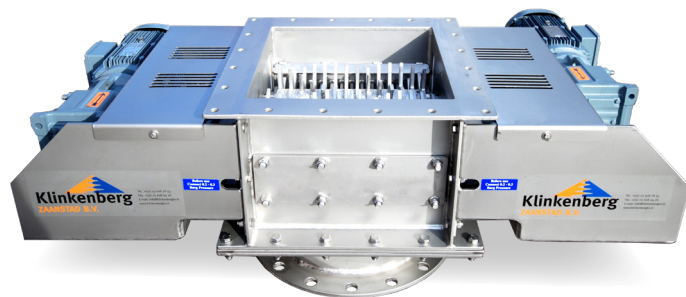

Twee assen aangedreven messenbreker voor het breken van zeer harde agglomeraten. Per as is een aandrijving voorzien. De messen zijn uitwisselbaar.

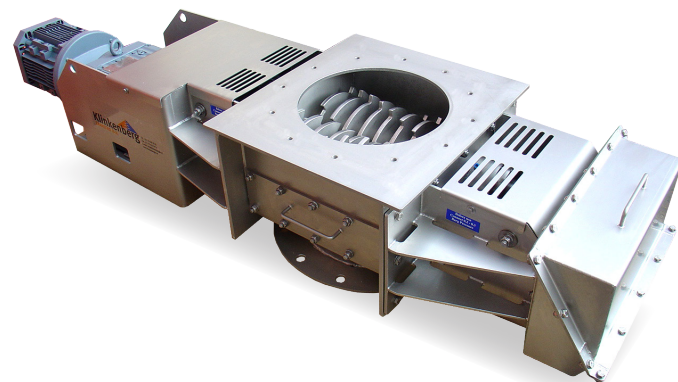

Klinkenberg HT Messenbreker tot 300 graden Celsius. Twee assen aangedreven door een enkele aandrijving. Watergekoelde astappen, afdichtingen en tandwielen.

DATA			
MODEL	VERMOGEN	MAX. CAPACITEIT	MATERIAAL
KB-250	2,2 tot 3 Kw	5000 l/h	Staal / RVS
KB-300	3 tot 4 kW	7000 l/h	Staal / RVS
KB-350	3 tot 4 kW	10000 l/h	Staal / RVS
KB-400	5,5 tot 7,5 kW	14000 l/h	Staal / RVS
KB-500	5,5 tot 7,5 kW	22000 l/h	Staal / RVS

