

Trogtransporteur

Toepassing

Industrie:

Voedingsmiddelen, Chemie, Farmacie, Biomassa, Kunststof, Papier, Petfood, Cement, Suiker en veel meer

Voordeel:

Goed reinigbaar, inspecteren, weinig onderhoud, stofvrij produceren, lange levensduur.

- Gesloten systeem
- Afsluitbaar met snelsuitingen (optie)
- Beproeft concept

Uitvoeringen:

Twee assensystemen, klapbodems, scharnierende deksels van horizontaal naar vertikaal opstelbaar. Geslepen uitvoering enzovoort. Onze deskundigen staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Omschrijving


De term 'onderhoudsarm' is ook van toepassing op de trogschroef. Een wereldwijd gebruikt transportprincipe met een uitstekende prijs-/kwaliteitsverhouding. Zeer breed inzetbaar, zeker ook in de voedingsmiddelenindustrie. Hoek varianten zijn er van 0 tot 90 graden, bij hoeken boven de 30 graden worden er speciale deksels toegepast om het terugstromen van het product te voorkomen. Tevens is er de mogelijkheid om onder ATEX certificering te leveren.

Opties:


Verrijdbaar frame, beperkt voormengen, opzetstuk, gewogen uitvoeringen. Schroeftransporteurs zijn leverbaar in RVS, staal of gehardstaal.

Toepassing:


De KTS van Klinkenberg worden in vele industrieën ingezet. Denk bijvoorbeeld aan de voeding-, chemie, farmacie, veevoeder- en slibindustrieën.

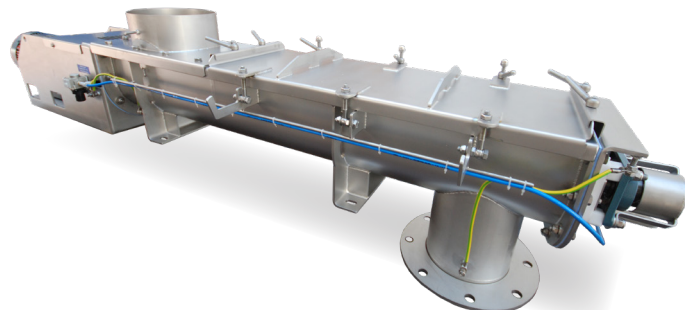



Trogtransporteur voorzien van sperlucht aansluiting op de as afdichtingen

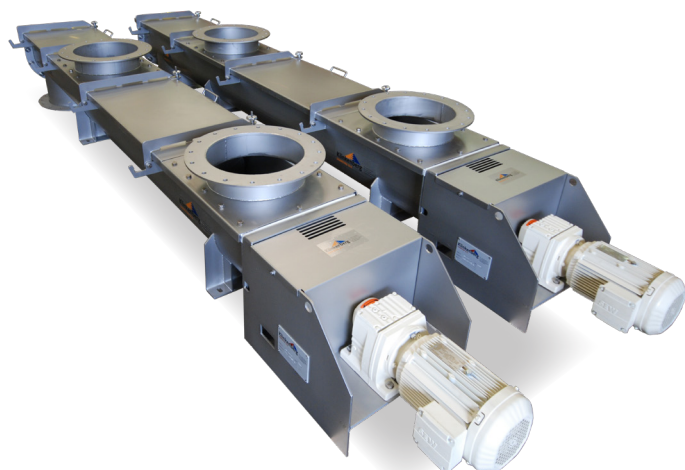


Trogtransporteur uitgevoerd met twininlaat

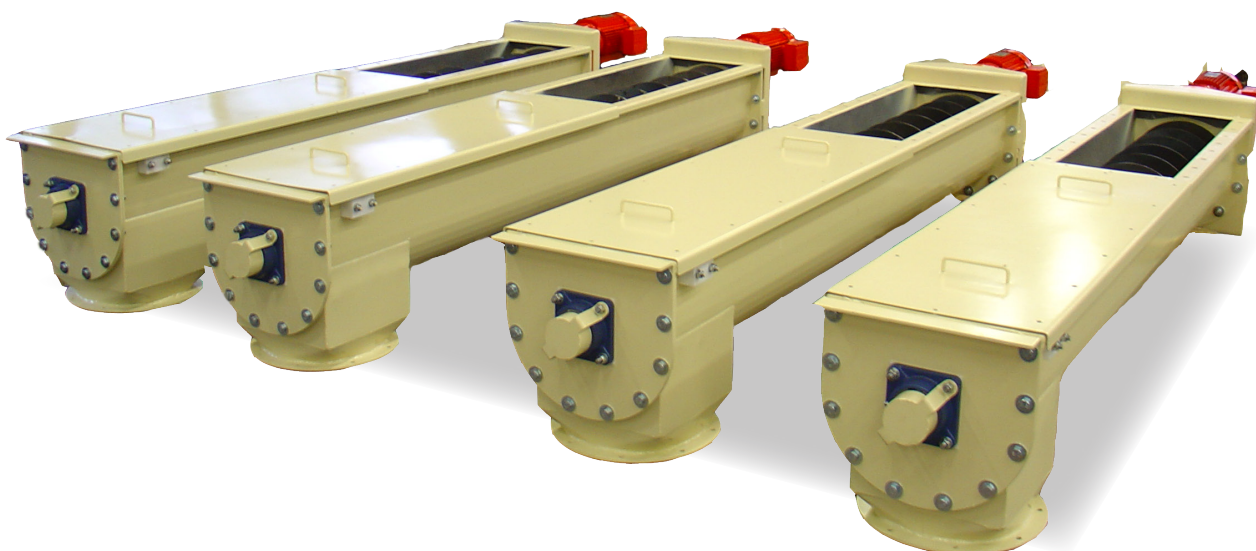

Trogtransporteur staal 37

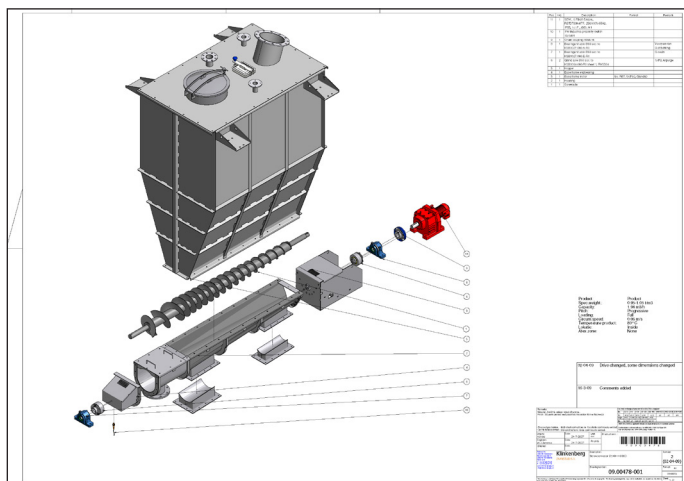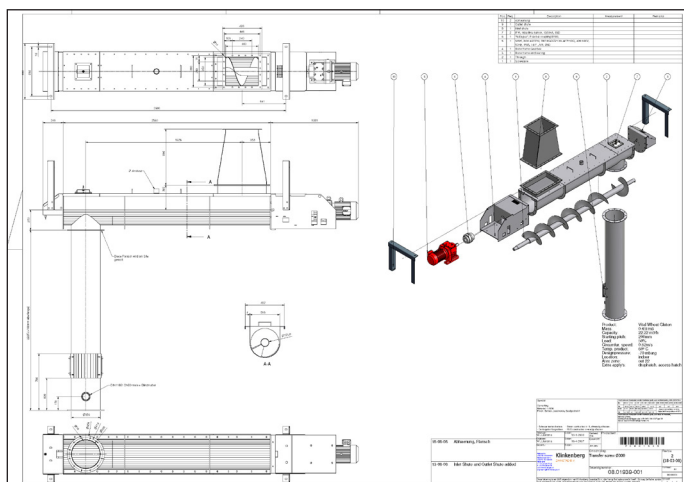


DATA			
MODEL	MAX. LENGTE	CAPACITEIT	MATERIAAL
TS-250	5000 mm	500 / 3000 l/h	Staal / RVS
TS-300	6000 mm	1000 / 5000 l/h	Staal / RVS
TS-385	6500 mm	1500 / 10000 l/h	Staal / RVS
TS-485	8000 mm	2500 / 20000 l/h	Staal / RVS
TS-585	10000 mm	6000 / 50000 l/h	Staal / RVS

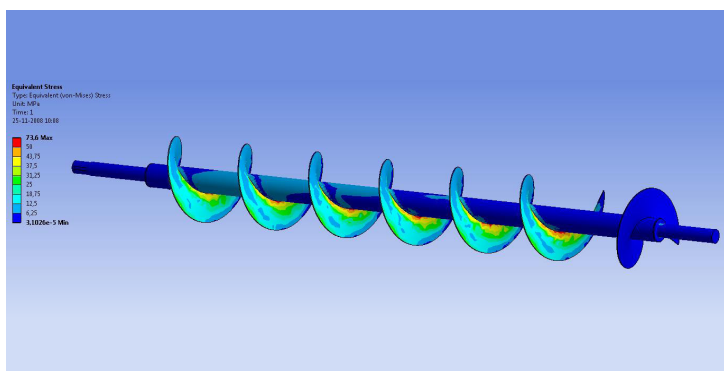


Sterkteberekening schroefas

Uitvoering / Opties

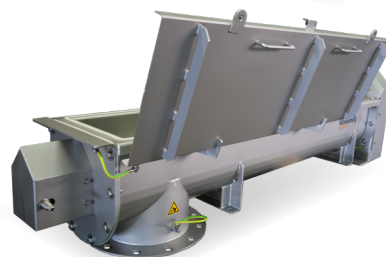


Trogtransporteurs voor de voedingsmiddelenindustrie snelreinigbaar door scharnierende deksels

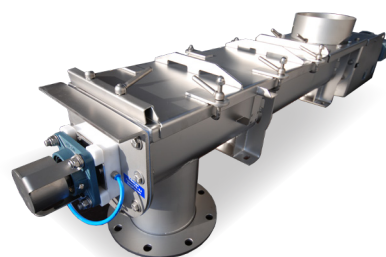

Trogtransporteur met scharnierende deksels welke 100% stofdicht zijn inwendig heerst een overdruk van 200 mbar



Trogtransporteur voorzien van een voedingsmiddelen geschikte overloop beveiliging

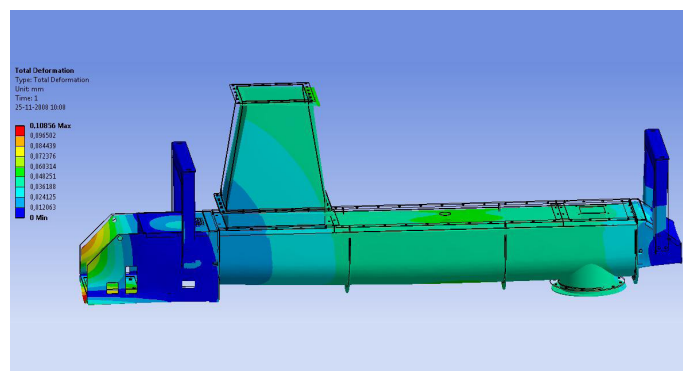

Sterkteberekening trogtransporteur