

LMDS

Mixers met zijwaartse montage



INOXMIM heeft de mixers met zijwaartse montage LMDS uitgevoerd in een compact ontwerp en met een configuratie waarmee tanks met kleine en middelgrote inhoud gehomogeniseerd kunnen worden. De eenvoud van de onderdelen zorgt in combinatie met het sluitersysteem via een mechanische afsluiting dat deze mixers een optimale mengcapaciteit bieden in een veelheid aan toepassingen. Dit alles zorgt ervoor dat de mengmachines LMDS goedkoop in het gebruik zijn en een hoog rendement hebben.

De mixers met zijwaartse montage LMDS worden gebruikt in de voedingsmiddelensector, cosmetische, chemische, farmaceutische industrie en bij de behandeling van afvalwater. Enkele voorbeelden van toepassingen zijn:

- Roeren en homogeniseren van mengsels
- Behoud van producteigenschappen en reactiva
- Homogeniseren van mengsel voor thermische uitwisseling
- Suspensie van zware deeltjes

MODELLEN

LMDS 0.25
LMDS 0.37
LMDS 0.55
LMDS 0.75
LMDS 0.37 R

KENMERKEN

Verankeringsflens DN50 DIN 2576
 Directe motor en motorvertraging
 Eenvoudige mechanische afsluiting C/C/N
 Uitwisseling van roercomponenten
 Eenvoudige montage/demontage
 Robuuste onderdelen



MATERIALEN

Onderdelen in contact met product RVS 316
 Onderdelen niet in contact met product RVS 304, koolstofstaal en anderen


OPTIES

Bedieningspaneel
 Dubbele mechanische afsluiting
 Elektronische snelheidsregeling d.m.v. frequentieomvormer
 Andere materialen
 Extra bescherming motor

AFMETINGEN MODEL LMDS

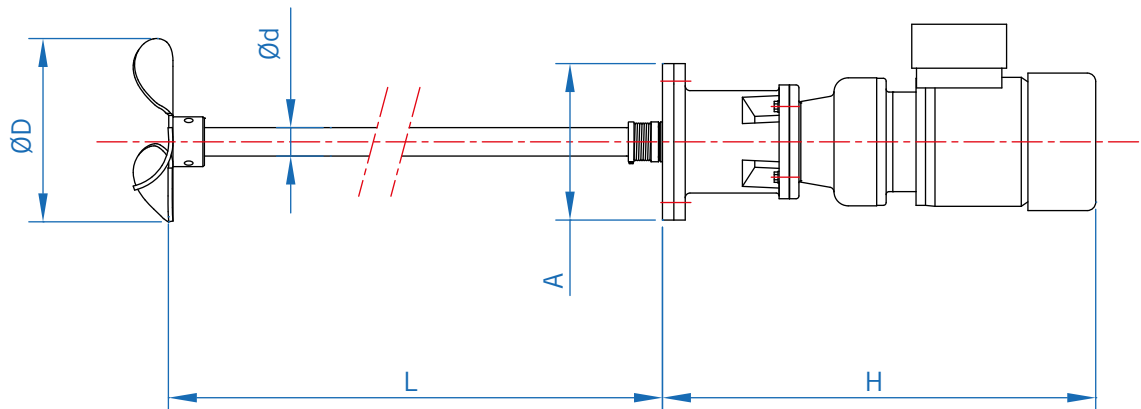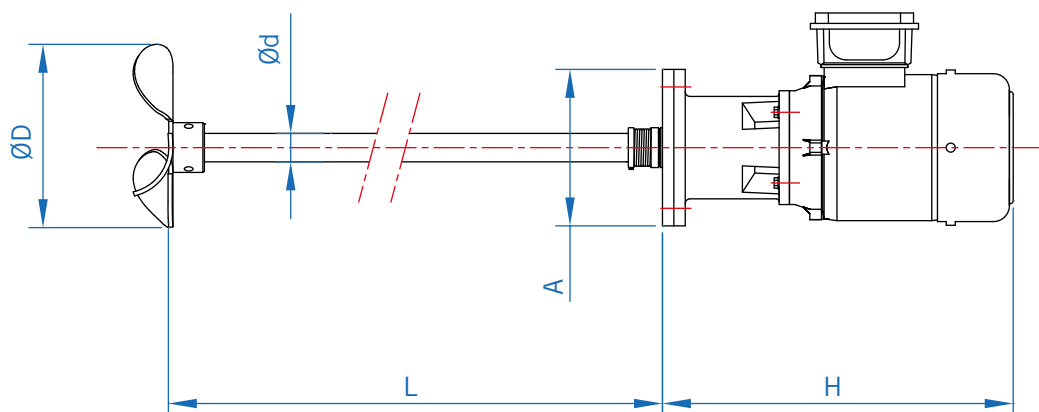

BASIS MENG MACHINE

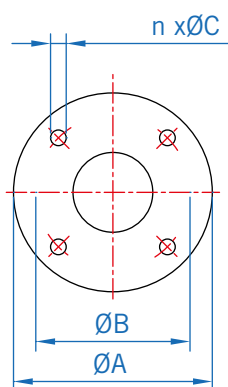

FLENS	ALGEMENE AFMETINGEN							GEWICHT	
	A	B	C	n°	d	D	L	H	Kg
DN50	165	128	13	4x90°	25	110-250	450	340-520	17 - 24.5