

## Allround Etikettensystem



Netzwerk und USB

300 DPI Auflösung

Industrielle Qualität




Wartungsetiketten | Gesundheit und Sicherheit | Rohrmarkierung  
Chemische Kennzeichnung | Kabel- und Drahtkennzeichnung  
Ausrüstung markierung | Six Sigma und LEAN | Piktogramme

### SMS-430 - Schnell, flexibel und netzwerkfähig!


Der SMS-430 ist technologisch auf dem neuesten Stand, mit dem neuesten Druckkopfdesign und Anschlussmöglichkeiten, um ein starkes, zuverlässiges Arbeitsgerät für Schilder und Etiketten zu liefern. Das System ist in der Lage, Etiketten mit einer Breite von 13 mm bis zu 100 mm und aus über 40 verschiedenen Qualitätsmaterialien zu drucken und eignet sich mit seiner hochauflösenden Ausgabe selbst für kleinste Text- und Etikettendetails. Der SMS-430 wird mit NiceLabel-Software und Tausenden von Industriegrafiken geliefert und ist eine einzige Lösung für eine enorme Bandbreite von Etikettieranforderungen.



Mit dem SMS-430 können Sie ganz einfach alle unten aufgeführten Etiketten erstellen!

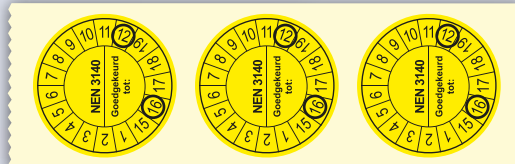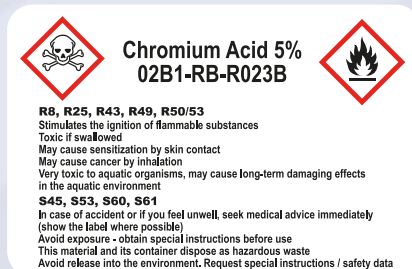

- **Industrielles Vinyl (E300)** Standard 3-5 Jahre, perfekt für die meisten Anwendungen.
- **Hochwertiges Vinyl (ST700)** Hohe Qualität 5-7 Jahre, für längere Haltbarkeit.
- ★ **High-Tack (HT700)** Stark haftender Klebstoff, ideal für schwierige Oberflächen wie Holz, Beton, Öl und reibungsarme Kunststoffe.
- **Polyester (PT700)** Stark haftender Klebstoff, hohe Temperatur, niedriges Halogenid - ideal für Maschinenplatten und Rohre.
- 🔥 **Hochtemperatur-Band (H250)** Hochklebriger Klebstoff und extra hohe Temperaturbeständigkeit.
- ❄️ **Klebeband für kaltes Wetter (CW200)** Gute Haftung auf extrem kalten Oberflächen.

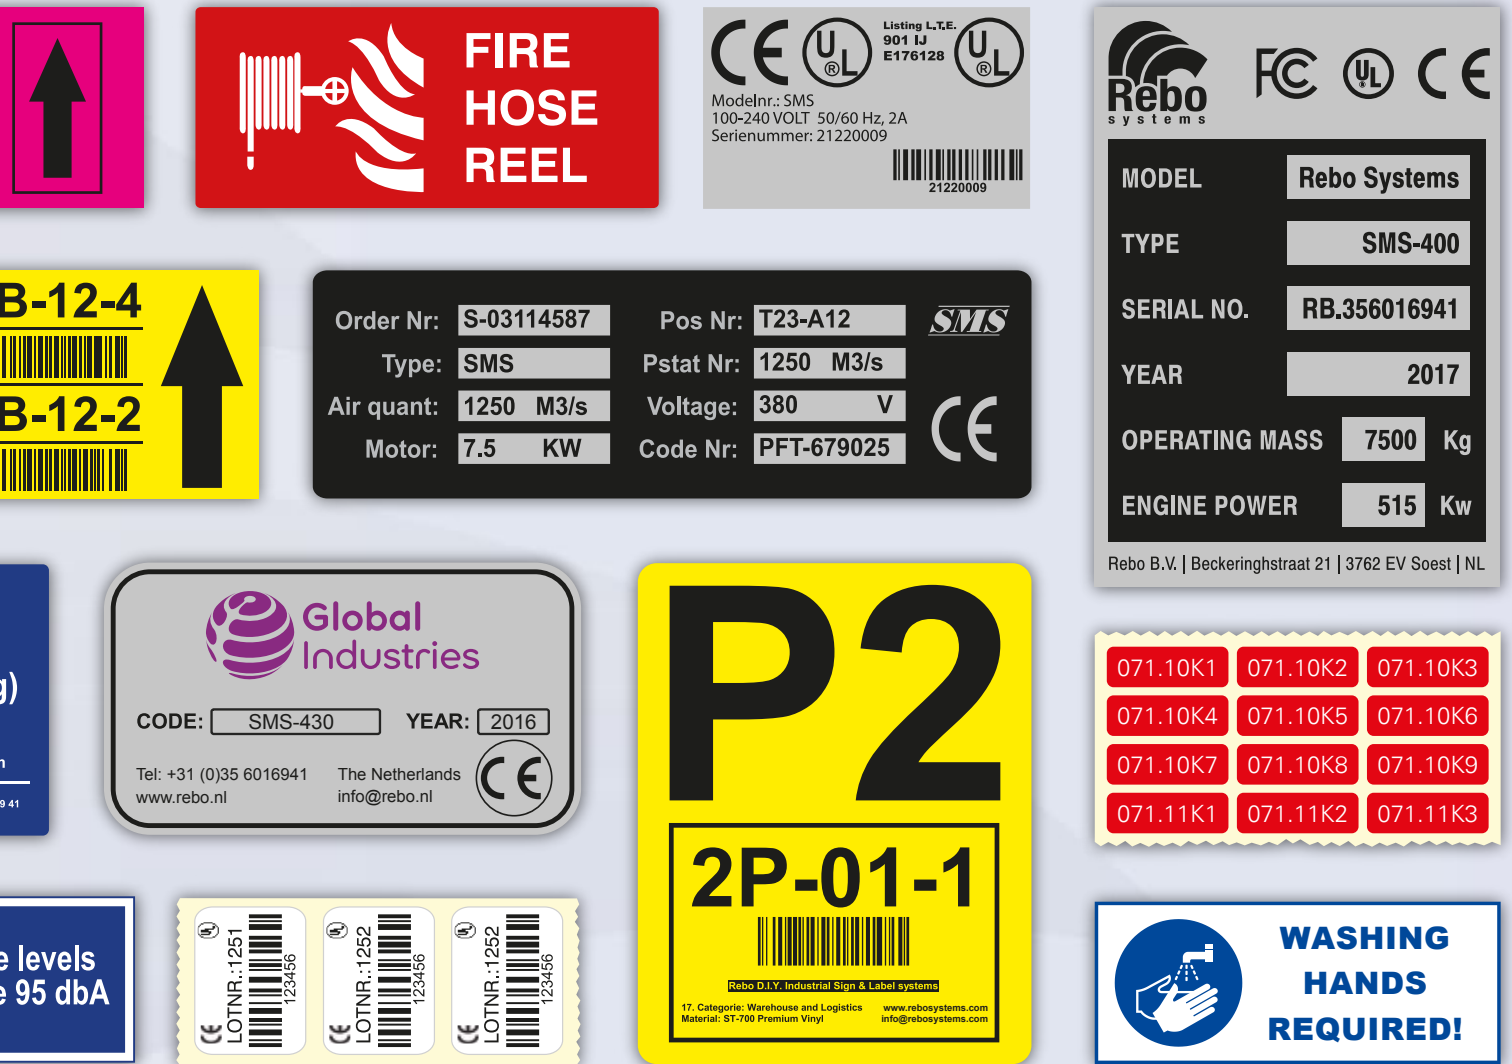

**Abziehbares Klebeband (M300)** Abziehbares Band für temporäre etiketten.

**Reflektierendes Klebeband (RT500)** Reflektierendes Band für den Innen- und Außeneinsatz.

**Fluoreszierendes Klebeband (FL500)** Fluoreszierendes Band mit sehr hoher Sichtbarkeit.

**Photolum. Klebeband (RG500)** Im Dunkeln leuchtendes Klebeband für etiketten, die auch nach einem Stromausfall sichtbar bleiben müssen.

**Tags (T300)** Ideal für Lock-out/Tag-out, in einer großen Auswahl an Farben und Größen. Vollständig bedruckbar und extrem robust.

**Wire-Wraps (WI100)** Selbstlaminierende, umlaufende Kabel- und Drahtmarkierung.

**Kabel-Tags (EC100)** Hochwertige Kabel- und Schlauchanhänger, befestigt mit Kabelbindern.

**Schrumpfschläuche (ES100)** Schrumpfschläuche für Kabel und Drähte - hohe Qualität 3:1 in einer Reihe von Größen und Farben.

**Etiketten mit erhöhtem Profil (RL100)** Erstellen Sie Ihre eigenen Hochprofil-Etiketten und ersetzen Sie Ihre gravierten Schilder zu geringeren Kosten.

## SMS-430 - Langlebige Etiketten von einem langlebigen Arbeitstier

Von der Gesundheits- und Sicherheitskennzeichnung bis hin zu datenbankgestützten Etiketten kann der SMS-430 sowohl einfache als auch anspruchsvolle Lösungen liefern. Es verfügt über 40 verschiedene Materialien für jede Anwendung, einschließlich: Kabel- und Drahtkennzeichnung, hohe oder niedrige Temperaturen, ölige und schwierige Oberflächen, permanente oder ablösbare Klebstoffe, milde oder aggressive chemische Beständigkeit und mehr...

### Ein zuverlässiges System, das mit erstklassiger Software geliefert wird!

- Professionelle Software mit umfangreichen Druck- und Designfunktionen
- Gestaltung und Bearbeitung von Texten, Strichcodes, Linien, Formen und Bildern
- Wird mit gebrauchsfertigen Etikettenvorlagen geliefert - einfach Text hinzufügen und drucken
- Tausende von Industriesymbolen und -symbolen in Übereinstimmung mit den neuesten Vorschriften
- Erweiterte Gestaltungswerkzeuge wie Rich Text, Linestyles, Gruppen, Textrahmen mit automatischer Schriftgröße
- Verbinden Sie Daten auf Ihren Etiketten aus Datenbanken und Tabellenkalkulationen (Excel, Access)

#### Drucker-Spezifikationen

|                 |                                                                                              |                                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Druckverfahren  | Thermodirekt & Thermotransfer                                                                |  |
| Auflösung       | 300dpi                                                                                       |                                                                                       |
| Geschwindigkeit | Min. 25,4 ~ Max. 101,6mm/s (1 ~ 4ips)                                                        |  |
| Druck Länge     | Min. 5mm ~ Max. 1270mm                                                                       |                                                                                       |
| Druckbreite     | Max. 104mm                                                                                   |                                                                                       |
| Abmessungen     | B 220mm x T 278mm x H 187mm                                                                  |                                                                                       |
| Gewicht         | 2,4kg                                                                                        |                                                                                       |
| Sensoren        | 1x "Media gap" / 1x "Reflective" / 1x "Transmissive"<br>1x "Print head up" / 1x "Ribbon out" |                                                                                       |
| Bedienung       | 2x LED-Anzeige / 1x Taste (Vorschub)                                                         |                                                                                       |
| Konnektivität   | USB-A, USB-B, RS-232, Ethernet                                                               |                                                                                       |
| Markenzeichen   | CE, FCC, UL/cULus, CCC, RoHS, BSMI                                                           |                                                                                       |
| Medientyp       | Rollenzufuhr, gestanzt, fortlaufend, Etiketten                                               |                                                                                       |
| Farbband Typ    | Wachs, Harz, Wachs/Harz                                                                      |                                                                                       |

**Besuchen Sie unsere umfassende Website, um sich einen Überblick über die große Auswahl an Material zu verschaffen!**

[www.schaererkunz.de](http://www.schaererkunz.de)



Schärer + Kunz GmbH  
Johann-Flitsch-Strasse 8  
83075 Bad Feilnbach - Au

☎ 08064 90 66 150  
@ [info@schaererkunz.de](mailto:info@schaererkunz.de)  
🌐 [www.schaererkunz-shop.de](http://www.schaererkunz-shop.de)