


# LED-LEUCHTE LLX-800

## LED LIGHT LLX-800

 **ELMEKO**  
Elektromechanische Komponenten

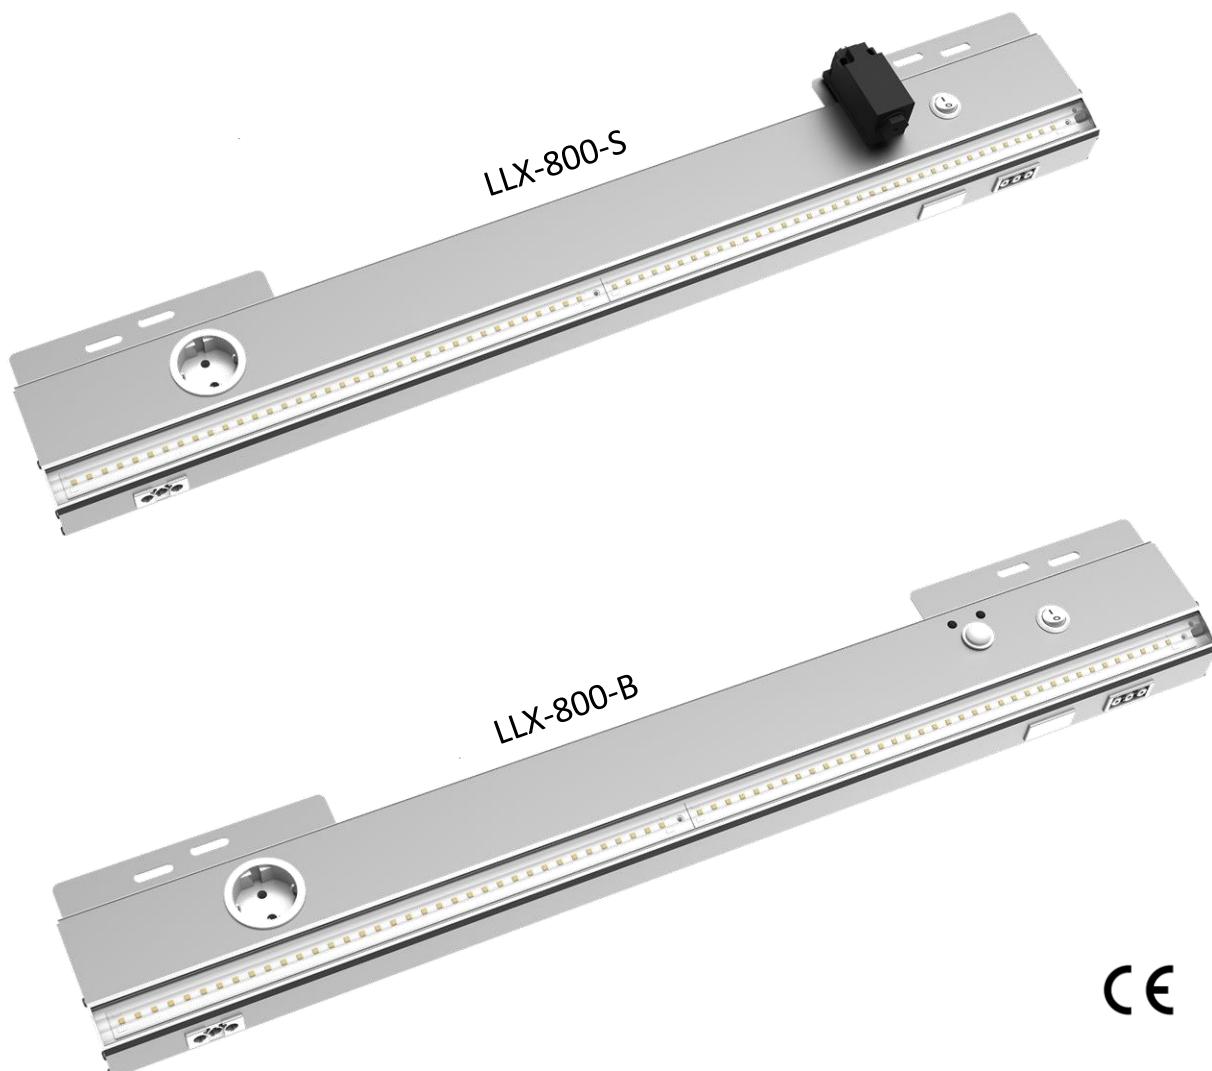

### EIGENSCHAFTEN

- Lichtleistung von 2.400 lm
- Integrierte Optik für optimale Ausleuchtung
- Passend für Schaltschränke ab 1.000 mm Breite
- Mit Bewegungsmelder oder Türpositionsschalter
- Mit 230 V Steckdose und Schalter
- Steckbare Zu- und Verbindungsleitungen
- Hohe Lebensdauer und geringe Leistungsaufnahme

### FEATURES

- Luminosity of 2.400 lm
- Integrated optics for optimal illumination
- Suitable for enclosures starting from 1.000 mm width
- With motion detector or door position switch
- With 230 V plug socket and switch
- Pluggable supply line and connection cable
- Long service life and low power consumption




## TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Bezeichnung Type	LLX-800-S	LLX-800-B
<b>Artikelnummer Part number</b>	<b>72 80X 1S</b>	<b>72 80X 1B</b>
Schaltelement Switch element	Türpositionsschalter Door position switch	Bewegungsmelder Motion detector
Befestigung Fastening		Winkel Mounting brackets
<b>Betriebsspannung Operating voltage</b>		230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme Power input		26 W
Lichtleistung Luminosity	2.400 lm (Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E) 2.400 lm (Luminaire contains a light source of energy efficiency class E)	
Beleuchtungsstärke Illumination		1.420 lx@1m 770 lx@1,5m
Farbtemperatur Color temperature		5.700 K
Schutzart Degree of protection		IP20
Schutzklasse Protection type		I
Lebensdauer [bei 20 °C] Service life [at 20 °C]		50.000 h
Anschluss Connection		GST-Steckverbinder GST plug connector
Gehäusematerial Housing material		Aluminium Aluminium
Gewicht Weight		1,6 kg
Max. Luftfeuchtigkeit Max. humidity		90 % r.H.
Einsatztemperatur Operating temperature		-20 °C ... +60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung) Ambient temperature (storage)		-40 °C ... +85 °C
Zulassungen Approval		CE
Abschaltzeit Bewegungsmelder Switch off time motion detector	-	5 min

## ZUBEHÖR ACCESSORIES




Bezeichnung Type	Beschreibung Description	Artikelnummer Part number	
LL-N-30	Netzanschlusskabel 3 mtr. lang, orange, einseitig mit GST-Stecker Mains cable 3 mtr. long, orange, GST plug at one side	72 30N 000	
LL-V-06	Verbindungskabel 0,6 mtr. zum Durchschleifen von weiteren Leuchten, beidseitig mit GST-Stecker Connection cable 0,6 mtr. for daisy chain connection, GST plugs at both sides	72 06V 000	
LL-V-10	Verbindungskabel 1,0 mtr. zum Durchschleifen von weiteren Leuchten, beidseitig mit GST-Stecker Connection cable 1,0 mtr. for daisy chain connection, GST plugs at both sides	72 10V 000	

## ABMESSUNGEN DIMENSIONS

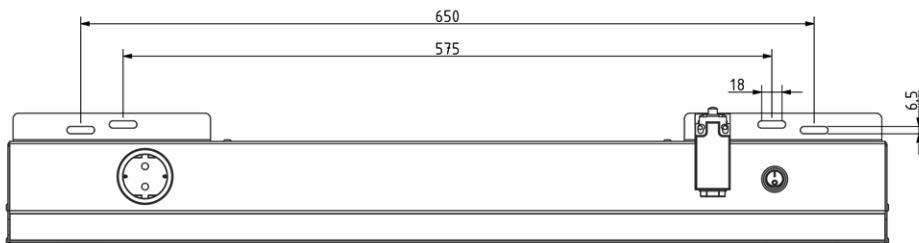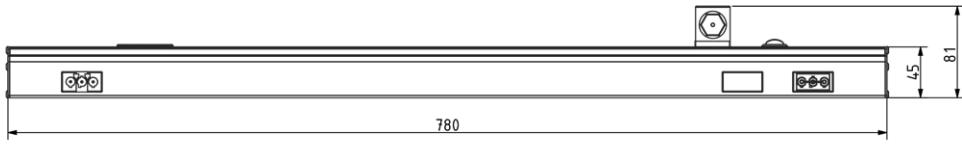

LLX-800-S

Alle Maße in mm  
All dimensions in mm

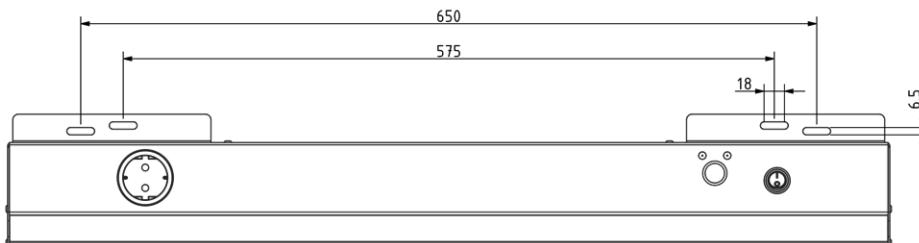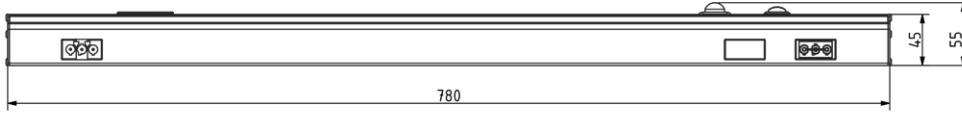

LLX-800-B

Alle Maße in mm  
All dimensions in mm

## LIEFERUMFANG

- LED-Leuchte
- Befestigungsmaterial
- Betriebsanleitung

## DELIVERY CONTENTS

- LED light
- Fastening material
- Instruction manual