

Farb-Etikettendrucker für industrielle Anwendungen

Drucksysteme von EPSON



FARB-ETIKETTENDRUCKER RT-C3500

Mit dem Epson RT-C3500 erstellen Sie Etiketten, in hochwertigem Farbdruck flexibel nach Bedarf. Ihr Unternehmen profitiert von separaten Patronen mit Pigmenttinte und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 103 mm/s.

Produktmerkmale

- hochwertiger Vierfarb-Tintenstrahldruck (CMYK)
- separate Einzelpatronen
- lange haltbare, wisch- und wasserfeste sowie lichtbeständige Pigmenttinten
- integrierter automatischer Papierschneider
- entspricht der BS5609-Zertifizierung
- Software HEROS expert (optional)

Bessere Inventarverwaltung

Verzichten Sie auf das Einlagern vorgedruckter Etiketten, verringern Sie den Abfall in der Etikettenproduktion, senken Sie Produktionsausfallzeiten und vermeiden Sie Engpässe und zu späte Lieferungen.

Lieferumfang

Drucker RT-C3500, Treiber und Hilfsprogramme, Aufstellanleitung, Bedienungsanleitung





+ FARB-ETIKETTENDRUCKER RT-C3500

Technische Daten	
Druckmethode	Serieller Tintenstrahldrucker
Düsenkonfiguration	360 Düsen pro Farbe
Druckergeschwindigkeit	max. 103 mm/sec bei 360 x 360 dpi (Druckbreite 56 mm)
Druckauflösung	max. 720 x 360 dpi
Druckbreite	max. 104 mm
Druckemulation	ESC/Label
Tintenfarben	4
Tintenkapazität	32,5 ml
Rolle Außendurchmesser	4 Zoll
Rollenbreite	min. 30 mm, max. 112 mm
Etikettentyp	Endlosetikett, gestanztes Etikett, Etikett mit schwarzen Markierungen
Anschlüsse	USB, Ethernet
Betriebsspannung	100 ~ 240 V, 50 ~ 60 HZ
Abmessungen	310 x 283 x 261 mm (B x T x H)
Gewicht	12 kg



Bestell-Nr.	Farbpatrone
FBEP3500B	Black
FBEP3500CY	Cyan
FBEP3500MA	Magenta
FBEP3500YE	Yellow



Bestell-Nr.	
EP3500-BOX	Auffangbehälter für Resttinten



COLORWORKS RT-C4000E-SERIE

Diese zuverlässige Druckerreihe hat eine kompakte Standfläche und ist somit ideal für Desktop-Installationen. Die C4000-Serie bietet zahlreiche benutzerfreundliche Funktionen bei verbesserter Konnektivität, und ermöglicht somit höchste Flexibilität beim Druck. Die 4-Farbetikettendrucker der ColorWorks C4000-Serie liefern qualitativ hochwertige Etiketten in zahlreichen Formaten und auf verschiedensten Materialien. Sie drucken hochwertige Etiketten in hoher Auflösung – ganz nach Bedarf. Die Funktionen zur Farbanpassung (ICC-Profil und Spot Color Matching Tool) sorgen für beeindruckende Druckergebnisse. Der ColorWorks C4000 ist ein äußerst intuitiver Etikettendrucker, der sofort einsatzbereit ist. Ein großes (2,7 Zoll/6,85 cm) LCD-Display sorgt für eine einfache Bedienung.

Farbetikettendrucker RT-C4000e
mit integrierter automatischer
Schneideeinrichtung

**RT-C4000e (BK): „Allrounder“-Variante mit
glänzender schwarzer Tinte**
**RT-C4000e (MK): Variante mit mattschwarzer
Tinte**



PRODUKTMERKMALE

- **Hohe Druckqualität**
Farbabstimmungs-Funktionalität und großer Farbraum
- **Einfache Bedienung**
Einfache Einrichtung und äußerst intuitiv
- **Optionen zur Integration**
Nahtlose Integration in bestehende Systeme
- **Rundum sorglos**
Umfassende CoverPlus-Optionen
- **Modellvariante mit glänzender oder matter Schwarztinte**
Erstellen Sie gestochen scharfen schwarzen Text und Bilder auf einer breiten Palette von Medien
- **Lang haltbare Tinten**
Die Pigmenttinten in Einzelpatronen sorgen für schnell trocknende, detailgenaue Etiketten, die wisch- und wasserfest sowie lichtbeständig sind



TECHNISCHE DATEN RT-C4000E-SERIE

Technische Daten	
Druckmethode	PrecisionCore™ Druckkopf
Druckkopf	µTFP4
Druckergeschwindigkeit	max. 100 mm/sec bei 300 x 600 dpi (Druckbreite 102 mm)
Druckauflösung	1.200 x 1.200 dpi, 1.200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 600 dpi
Druckbreite	max. 108 mm
Etikettenlänge	406 mm
Druckemulation	ESC/Label, ZPL II (Emulation)
Rolle Außendurchmesser	4 Zoll
Etiketten-Rollenbreite	min. 25,4 mm, max. 108 mm
unterstützte Medien	Endlosetikett, Endlospapier, Gestanztes Etikett, Papier mit schwarzen Markierungen, Etikett mit schwarzen Markierungen
Automatischer Papierschneider	ja, eingebaut
Spannungsversorgung	extern
Leistungsaufnahme	Printing: ca. 28 W, Standby: ca. 3 W
Temperatur / Luftfeuchtigkeit	Printing: 5~ 35 °C (20~ 80 % RH)
Abmessungen	310 x 285 x 283 mm

Farbpatrone	Bestell-Nr.
Black glossy	RT-C13T52M140
Cyan	RT-13T52M240
Magenta	RT-13T52M340
Yellow	RT-13T52M440
Black matt	RT-13T52M540
Auffangbehälter für Resttinten	RT-C33S021601



+ COLORWORKS RT-C6000-SERIE

Die Serie **RT-C6000** sind 4-Farb-Industrie-Etikettendrucker mit Druckbreiten von bis zu 10,2 cm. Produzieren Sie hiermit zuverlässig hochwertige Etiketten mit 1.200 x 1.200 dpi und mit Etikettenbreiten von 25,4 bis 112 mm sowie unterschiedliche Materialien.

Die Drucker sind kompatibel mit Windows, Linux, Mac/iOS und SAP. Die ESC/Label-Programmiersprache von Epson ist mit den meisten Treibern für den Etikettendruck kompatibel.

Zur Ansteuerung empfehlen wir die Software HEROS expert Professionell.

HEROS expert

Farbetikettendrucker RT-C6000Ae

mit integrierter automatischer Schneideeinrichtung



Farbetikettendrucker RT-C6000Pe

mit integrierter Etiketten-Spendeeinrichtung



Farbpatrone	Bestell-Nr.
Black	RT-C13T44C140
Cyan	RT-C13T44C240
Magenta	RT-C13T44C340
Yellow	RT-C13T44C440
Auffangbehälter für Resttinten	RT-C6000-BOX



TECHNISCHE DATEN RT-C6000-SERIE

Technische Daten	
Druckkopf	µTFP4
Düsenkonfiguration	800 Düsen pro Farbe
Druckergeschwindigkeit	max. 119 mm / sec bei 300 x 600 dpi (Druckbreite 108 mm)
Druckauflösung	300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi, 600 x 1.200 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Druckbreite	max. 108 mm
Druckemulation	ESC/Label
Tintenfarben	4
Tintenkapazität	80 ml
Rolle Außendurchmesser	4 Zoll
Rollenbreite	min. 25 mm, max. 112 mm
Etikettentyp	Endlosetikett, gestanztes Etikett, Etikett mit schwarzen Markierungen
Anschlüsse	USB, Ethernet
Betriebsspannung	100 ~ 240 V, 50 ~ 60 HZ
Abmessungen	340 x 565 x 326 mm (B x T x H)
Gewicht	23 kg

	Medienbreite	25,4 bis 112 mm	
	Druckbreite	max. 4 Zoll (101,6 mm)	
Anforderungs-Fokus:	Medien-Eignung:	Autocutter	Peeler
Pigmenttinte: Beste Haltbarkeit bei sehr guter Druckqualität	„Allrounder“-Modell für vielfältige Medien	C6000Ae (BK)	C6000Pe (BK)
	Besonders haltbare Druckergebnisse auf matten synthetischen und strukturierten Medien oder Normalpapier (GHS-konform, BS5609-zertifiziert)	C6000Ae (MK)	C6000Pe (MK)
Farbstofftinte: Beste Druckqualität, extrem leuchtende Farben, satte Schwarztöne, hohe Trockenabriebfestigkeit	Glanzmedien	D6000Ae	D6000Pe

+ COLORWORKS RT-C6500-SERIE

Die Serie **RT-C6500** sind 4-Farb-Industrie-Etikettendrucker mit Druckbreiten von bis zu 211,9 mm. Produzieren Sie hiermit zuverlässig hochwertige Etiketten mit 1.200 x 1.200 dpi und mit Etikettenbreiten von 25,4 bis 215,9 mm sowie unterschiedliche Materialien.

Die Drucker sind kompatibel mit Windows, Linux, Mac/iOS und SAP. Die ESC/Label-Programmiersprache von Epson ist mit den meisten Treibern für den Etikettendruck kompatibel.

Zur Ansteuerung empfehlen wir die Software HEROS expert Professionell.

HEROS expert

Farbetikettendrucker RT-C6500Ae

mit integrierter automatischer Schneideeinrichtung



Farbetikettendrucker RT-C6500Pe

mit integrierter Etiketten-Spendeeinrichtung



Farbpatrone	Bestell-Nr.
Black	RT-C13T44C140
Cyan	RT-C13T44C240
Magenta	RT-C13T44C340
Yellow	RT-C13T44C440
Auffangbehälter für Resttinten	RT-C6000-BOX



TECHNISCHE DATEN RT-C6500-SERIE

Technische Daten	
Druckkopf	PrecisionCore™ Druckkopf
Düsenkonfiguration	800 Düsen pro Farbe
Druckergeschwindigkeit	max. 119 mm / sec bei 300 x 600 dpi (Druckbreite 108 mm)
Druckauflösung	300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi, 600 x 1.200 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Druckbreite	max. 211,9 mm
Druckemulation	ESC/Label
Tintenfarben	4
Tintenkapazität	80 ml
Rolle Außendurchmesser	6 Zoll
Rollenbreite	min. 25 mm, max. 215,9 mm
Etikettentyp	Endlosetikett, gestanztes Etikett, Etikett mit schwarzen Markierungen
Anschlüsse	USB, Ethernet
Betriebsspannung	100 ~ 240 V, 50 ~ 60 HZ
Abmessungen	444 x 512 x 326 mm (B x T x H)
Gewicht	26 kg

	Medienbreite	25,4 bis 215,9 mm	
	Druckbreite	max. 8 Zoll (211,9 mm)	
Anforderungs-Fokus:	Medien-Eignung:	Autocutter	Peeler
Pigmenttinte: Beste Haltbarkeit bei sehr guter Druckqualität	„Allrounder“-Modell für vielfältige Medien	C6500Ae (BK)	C6500Pe (BK)
	Besonders haltbare Druckergebnisse auf matten synthetischen und strukturierten Medien oder Normalpapier (GHS-konform, BS5609-zertifiziert)	C6500Ae (MK)	C6500Pe (MK)
Farbstofftinte: Beste Druckqualität, extrem leuchtende Farben, satte Schwarztöne, hohe Trockenabriebfestigkeit	Glanzmedien	D6500Ae	D6500Pe

COLORWORKS RT-C8000-SERIE

Der ultimative industrielle Drucker zur Herstellung hochwertiger Farbetiketten in großen Mengen – hausintern und ganz nach Bedarf.

Der C8000e ist die ultimative Lösung für die industrielle Produktion von Farbetiketten. Herstellende Betriebe können nun ihren Bedarf an Etiketten zuverlässig und kostengünstig selbst decken und dabei von einer überragenden Geschwindigkeit und Qualität profitieren. Mit dem C8000e entstehen keine Kosten für einen externen Vordruck, da individuelle Etiketten ganz nach Bedarf und in kleinen Auflagen hausintern angefertigt werden können.

RT-C8000e (BK): „Allrounder“-Variante mit glänzender schwarzer Tinte

RT-C8000e (MK): Variante mit mattschwarzer Tinte



PRODUKTMERKMALE

- **Herausragende Zuverlässigkeit und Langlebigkeit**
Der PrecisionCore-Druckkopf sorgt für einheitliche Ergebnisse und einen langen Druckerlebenszyklus
- **Zeit- und Geldersparnis**
Optimieren Sie die Etikettenproduktion, indem Sie Ihre Farbetiketten ganz nach Bedarf drucken
- **Hohe Druckgeschwindigkeit und -qualität**
Druckgeschwindigkeiten von bis zu 300 mm/Sek. bei einer nativen Druckauflösung von 600 x 1.200 dpi
- **Wartungsarm, geringe Ausfallzeiten**
Permanenter Druckkopf und automatische Düsenprüfung für die selbständige Wartung
- **Einfache Integration**
ESC/Label-Programmiersprache für die Integration in nahezu jedes Betriebssystem
- **Tintenbeutel**
Große Tintenbeutel für langes Drucken ohne Unterbrechung




TECHNISCHE DATEN RT-C8000-SERIE

Technische Daten	
Druckmethode	Zeilen-Tintenstrahldrucker
Düsenkonfiguration	600 Düsen pro Farbe
Druckergeschwindigkeit	max. 300 mm / sec bei 600 x 1.200 dpi
Druckauflösung	600 x 1.200 dpi
Druckbreite	max. 108 mm
Druckemulation	ESC/Label, ZPL II (Emulation)
Rolle Außendurchmesser	8 Zoll
Etiketten-Rollenbreite	Min. 25 mm, Max 112 mm
unterstützte Medien	Endlosetikett, Gestanztes Etikett, Etikett mit schwarzen Markierungen
Automatischer Papierschneider	ja, eingebaut
Spannungsversorgung	intern
Betriebsspannung	100 ~ 240 V, 50 ~ 60 HZ
Leistungsaufnahme	Printing: Appx.83 W, im Standby: Appx.3 W
Temperatur / Luftfeuchtigkeit	Printing: 5~ 35 °C (20~ 80 % RH), Storage: -20~ 60 °C (5~ 85 % RH)
Abmessungen	620 x 392 x 420 mm (Breite x Tiefe x Höhe) / Gewicht: 35 kg



Bundesweit für Sie vor Ort

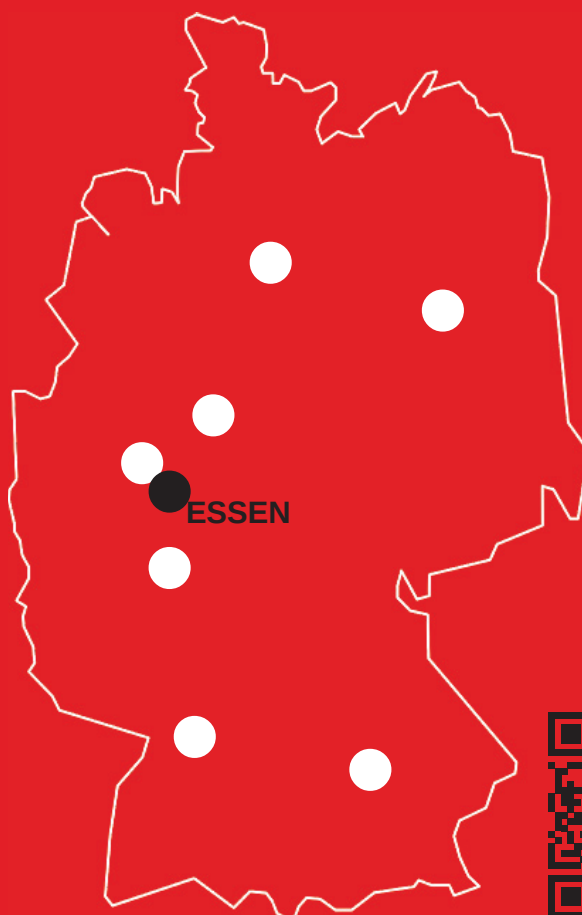

Kontakt zu uns

ZEICHENTECHNIK ROSENBAUM GMBH & CO. KG
AM ZEHNTHOF 52
D-45307 ESSEN
+49 (0)201 / 2789-0
info@ztrb.de

www.ztrb.de