


JENSZ

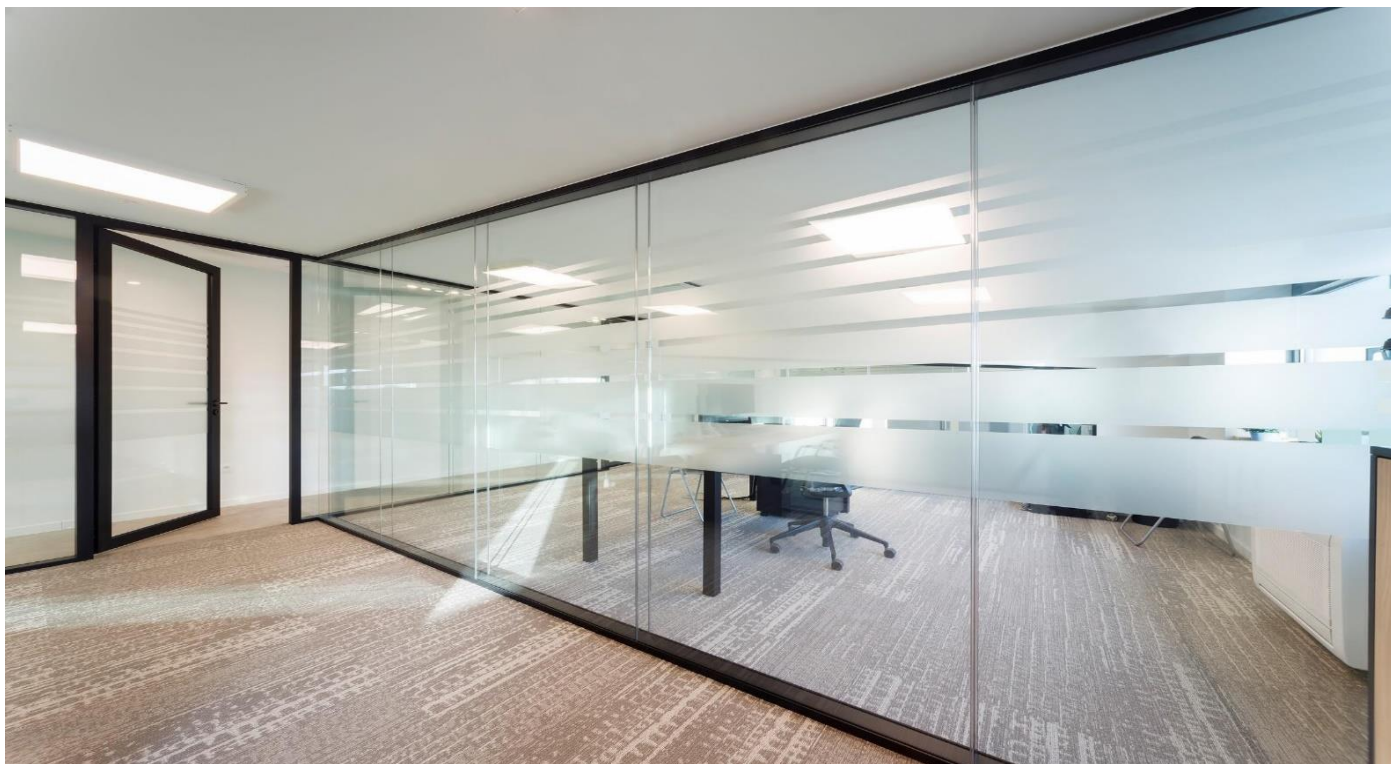

Technische specificatie


Jensz type SW

Wanddikte	: 100mm
Glaspanelen	: Gelaagd glas
Koppeling	: Flushjoint afdichting of tape afdichting
Modulatie	: Maximaal 900mm
Coating	: Aluminium geanodiseerd (Ev1) of poedercoating
Plafondprofielen	: 100 x 35mm
Vloerprofielen	: 100 x 35mm kliklijst
Wandprofiel	: 100 x 25mm/100 x 35mm Uprofiel of 100 x 35mm kliklijst
Profielkleur	: Standaard RAL kleur (metallic kleuren op aanvraag)
Geluidsisolatie	: 43 tot 47 dB*
Deurkozijn	: 104 x 55mm
Deuren	: - Glazen deuren (gehard en gelaagd/gehard) - HPL deuren - Kaderdeuren
Beslag deuren	: - Scharnieren aluminium geanodiseerd/ RVS look of RAL kleur - Scharnieren die 180 graden open kunnen - Zelfsluitende scharnieren - Valdorpels - Diverse kruksloten mogelijk
Integratie	: - Electrische deur ontsluiting

*volgens attest glasfabrikant


JENSZ

Profiel overzicht

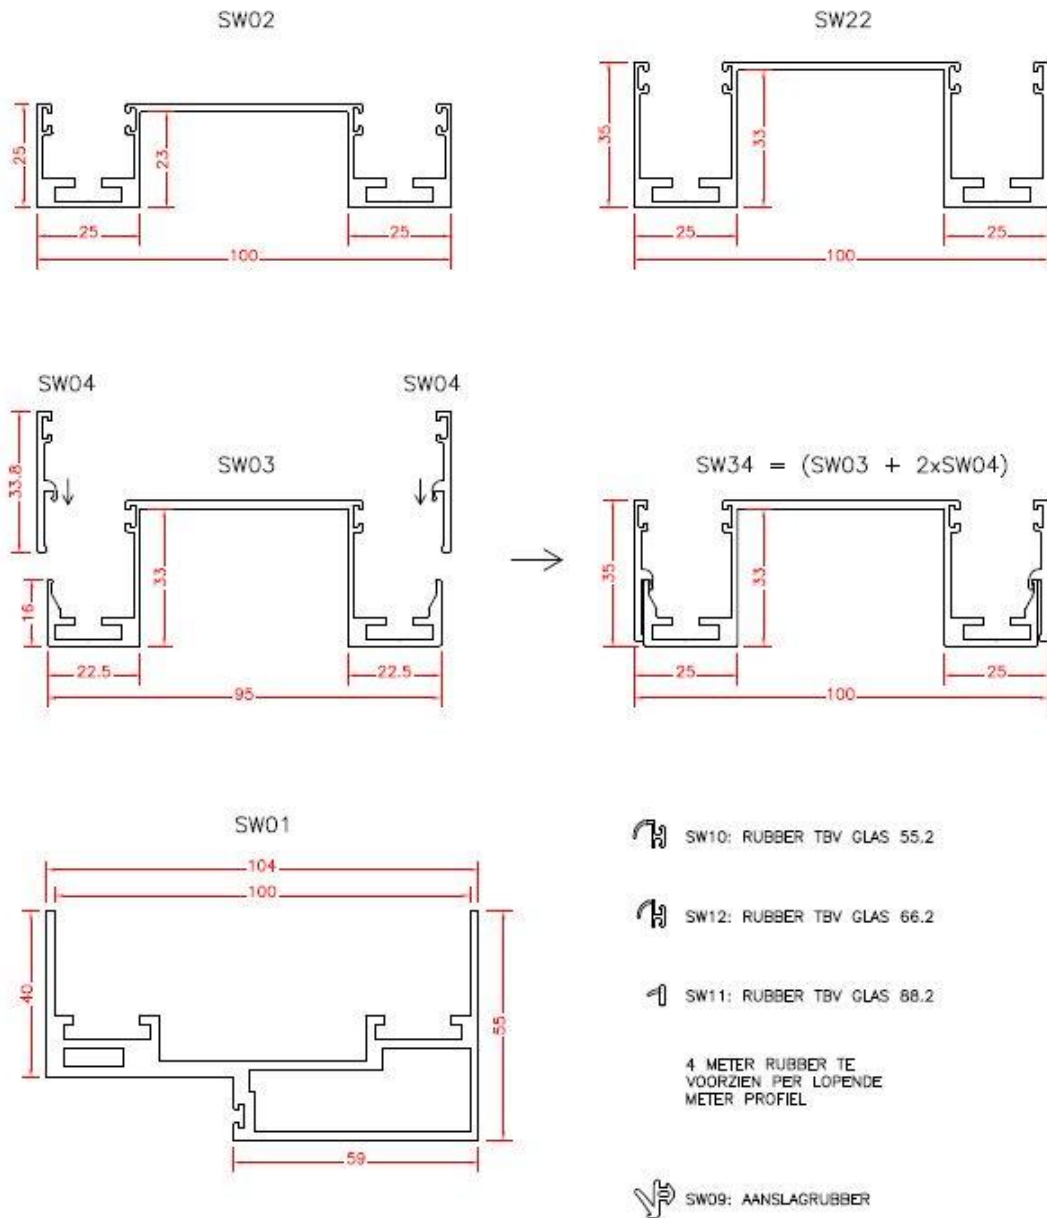

JENSZ

BEPALING GLASHOOGTE VASTE WANDEN

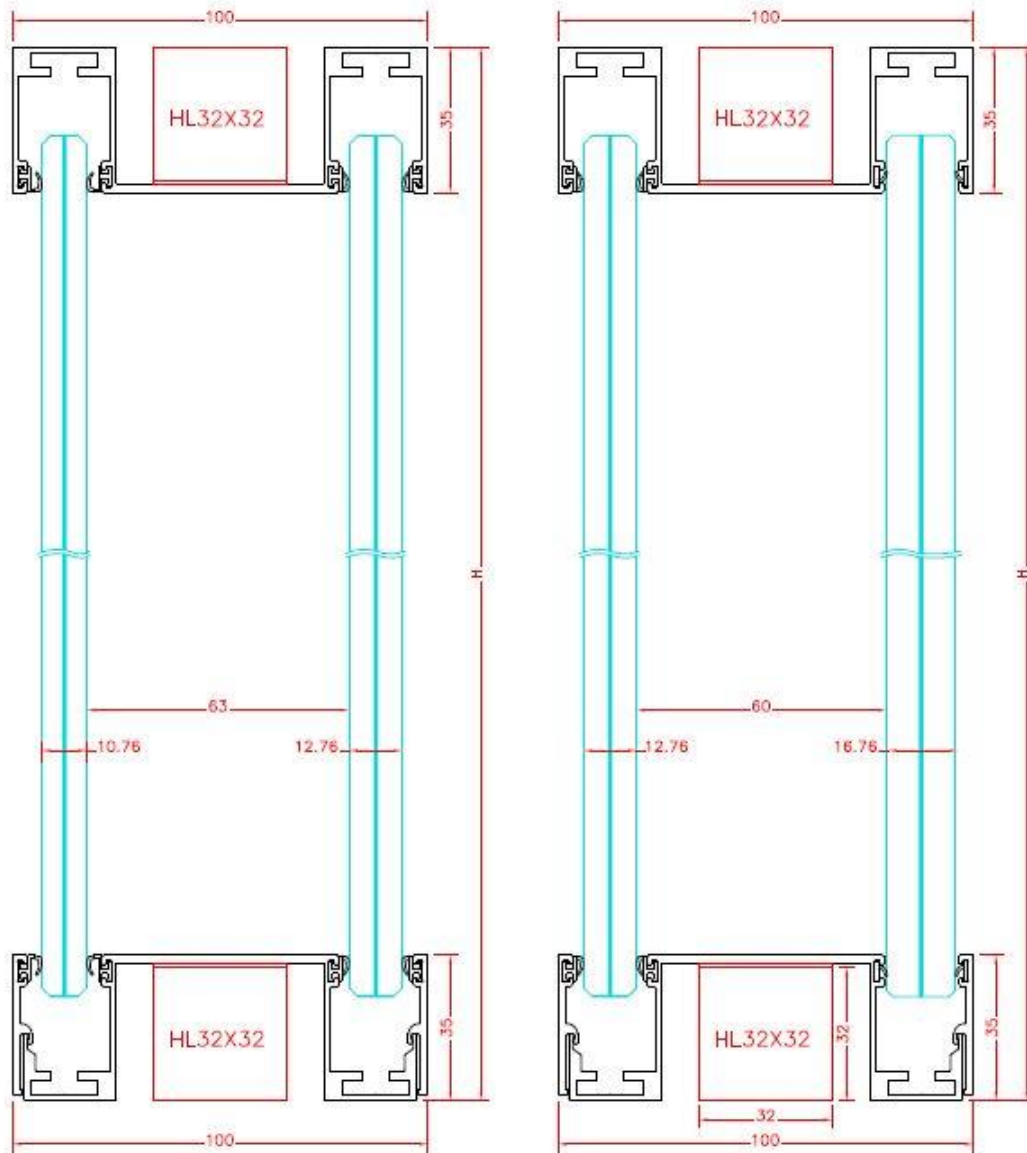


MINIMALE GLASHOOGTE = SPANNENDE HOOGTE H-55

MAXIMALE GLASHOOGTE = SPANNENDE HOOGTE H-30 (ZONDER ZWELBAND BOVEN: H-25)

NOMINALE GLASHOOGTE = SPANNENDE HOOGTE H-40

JENSZ


Details en doorsnedes

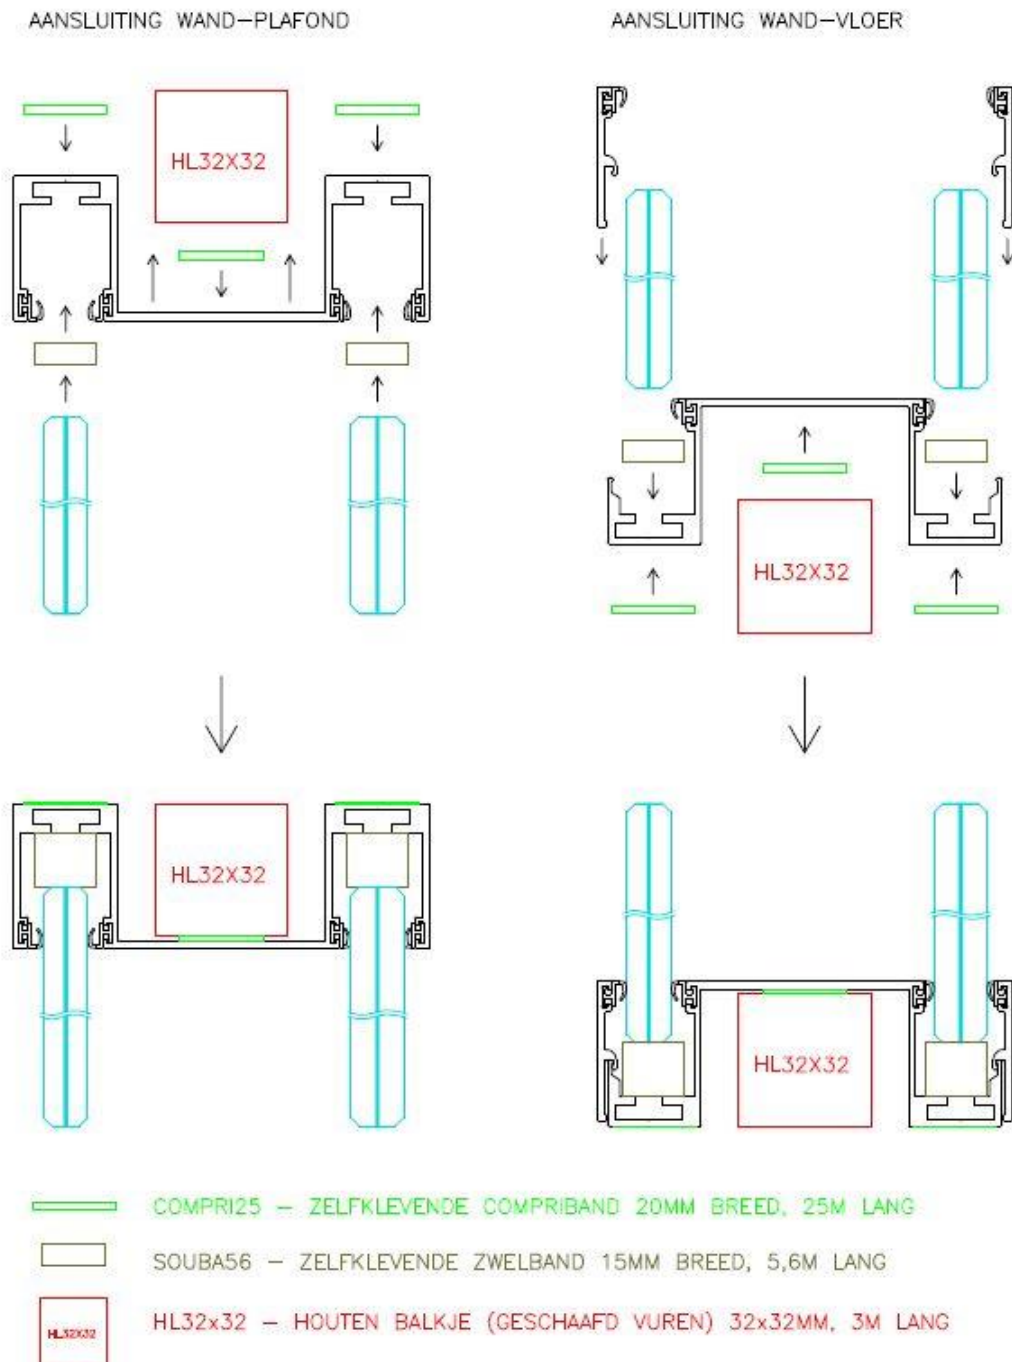

JENSZ

Details en doorsnedes

AANSLUITING WAND-MUUR

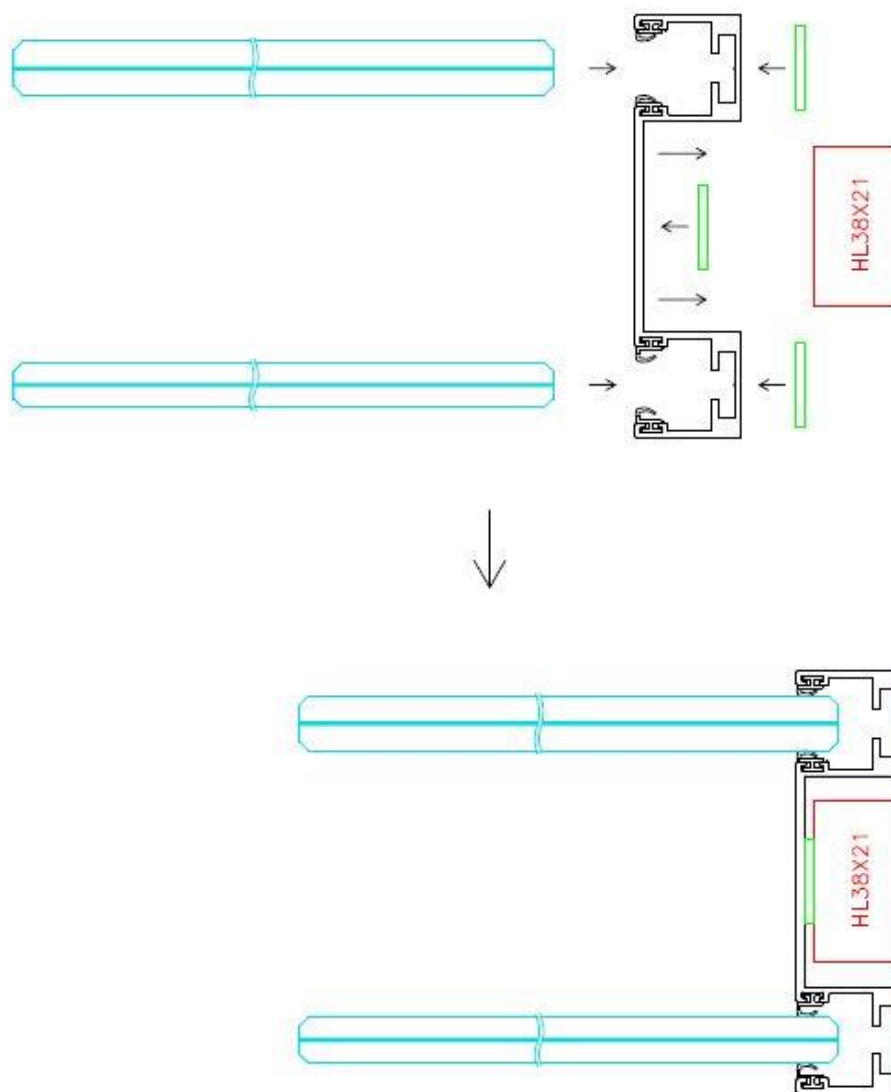


 COMPRI25 – ZELFKLEVENDE COMPRI BAND 20MM BREED, 25M LANG

 HL38X21 – HOUTEN BALKJE (RND) 38x21MM, 2,7M LANG

JENSZ

Details en doorsnedes

AANSLUITING WAND-DEURKADER

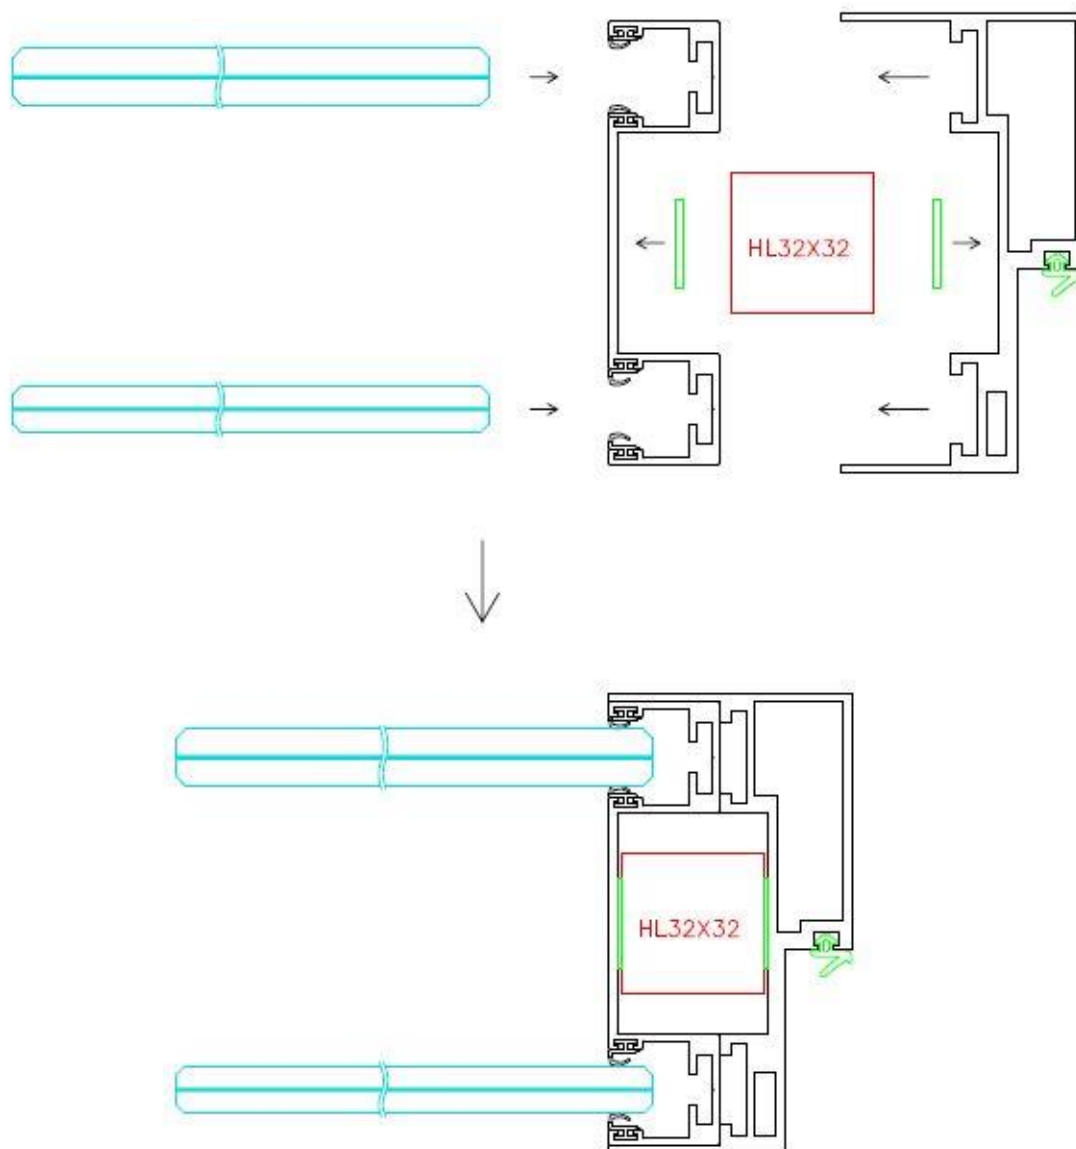

COMPRI25 – ZELFKLEVENDE COMPRIBAND 20MM BREED, 25M LANG




HL32X32 – HOUTEN BALKJE (GESCHAAFD VUREN) 32x32MM, 3M LANG




JENSZ


Details en doorsnedes

AANSLUITING DEURKADER-PLAFOND
GROTE SCHADUWVOEG

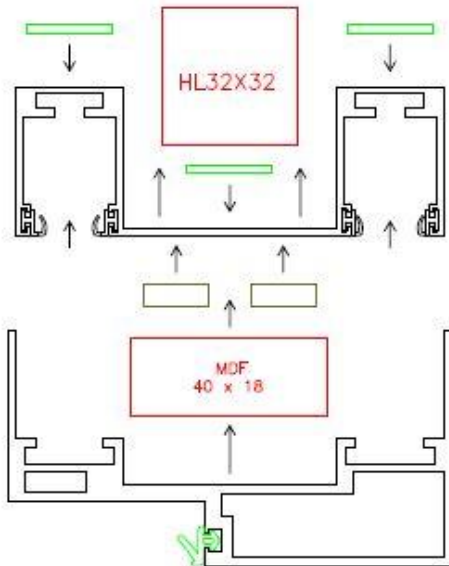

AANSLUITING DEURKADER-PLAFOND
KLEINE SCHADUWVOEG

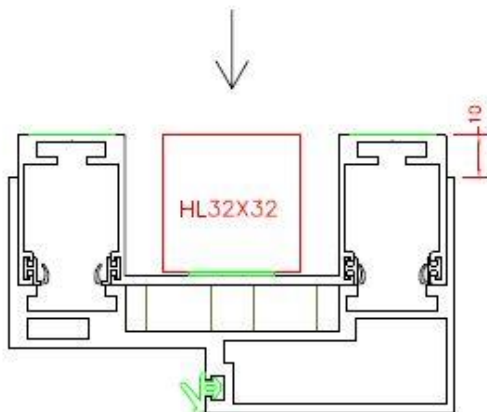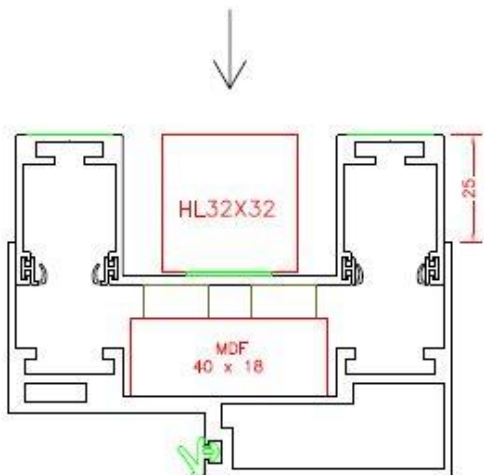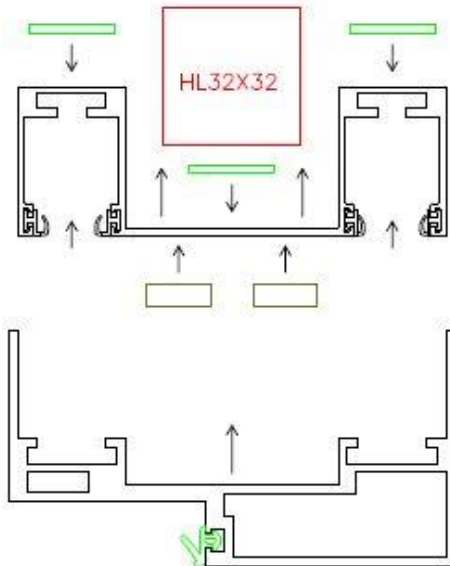

-  COMPRI25 – ZELFKLEVENDE COMPRIKLEEFBAND 20MM BREED, 25M LANG
-  SOUBA56 – ZELFKLEVENDE ZWELBAND 15MM BREED, 5,6M LANG
-  HL32X32 – HOUTEN BALKJE (GESCHAAFD VUREN) 32x32MM, 3M LANG
-  MDF 40 x 18 – MDF-STRIIP 40x18MM, 1M LANG

JENSZ

Voordelen

Jensz type SW

Snelle montage

Kozijnen worden volledig op maat gemaakt

Boringen en infrezingen/inkrozingen zijn voorzien

Hoge geluidsisolatiewaarde

Uitstekend te combineren met type DF en type DS

Unieke, doorlopende onder- en boven detaillering.

Herbruikbaar

Stelmogelijkheden

Het kozijn loopt naadloos over op de U profielen

Aan de bovenzijde een schaduwvoeg met hoogteregeling van 25mm

Deurkozijnen kunnen hierdoor vanaf tekening worden besteld (projectmatig)

Strak en modern design

Onderstaande kleuren op voorraad

- Aluminium geanodiseerd
- Rvs look geanodiseerd
- Zwart RAL 9005 structuurlak (Coatex)
- Wit Ral 9010 en RAL 9016 structuurlak

Optie

- Kan op verzoek worden uitgevoerd in dichtpaneel variant.
Hierbij gaat het glaspaneel over in een dichtpaneel zonder zichtbare profielen.

Voor verdere info contacteer onze technisch specialisten.



(detail T-aansluiting met joints)

JENSZ

