

Quartzline

Quartzline

CONSTRUCT • EGALINES

Met **Quartzline CONSTRUCT** egalines creëer je een strakke, gladde ondervloer voordat je een vloerbedekking zoals onder meer parket, PVC, laminaat, tapijt of een gietvloer gaat leggen. **Quartzline** egalines zijn geschikt voor beton, cement of anhydriet ondervloeren.

EEN VLOER EGALISEREN


Een vloer egaliseren doe je voordat je een vloer afwerkt met een coating, een gietvloer, PVC, parket, laminaat, tapijt of tegels. Door het vloeigedrag en de zelf nivellerende werking van de Quartzline egalines ontstaat er altijd een gladde en vlakke vloer.

EERST PRIMER

Altijd eerst een primer aanbrengen voor het egaliseren. Laat de primer drogen voor het aanbrengen van de egaline.

HET JUISTE GEREEDSCHAP

Voor het egaliseren van de ondervloer heb je goed gereedschap nodig. Quartzline levert alle benodigde gereedschappen om vloeren te egaliseren. Dit varieert van spatel, prikroller om luchtballen uit de egaline te verwijderen, mengkuip, een lijmkam, een vlakke/getande vloerspaan, mengwagen, emmers en waterdoseermeter.

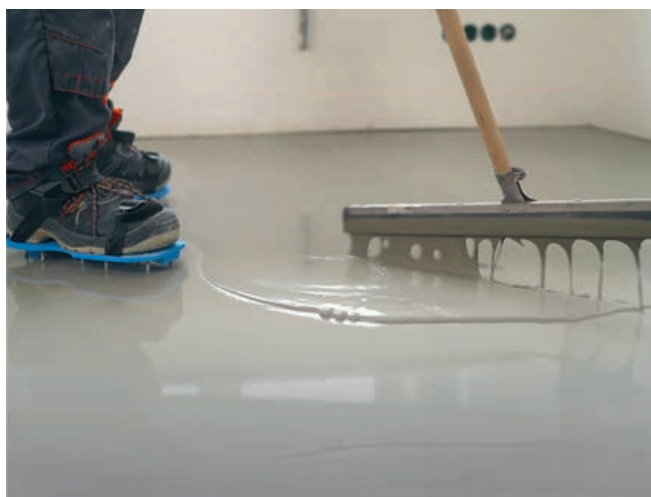

**BESTEL ONLINE ALLES
WAT JE NODIG HEBT OM
VLOEREN TE EGALISEREN.**



ZANDCEMENT

QUARTZLINE CEMENTITIOUS LCS

Een kant-en-klare **vloeibare** cementgebonden mortel voor het maken van dekvloeren. Cementitious LCS voldoet aan NEN-EN 13813, dekvloermortel en dekvloeren. Aan te brengen in laagdikten vanaf 30 mm. Sterkteklasse CT-C16-F3. Deze mortel laat zich gemakkelijk verwerken en vloeit erg goed. Het materiaal hoeft minimaal gedobberd te worden.

QUARTZLINE CEMENTITIOUS DCS

Een kant-en-klare **droge** cementgebonden mortel voor het traditioneel smeren van dekvloeren in woningen en utiliteitsbouw. Cementitious DCS voldoet aan NEN-EN 13813, dekvloermortel en dekvloeren. Aan te brengen in laagdikten vanaf 30 mm. Sterkteklasse CT-C12-F2. Verder is het zandcement te gebruiken voor het aansmeren van dekvloeren onder afschot.

UITVLAKMORTELS

QUARTZLINE MRP CEMENTITIOUS UITVLAKMORTEL

Zeer geschikt voor het vullen van gaten, sleuven en oneffenheden in cementgebonden en andere steenachtige vloeren. Ook geschikt voor het uitvlakken van traptreden en kleine vloeroppervlakken binnen.

QUARTZLINE MRP ALPHA UITVLAKMORTEL


Gipsgebonden. Speciaal ontwikkeld voor het uitvlakken van calciumsulfaat gebonden ondergronden (anhydriet of alpha-halfhydraat). Sneldrogende uitvlakmortel die prettig verwerkbaar is.



VOOR HET REALISEREN VAN EEN
PERFECTE ONDERVLOER
GEBRUIK JE HET

QUARTZLINE CONSTRUCT VLOERSYSTEEM

Ideaal voor het repareren,
renoveren, corrigeren,
uitvlakken en egaliseren.

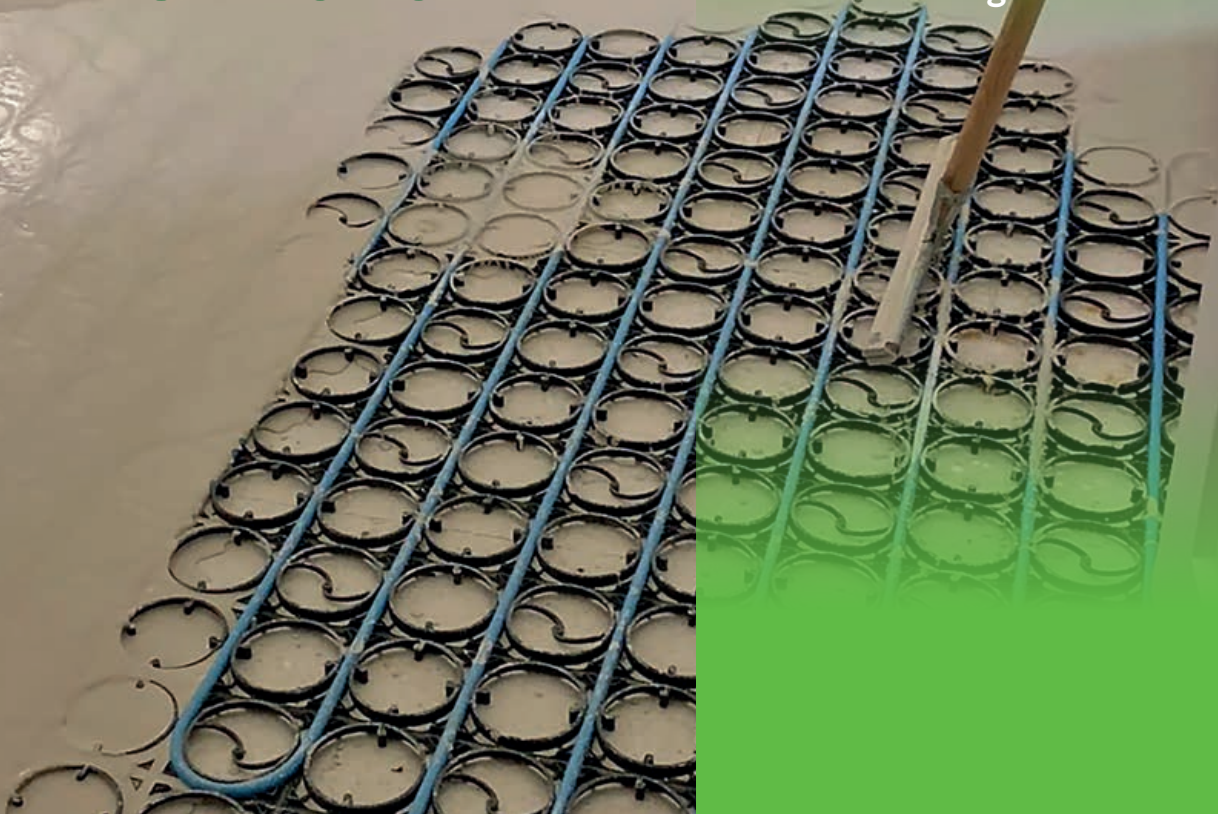

VOCHTSCHERM

Quartzline

PRIMER DPM is een tweecomponenten, oplosmiddelvrije, epoxy primer die toepasbaar is als vochtscherm op schone, watervaste, steenachtige ondergronden. Deze primer is toepasbaar bij een restvochtgehalte tot 6%. Niet geschikt voor vloeren met optrekkend vocht en/of anhydriet vloeren. Om een goede afdichting te waarborgen wordt deze primer toegepast in twee lagen.



PRIMERS

Quartzline

Primer Universal is een watergedragen acrylaat primer met een uitstekende hechting. Geschikt voor zuigende ondergronden zoals zandcement dekvloeren of niet monolitisch afgewerkt beton. Eén van de beste primers om direct onder een Cementitious SL- of Alpha SL te gebruiken. Ook te gebruiken als stofbinder onder synthetisch gebonden kunstthars grindvloeren.

Quartzline

Primer GP is een gevulde één-component gekleurde watergedragen acrylaat snelprimer, met als kenmerken een zeer goede hechting, een lichte structuur en een zeer snelle droging. Ook zeer geschikt als primer voor onder de Quartzline CONSTRUCT systemen. Biedt goed houvast voor de egaline. Verder laat de grijze kleur goed zien waar geprimeerd is.



NIEUW!

Quartzline HYBRID FAST SL 2-20

Quartzline

HYBRID FAST SL 2-20 is een nieuw ontwikkelde, veelzijdige egalisatiemortel voor binnenruimtes. Blinkt uit in zelfnivellering en een korte uithardingstijd. FAST 2-20 is speciaal ontwikkeld om beschadigde, zowel absorberende als niet-absorberende ondervloeren voor te bereiden.

Na het aanbrengen van **HYBRID FAST SL 2-20** kun je zowel zachte als harde vloerbedekkingen al binnen drie uur (bij 20°C) op de ondervloer aanbrengen.

HYBRID FAST SL 2-20 beschikt over uitstekende zelf nivellerende eigenschappen en kent een minimale krimp en spanningsarme uitharding.

De ongekend korte uithardingstijd van FAST 2-20 zorgt ervoor dat de vloer binnen drie uur schuurbaar en belegbaar / stoffeerbaar is.

FAST 2-20 is geschikt voor diverse ondervloertypen, waaronder zandcement dekvloeren, beton, calciumsulfaat (bijvoorbeeld anhydriet), granito, terrazzo en keramische en natuurtegels.

HYBRID FAST SL 2-20 is de ultieme keuze voor projecten waar tijdsdruk een rol speelt. Je kunt snel doorgaan naar de volgende fase.

HYBRID FAST SL 2-20 biedt de perfecte oplossing voor het egaliseren van vloeren tot een dikte van 20 mm in verschillende binnen omgevingen. Het staat garant voor een vlotte en professionele vloervoorbereiding.



CEMENTGEBONDEN: GESCHIKT VOOR ALLE CEMENT ONDERGRONDEN

QUARTZLINE CONSTRUCT CEMENTITIOUS

Voor een egaal vlakke ondergrond. Deze polymeer gemodificeerde minerale **cementgebonden** egalisatie heeft een mooi vloeigedrag en een hoge hardheid dankzij de hydratatie van minerale bindmiddelen en de filmvorming van polymeren. Hierdoor is de vloer al na drie uur beloopbaar.



QUARTZLINE CEMENTITIOUS SL 2-20

Quartzline Cementitious SL 2-20 voor een egaal vlakke ondergrond. Toepassing: ondergrond voor tegels, vloerbedekking, parket en Quartzline vloersystemen. De F-variant is vezel versterkt.

Specifiek ontwikkeld voor het gebruik onder plak-PVC is de **NF variant**, geschikt voor het egaliseren van allerhande ondergronden zoals beton en cementdekvloeren in laagdiktes van 2 tot 20 millimeter.

QUARTZLINE CEMENTITIOUS SL 5-40

Een cementeuze, minerale gietmassa voor het egaliseren van ondergronden zoals beton en cementdekvloeren in laagdiktes van 5 tot 40 millimeter. Deze egaline is zelf nivellerend, krimp- en spanningsarm, snel verhardend en machinaal te verpompen. De F-variant is vezel versterkt.



**ALLE QUARTZLINE
EGALINES ZIJN UITSTEKEND
VERPOMPBAAR.**

GIPSgebonden: GESCHIKT VOOR ANHYDRIET EN CEMENTgebonden VLOEREN

QUARTZLINE ALPHA

Gipsgebonden egalisiemortel, geschikt voor het binnenshuis egaliseren van calciumsulfaat gebonden ondergronden (anhydriet of alpha-halfhydraat). Deze egaline is zelf nivellerend, krimp- en spanningsarm, snel verhardend en scheurt nagenoeg niet. Bovendien laat het zich goed verpompen en schuren. Quartzline Alpha is niet geschikt voor houten, industriële en permanent vochtige vloeren.

QUARTZLINE ALPHA SL 2-20

Gipsgebonden egalisiemortel geschikt voor het binnenshuis egaliseren van gezonde calciumsulfaat gebonden ondergronden (anhydriet of alpha-halfhydraat) in laagdiktes van 2 tot 20 mm. Geschikt voor vloerverwarming. Laat zich goed verpompen en schuren. Zelf nivellerend, krimp- en spanningsarm en snel verhardend. Niet geschikt voor houten, industriële en permanent vochtige vloeren (buitenshuis en badkamers). De F-variant is vezel versterkt.

QUARTZLINE ALPHA SL 5-40

Gipsgebonden egalisiemortel geschikt voor het binnenshuis egaliseren van gezonde calciumsulfaat gebonden ondergronden (anhydriet of alpha-halfhydraat) in laagdiktes van 5 tot 40 mm. Laat zich goed verpompen en schuren. Zelf nivellerend, krimp- en spanningsarm en snel verhardend. Niet geschikt voor houten, industriële en permanent vochtige vloeren (buitenshuis en badkamers). De F-variant is vezel versterkt.

DE PLUSPUNTEN VAN QUARTZLINE EGALINES:

- + Prettige verwerking
- + Maximaal vloeigedrag
- + Krimp- en spanningsarm
- + Snelle verharding
- + Uitstekend verpompbaar
- + Prijs-kwaliteit verhouding
- + Verpakking
- + Snelle levertijd



Alpha egalisiemortels zorgen voor een optimale warmtegeleiding. Ideaal in combinatie met vloerverwarming.

CEMENTgebonden GIETVLOEREN

QUARTZLINE CONSTRUCTIVE

Zelf nivellerende, cementeuze, minerale gietvloer voor industriële toepassingen.

Bevat een hoog polymeer gehalte. De verharding vindt plaats door zowel de hydratatie van de minerale bindmiddelen als de filmvorming van polymeren. Door de hoge sterkte is deze vloer zeer geschikt voor industriële toepassingen. De vloer aanbrengen in een laagdikte tussen de 3 en 6 millimeter. Quartzline Constructive is op diverse manieren af te werken en/of na te bewerken.

QUARTZLINE DECORATIVE

Zelf nivellerende, cementeuze, decoratieve minerale gietvloer voor esthetische toepassingen in bijvoorbeeld woningen.

Beschikt over een hoog polymeer gehalte. De verharding vindt plaats door zowel de hydratatie van de minerale bindmiddelen als de filmvorming van polymeren. Door de hoge witheid van dit product vormt het de ideale basis om samen met het Quartzline kleurenmengsysteem gekleurde vloerafwerkingen te realiseren.

Zo goed als alle RAL, NCS en Sikkens kleuren zijn mogelijk. De vloer aanbrengen in een laagdikte tussen de 3 en 6 millimeter.



VERNIEUWDE QUARTZLINE MENGWAGEN

Ideaal voor het mengen en transporteren van egaline en andere vloei vloeren.

Capaciteit: 3 zakken egaline á 25 kg.

Uitgieten of in emmers of direct op de vloer.

Inclusief menggarde en mengemmer 60 liter.

Quartzline

QUARTZLINE BV DORDRECHT

Ontwikkelt en produceert
vloersystemen uitsluitend voor
professionele vloerenleggers
en afbouwbedrijven.

W.A. Boogaertstraat 5
3316 BN Dordrecht
078 65 131 00
info@quartzline.nl

/// www.quartzline.nl

