



Professionele PC labelprinters

Druk duurzame labels af vanaf uw PC, Mac, smartphone of tablet via de Wi-fi of Ethernetverbinding.

- Maak duurzame labels tot 36mm breed
- Afdrukken in hoge snelheid en hoge resolutie
- Druk labels af van meerdere toestellen tegelijk (ook mobiel) via Wi-fi of Ethernet*
- Labels zijn makkelijk af te snijden en te strippen
- Voeg afbeeldingen, barcodes en kaders toe aan uw labels
- Link naar data in spreadsheets om meerdere labels in een keer af te drukken
- Software development kits beschikbaar voor Windows, iOS en Android toestellen
- Zet de labelprinter volledig naar uw hand met optionele accessoires

* Ethernet enkel via PT-P950NW

www.brother.be



De PT-P900 reeks professionele labelprinters drukken duurzame labels af tot 36mm breed en bieden de snelste afdruksnelheden en de beste resolutie binnen hun klasse. Het is mogelijk om tekst, barcodes, afbeeldingen en logo's af te drukken op sterke, gelamineerde labels die jarenlang meegaan, zowel binnen als buiten. U kunt kiezen uit een Wi-fi of Ethernetverbinding en de labelprinter personaliseren door middel van een aantal optionele accessoires.

P-touch



Een overzicht van de belangrijkste kenmerken

	PT-P900W	PT-P950NW
Druk duurzame labels af van 3,5mm tot 36mm breed	●	●
Een afdrukhoogte tot 32mm voor minimaal verlies aan de randen	●	●
360dpi afdrukresolutie voor scherpe tekst, afbeeldingen en barcodes	●	●
Hoge afdruksnelheden tot 60mm/seconde	●	●
USB en Wi-Fi verbindingen	●	●
Ethernet netwerkverbinding (10/100 Base-TX)		●
De geavanceerde snijeenheid zorgt voor makkelijk te strippen labels op één lange strook	●	●
Gratis professionele desktop label design software voor PC/Mac	●	●
Software development kits beschikbaar om makkelijk labels af te drukken vanuit uw eigen software of apps	●	●
Voeg tekst toe uit Excel, .csv, .txt en MSDE/SQL databases om snel meerdere labels tegelijk af te drukken	●	●
Drukt barcodes af in 1D en 2D industriestandaarden	●	●
Gratis iOS/Android label apps om labels af te drukken vanaf uw smartphone of tablet	●	●
Optionele batterijhouder en oplaadbare Li-ion batterij	●	●
Optionele RJ25 naar DB9M seriële adapter	●	●
Optionele Bluetooth interface		●
Optioneel toetsenblok met LCD-scherm om gepersonaliseerde labels af te drukken zonder PC - inclusief datum- en tijdsaanduiding		●



Professionele labelprinters die geschikt zijn voor elke labeltaak

Met de PT-P950NW drukt u labels af in verschillende kleurencombinaties tot 36mm breed. Het is mogelijk om bijna randloos af te drukken, in hoge snelheid en hoge resolutie. Druk labels af op maat, waar en wanneer u ze nodig heeft: ideaal voor faciliteitenbeheer en documentarchivering.

Aansluitmogelijkheden via USB, Wi-fi, Ethernet & Bluetooth

Sluit de compacte labelprinter aan op uw PC of Mac via een USB-kabel of verbind hem met uw netwerk via Wi-fi. De PT-P950NW kan ook worden verbonden met uw bekabeld netwerk dankzij de 10/100 Base-TX netwerkpoort. Via de optionele Bluetoothmodule kunt u ook verbinding maken met toestellen die over een Bluetoothinterface beschikken, zoals barcodescanners.



Industriële label design software voor PC en Mac

Beide labelprinters gebruiken de gratis P-touch Editor label design software voor Windows en Mac die beschikt over geavanceerde functies die u normaal alleen in dure desktopapplicaties vindt. Zo kunt u barcodes afdrukken in 1D en 2D industriestandaarden, logo's en afbeeldingen importeren of lettertypes gebruiken die op uw computer geïnstalleerd zijn. Link naar een Microsoft Excel® spreadsheet, een .csv bestand, een .txt bestand of een MSDE/SQL database om snel meerdere labels tegelijk af te drukken.



Afdrukken vanaf uw smartphone of tablet

U kunt rechtstreeks vanaf uw smartphone of tablet labels maken en afdrukken, zonder tussenkomst van uw PC. De Brother iPrint&Label app verbindt draadloos met de PT-P950NW zodat u ook vanaf uw iOS of Android toestel labels kunt ontwerpen en afdrukken. Elektriciens kunnen elektrische installaties en kabels labelen via de gespecialiseerde Brother Cable Label Tool app.

Labels afdrukken vanuit uw eigen oplossing

Software- en appontwikkelaars kunnen verschillende software development kits gebruiken voor Microsoft Windows, iOS en Android toestellen zodat labels kunnen worden afgedrukt vanuit de eigen apps en software. Hierdoor zijn de labelprinters ideaal om te integreren in oplossingen waar duurzame labels vereist zijn.



Geavanceerde snijeenheid voor makkelijk te strippen labels

De geavanceerde snijeenheid maakt een lange strip van labels die u vlotjes een voor een kunt strippen en zorgt ervoor dat de labels in de juiste volgorde blijven. Desgewenst kan ieder label ook volledig worden afgesneden.



Afdrukken waar en wanneer ook

Er zijn momenten wanneer u niet over stroom beschikt, bijvoorbeeld op bouwvelden, of wanneer u onderweg labels moet afdrukken. U kunt de labelprinter volledig mobiel gebruiken via de optionele batterijhouder en de heroplaadbare Li-ion batterij.

Labels afdrukken op aanvraag, zonder tussenkomst van een PC

Via het optionele toetsenblok (enkel PT-P950NW) kunt u labels afdrukken zonder een verbinding te maken met de PC: ideaal voor de voedingsindustrie, gezondheidszorg en laboratoria. Ontwerp uw labels en upload ze naar de gewenste locatie aangegeven op de knoppen. Gebruikers drukken eenvoudigweg op de relevante knop om hun label op aanvraag af te drukken. Dankzij de ingebouwde klok kunnen huidige of toekomstige datum- en tijdsaanduidingen worden ingevoegd op het label.



Optionele accessoires



PA-BB-002

Batterijhouder voor Li-ion batterij



PA-BT-4000LI

Oplaadbare Li-ion batterij



PA-SCA-001

RJ25 naar DB9M seriële adapter



PA-BI-002

Bluetooth interface (enkel PT-P950NW)



PA-TDU-003

Toetsenblok (enkel PT-P950NW)

Brother P-touch TZe gelamineerde labels

In tegenstelling tot standaard labels, zijn Brother P-touch gelamineerde TZe tapes opgebouwd uit zes verschillende lagen. Dit resulteert in een dun, supersterk label. De thermische transfer inkt bevindt zich tussen twee beschermende PET lagen (polyester film), waardoor de tekst wordt beschermd tegen de gevolgen van water, slijtage, extreme temperaturen, chemicaliën en zonlicht. TZe tapes zijn getest onder zeer extreme omstandigheden, zodat u verzekerd bent van een professioneel kwaliteitslabel dat ontworpen is om zeer lang mee te gaan.

Getest onder extreme omstandigheden

Brother P-touch gelamineerde labels werden getest onder laboratoriumomstandigheden. Een samenvatting van de resultaten vindt u hieronder. Meer gedetailleerde informatie over de tests is beschikbaar op aanvraag.




Temperatuurbestendig: gelamineerde labels werden gedurende 240 uur onderworpen aan temperaturen variërend van -80C tot +150C. De tekst bleef onaangestast.



Verbleekt niet: gelamineerde labels werden in een verkleuring stimulerende kamer geplaatst om een jaar in een zonnige omgeving te simuleren. De tekst bleef onaangestast.



Bestand tegen water en chemicaliën: glasplaatjes met daarop gelamineerde labels werden twee uur lang in water en diverse chemicaliën ondergedompeld. De tekst bleef onaangestast.

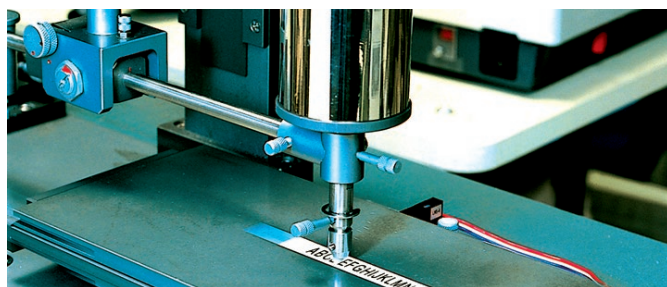

Krasbestendig: gelamineerde labels werden 50 keer met een schuurapparaat van 1 kg bewerkt. De tekst bleef onaangestast.



Gelamineerd



Temperatuur
bestendig



Water
bestendig



Verbleekt
niet



Kras
bestendig



Chemicaliën
bestendig



Makkelijk
te strippen



Extra
klevend

TZe Tapes

3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Standaard gelamineerd 8 meter / *4 meter						
	TZe-111	TZe-121	TZe-131 / 131S*	TZe-141	TZe-151	TZe-161
			TZe-132			
			TZe-133			
			TZe-135	TZe-145		
	TZe-211	TZe-221	TZe-231 / 231S*	TZe-241	TZe-251	TZe-261
		TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252	TZe-262
		TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253	TZe-263
			TZe-334	TZe-344	TZe-354	
	TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355	TZe-365
		TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451	TZe-461
			TZe-435			
		TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551	TZe-561
			TZe-535		TZe-555	
	TZe-611	TZe-621	TZe-631 / 631S*	TZe-641	TZe-651	TZe-661
		TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751	
Fluorescerend gelamineerd - 5 meter						
			TZe-B31		TZe-B51	
			TZe-C31		TZe-C51	
Mat gelamineerd - 8 meter / **5 meter						
			TZe-M31			
			TZe-MQL35**			
			TZe-MQP35**			
			TZe-MQG35**			
Metallic gelamineerd - 8 meter						
		TZe-M921	TZe-M931		TZe-M951	TZe-M961
Niet gelamineerd - 8 meter						
TZe-N201		TZe-N221	TZe-N231	TZe-N241	TZe-N251	
Flexibel gelamineerd - 8 meter						
	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX251	TZe-FX261
	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651	TZe-FX661
Extra klevend gelamineerd - 8 meter						
		TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151	
	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251	TZe-S261
		TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651	
Textiel - 3 meter						
			TZe-FA3	TZe-FA4B		
Veiligheidstape gelamineerd - 8 meter						
				TZe-SE4		

HSe krimpous (1,5 meter)

5,8mm	8,8mm	11,7mm	17,7mm	23,6mm
HSe-211	HSe-221	HSe-231	HSe-241	HSe-251

FLe voorgesneden labels (72 labels)

45mm x 21mm
FLe-2511
FLe-6511
FLe-7511

(Beschikbaarheid van tapes varieert van land tot land)



Specificaties

Labels afdrukken

Druk labels af tot 36mm breed
Maximale afdrukhoogte van 32mm om bijna randloos af te drukken
360dpi afdrukresolutie voor scherpe, leesbare tekst, afbeeldingen en barcodes
Snelle afdruksnelheden van 60mm/seconde
Ingebouwde automatische snijeenheid voor makkelijk te strippen labels
Minimale labellengte: 4mm | Maximale labellengte: 1 meter
Tot 17 regels per label
Aantal kopieën: 1-999

Bekabelde aansluitmogelijkheden

USB: Windows® (USB1.1, 2.0, 3.0 protocol) | Mac (USB 1.0, 2.0 protocol)
Netwerk: 10 Base-T/100 Base-TX (enkel PT-P950NW)
Serieel: RS-232C (alleen voor afdrukken met ESC/P commando's. Vereist een optionele seriële adapter)

Draadloze aansluitmogelijkheden

Wireless Direct: IEEE802.11n | Ad-Hoc mode: IEEE802.11b | Infrastructure mode: IEEE802.11b/g/n | WPS 2.0

Bluetooth (optioneel accessoire voor PT-P950NW)

Bluetooth 2.1+EDR | Profielen: SPP, OPP

Printer emulaties / printer modes

P-touch Raster | ESC/P | P-touch Template

Labelontwerp (PC/Mac)

Inclusief P-touch Editor professionele label design software
Voeg data toe aan uw labels uit Microsoft® Excel® (Windows®) / .csv (Mac), .txt en MSDE/SQL databases
Kies uit de lettertypes die op uw PC/Mac geïnstalleerd zijn om uw label volledig te personaliseren
Ondersteunt populaire afbeeldingsformaten (.bmp, .dib, .jpg, .tif, .ico, .wmf)
Speciale assistent om kabels en elektrische installaties te labelen
Voeg automatisch huidige of toekomstige datum- en tijdsaanduidingen toe aan uw labels

Ondersteunde protocols voor barcodes

1D: CODE39, CODE128, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128)
2D: QR Code, PDF417, Data Matrix, Aztec Code, RSS-14 (Standard, Truncated, Stacked, StackedOmni), RSS-Limited, RSS Expanded (Standard, Stacked)

Afmetingen en gewichten

118mm (b) x 192mm (d) x 146mm (h) | 1,48kg (PT-P900W) / 1,51kg (PT-P950NW)

Meegeleverd met de labelprinter

36mm zwart op wit gelamineerde tapecassette (8m)
Netstroomadapter
USB-kabel
Gebruikershandleiding

Ondersteunde tapetypes

TZe tapecassettes: 3,5mm-36mm
HSe krimpkouscartridges: 5,8mm-23,6mm
FLe voorgesneden labels: 45mm x 21mm

Systeemvereisten

Besturingssystemen: Microsoft® Windows Vista® | Microsoft® Windows® 7 | Microsoft® Windows® 8 | Microsoft® Windows® 8.1
Microsoft® Windows® 10 | Microsoft® Windows Server® 2008 | Microsoft® Windows Server® 2008 R2 | Microsoft® Windows Server® 2012
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 | Mac OS X 10.9.5/10.10.x/10.11.x

Vrije ruimte op harde schijf: Windows®: Meer dan 70MB | Mac: Meer dan 500MB

Systeemgeheugen: Afhankelijk van de vereisten van uw besturingssysteem

Microsoft® Office® ondersteuning voor P-touch add-in:

Microsoft® Word 2007/2010/2013/2016 | Microsoft® Excel® 2007/2010/2013/2016 | Microsoft® Outlook® 2007/2010/2013/2016

Contact:

Brother International Belgium nv/sa

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. De merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.
Verantwoordelijk uitgever : Brother International Belgium nv/sa

www.brother.be / info@brother.be / Industrialaan 32 - 1702 Groot-Bijgaarden