


Une gamme développée pour exceller

MEMAPLEXTM SUB-ZERO

Memaplex Sub-Zero a été conçu par des scientifiques spécialisés dans le polymère de renommée mondiale afin de livrer des performances maximales dans un environnement où les températures négatives descendent jusqu'à -30 °C. Réalisé à partir d'une structure de polymères unique, le Memaplex Sub-Zero a été développé de façon à absorber les chocs sans se fissurer ni se fêler. Le Memaplex Sub-Zero est hermétique, simple à nettoyer et de couleur uni pour assurer une hygiène maximale et une facilité d'entretien.

Les barrières Cold Storage sont dotées du système de couplage en 3 phases breveté, qui fonctionne en 3 étapes séquentielles pour amortir la force et dissiper l'énergie d'impact à travers la barrière en épargnant les fixations, ce qui prévient les dommages, préserve les sols et réduit les coûts et les charges liés aux réparations et à la maintenance.

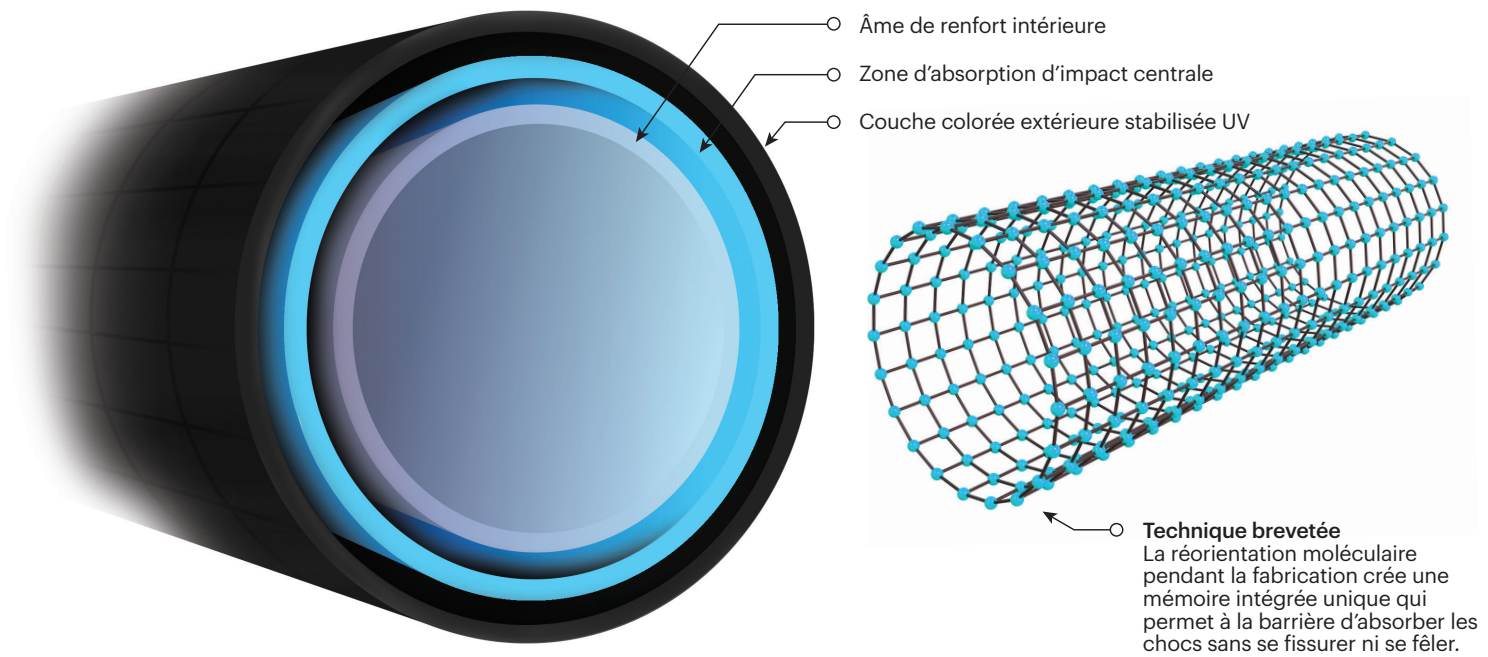

Cold Storage



Informations techniques

Propriétés des matériaux	MEMAPLEX TM SUB-ZERO
Plage de température	-30°C to 0°C
Température d'inflammation	370°C to 390°C
Point d'éclair	350°C to 370°C
Toxicité	Non dangereux
Tenue chimique	Excellente - ISO/TR 10358
Résistance à l'altération (échelle de gris)	5/5*
Stabilité à la lumière (échelle de laine bleue)	7/8**
Caractéristique statique (résistivité superficielle)	10 ¹⁵ - 10 ¹⁶ Ω
Jonctions étanches	Oui

* Échelle d'altération : de 1 (très faible) à 5 (excellent)
** Échelle de stabilité à la lumière : de 1 (très faible) à 8 (excellent)




Cold Storage: Produits

La gamme d'assortiment de produit A-SAFE Cold Storage a été développée minutieusement afin d'assurer un niveau maximum de protection aux piétons, aux machines et aux infrastructures. La gamme Cold Storage, des protections d'échelles de type RackGuard, aux protections anti-fourches, poteaux, barrières et restricteurs de hauteur, toutes conformes au PAS 13, comprend un assortiment complet de solutions de haute performance dans un environnement où les températures sont extrêmement froides.

Hygiéniques, robustes et efficaces jusqu'à - 30 °C, les produits de la gamme Cold Storage ont été spécialement élaborés pour être utilisés dans des infrastructures de stockage alimentaire et dans d'autres environnement où les températures sont négatives. Profitez d'une performance unique dans un environnement à température négative en réduisant les coûts de maintenance sans faire l'impasse sur l'hygiène.






400 - 1000

RackGuard™
Protection d'échelle Cold Storage

1.000 Joules***

- ✓ Joint de compression
- ✓ Joint de centrage
- ✓ Installation facile

Zone d'impact - variable

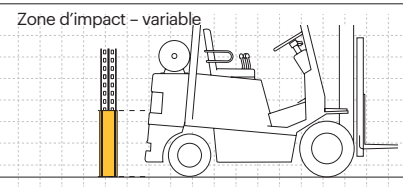





1136
1050
775
500
130


iFlex
Barrière piéton 3 lisses Cold Storage

8 200 Joules*

3,2 Tonnes, véhicule à 8 km/h

- ✓ Système de couplage breveté
- ✓ Bases à revêtement par électrophorèse
- ✓ Joints d'hygiène

Zone d'impact 450-1100 mm

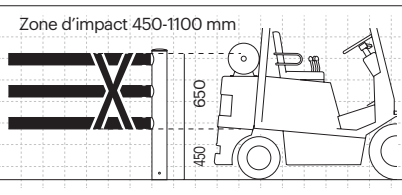



1135
1050
775
300
190


iFlex
Single Traffic Barrière + Cold Storage

21 350 Joules**

5,9 Tonnes, véhicule à 10 km/h

- ✓ Système de couplage breveté
- ✓ Bases à revêtement par électrophorèse
- ✓ Joints d'hygiène

Zone d'impact 205-395 mm

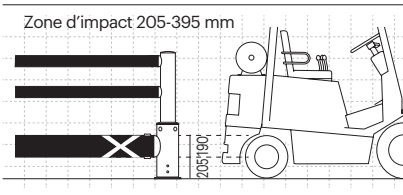





512
300
190


iFlex
Single Traffic Barrière Cold Storage


21 350 Joules**

5,9 Tonnes, véhicule à 10 km/h

- ✓ Système de couplage breveté
- ✓ Bases à revêtement par électrophorèse
- ✓ Joints d'hygiène

Zone d'impact 205-395 mm

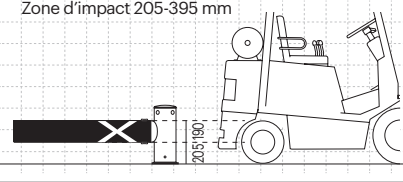

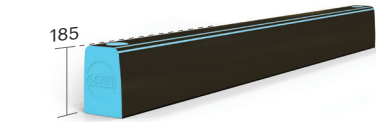


eFlex ForkGuard
Barrière Cold Storage


3 000 Joules****

1,9 Tonnes, véhicule à 6,5 km/h

- ✓ Installation facile
- ✓ Déviation des fourches

Zone d'impact 0-185 mm

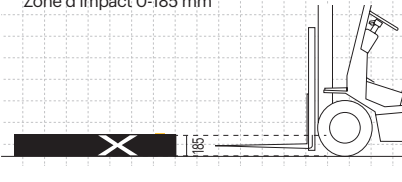




iFlex
Poteau Cold Storage

6 900 Joules***

4,3 Tonnes, véhicule à 6,5 km/h

- ✓ Technologie d'absorption d'énergie
- ✓ Bases à revêtement par électrophorèse

Zone d'impact 0-1200 mm

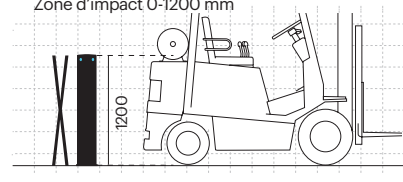




iFlex
Restricteur de hauteur Cold Storage

5 400 Joules***

6 Tonnes, véhicule à 5 km/h

- ✓ Technologie d'absorption d'énergie
- ✓ Bases à revêtement par électrophorèse
- ✓ Système de couplage pour une solution entièrement modulaire

Zone d'impact 0-1200 mm

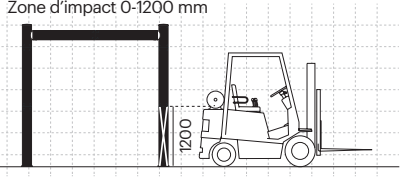

* Charge d'énergie maximale à 45 ° sur une lisse de 1,5 m. ** Charge d'énergie maximale à 45° sur une lisse de 2 m. *** Charge d'énergie maximale à 90°. **** Charge d'énergie maximale à 90° sur une lisse de 1 m. Toutes les dimensions sont en mm.

Les données en Joules sont données à titre indicatif. Nos technico-commerciaux vous proposeront toujours la meilleure solution suivant vos besoins. La résistance à l'impact est fonction d'une combinaison de facteurs liés à l'environnement. Ces données sont correctes à la date d'édition.