

SCHUIFDEUR ISO 100



Deurblad opgebouwd uit stalen sandwichpanelen met een kern van 100 mm polyurethaan en een geanodiseerd aluminium omrandingsprofiel. Onder- of bovenrollend in een standaard verzinkt railsysteem (geen val/hef-railsysteem).


- Goede afdichting. Deurblad rondom afgedicht door middel van dubbele rubber profielen.
- Optimale toegankelijkheid. Door meerdere deuren naast elkaar te plaatsen en voor elkaar langs te laten schuiven, ontstaat één grote, wegschuifbare wand waardoor snel en efficiënt in- en uitgeladen kan worden.
- Zowel onder- als bovenrollend uit te voeren. Bij onderrollende deuren is de onderrail ingestort zodat deze geen obstakel vormt voor werkverkeer.
- Leverbaar tot zeer grote afmetingen.
- Leverbaar als bouwpakket exclusief deurbladpaneel. Eenvoudig te transporteren en gunstige prijsstelling.

SCHUIFDEUR ISO 100

Technische gegevens geïsoleerde schuifdeur/-wand type ISO 100

- Uitvoering** deurblad opgebouwd uit sandwichpalen, dubbelzijdig bekleed met 0,6 mm sendzimir verzinkte en gelakte staalplaat.
- Dikte deurblad** 100 mm.
- R-waarde panelen** ca. 5,15 (m² K/W)
- Omranding** geanodiseerd aluminium omrandings profiel voorzien van kunststof strip. (zwart)
- Kleur deurblad** standaard kleur RAL 9002 (grijswit). deurblad afgelakt in een nader te bepalen RAL kleur tegen meerprijs.
- Beglazing** exclusief, deurblad volledig gesloten.
- Afdichting** de deur wordt afgesloten door dubbele rubbers.
- Railsysteem** onder- of bovenrollend in verzinkte uitvoering.
- Bediening** handbediend.
elektrische bediening tegen meerprijs.
- Borging** penslot aan de buitenzijde om de deur vast te zetten.
- Overige opties** afwerk-/waterkap, deur uitgevoerd in twee delen (stel) en onderrail met gootconstructie. Ook leverbaar als bouwpakket.

Doorsnede detail onderrollende schuifdeur type ISO 100

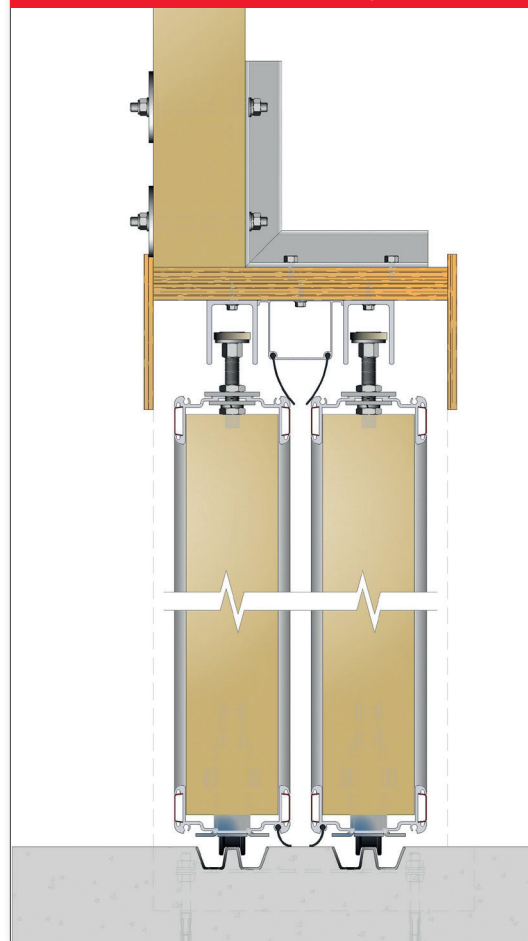

Bovenaanzicht schuifdeurwand type ISO 100

