



*2023*



### **ONZE MISSIE**

Wij doorbreken continu de grenzen van prefab beton.  
Elk product dat onze fabriek verlaat is niet toevallig beter.

### **ONZE VISIE**

Wij geloven dat het beter is om nieuwe markten te creëren dan bestaande markten te betreden.

### **CONTACTEER ONS**

#### **Anders Beton NV**

Industrieweg 24  
B-2280 Grobbendonk  
T +32 (0)3 315 72 72  
E [info@andersbeton.com](mailto:info@andersbeton.com)  
W [andersbeton.com](http://andersbeton.com)



**AGRO**



**INFRA**



**MODULO**



# ANDERS BETON



## 1964

Oprichting Van der Velden Beton en Bouwmaterialen te Hoogstraten-Meer aan de Belgisch-Nederlandse grens. Oprichters: Corneel "Kees" van der Velden en zijn echtgenote Jo Lambregts.

Overname van de betonactiviteiten door zoon Jan van der Velden en oprichting Van der Velden Beton. Het bedrijf wordt stevig uitgebouwd en groeit uit tot marktleider in West-Europa in de agrarische markt. Onder zijn impuls ontstaan Europese en Belgische normen voor betonnen stalvloeren.



## 1988



## 1998

Aankoop 5 ha industriegrond gelegen aan het Albertkanaal te Grobbendonk. Er wordt een nieuwe betonfabriek gebouwd. Vanaf dit ogenblik worden alle granulaten per schip aangevoerd.

Oprichting VDV Betonstaal bv te Hoogstraten-Meer. Er wordt geïnvesteerd in een volautomatische lasstraat waarop wapeningsnetten worden geproduceerd vanaf rollen staal.



## 2008



## 2014

We lanceren onze nieuwe en huidige merknaam Anders Beton. Deze nieuwe naam symboliseert onze toewijding om voorop te blijven lopen in de betonindustrie en ons groeiende internationale karakter.

Overname activiteiten Den Boer Beton. Dit Nederlandse familiebedrijf werd opgericht in 1893. De grote veranderingen in de agrarische markt doet Anders Beton besluiten de markt te consolideren.



## 2019



Anno 2023 zijn we volop ons bedrijf aan het **verbreden**. We stapten succesvol in de inframarkt. Ook ontwikkelen we volop nieuwe modulaire bouwconcepten. Met vertrouwen gaan we ons 60 jarig jubileum in 2024 tegemoet.

**Dominique van der Velden**  
CEO Anders Beton per 2017



AGRO



INFRA




MODULO



## Anders Beton nv

Industrieweg 24  
B-2280 Grobbendonk  
[www.andersbeton.com](http://www.andersbeton.com)

Innovatieve prefab betonproducten.

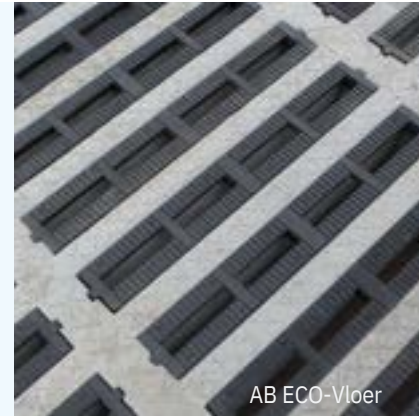

AB ECO-Vloer




## AntarctiQ

## AntarctiQ bv

Meerseweg 135A  
B-2321 Meer  
[www.antarctiq.com](http://www.antarctiq.com)

Custom engineering  
Logistieke oplossingen voor poolregio's.

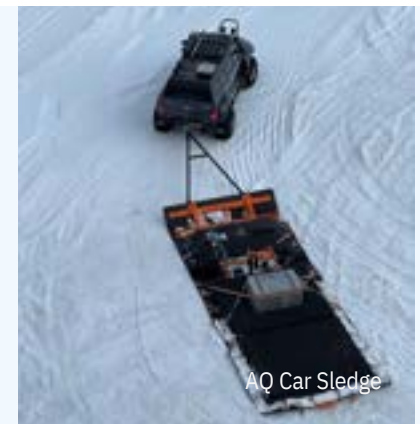

AQ Car Sledge


## BETONSTAAL

VAN DER VELDEN

## VDV Betonstaal bv

Meerseweg 135A  
B-2321 Meer  
[www.vdvbetonstaal.be](http://www.vdvbetonstaal.be)

Vlakke wapeningsnetten op maat voor  
prefab betonproducenten en aannemers.

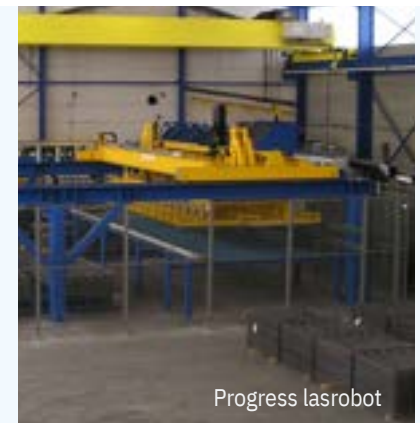

Progress lasrobot




## Shades of Grey

premium concrete tiles

## Shades of Grey nv

Industrieweg 24  
B-2280 Grobbendonk  
[www.shadesofgrey.be](http://www.shadesofgrey.be)

Onze passie voor beton en vakmanschap  
weerspiegeld in de textuur van onze unieke tegels.

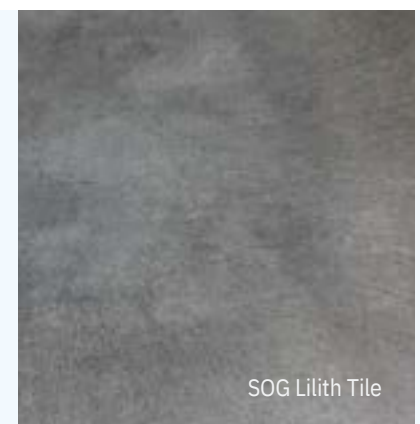

SOG Lilith Tile



## Hydro-Park

Hydro-Omni-Parkeerplaten  
Hydro-Langsparkeerplaten  
Hydro-Dwarsparkeerplaten

**p. 7-9**

p. 8  
p. 8  
p. 9

## Hydro-Road

Hydro-SideRoad  
Hydro-FullRoad

**p. 10-11**

p. 10  
p. 11

## Forte-Platen

Forte-Platen

**p. 12**

p. 12

## Outdoor-Tegels

XL-Outdoor Tegels

**p. 13**

p. 13

## Funderingen

Funderingsplaten voor PV-Parken  
Funderingsbalken voor PV-Carports

**p. 14-15**

p. 14  
p. 15

## Verwerkingsvoorwaarden

**p. 16-17**

## Algemene voorwaarden

**p. 18**

## REFERENTIES



Hydro-Parkeerplaten toegepast op een oprit en parkeerterrein voor een appartementencomplex. De sparingen zijn opgevuld met donkerblauwe granulaten voor een passende uitstraling met de omheining en garagepoorten.



Op het terras van dit nieuwe bouwproject werden Outdoor XL-Tegels toegepast. De stroeve gewapende tegels werden met een vacuümkleem naadloos tegen elkaar geplaatst. Het terras is tevens berijdbaar.



Achteraan het Victoriaplein te B-2321 Meer werd ruim 950 m<sup>2</sup> Hydro-Parkeerplaten toegepast. Bovenop de platen is een grasveld aangelegd. Het eindresultaat: een berijdbaar grasplein dat wordt ingezet voor de organisatie van activiteiten, geschikt voor toegang van de brandweer, en indien niet in gebruik mooi groen aangelegd.



Funderingsbalken voor PV-Carports verzekeren een snelle en kwalitatieve opbouw. Indien toegepast in combinatie met Hydro-Platen wordt een integraal duurzaam parkeerterrein opgeleverd dat past bij een groene circulaire bedrijfszone.



Roostervloeren uit ons AGRO-gamma kunnen ook veelzijdig worden toegepast. In het unieke landschapsproject “De Gentse Meersen” werden ruim 1500 m<sup>2</sup> combinatieroosters toegepast als passagevloer voor een brug doorheen het mooie landschap. Het centrale dichte betondeel functioneert als subtiel scheiding van de paden.




In het Nederlandse Houten werd door de gemeente een weg aangelegd met Hydro-Parkeerplaten bij de Stenen Poort. De weg bestaat uit twee rijen van 80 meter en is geschikt voor zwaar wegverkeer. Er werd gekozen voor Hydro-Platen zodat het geheel netjes past in het groene landschap.



# HYDRO-PARK

## Betonplaten met maximale waterinfiltratie

- ▶ Ruim 15% van Vlaanderen is verhard en is zo één van de meest verharde gebieden van Europa. 13% van de totale oppervlakte van Nederland is verhard.
- ▶ Meer dan 60% van ons regenwater vloeit naar de zee in de plaats van in onze bodem te infiltreren.
- ▶ Klimaatverandering, noodweer, overstromingen, droogte en watertekort, weersextremen,... De laatste jaren staan de kranten er vol van.
- ▶ De Vlaamse regelgeving verplicht ondertussen om waterinfiltratie te voorzien voor percelen groter dan 250 m<sup>2</sup>, en verhardingen groter dan 40 m<sup>2</sup>.

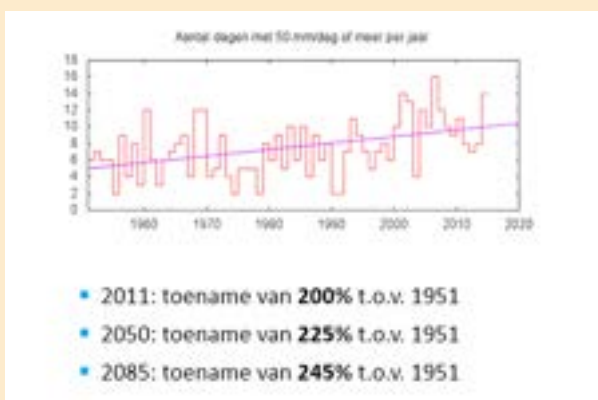

### LANGE LEVENSDUUR

- HYDRO-Parkeerplaten kenmerken zich door hun groot formaat en hoge kwaliteit. Ze zijn voorzien van een dubbel wapeningsnet.
- Onze betonnen parkeerplaten worden met vakmanschap in België gemaakt in ons bedrijf met meer dan 50 jaar ervaring als betonproducent.
- De platen vergen geen onderhoud en vertonen geen verzakkingen of plasvorming.

### BERIJDBAAR EN GOED BELOOPBAAR

- Onze HYDRO-Parkeerplaten zijn voor zware belastingen ontwikkeld met focus op een lange levensduur.
- De sparingen in de HYDRO-Parkeerplaten zijn circa 70x70 mm. De betonranden aan de bovenzijden zijn afgerond uitgevoerd met een radius. Het eindresultaat is uitstekend beloopbaar voor voetgangers.

Onze HYDRO-Parkeerplaten dragen bij aan een groenere, duurzamere toekomst. Met een waterdoorlatend oppervlak  $\geq 40\%$  voldoen onze platen aan de strengste eisen voor verharding van parkeer- en bedrijfsterreinen.




### NOG MEER VOORDELEN

- Het grote formaat van de platen maakt ze gemakkelijk en snel te plaatsen vanaf onze vrachtwagens.
- Dankzij de verschillende opvulmogelijkheden met bijvoorbeeld zand en graszaad of gekleurde granulaten oogt een terrein met onze HYDRO-Parkeerplaten mooi en kunt u kiezen voor een uitstraling die aansluit bij de omgeving.
- Met onze dwars- of langsparkeerplaten kiest u een onderhoudsvrij en milieuvriendelijk concept, omdat hier natuurlijke afbakeningën voorzien zijn in de betonplaten.
- Dichte wandelstroken kunnen in uw project geïntegreerd worden, indien gewenst.



## HYDRO-Omni-Parkeerplaat Type 806.240

| ARTIKEL | LENGTE | BREEDTE | HOOGTE | GEWICHT | ASLAST |        |        |        |        |        |       |
|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|         |        |         |        |         | A      | B      | C      | D      | E      | F      | G     |
| 806.240 | 240 cm | 120 cm  | 14 cm  | 800 kg  | 20 ton | 18 ton | 16 ton | 14 ton | 12 ton | 10 ton | 8 ton |
| 806.120 | 120 cm | 120 cm  | 14 cm  | 400 kg  | 20 ton | 18 ton | 16 ton | 14 ton | 12 ton | 10 ton | 8 ton |

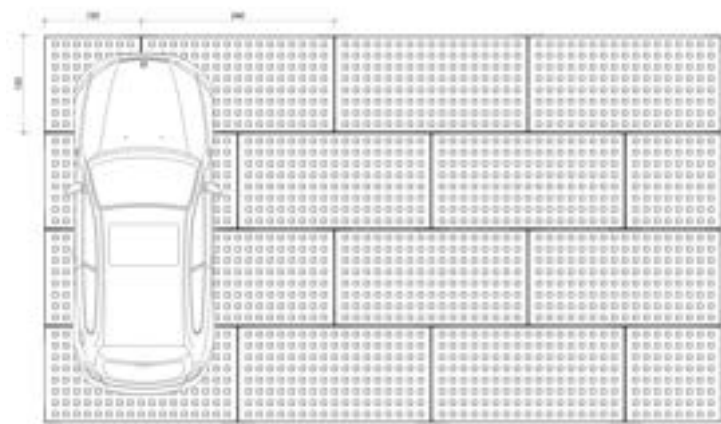

## HYDRO-Dwarsparkeerplaat Type 806.250D55

| ARTIKEL    | LENGTE | BREEDTE | HOOGTE | GEWICHT | ASLAST |        |        |        |        |        |       |
|------------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|            |        |         |        |         | A      | B      | C      | D      | E      | F      | G     |
| 806.250D55 | 250 cm | 120 cm  | 14 cm  | 850 kg  | 20 ton | 18 ton | 16 ton | 14 ton | 12 ton | 10 ton | 8 ton |

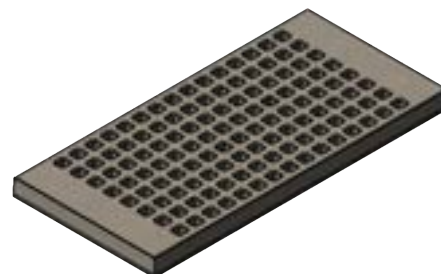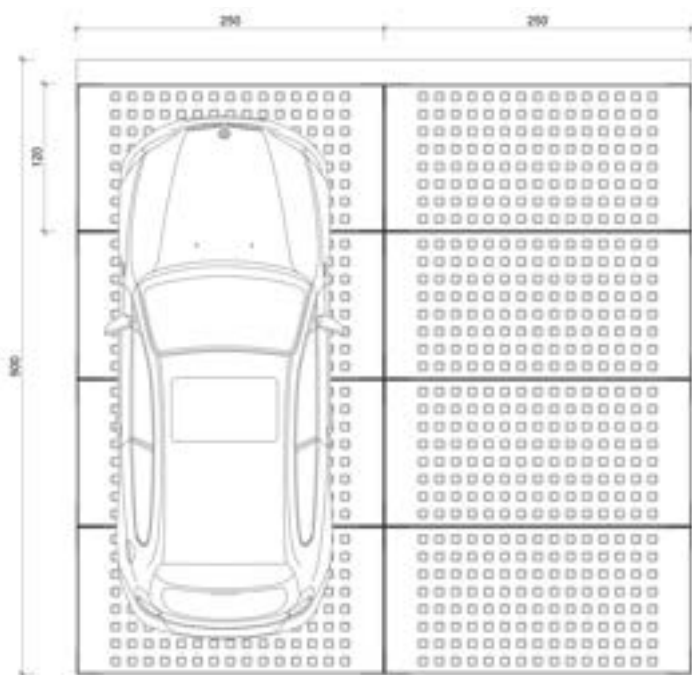



## HYDRO-Langsparkeerplaat Type 806.200


| ARTIKEL | LENGTE | BREEDTE | HOOGTE | GEWICHT | ASLAST |        |        |        |        |        |       |
|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|         |        |         |        |         | A      | B      | C      | D      | E      | F      | G     |
| 806.200 | 200 cm | 120 cm  | 14 cm  | 665 kg  | 20 ton | 18 ton | 16 ton | 14 ton | 12 ton | 10 ton | 8 ton |

Ook beschikbaar met lengte 180 - 190 - 210 - 220 cm.

## HYDRO-Langsparkeerplaat Type 806.200D22

| ARTIKEL    | LENGTE | BREEDTE | HOOGTE | GEWICHT | ASLAST |        |        |        |        |        |       |
|------------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|            |        |         |        |         | A      | B      | C      | D      | E      | F      | G     |
| 806.200D22 | 200 cm | 120 cm  | 14 cm  | 680 kg  | 20 ton | 18 ton | 16 ton | 14 ton | 12 ton | 10 ton | 8 ton |

Ook beschikbaar met lengte 180 - 190 - 210 - 220 cm.

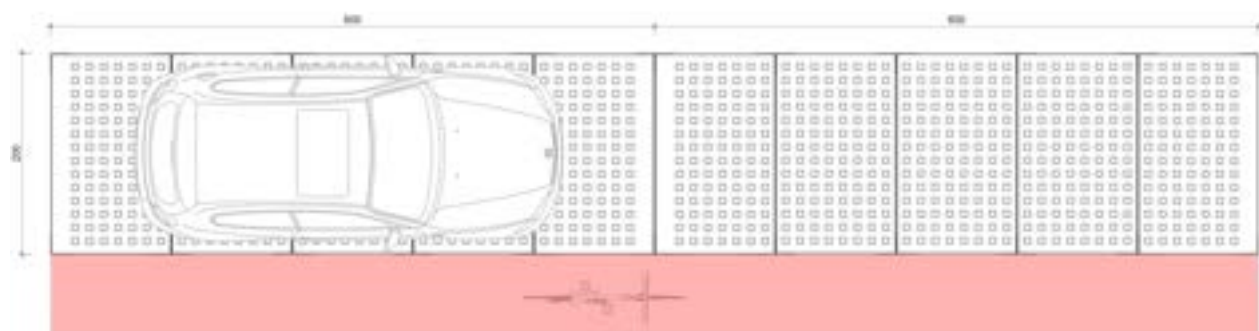

# HYDRO-Road

## Gewapende bermkantverharding

### TAND EN GROEF

Hydro-SideRoad platen zijn voorzien van een tand en groef verbinding zodat de platen aaneensluitend opgesloten kunnen worden geplaatst.

### STERKE UITVOERING


Dankzij de toepassing van twee constructieve wapeningsnetten zijn HYDRO-SideRoad platen berijdbaar met 15 ton aslast indien toegepast op een waterdoorlatende wegkoffer.

### AFWERKING

Alle bovenzijden en bovenranden van Hydro-SideRoad platen zijn voorzien van vellingkanten zodat schade door puntlasten maximaal wordt vermeden.

### VERKEERSREMMENDE RIBBEL

HYDRO-SideRoad-R platen worden uitgevoerd met een verkeersremmende ribbel aan de bovenzijde. Deze toepassing is interessant indien de standaard weg uitgebreid moet worden zodat verkeer veilig kan passeren, maar niet integraal bestemd is voor wegverkeer.

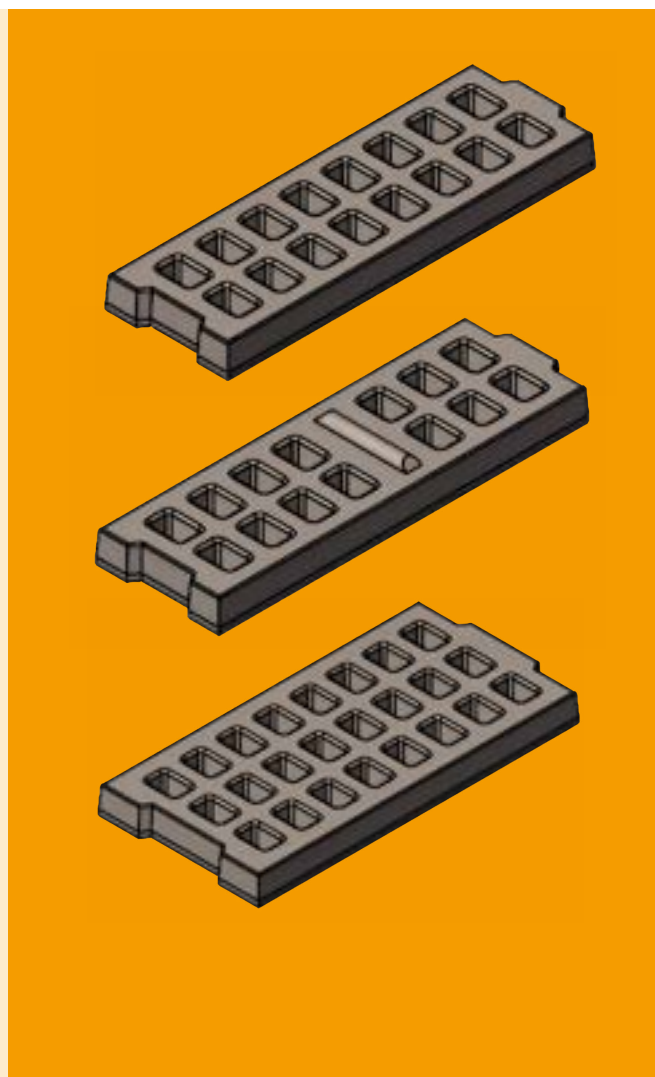

### HYDRO-SideRoad Type 807.000

| ARTIKEL | LENGTE | BREEDTE | HOOGTE | GEWICHT | ASLAST<br>B |
|---------|--------|---------|--------|---------|-------------|
| 807.040 | 120 cm | 40 cm   | 10 cm  | 91 kg   | 15 ton      |
| 807.060 | 120 cm | 60 cm   | 10 cm  | 137 kg  | 15 ton      |

Hydro-SideRoad platen hebben een werkende lengte van +/- 120 cm indien ze aaneensluitend worden gelegd in het tand/groef model.

### HYDRO-SideRoad-R met verkeersvertragende ribbel Type 807.000R

| ARTIKEL  | LENGTE | BREEDTE | HOOGTE | GEWICHT | ASLAST<br>B |
|----------|--------|---------|--------|---------|-------------|
| 807.040R | 120 cm | 40 cm   | 10 cm  | 95 kg   | 15 ton      |
| 807.060R | 120 cm | 60 cm   | 10 cm  | 145 kg  | 15 ton      |

Hydro-SideRoad-R platen hebben een werkende lengte van +/- 120 cm indien ze aaneensluitend worden gelegd in het tand/groef model.

# HYDRO-Road

## Wateraflopende weg

### HYDRO-FullRoad Type 805.000

| ARTIKEL    | LENGTE | BREEDTE | HOOGTE      | GEWICHT | ASLAST |          |        |          |       |         |       |
|------------|--------|---------|-------------|---------|--------|----------|--------|----------|-------|---------|-------|
|            |        |         |             |         | A      | B        | C      | D        | E     | F       | G     |
| 805.33015T | 330 cm | 120 cm  | 12/13/12 cm | 1189 kg | 15 ton | 13,5 ton | 12 ton | 10,5 ton | 9 ton | 7,5 ton | 6 ton |

### TOTAALOPLOSSING

Hydro-FullRoad Platen zijn toepasbaar in combinatie met Hydro-SideRoad. Hierdoor ontstaat een volledig wegsysteem dat op dezelfde wegkoffering kan worden geplaatst. Het verschil in hoogte tussen beide producten fungeert als automatisch aflopende overgang.

### BERIJDBAAR

Hydro-FullRoad Platen zijn beschikbaar met een rijdende aslast van 15 ton en zijn dus geschikt voor de zwaarste aslastcombinaties geldig voor wegverkeer.

### AFLOPEND OPPELVAK

De dikte van Hydro-FullRoad platen bedraagt 13cm in het midden van de plaat, de zijkanten zijn 12cm hoog. Hierdoor geniet de plaat van een natuurlijke afloop van 0,60% vanuit het centrum naar de zijkant van de weg.





# FORTE-PLATEN

## Architectonisch en robuust verharden

### ARCHITECTONISCH LICHTGRIJS

Onze Forte-Platen worden geproduceerd met hoogwaardig architectonisch beton voor een mooie esthetische uitstraling. De platen kunnen zowel industrieel als residentieel worden toegepast.

### MEERDERE VARIANTEN


Er zijn 6 verschillende standaard types beschikbaar zodat er voor elke gevraagde belastingsklasse een oplossing voorhanden is.

### VELLINGKANT

Forte-Platen zijn aan alle zijden voorzien van 10x10mm vellingkanten. Vellingkanten verzekeren dat schade door puntlasten maximaal wordt vermeden.

### AFMETINGEN

Forte-Platen zijn altijd 200x200 cm en zijn beschikbaar met een dikte van 14cm of 20 cm. Andere afmetingen zijn op aanvraag beschikbaar.

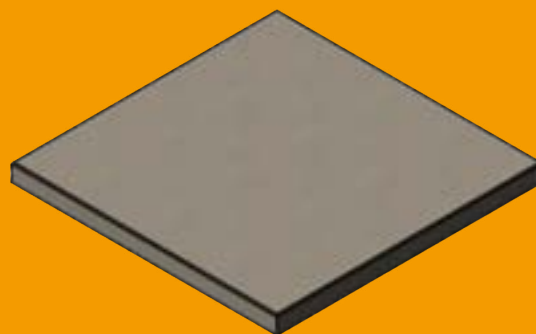

### FORTE-Industrieplaat Type 8.200.200

| ARTIKEL      | LENGTE | BREEDTE | HOOGTE | GEWICHT | WAPENING |          |
|--------------|--------|---------|--------|---------|----------|----------|
|              |        |         |        |         | Bovenaan | Onderaan |
| 8.200.200LGA | 200 cm | 200 cm  | 14 cm  | 1350 kg | /        | Ø6       |
| 8.200.200LGB | 200 cm | 200 cm  | 14 cm  | 1350 kg | /        | Ø8       |
| 8.200.200LGC | 200 cm | 200 cm  | 14 cm  | 1350 kg | Ø6       | Ø6       |
| 8.200.200LGD | 200 cm | 200 cm  | 14 cm  | 1350 kg | Ø6       | Ø8       |
| 8.200.200LGE | 200 cm | 200 cm  | 14 cm  | 1350 kg | Ø8       | Ø8       |
| 8.200.200LGZ | 200 cm | 200 cm  | 20 cm  | 1950 kg | Ø8       | Ø8       |

Andere uitvoeringen op aanvraag beschikbaar.

# XL-Outdoor Tegels

## Oerdegelijke en stoere terrasverharding

### OERDEGELIJK

Onze XL-Outdoor Tegels worden ambachtelijk geproduceerd. De combinatie van een dikte van 10 cm en constructieve wapening verzekert een oerdegelijk product ontworpen voor een lange levensduur.

### STOER UITERLIJK

Elke XL-Outdoor Tegel wordt met een houten plank door onze medewerkers afgestreken. Dit verzekert een unieke stoere uitstraling.

### NAADLOOS

Er worden bewust geen vellingkanten aangebracht zodat de tegels naadloos tegen elkaar aan geplaatst kunnen worden. Dankzij hun sterke opbouw is dat een eenvoudige klus.

### AFMETINGEN

XL-Outdoor Tegels zijn 120x120x10cm en zijn onderhevig aan lichte toleranties passend bij de ruwere uitstraling.



### XL-Outdoor Terrastegel

| ARTIKEL      | LENGTE | BREEDTE | HOOGTE | GEWICHT | WAPENING |
|--------------|--------|---------|--------|---------|----------|
| OTXL12012010 | 120 cm | 120 cm  | 10 cm  | 350 kg  | Ø6       |



# FUNDERINGSPLAAT PV-PARKEN

## Funderingsplaat FP.000

| ARTIKEL | LENGTE | BREEDTE | HOOGTE | GEWICHT |
|---------|--------|---------|--------|---------|
| FP.400  | 400 cm | 100 cm  | 14 cm  | 1344 kg |

### ROBUUSTE FUNDERING

Funderingsplaten type FP.000 worden toegepast als fundering voor PV-installaties. Deze prefab oplossing biedt een vlotte plaatsing en beperkt de bouwtijd van PV-installaties op open terrein.

### BEVESTIGING

In de platen worden markeringen aangebracht waar de PV-Installaties kunnen worden gemonteerd aan de funderingsplaat. Op deze plaatsen is geen wapeningsijzer voorzien.





# FUNDERINGSBALKEN VOOR PV-CARPORTS

## Funderingsbalk VS.000.000.00


| ARTIKEL      | LENGTE | BREEDTE | HOOGTE | GEWICHT |
|--------------|--------|---------|--------|---------|
| VS.800.80.32 | 800 cm | 80 cm   | 32 cm  | 5125 kg |
| VS.500.80.40 | 500 cm | 80 cm   | 40 cm  | 4000 kg |

### VOESTALPINE SADEF

De prefab funderingsbalken type VS zijn ontworpen in samenspraak met Voest Alpine SadeF. Bijgevolg zijn deze perfect toepasbaar in projecten met Flexparks.

### SNELLE OPBOUW

Dankzij de hoge betonkwaliteit kan de funderingsbalk eens geplaatst onmiddellijk verbonden worden met de staalconstructie. Bij verkoop worden steeds bevestigingen voorzien in de funderingsbalk.

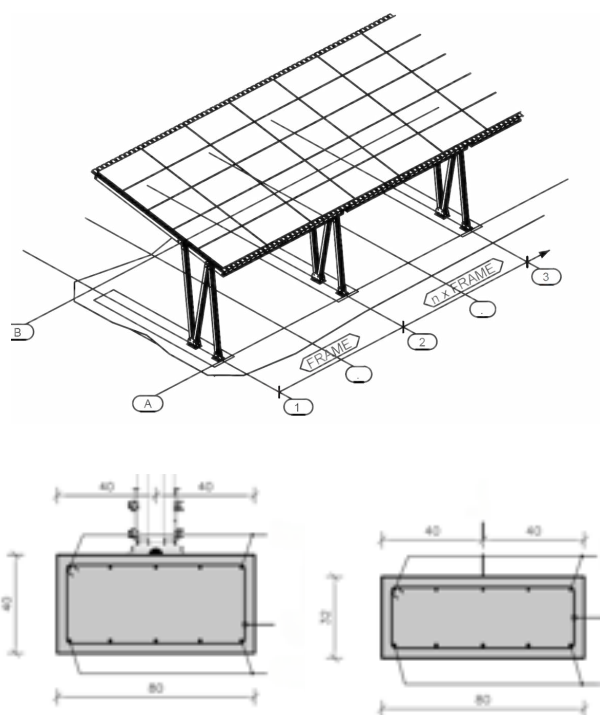

# VERWERKINGSVOORWAARDEN

## HYDRO- EN VERHARDINGSPLATEN

### Toepassingsgebied van deze verwerkingsvoorwaarden

Typenummers: 805.000 – 806.000 – 807.000 – 8.200.000 – OTXL.000 – FP.000 – VS.000

De Hydro- en verhardingsplaten kunnen in verschillende toepassingen gebruikt worden. De voorbereiding van de ondergrond en plaatsingsvoorschriften verschillen naargelang de toepassing en het gewenste kwaliteitsniveau. Voor een hoogwaardige toepassing zoals staatswegen, prestigieuze parkings of bedrijfsterreinen, zal de ondergrond zeer goed moeten worden voorbereid om als fundering te dienen. De platen kunnen ook toegepast worden als eenvoudige verharding in een weiland zonder een fundering zodat de grond aangemerkt blijft als agrarische grond (en er geen omgevingsvergunning nodig is).

De afnemer is verantwoordelijk voor het overdragen van deze verwerkingsvoorwaarden aan de (onder)aannemer en overige gebruikers/verwerkers. Mochten er, na onderstaande zaken te hebben uitgevoerd toch problemen ontstaan, schort dan uw werkzaamheden direct op en neem allereerst contact op met Anders Beton.

### Aslasten

De verklaarde aslasten zijn berekend conform de BENOR specificaties voor agrarische prefab beton producten (PTV 21-620) volgens het model voor vrachtwagenbelasting (klasse C3, C4 en C5):

- Stootfactor: 1,1
- Spoorbreedte: 2000mm
- Asafstand: 1200mm
- Wielprent: 400mm x 400mm (lengterichting x dwarsrichting)

Anders beton is niet verantwoordelijk voor schade ten gevolge van grondparameters of praktijkbelastingen die afwijken van de gehanteerde rekenwaardes en belastingsmodellen.

### Instructies voor plaatsing in een weiland zonder fundering (grondtypes C, D, E, F en G)

Zonder een echte fundering zijn plaatselijke verzakkingen en scheurvorming in de platen niet uit te sluiten. Dit wordt immers bepaald door de kwaliteit van de ondergrond. Door onderstaande richtlijnen te volgen zal in praktijk een mooi resultaat bekomen worden:

- De ondergrond moet vrij zijn van puin en obstakels.
- De ondergrond moet 3 à 4 cm diep fijn gefreesd worden. Daarna moet de ondergrond geëgaliseerd worden. Deze volgorde herhalen totdat er een goed geëgaliseerde baan gerealiseerd is.
- Wij raden aan om deze baan vervolgens op te vullen met +/- 5 cm grof zand (breekzand, straatzand of grof rivierzand) zodat de bovenlaag een egaal oppervlak krijgt.
- Zorg ervoor dat de ondergrond niet kan wegspoelen.
- Leg de elementen langzaam en horizontaal met een losklem of met gecertificeerde hijsmiddelen.
- Wij raden aan om met afstandhouders een voeg van 5 mm te creëren om schade te voorkomen.
- Vul de gaten van de Hydro-platen op, alvorens de platen te belasten, . Wij raden aan om dit te doen met grof zand maar aanvulling met de vrijgekomen grond is ook mogelijk. De platen moeten zeker helemaal tot aan de bovenzijde gevuld worden om de voorgeschreven aslast te kunnen weerstaan.
- Rijd de platen in met maximaal halve belasting zodat ze zich kunnen zetten alvorens ze maximaal te belasten.

Met betrekking tot de ondergrond zijn volgende aannames geldig:

| grondtype | omschrijving               | norm-referentie | rekenwaarde*<br>stijfheid<br>(MN/m <sup>3</sup> ) | indicatieve<br>praktijkproeven   |                                 |
|-----------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|           |                            |                 |                                                   | Sonderings-<br>proef qc<br>(MPa) | Stat.<br>plaatproef<br>M1 (MPa) |
| A         | wegkoffer                  | SB 250          | 60                                                | /                                | 110                             |
| B         | waterdoorlatende wegkoffer | SB 250/PTV 827  | 35                                                | /                                | 80                              |
| C         | matig consistent zand      | NEN 6740        | 15                                                | 15                               | /                               |
| D         | los zand                   | NEN 6740        | 10                                                | 5                                | /                               |
| E         | matig consistente leem     | NEN 6740        | 4                                                 | 2                                | /                               |
| F         | matig consistente klei     | NEN 6740        | 2                                                 | 1                                | /                               |
| G         | matige consistente veen    | NEN 6740        | 0,3                                               | 0,2                              | /                               |

\* De draagkracht van de ondergrond verschilt niet enkel van de grondsoort, maar ook van de laagdikte, zuiverheid, korrelverdeling, voorgeschiedenis, omliggende belastingen (of uitgravingen), grondwaterstand... De draagkracht van de grond is dus een lokaal gegeven. AB hanteert in zijn sterkteberekeningen de vermelde rekenwaardes dewelke gebaseerd zijn op normwaarden en overwogen aannames.

### **Instructies voor plaatsing als hoogwaardige toepassing met fundering (grondtypes A en B).**

Een goed eindresultaat onder de voorgeschreven belastingen is enkel mogelijk als de elementen correct geplaatst zijn op een goede weggkoffer. De weggkoffer moet opgebouwd zijn conform SB250.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van SB250 gelden onderstaande richtinggevende instructies:

- Zorg voor een voldoende draagkrachtige fundatie.
- De ondergrond moet vrij zijn van puin en obstakels.
- Plaats een legbed bestaande uit minimaal 10 cm grof zand (breekzand, straatzand of grof rivierzand) en zorg dat dit goed geëgaliseerd en verdicht is.
- Zorg ervoor dat het legbed niet kan uitspoelen.
- Leg de elementen langzaam en horizontaal met een losklem, vacuümhijsmiddel of met gecertificeerde hijsmiddelen.
- Vloeren buiten worden met een afschot van 1 tot 1,5% gelegd voor een goede afwatering.
- Wij raden aan om met afstandshouders een voeg van 5 mm te creëren om schade te voorkomen.
- Vul de gaten van de Hydro-platen op, alvorens de platen te belasten. Wij raden aan om dit te doen met zand afgestemd op de gewenste begroeiing later. De platen moeten zeker helemaal tot aan de bovenzijde gevuld worden om de voorgeschreven aslast te kunnen weerstaan.
- Rijd de platen in met maximaal halve belasting zodat ze zich kunnen zetten alvorens ze maximaal te belasten.

#### *Technisch advies voor de grondwerker:*

- Ondergrond/fundatie/legbed: De platen dienen op een legbed met voldoende draagkracht gelegd te worden. De opbouw van de lagen moet zodanig zijn dat een gelijkmatig zakkings- en zettingsgedrag mag worden verwacht. Voor fundatieadvies is het aan te bevelen een adviesbureau te raadplegen, gespecialiseerd in grondmechanica.
- Zandadvies: Het zand moet voldoen aan de omschrijving: "Zand met een permanente draineerfunctie". (Standaard RAW bepalingen, art. 22.06.02); Zandmediaan (Mz) 210, waardoor het zand te karakteriseren is als 'grof'. Gelijktigheidscoëfficiënt (Cu) 2 (Deze waarde karakteriseert de spreiding in de korrelverdeling).
- Verdichtingsadvies: Het advies is om op een diepte van minder dan 1,0 meter beneden vloerniveau een verdichtingsgraad (proctorwaarde) van minimaal 95% en een gemiddelde waarde van 98% te halen. Elementen kunnen zich dan stabiel zetten in het legbed.
- Waterhuishouding ondergrond: Bij verzadiging van de ondergrond met water neemt de draagkracht sterk af. Deze wordt bovendien vaak nadelig beïnvloed als vorst en daarna dooi optreden. De grondwaterstand moet daarom voldoende diep onder het vloeroppervlak blijven. Advies is een maximale waterstand van 0,5 meter onder de vloerplaten te handhaven. Zorg er ook voor dat het zandbed niet kan uitspoelen.



# ALGEMENE VOORWAARDEN

**Anders Beton NV**, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2280 Grobbendonk (België), Industrieweg 24 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0821.655.821 (hierna "Anders Beton" genoemd) is een onderneming gespecialiseerd in de verkoop van betonproducten en handelsgoederen voor de agrarische en infrastructuur markten. De koper kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in een contractuele relatie van welke aard dan ook met Anders Beton komt te staan binnen het kader van zijn of haar handel-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit (hierna de "koper" genoemd).

## 1. ALGEMEEN

- 1.1 Alle verkopen door Anders Beton zijn uitsluitend onderworpen aan de hiernavolgende algemene voorwaarden, onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst.
- 1.2 Anders Beton behoudt zich het recht voor om onderhavige voorwaarden te allen tijde te wijzigen in lijn met de economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe voorwaarden worden aan de koper meegedeeld en treden na het verstrijken van een termijn van 10 werkdagen automatisch in werking. De koper is eveneens gerechtigd om de overeenkomst met Anders Beton te beëindigen, zonder betaling van enige schadevergoeding en met onmiddellijke ingang, mits verzinging van een aangetekend schrijven aan Anders Beton binnen de gestelde termijn van 10 werkdagen na mededeling van de nieuwe algemene voorwaarden aan de koper.
- 1.3 Anders Beton verkoopt enkel goederen en kan in geen enkel geval beschouwd worden als aannemer. Anders Beton voert, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geen enkele werkzaamheid uit in opdracht van de koper.

## 2. BESTELLINGEN/OFFERTES

- 2.1 De offertes van Anders Beton zijn maximum 14 kalenderdagen geldig, tenzij anders bepaald in de offerte.
- 2.2 Elke offerte is vrijblijvend, zowel wat betreft prijzen en hoeveelheden als wat betreft leveringstermijnen. De koper kan op grond van deze offerte een bestelling plaatsen. Deze bestelling zal vervolgens door Anders Beton aanvaard kunnen worden door de terugzending van de orderbevestiging.
- 2.3 Alle offertes van Anders Beton worden opgemaakt op basis van de gegevens en wensen van de koper. Elke wijziging van gegevens en wensen kan aanleiding geven tot een herziening van de voorwaarden zoals opgenomen in de offerte.
- 2.4 Een verkoopovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op de datum waarop de orderbevestiging aan de koper werd toegezonden. De bevestigde leverwerk wordt voor elk product duidelijk gecommuniceerd op de orderbevestiging.
- 2.5 Een elektronische handtekening van een partij geldt als originele handtekening met dezelfde geldigheid, afdwingbaarheid en toelaatbaarheid.

## 3. PRIJZEN

- 3.1 Behoudens indien partijen schriftelijk een andere vergoedingsregeling overeenkomen, zal Anders Beton de overeenkomst uitvoeren tegen de prijs die in de orderbevestiging tussen Anders Beton en de koper werd overeengekomen.
- 3.2 Alle belastingen, taken, invoerrechten en andere heffingen met betrekking tot de goederen alsook enige kosten waarmee de tussenkomst van derde partijen gepaard gaat, zijn ten laste van de koper en zullen aan de koper gefactureerd worden.
- 3.3 Anders Beton behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te wijzigen indien, na de totstandkoming van de overeenkomst, één of meer objectieve kostprijfactoren (zijnde: de prijzen van materialen, grondstofprijzen, loonkost, sociale lasten, transportkosten en prijzen van toeleveranciers) een aantoonbare wijziging ondergaan. Anders Beton zal de koper in voorkomend geval op de hoogte brengen van de prijswijziging. De prijs kan slechts wijzigen tot een bedrag van maximum 80% van de eindprij.

## 4. BETALING/INVORDERING

- 4.1 Alle facturen van Anders Beton worden standaard per e-mail verstuurd, tenzij anders is overeengekomen.
- 4.2 De betaling van de facturen van Anders Beton dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
- 4.3 Eventuele kosten verbonden aan de betaling zijn ten laste van de koper.
- 4.4 Klachten met betrekking tot een factuur zijn enkel ontvankelijk indien de koper Anders Beton hiervan schriftelijk en gedetailleerd op de hoogte brengt binnen een termijn van 8 kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur (zonder dat zulke kennisgeving enige erkenning vanwege Anders Beton met de inhoud ervan zou betekenen). Bij gebreke aan zulke kennisgeving wordt de factuur als door de koper aanvaard beschouwd.
- 4.5 Op iedere factuur die niet integraal betaald is op haar vervaldag is de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interesten van 1% per maand verschuldigd vanaf de vervaldag op de niet of laattijdig betaalde factuurbedragen. Bovendien zal de koper automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande factuurbedrag (inclusief BTW) met een minimum van 125,00 EUR verschuldigd zijn, zonder afbreuk te doen aan het recht van Anders Beton om de effectief geleden schade mits bewijs integraal te vorderen van de koper.
- 4.6 Indien de koper geheel of gedeeltelijk tekort komt aan zijn betalingsverplichting betreffende reeds ontvangen leveringen, heeft Anders Beton het recht om verdere leveringen te weigeren of op te schorten totdat de koper voldaan heeft aan al zijn verplichtingen, met inbegrip van alle verschuldigde interesten, schadevergoeding en (opslag)kosten zoals bepaald in deze algemene voorwaarden.
- 4.7 Alle kosten die Anders Beton dient te maken in verband met de uitvoering van de met de koper gesloten verkoopovereenkomsten, met inbegrip van de kosten verbonden aan de inning van vorderingen op de koper in verband met deze overeenkomsten, zoals kosten van wisselbrieven, aanmaningen en protesten, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zoals de kosten van advocaten en gerechtsdeurwaarders, komen volledig ten laste van de in gebreke zijnde koper.
- 4.8 Een betaling zal eerst worden toegerekend op de verschuldigde interesten en forfaitaire schadevergoedingen en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst opeisbaar zijn.

## 5. MODELLEN/SPECIFICATIES

- 5.1 De afmetingen, gewichten, hoeveelheden en andere technische karakteristieken, evenals de tekeningen, schetsen en plannen op de website, offertes, orderbevestigingen en catalogi/folders (deze opsomming is niet limitatief), worden steeds bij benadering opgegeven en kunnen nooit aanleiding geven tot enige vorm van schadeclaim.
- 5.2 De betonproducten van Anders Beton voldoen steeds aan de toleranties van de bijhorende norm, tenzij anders bepaald op de orderbevestiging:
  - Agrarische roostervloeren, EN12737:2007
  - Overige agrarische producten en erf- en wegverharding, PTV21-620:2015
  - Wandelementen, Klasse A EN14992:2007
  - Ondergrondse wandelementen, Klasse B EN14992:2007
  - Overige structurelementen, ATR21-600:2008
  - Alle andere betonproducten, +/-10mm op alle afmetingen
- 5.3 Anders Beton behoudt zich het recht voor om aan haar goederen wijzigingen aan te brengen die nuttig geoordeeld worden voor de goede werking ervan. De koper kan op grond daarvan Anders Beton op geen enkele wijze aanspreken, noch dezelfde wijzigingen eisen voor de goederen die reeds besteld zouden zijn.

## 6. LEVERING

- 6.1 Anders Beton stelt alles in het werk om de overeengekomen leveringstermijnen te respecteren. Een eventuele overschrijding van deze leveringstermijnen kan echter nooit aanleiding geven tot ontbinding van de verkoop, noch tot enige schadevergoeding ten laste van Anders Beton. Overeengekomen leveringstermijnen worden in ieder geval vervolgengelieve eventuele vertragingen te wijten aan een overmachtsituatie, een derde en/of de koper.
- 6.2 De levering geschiedt conform de geldende internationale standaard over de rechten en plichten van de koper en verkoper bij internationaal transport van goederen, met name de Incoterms 2020<sup>®</sup>. Anders Beton hanteert standaard "EXW (Ex Works) Industrieweg 24, 2280 Grobbendonk, België", tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
- 6.3 Iedere levering wordt standaard afzonderlijk gefactureerd, inclusief de hiermee verband houdende transportkosten.
- 6.4 Indien de overeengekomen leveringsdatum niet wordt gerespecteerd door de koper en de goederen derhalve niet in ontvangst worden genomen door de koper, dan heeft Anders Beton het recht om:
  - a) De af fabriek prijs van de goederen te factureren.
  - b) De betaalvoorwaarde van alle lopende orderbevestigingen te wijzigen in voorafbetaling.
  - c) De verplaatsingskost van de goederen naar een extern opslagterrein te factureren.
  - d) Opslagkosten te factureren à 50 euro per vracht per week voor orders met leveringscondities EXW, DAP, DPU en 200 euro per week voor orders met leveringsconditie DAPSL.

## 7. KLACHTEN/RETOURNAMES

- 7.1 De koper is verplicht om de goederen bij inontvangstneming te controleren op hun overeenstemming en zichtbare gebreken, met inachtneming van de relevante norm (zie artikel 5.2) en de door Anders Beton opgegeven specificaties en verwerkingsvoorwaarden. Klachten zijn enkel geldig indien zij door de koper onmiddellijk, doch uiterlijk binnen de 5 werkdagen na inontvangstneming van de goederen, per e-mail en voldoende onderbouwd met foto's, aan Anders Beton worden kenbaar gemaakt. De koper dient van deze e-mail steeds een schriftelijke ontvangstbevestiging te vragen van Anders Beton, zonder dat deze ontvangstbevestiging enige erkenning vanwege Anders Beton met de inhoud ervan zou betekenen.
- 7.2 Klachten met betrekking tot goederen die na levering door de koper of een derde partij zijn gewijzigd of gebreken die te wijten zijn aan de koper of een derde partij worden niet in aanmerking genomen.
- 7.3 De desbetreffende goederen dienen ter beschikking gehouden te worden voor eventuele vaststellingen door Anders Beton of haar vertegenwoordiger, in welk verband de koper gehouden is zijn volledige medewerking te verlenen.
- 7.4 Na verloop van deze termijn van 5 werkdagen wordt geen enkele klacht door Anders Beton meer aanvaard en wordt de koper geacht afstand te hebben gedaan van elk vorderingsrecht betreffende de goederen.
- 7.5 In geval dat door Anders Beton geleverde goederen in het kader van de verkoopovereenkomst zichtbare gebreken zouden vertonen of indien de koper aantoot dat een niet-overeenstemmend goed werd geleverd, kan de koper uitsluitend aanspraak maken op een herstelling, vervanging, of de uitvoering van de overeenkomst bij equivalent indien een herstelling of vervanging niet mogelijk is, dan wel op de ontbinding van de overeenkomst, waarbij de koper enkel aanspraak kan maken op een vorm van schadevergoeding mits deze op objectieve wijze kan worden aangetoond.
- 7.6 Anders Beton accepteert geen retournames van goederen.

## 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD/ZEKERHEDEN

- 8.1 Zolang de prijs, inclusief alle toebehoren (zoals interesten en een voorkomend schadebeding), niet volledig betaald is door de koper, blijven de goederen eigendom van Anders Beton. Het is de koper uitdrukkelijk verboden om de goederen voor betaling van de volledige prijs te verwerken, onroerend te maken door incorporatie, verder te verkopen of op enigerlei wijze te vervreemden of te bezwaren met enig zekheidsrecht.
- 8.2 Het eigendomsvoorbehoud doet geen afbreuk aan de overdracht van de risico's aan de koper zoals bepaald in artikel 5 van deze algemene voorwaarden. Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud staat de koper in voor de bewaring van de geleverde goederen in goede staat en is elk verlies en elke beschadiging voor zijn risico.
- 8.3 De koper verbindt zich ertoe de goederen op zijn kosten te verzekeren tegen alle risico's en de goederen derwijze te bewaren zodat geen vermenging met andere goederen zou kunnen plaatsvinden en zij steeds kunnen worden herkend als het eigendom van Anders Beton. Iedere betaling van de koper wordt eerst in mindering gebracht op de facturen met betrekking tot door de koper (in strijd met deze algemene voorwaarden) gebruikte, verwerkte of verder verkochte goederen.
- 8.4 Anders Beton heeft te allen tijde het recht om, alvorens leveringen of verdere leveringen aan de koper te verrichten, genoegzame zekerheden en garanties te eisen die hij nodig acht voor de goede nakoming van de betalingsverbindenissen van de koper voortvloeiende uit de op dat moment afgesloten verkoopovereenkomsten. Anders Beton heeft het recht om zekerheid te eisen zonder voorafgaande ingebrekestelling en ondanks een eventuele krediettermijn die zij zou hebben toegestaan aan de koper.
- 8.5 Indien Anders Beton beroep doet op het eigendomsvoorbehoud ten gevolge van de niet-betaling door de koper, wordt de overeenkomst als ontbonden beschouwd, onverminderd het recht van Anders Beton op vergoeding van eventuele schade, waaronder doch niet beperkt tot gederfde winst en andere commerciële schade.
- 8.6 Kosten die gepaard gaan met of schade veroorzaakt door het terughalen van de goederen door Anders Beton, vallen ten laste van de koper.

## 9. DUUR EN BEÏNDIGING

- 9.1 De overeenkomst tussen Anders Beton en de koper vat aan op de datum zoals schriftelijk overeengekomen in de verkooporderbevestiging en zal eindigen wanneer de goederen door Anders beton aan de koper werden geleverd en de koper alle verschuldigde betalingen onder de overeenkomst heeft volbracht.
- 9.2 Bij niet-uitvoering van één of meer uit de verkoopovereenkomst voortvloeiende materiële verplichtingen door een partij, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van 7 werkdagen in acht wordt genomen, zal deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn ten laste van de in gebreke blijvende partij die in dat geval gehouden is om de andere partij volledig te vergoeden voor alle geleden schade en gemaakte kosten met inbegrip van gevolgschade en winstderving. Hetzelfde geldt in geval van faillissement, staking van betaling, vereffening of stopzetting van de activiteiten van de andere partij.

## 10. OVERMACHT

- 10.1 Indien een partij ingevolge overmacht verhindert wordt om de verkoopovereenkomst, geheel of ten dele uit te voeren, zal deze partij de wederpartij hiervan op de hoogte brengen binnen een termijn van 2 werkdagen na aanvang van de overmachtsituatie.
- 10.2 In het kader van onderhavig artikel zal als overmacht in hoofde van een partij worden aanzien, elke omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhindert en die krachtens de wet of de in het handelsverkeer geldende opvattingen, niet te wijten is aan de wil of de schuld van de tekortkomende partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Dit zal onder andere het geval zijn bij de volgende omstandigheden, zonder dat deze opsomming limitatief is: (burger)oorlog, oproer, inbeslagname van de goederen, embargo, arbeidsconflicten, werkstakingen en uitsluitingen, transportmoeilijkheden, moeilijkheden in de grondstoffenaanvoer, beperkingen of moeilijkheden in de energievoorziening, distributiestoringsen en machinebreuk, invoer- en/of uitvoermaatregelen en beperkingen vanwege de overheid, ernstige wijzigingen in de valutaverhoudingen, uitzonderlijke klimatologische omstandigheden zoals sneeuw en storm, brand, overstromingen of andere natuurrampen en dit zelfs indien deze omstandigheden zich zouden voordoen bij toeleveranciers of onderaannemers van Anders Beton.
- 10.3 In geval de overmachtsituatie een onderbreking van de uitvoering tot gevolg heeft, worden de uitvoeringstermijn en de verplichtingen van de desbetreffende partij in ieder geval van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de levering weer op te starten. Partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van de overmachtsituatie te beperken.
- 10.4 Indien de situatie van overmacht langer duurt dan 20 werkdagen, is elke partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te beëindigen omwille van de overmacht, een en ander zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan de andere partij.

## 11. COMMERCIEËLE GARANTIE

- 11.1 De betonproducten van Anders Beton voldoen steeds aan de normen (zie artikel 5.2) voor wat betreft de eisen aangaande de betonkwaliteit tenzij anders omschreven op de orderbevestiging. Indien de koper binnen een termijn van 10 jaar na levering kan aantonen dat de betonproducten bij levering niet voldeden aan deze normen aangaande de betonkwaliteit, dan stelt Anders Beton gratis nieuwe betonproducten ter beschikking met leveringsconditie EXW (Cfr. Incoterms 2020<sup>®</sup>).
- 11.2 Op de inserts van de ECO-Vloer (hierna "inserts" genoemd en op de rubbermatten fabriekaat Kraiburg (hierna "matten" genoemd), verleent Anders Beton een degressieve garantie van 5 jaar te rekenen vanaf de levering. Deze garantiebepaling houdt enkel in dat voor de inserts/matten die gebruikt worden voor runderen tot 825 kg met een slijtage die aanzienlijk afbreuk doet aan de functie en die aantoonbaar te wijten is aan een materiaal- of fabricagefout, binnen deze periode van 5 jaar, Anders Beton nieuwe inserts/matten levert aan een prijs die gelijk is aan "de nieuwwaarde van de inserts/matten gedeeld door 60 maanden en vernieuwvuldig met het aantal verstreken maanden sinds de levering" en met leveringsconditie EXW (Cfr. Incoterms 2020<sup>®</sup>). Dergelijke levering van nieuwe inserts/matten doet echter geen nieuwe garantietermijn ontstaan. Typische toepassingseffecten zijn echter uitgesloten van deze garantie hetgeen onder andere het geval zal zijn bij de volgende omstandigheden, zonder dat deze opsomming limitatief is: uitdijning van de inserts/matten, sporadisch verloren gaan van bevestigingsmaterialen, gedeeltelijk versleten oppervlaktoprofiel, slijtage aan de onderzijde en/of kleine schuren.
- 11.3 Op de kunststof emissie-reductiekleppen (hierna "kleppen" genoemd) van de ECO-Vloer verleent Anders Beton een garantie van 2 jaar te rekenen vanaf de levering. Deze garantiebepaling houdt enkel in dat voor de kleppen die breken of waarvan de flappen loskomen van de klep binnen deze periode van 2 jaar, Anders Beton gratis nieuwe kleppen ter beschikking stelt met leveringsconditie EXW (Cfr. Incoterms 2020<sup>®</sup>). Dergelijke levering van nieuwe kleppen doet echter geen nieuwe garantietermijn ontstaan.
- 11.4 Op alle andere goederen dewelke niet vallen onder de bepalingen van de artikelen 11.1 tot en met 11.5 verleent Anders Beton geen garantie te rekenen vanaf de levering, tenzij anders schriftelijk bepaald op de orderbevestiging.
- 11.5 Eventuele gehoudeheid van Anders Beton ten overstaan van de koper indien Anders Beton hiertoe, op basis van voormelde garantiebepalingen, gehouden is, is beperkt tot de levering van nieuwe goederen.
- 11.6 Elke garantie vervalt indien de (algemene en/of specifieke) verwerkingsvoorwaarden van toepassing op geleverde materialen door de koper niet worden/werden nageleefd. De koper erkent de bedoelde voorschriften te hebben ontvangen vóór aankoop, deze volledig te hebben begrepen en daarmee akkoord te gaan.

## 12. AANSPRAKELIJKHEID

- 12.1 Behoudens in geval van bedrog, zware of opzettelijke fout van Anders Beton of haar aangestelden, is Anders Beton nooit aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte schade of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstderving, verlies van cliënteel of vorderingen van derden, of enige andere vorm van schade.
- 12.2 De totale (contractuele en buitencontractuele) aansprakelijkheid van Anders Beton voor directe schade wordt te allen tijde beperkt tot de reeds gefactureerde en ook effectief betaalde bedragen voor de geleverde goederen onder de overeenkomst in kwestie.
- 12.3 De directe schade toerekenbaar aan Anders Beton zal, naar keuze van Anders Beton, worden verholpen in natura door vervanging of herstelling. Indien een herstel in natura onmogelijk is of een onredelijke werklast met zich meebrengt, zal Anders Beton de door de koper betaalde prijs terugbetalen aan de koper, rekening houdend met het genot dat de koper reeds gehad heeft van de betreffende goederen.

## 13. VERWERKING VAN PERSOONSgegevens

- 13.1 Anders Beton verbindt zich ertoe om alle persoonsgegevens die ze ontvangt van de koper te behandelen in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
- 13.2 Indien de koper meer informatie wenst aangaande het privacy beleid van Anders Beton, kan hij contact opnemen met Anders Beton ([gdpr@andersbeton.com](mailto:gdpr@andersbeton.com)) of de privacyverklaring van Anders Beton raadplegen op de website van Anders Beton (<https://andersbeton.com>).

## 14. SPLITSBAARHEID

- 14.1 Indien enige bepaling (of een deel ervan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar, nietig, niet-toepasbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In een dergelijk geval zullen Anders Beton en de koper te goeder trouw onderhandelen om de betreffende bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

## 15. TOEPASSELIIK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

- 15.1 Alle transacties en overeenkomsten tussen de koper en Anders Beton, in welk land de koper ook gevestigd is, zullen uitsluitend beheerst worden door het Belgisch recht, doch met uitdrukkelijke uitsluiting van de bepalingen van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken gedaan te Wenen op 11 april 1980.
- 15.2 Alle geschillen die zouden ontstaan tussen de koper en Anders Beton naar aanleiding van gelijk welke overeenkomst of transactie, zullen uitsluitend worden beslecht door de Belgische rechtbanken en hoven, meer bepaald de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de zetel van Anders Beton is gevestigd.



**AGRO**



**INFRA**



**MODULO**





Industrieweg 24 - B-2280 Grobbendonk  
T +32 (0)3 315 72 72 - E [info@andersbeton.com](mailto:info@andersbeton.com) - W [andersbeton.com](http://andersbeton.com)  
BTW BE0821.655.821 - IBAN BE63 7310 0803 4908



**ANDERSBETON**  
niet toevallig beter

**AGRO - INFRA - MODULO**