



TRIOMIX GIGANT VERTIFEED

zelfladende voermengwagens

Trioliet. Ontwikkelt voor ú.



VEEHOUDER, TRACTOR EN TRIOLIET ZELFLAADTECHNIEK: HET BESTE TRIO VOOR JOUW BEDRIJF



Met zelfladende voermengwagens bespaar je tijd en diesel, en heb je geen apart laadvoertuig meer nodig. Dankzij de geavanceerde snijd-laadtechniek en het uitgekiende doseersysteem zorgen deze voermengwagens voor een snel en optimaal voerproces. De kuil wordt netjes tot op de bodem uitgesneden, wat een glad snijvlak achterlaat en inwatering of broei voorkomt. Dit behoudt de kwaliteit van het voer, zonder restvoer achter te laten. De voerstructuur blijft intact, wat bewezen minder vermogen vraagt dan vergelijkbare uitkuilsystemen. Door de optimale mengkuipvorm wordt het voer vlot en homogeen gemengd, waarna het snel en gelijkmatig kan worden uitgedoseerd.

TRIOLIET GREEN LABEL

De zelfladende voermengwagens van Trioliet dragen door hun snijdsysteem bij aan een duurzame wereld en zijn voorzien van het Trioliet Green label.





Het programma aan zelfladende voermengwagens bestaat uit 16 verschillende modellen met elk hun eigen laadsysteem. De inhoud varieert van 5 m³ tot 22 m³. We zullen je in deze brochure alles vertellen over de Triomix, Triomix S, Gigant en Vertifeed.

Pag. 6	De Triomix en Triomix S
Pag. 10	Unieke kenmerken Triomix 1 en Triomix S1
Pag. 12	De Triomix 2 New Edition
Pag. 14	Unieke kenmerken Triomix 2 New Edition
Pag. 16	De Gigant
Pag. 18	Unieke kenmerken Gigant
Pag. 20	De Vertifeed
Pag. 22	Technische gegevens en accessoires



GENOT VOOR VEEHOUDER EN KOE

Dankzij de zelfladende voermengwagens, die gebruikmaken van een geavanceerde uitsnijtechniek en efficiënt doseersysteem, wordt het voer snel en gelijkmatig bereid. De kuil wordt netjes uitgesneden en blijft schoon van restvoer. Na het laden wordt het voer direct gemengd, waardoor het vee binnen enkele minuten vers, luchtig gemengd voer krijgt. Deze tijdbesparende machines zorgen ervoor dat jouw veestapel constant hetzelfde goed verteerbare voer krijgt aangeboden, wat zowel de veehouder als de koe ten goede komt.

Scan de QR code, open de pagina en bekijk de instructievideo "Hoe optimaliseer ik mijn voermengwagen".





DRIE-IN-ÉÉN-MACHINE; LADEN, MENGEN EN DOSEREN MET ÉÉN MACHINE

BETERE SNIJWERKING MET MINDER KRACHT

Bij de zelfladende voermengwagens van Trioliet is de vorm en afmeting van de mengvijzel en mengkuip technisch zeer doordacht. De unieke Twin-Stream vijzel met twee symmetrische doseervleugels zorgt voor een gelijkmatige uitdosering. De sterke, gepatenteerde Trioform vijzelmessen hebben een hoge slijtvastheid en zijn optimaal geplaatst, wat resulteert in een perfecte menging en efficiënte snijwerking met minder benodigde kracht. Dit zorgt voor aanzienlijke brandstofbesparing.

[^] Vijzelmagneet voorkomt gezondheidsproblemen



MAGNEET IN MENGWAGEN VOORKOMT GEZONDHEIDSPROBLEMEN

Jaarlijks raken duizenden koeien, geiten en schapen gewond of als gevolg van scherp-in in het voer dat ze binnenkrijgen. Een behoorlijke kostenpost die eenvoudig en met geringe kosten voorkomen kan worden; magneten in de voermengwagen.

TRIOLIET BIEDT TWEE VERSCHILLENDE MAGNETEN AAN:

1. Vijzelmagneten op het vijzelblad
2. Magneetstrip op de uitdoseergoot bij een zijdoseerschuiף



SNIJD-LAADSYSTEEM ZORGT VOOR BRANDSTOFBESPARING

ONTDEK DE EENVOUD VAN DE TRIOMIX EN TRIOMIX S


De Triomix is de meest complete zelfladende voermengwagen. Deze machine is robuust, gebruiksvriendelijk en snel. Met één machine kun je voer tot een hoogte van 4 meter uitsnijden, mengen en aansluitend vers gemengd aan jouw vee aanbieden. Het U-vormige snijdsysteem met actieve messen of stansmessen snijdt het voer netjes uit, zonder morsen, zelfs bij wind.



LUCHTIG EN HOMOGEEEN VOER IN KORTE TIJD

Het uitgesneden voer wordt met één beweging in de mengkamer geladen, waar de Twin-Stream mengvijzel zorgt voor optimale menging en een snelle, gelijkmatige uitdosering. Na minder dan tien minuten mengtijd ontstaat een luchtig en homogeen voer, klaar voor distributie met de dwarsafvoerband aan de voorzijde.



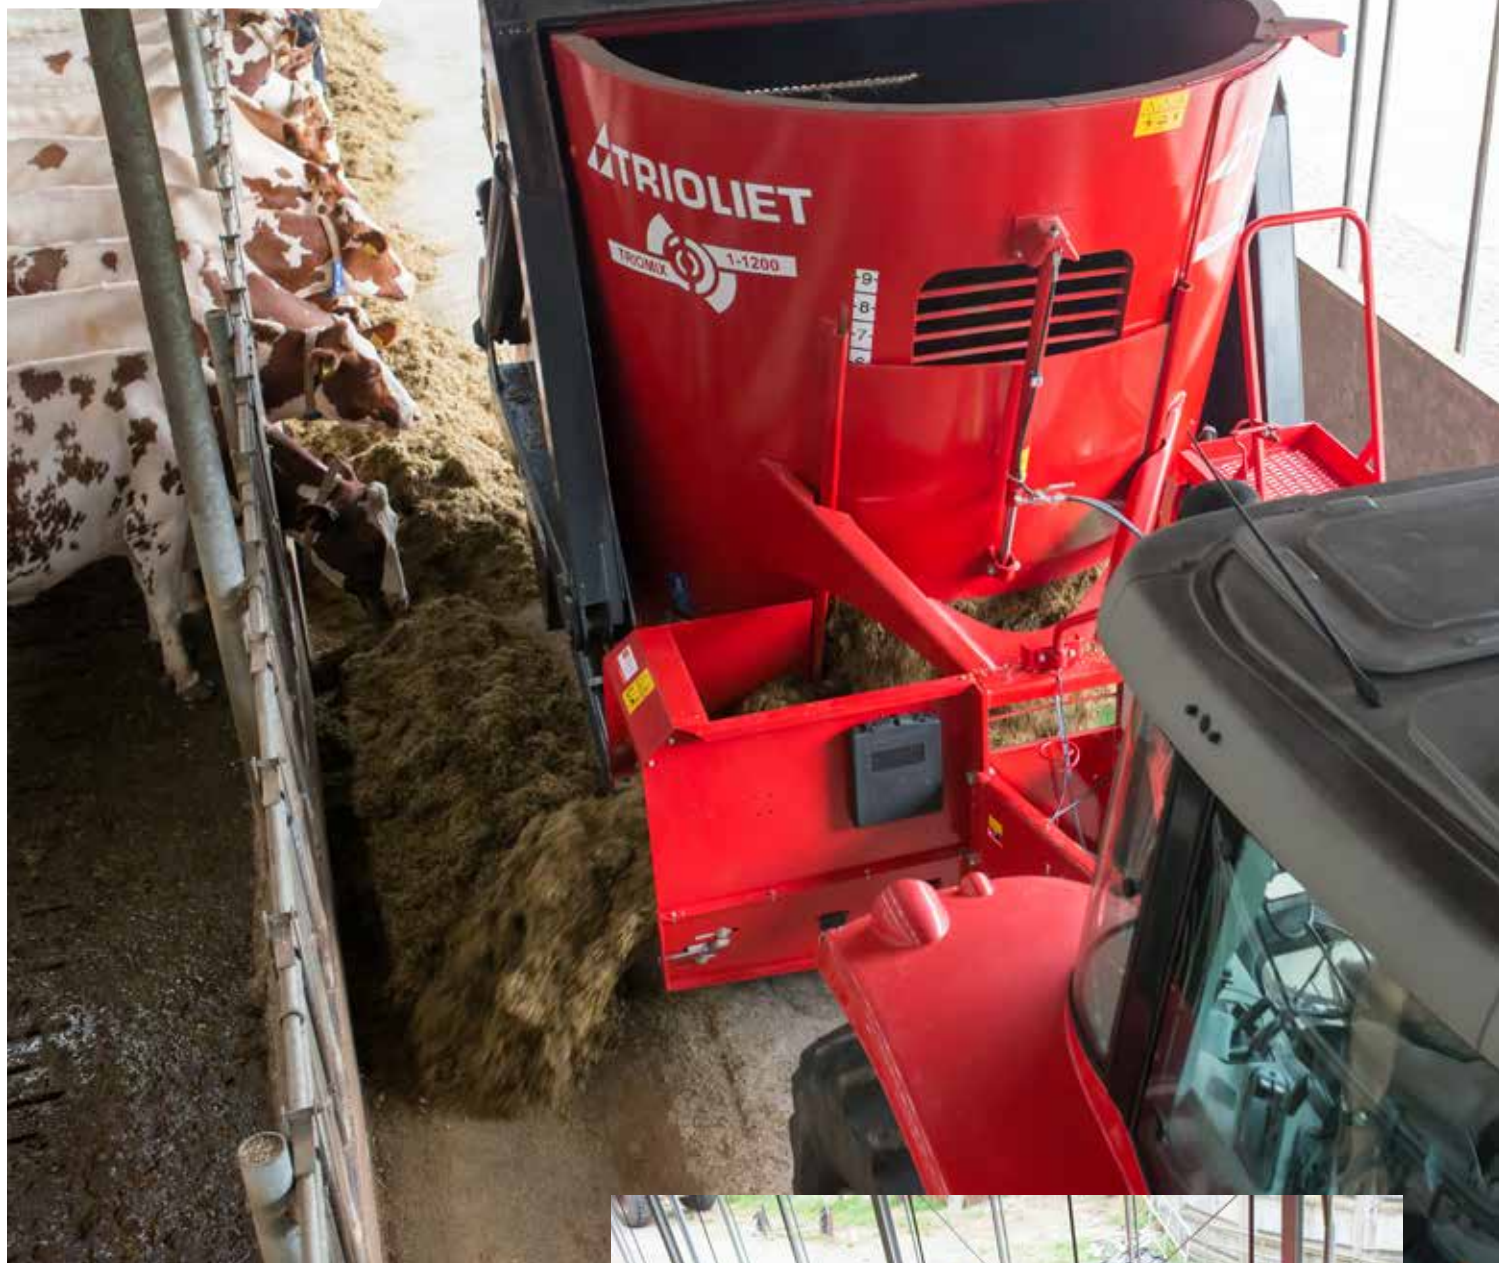

DE JUISTE KEUZE VOOR IEDERE VEEHOUDER

Trioliet biedt een breed scala aan zelfladende voermengwagens, zoals de Triomix 1 en Triomix S1 (8, 10 en 12 m³) en de Triomix 2 en Triomix S2 New Edition (14, 18 en 22 m³). Elke Triomix is compleet uitgerust, met onder andere elektrische bediening en een afdichtborstel op de laadklep, en kan worden uitgebreid met accessoires zoals een weeginrichting, hydraulische steunpoot en snelheidsregeling voor de dwarsafvoerband.



GLADDE, STRAKKE KUIL EN BEHOUD VAN VOERSTRUCTUUR



*^ Dankzij het snijd-laadsysteem altijd een gladde en strakke kuil,
minimaal voerverlies en behoud van voerstructuur.*

TRIOMIX S MET VAST STANSMES

Voor veehouders die voor het uitkuilen een vast stansmes prefereren is de Triomix S de beste optie. De Triomix S1 heeft de dwarsafvoerband aan de voorzijde voor snelle en gelijkmatige uitdosering naar zowel links als rechts, terwijl de Triomix S2 zowel met dwarsafvoerband aan de voor- of achterzijde als met zijdoseerschuiten links en rechts uit te voeren is. De Triomix S is uit te breiden met diverse accessoires zoals een schakelbare reductiekast, hydraulisch contrames, vijzelmagneet en verstelbare opvoerband rechts voor uitdosering in o.a. voertroggen.



*Scan de QR code,
open de pagina en
bekijk de video van
de Triomix S*



UNIEKE KENMERKEN TRIOMIX EN TRIOMIX S1




Snijdsysteem met slijtvaste
actieve- of stansmessen
uit hoogwaardig roestvast
gereedschapsstaal

Voer is tijdens het uitsnijden
volledig omsloten: geen
voerverlies tijdens het
snijden en laden en geen
restvoer bij de kuil

Robuuste en krachtige
cilinders voor snel
uitkuilen

Zeer zwaar uitgevoerde
constructie van het laadframe
voor lange levensduur

Slijtrand

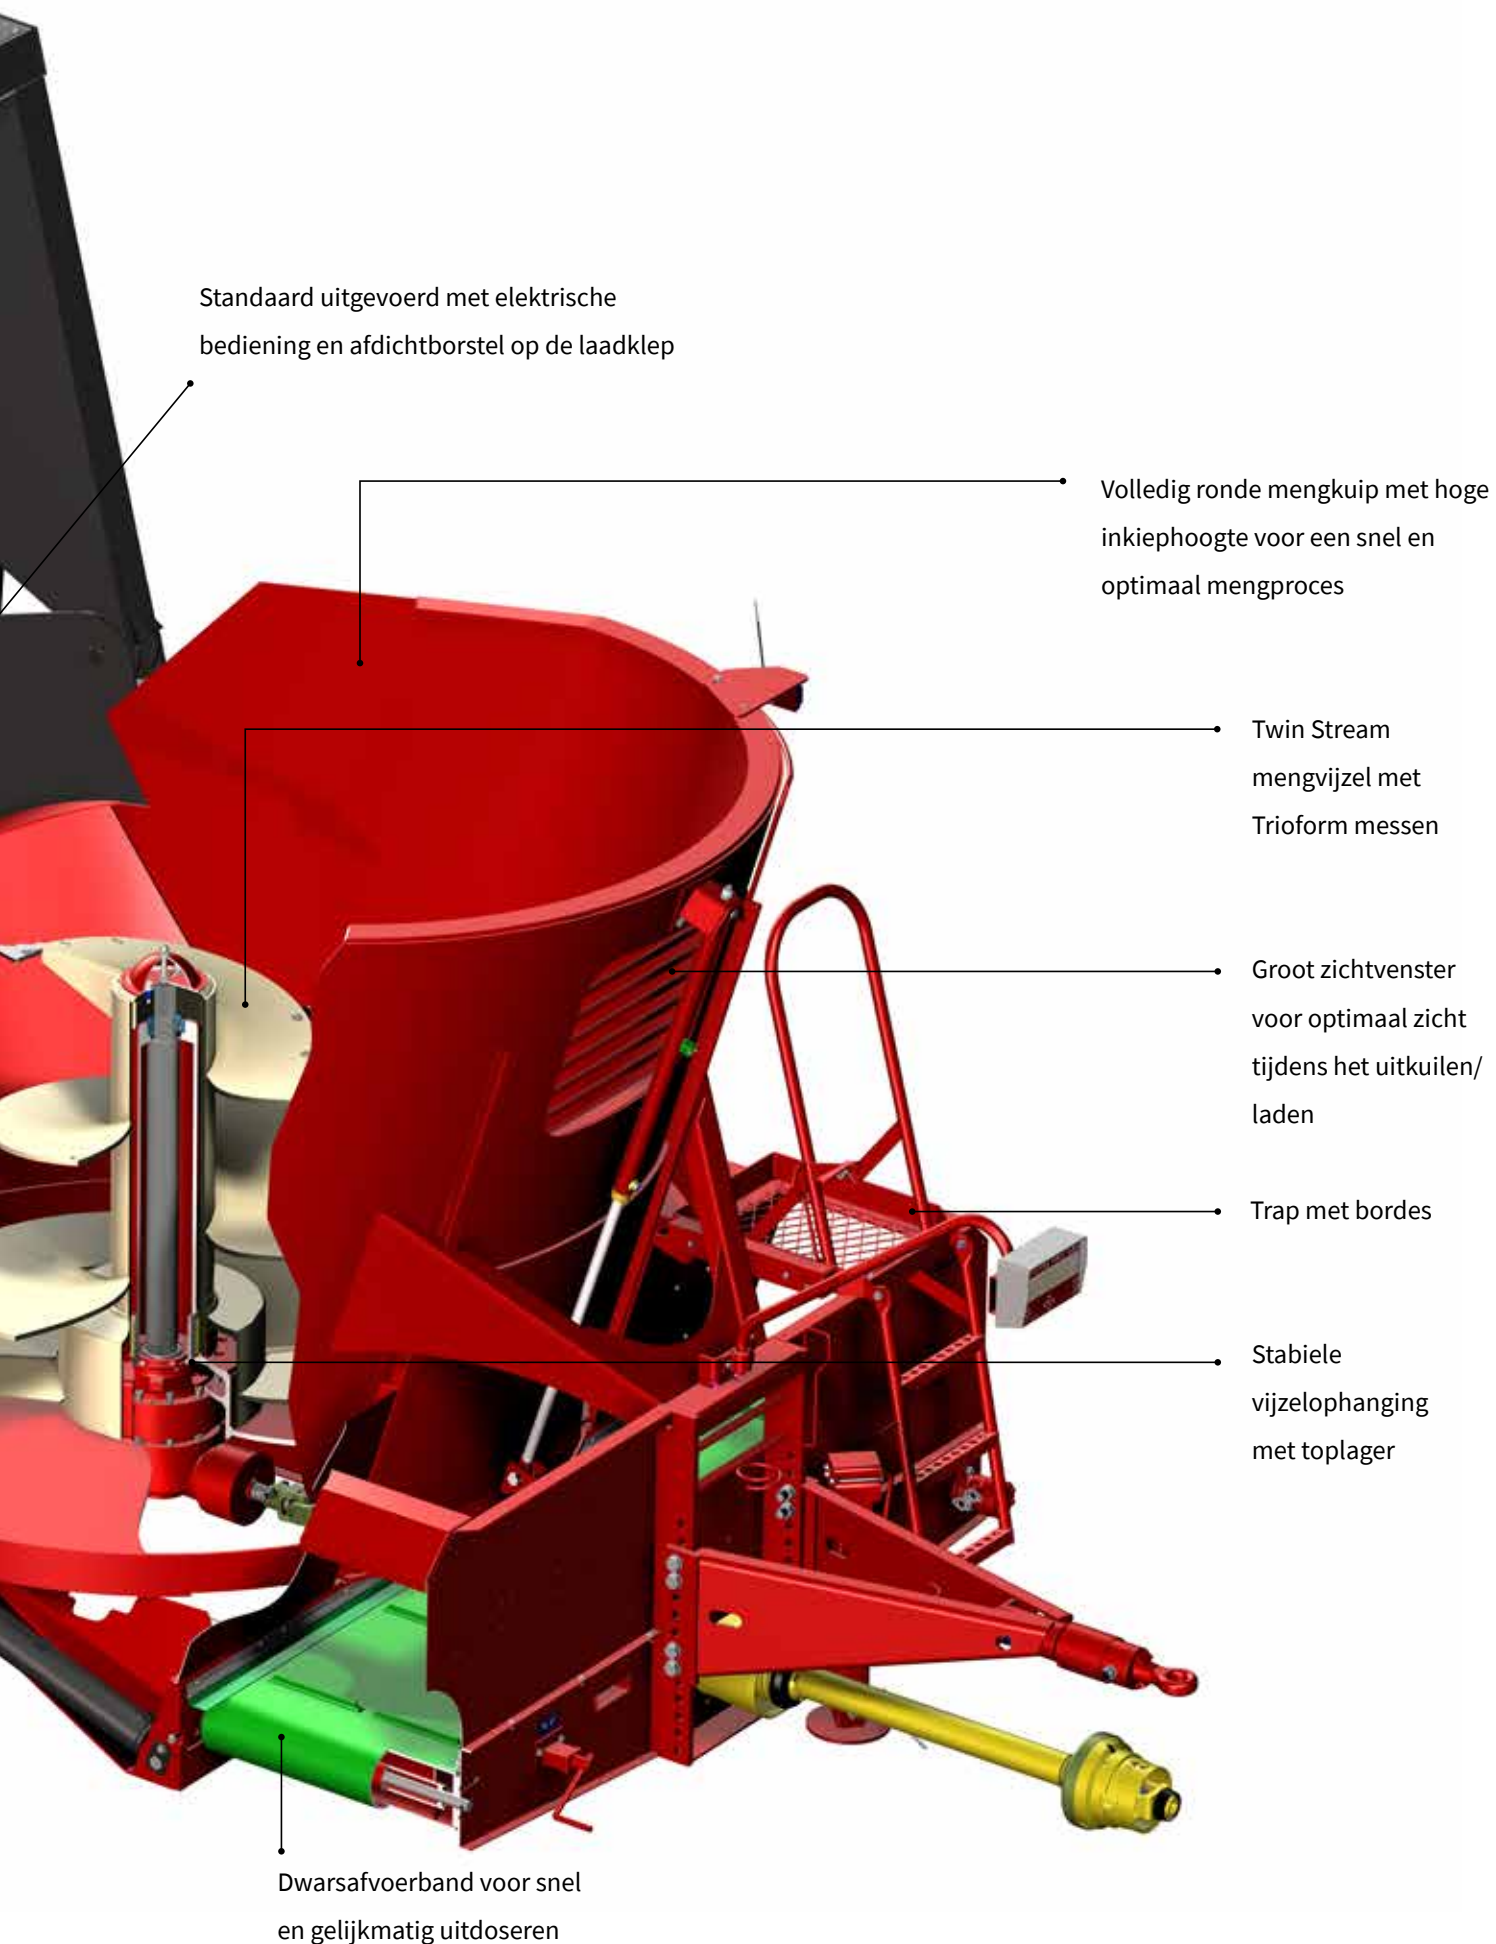



De Triomix 2 New Edition combineert een efficiënte snij-laadtechniek met een geoptimaliseerde mengkuip en vlotte dosering, wat resulteert in een optimaal voerproces. De machine voorkomt broei door de kuilwand netjes en dicht achter te laten. Verkrijgbaar in de typen 1400, 1800 en 2200 (14, 18 en 22 m³), zijn de Triomix 2 New Edition machines geschikt voor uiteenlopende behoeften en omstandigheden. Zo is de compacte 1400 New Edition bijzonder geschikt voor smalle en lage stallen terwijl de grotere types 1800 en 2200 uitstekend voldoen aan de vraag naar meer capaciteit.

UITKUILEN TOT 4 METER, PERFECT MENGEN EN DOSEREN OP ELKE GEWENSTE PLEK

BELANGRIJKSTE **KENMERKEN** VAN DE TRIOMIX 2 **NEW EDITION**:

- ✓ **Robuust snijd-laadsysteem:** zorgt voor lagere onderhoudskosten en minder slijtage. Het laadsysteem is leverbaar met zowel een vast stansmes (Triomix S2) als het bewezen actieve snijdsysteem (Triomix 2).
- ✓ **Efficiënte voerbewerking:** De vorm van de mengkuip en de gepatenteerde voergeleiding tussen de vijzels verbeteren de circulatie van het voer, wat resulteert in een sneller laadproces en een snel en efficiënt mengproces.
- ✓ **Hoge laadcapaciteit en nauwkeurigheid:** Dankzij de uitkuilhoogte van vier meter en het volledig omsloten laadframe wordt morsen voorkomen. De brede dwarsafvoerband (1 meter) met brede doseerschuiф zorgt voor een snelle en gelijkmatige dosering, ook bij droge rantsoenen.
- ✓ **Energiezuinige technologie:** De Load Sensing aansturing maakt snelle laadcycli mogelijk en bespaart brandstof.
- ✓ **Veiligheid en controle:** Standaard uitgerust met achteruitrijcamera, optioneel uit te rusten met een camera in het laadsysteem voor een optimaal zicht tijdens het uitkuilen.
- ✓ **Flexibele doseringsopties:** Met ZK zijdoseerschuiфen of een dwarsafvoerband aan de voor- of achterzijde is de Triomix New Edition geschikt voor verschillende staltypen, zoals U-stallen.

UNIEKE KENMERKEN TRIOMIX 2 NEW EDITION

Robuust snijdsysteem met slijtvaste
actieve- of stansmessen.
Uitkuilhoogte is 4 meter.

Voer is tijdens het uitsnijden volledig
omsloten: geen voerverlies tijdens
het snijden en laden en geen
restvoer bij de kuil

Zeer zwaar uitgevoerde
constructie van het laadframe
voor lange levensduur

De Load Sensing aansturing
maakt snelle laadcycli
mogelijk en bespaart
brandstof

Meerdere doseeropties, zoals een
dwarsafvoerband aan de achterzijde
(AL) of aan de voorzijde (VL) voor
snelle uitdosering in alle stalsituaties

Slijtrand

Wielas met 2 robuuste enkele wielen
(type 1400 en 1800) en pendelend
wielstel met 4 wielen (type 2200)

• Volledig ronde mengkuip met hoge inkiephoogte voor een snel en optimaal mengproces. Standaard uitgevoerd met elektrische bediening, afdichtborstel op de laadklep en achteruitrijcamera

• Dual Flow mengprincipe door gepatenteerde inserts


• Groot zichtvenster voor optimaal zicht op het mengen


• 2 Twin Stream Life Long Life mengvijzels met Trioform vijzelmessen

• Vijzelmagneet is als optie leverbaar

• Trap met bordes

• Flexibele doseeropties: ZK zijdoseerschuiven links- en rechtsvoor

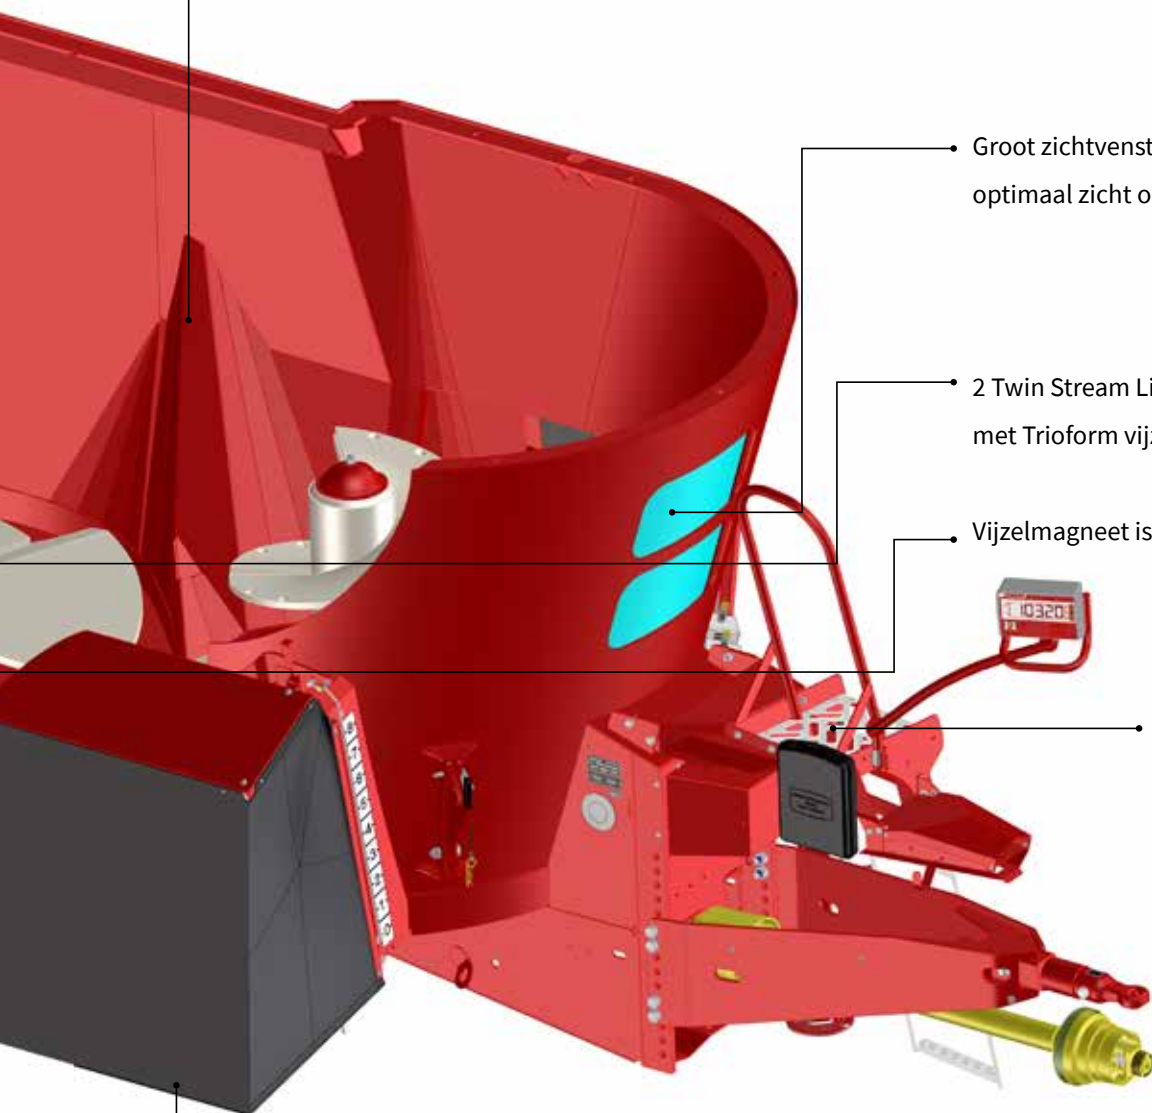

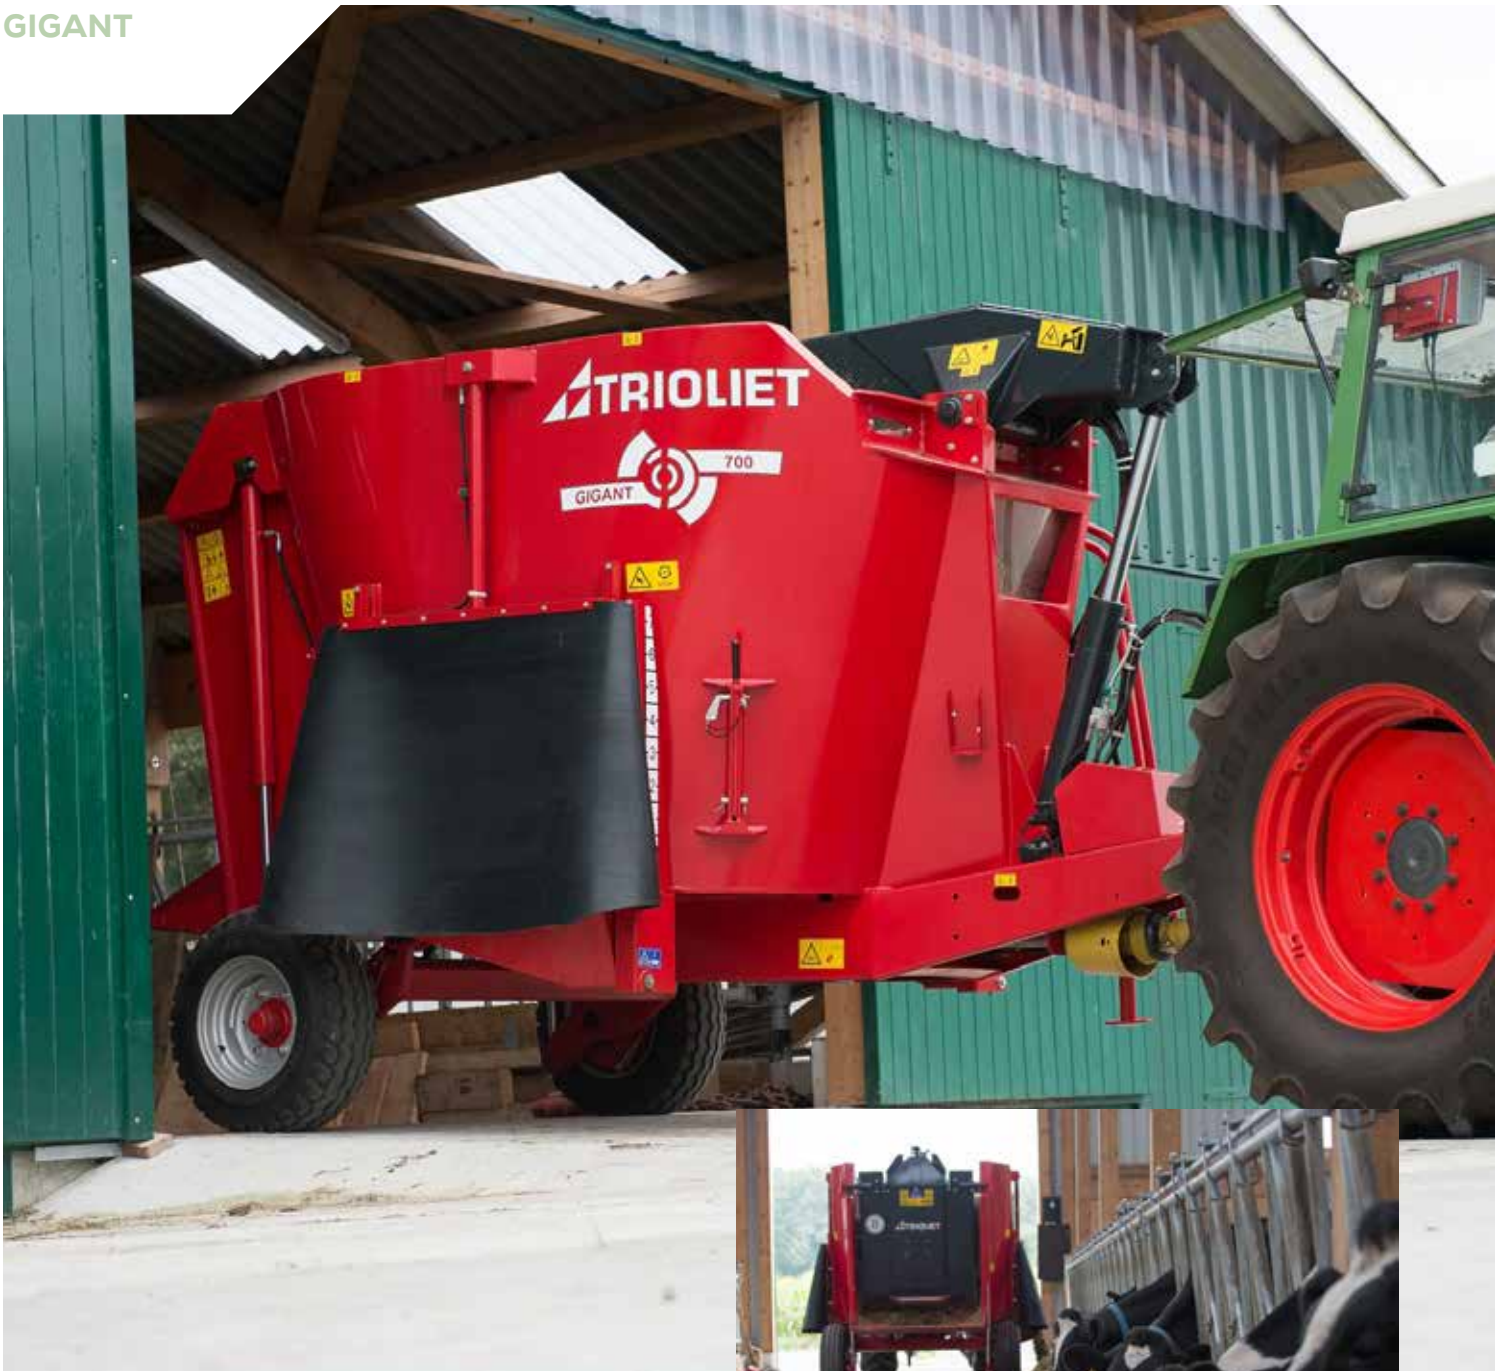

DE GIGANT: WENDBAAR EN FLEXIBEL

De flexibele allrounder uit het assortiment zelfladende voermengwagens is de krachtige en wendbare Gigant. De wendbaarheid dankt de machine aan zijn zeer compacte bouwwijze en doordat de wielen aan de zijkant van de bak zijn geplaatst. Nagenoeg elke voerplaats is te bereiken met deze flexibele zelflader. Door de lage bouwhoogte kan de voermengwagen ook prima gebruikt worden in stallen met lage doorrijhoogte en smalle gangen. Zijn wendbaarheid en flexibiliteit is met name hier een absolute plus.



^ Camera in het snijbord is als optie leverbaar



NAUWKEURIG LADEN, PERFECT MENGEN EN OVERZICHTELIJK UITDOSEREN

Een kuilhoogte van 3,80 meter vormt voor de Gigant geen probleem en in één snijgang kun je 2,6 kuub voer laden. Dit geeft de machine in zijn klasse een enorme laadcapaciteit. De Gigant kan worden voorzien van een snijbord of een krabbord (op de Gigant 500), waarmee zowel ronde als vierkante balen uitgesneden kunnen worden. Dit geeft de veehouder ook veel flexibiliteit. Vanaf de tractor heb je een prima zicht en kun je de uitdoseerschuif exact op de gewenste hoeveelheid instellen. De Gigant is een overzichtelijke, onderhoudsarme en met zijn standaard elektrische bediening, een zeer gebruiksvriendelijke machine.

*Scan de QR code,
open de pagina
en bekijk de video
van de Gigant*




UNIEKE KENMERKEN GIGANT

Snijd-Laadsysteem; Als optie op de Gigant 500 is een Krabbord met verende anti-morsplaat leverbaar

Robuuste wielen

Automatisch klapbare
doseergoot



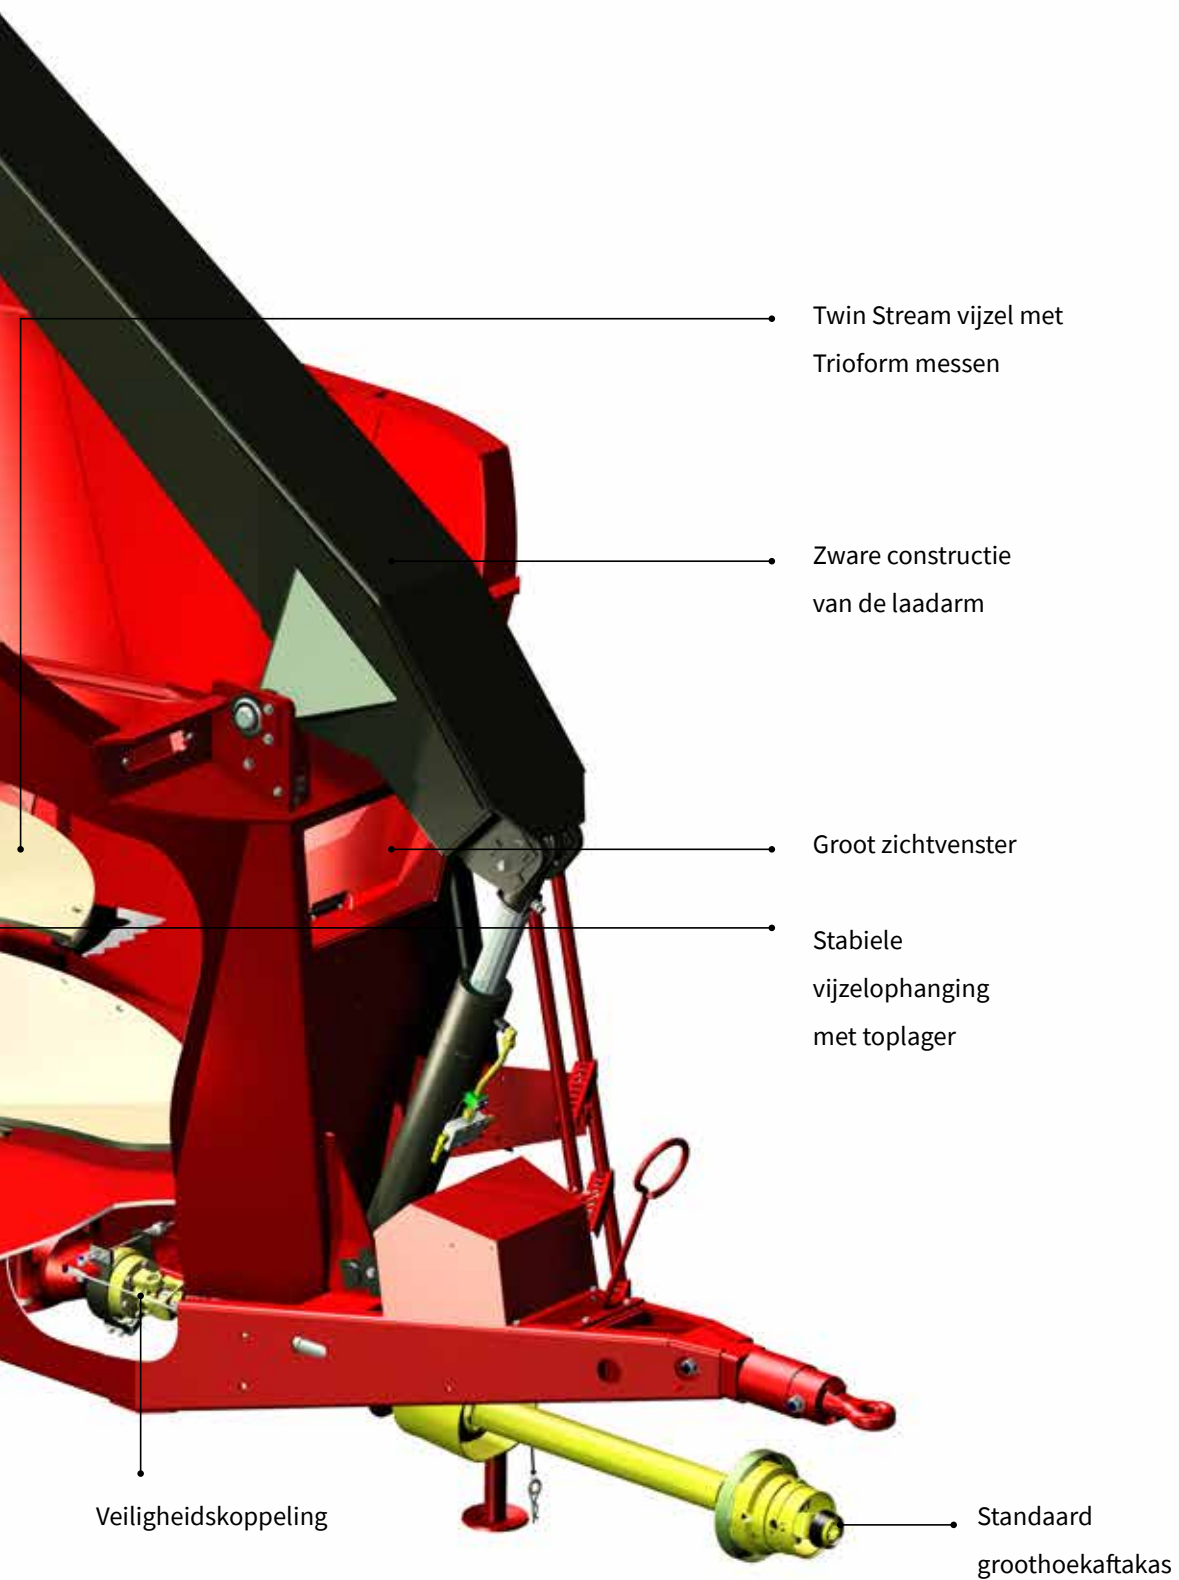



VERTIFEED: ROBUUSTE MENGWAGEN MET LAADKLEP

Voor veehouders die al een kuilvoersnijder hebben, is de Vertifeed een perfecte aanvulling. De Vertifeed is een stabiele lader met laadklep. Met deze laadklep kunnen tevens vierkante en ronde balen eenvoudig geladen worden. Terwijl je achteruit rijdt wordt de laadklep onder het kuilvoer geschoven. Het kuilvoer wordt opgescheept en van boven in de mengkamer geladen. Vervolgens wordt het voer in de mengkamer gekiept. In de ovale mengkamer zorgt de Twin Stream mengvijzel voor perfecte menging en behoudt van structuur. Doordat de stand van de doseerklap variabel is kun



je de hoeveelheid voer exact afstemmen. Ook de Vertifeed is standaard zeer compleet uitgerust en naar wens uit te breiden met diverse accessoires.



WIE KAN REKENEN, REKENT OP TRIOLIET

EEN INVESTERING DIE ZICH TERUGVERDIENT

Met Trioliet zelflaadtechniek realiseer je een aanzienlijke tijdsbesparing, met name als kuilen en opslagplaatsen van voer verder uit elkaar liggen. Je laadt bij de kuil, en rijdt direct door naar de volgende, terwijl je met een laadvoertuig een deel van de tijd leeg rijdt. Tevens kun je blijven zitten in de tractorcabine en hoef je niet van laadvoertuig over te stappen naar de tractor en andersom. Voor wat betreft de prijs – kwaliteitverhouding zijn de zelfladende voermengwagens van Trioliet absoluut de juiste keuze. De robuustheid van de machines, gecombineerd met de hoge kwaliteit geven de machines een langere levensduur. De gebruikskosten zijn lager en je kunt je de aanschaf en inzet van een extra laadvoertuig besparen.

TECHNISCHE GEGEVENS



TRIOMIX 1

STANDAARD UITVOERING

- U-vormig snij-laadsysteem met hydraulisch aangedreven snijmessen • 1 verticale Twin Stream mengvijzel • Trioform vijzelmessen • Één contrames • Slijtrand • Groothoekaftakas • Verstelbare trekboom voor boven- of onderaansluiting
- Dwarsafvoerband aan de voorzijde • Afdichtborstel op laadklep • Twee enkele (brede) wielen • Elektrische afstandsbediening
- Hydraulische reminrichting met parkeerrem • Trap met bordes en zichtvenster

ACCESSOIRES

- Elektronische weeginrichting • Schakelbare reductiekast • Hydraulisch contrames • Hydraulische steunpoot • Verlichting (LED) • Snelheidsregeling dwarsafvoerband • Pneumatische remset • Long Life mengvijzel • Magneet op vijzelvleugel
- Verstelbare opvoerband t.b.v. dwarsafvoerband (rechts)

TECHNISCHE SPECIFICATIES TRIOMIX 1

TYPE	800	1000	1200
Dosering	Dwarsafvoerband aan de voorzijde		
Inhoud m ³	8	10	12
Lengte m	4,98	5,16	5,16
Breedte m	2,45	2,65	2,65
Hoogte m	2,76	2,76	3,07
Doorrijhoogte min. m	2,66	2,66	2,95
Uitkuilhoogte max. m	2,9	2,9	3,7
Breedte buitenkant wielen m	1,99	1,99	1,99
Breedte snijframe m	2,04	2,24	2,24
Uitdoseerhoogte m	0,55	0,55	0,55
Eigen gewicht kg	5.710	6.065	6.365
Laadvermogen max. kg (@ 25 km/h)	3.750	3.750	4.500
Max. toelaatbaar totaalgewicht bij wegtransport volgens EU 167/2013 kg	8.950	9.800	10.000
Aftakstoerental	540	540	540
Aantal mesposities per vijzel	8	9	9
Benodigd tractorvermogen pk (kW)	68 (50)	75 (55)	82 (60)
Bandenmaat (2x)	295/60 R 22.5	435/50 R 19.5	
Bandenmaat (4x)			
Benodigd hydraulisch vermogen	25 l/min., 170 bar		
Benodigde hydraulische aansluiting	1 enkelwerkend ventiel met drukloos retour of P,T + LS		



TRIOMIX S1

STANDAARD UITVOERING

• U-vormig snijd-laadsysteem met stationaire stansmessen • 1 verticale Twin Stream mengvijzel • Trioform vijzelmessen • Één contrames • Slijtrand • Groothoektafak • Verstelbare trekboom voor boven- of onderaansluiting • Dwarsafvoerband aan de voorzijde • Afdichtborstel voor laadklep • Twee enkele (brede) wielen • Elektrische afstandsbediening • Hydraulische reminrichting • Trap met bordes en zichtvenster

ACCESSOIRES

• Elektronische weeginrichting • Schakelbare reductiekast • Hydraulisch contrames • Hydraulische steunpoot • Verlichting (LED) • Snelheidsregeling dwarsafvoerband • Pneumatische remset • Long life mengvijzel • Verstelbare opvoerband t.b.v. dwarsafvoerband (rechts) • Magneet op vijzelvleugel

TECHNISCHE SPECIFICATIES TRIOMIX S1

TYPE	800	1000	1200
Dosering	Dwarsafvoerband aan de voorzijde		
Inhoud m ³	8	10	12
Lengte m	4,98	5,16	5,16
Breedte m	2,45	2,65	2,65
Hoogte m	2,76	2,76	3,07
Doorrijhoogte min. m	2,66	2,66	2,95
Uitkuilhoogte max. m	2,9	2,9	3,7
Breedte buitenkant wielen m	1,99	1,99	1,99
Breedte snijframe m	2,04	2,24	2,24
Uitdoseerhoogte m	0,55	0,55	0,55
Eigen gewicht kg	5.710	6.065	6.365
Laadvermogen max. kg (@ 25 km/h)	3.750	3.750	4.500
Max. toelaatbaar totaalgewicht bij wegtransport volgens EU 167/2013 kg	8.950	9.800	10.000
Aftakstoerental	540	540	540
Aantal mesposities per vijzel	8	9	9
Benodigd tractorvermogen pk (kW)	68 (50)	75 (55)	82 (60)
Bandenmaat (2x)	295/60 R 22.5		
Benodigd hydraulisch vermogen	25 l/min., 170 bar		
Benodigde hydraulische aansluiting	1 enkelwerkend ventiel met drukloos retour of P,T + LS		



TRIOMIX 2 / TRIOMIX S2

STANDAARD UITVOERING

- U-vormig snij-laadsysteem met hydraulisch aangedreven snijmessen of met stansmessen (S)
- 2 verticale Twin Stream Long Life mengvijzels
- Trioform vijzelmessen
- Mengkuip met grootzichtvenster en één contrames
- Slijtrand
- Groothoekaftakas
- Verstelbare trekboom voor bovenaansluiting (1400/1800) of onderaansluiting (2200)
- 1 meter brede dwarsafvoerband aan de voorzijde (VLH-B), aan de achterzijde (ALH-B) of 2 doseerschuiten links- en rechtsvoor (ZK)
- Afdichtborstel voor laadklep
- Enkele wielas met twee enkele wielen voor typen 1400 en 1800
- Vier enkele wielen op pendelend wielstel voor type 2200
- Elektrische afstandsbediening
- Hoge capaciteit hydraulische ventielen met mogelijkheid tot Load Sensing aansturing
- Hydraulische reminrichting met parkeerrem
- Trap met bordes

ACCESSOIRES

- Elektronische weeginrichting
- Schakelbare reductiekast of andere overbrengingsverhoudingen
- Hydraulisch contrames
- Hydraulische steunpoot
- Verlichting (LED)
- Snelheidsregeling dwarsafvoerband
- Pneumatische remset
- Magneet op vijzelvleugel
- Verstelbare opvoerband t.b.v. dwarsafvoerband (rechts)
- Shifttronic 2-speed
- Pendelend tandemstel voor 1400 en 1800

TECHNISCHE SPECIFICATIES TRIOMIX 2 EN TRIOMIX S2

TYPE	1400	1800	2200
Dosering	Dwarsafvoerband aan voor- of achterzijde of zijdoseerschuiven links- en rechtsvoor		
Inhoud m³	14	18	22
Lengte m	6,89	7,39	7,39
Breedte m	2,45	2,65	2,65
Hoogte m	2,98	2,98	3,28
Doorrijhoogte min. m	2,80	2,80	3,20
Uitkuilhoogte max. m	4,00	4,00	4,00
Breedte buitenkant wielen m	1,93	2,14	2,16
Breedte snijframe m	1,93	2,13	2,13
Uitdoseerhoogte dwarsafvoerband m	1,00	1,00	1,00
Aftakastoerental	540	540	540
Aantal mesposities per vijzel	10	11	12
Benodigd tractorvermogen pk (kW)	82 (60)	102 (75)	105 (77)
Bandenmaat (2x)	435/50 R22.5	455/40 R 22.5	
Bandenmaat (4x)			435/50 R 19.5
Benodigd hydraulisch vermogen	30 l/min., 180 bar		
Benodigde hydraulische aansluiting	1 enkelwerkend ventiel met drukloos retour of P, T + LS		



GIGANT

STANDAARD UITVOERING

- Één verticale Twin Stream mengvijzel • Trioform vijzelmessen • U-vormig snijd-laadsysteem (type Mes) of krabbord met verende anti morsplaat (type 500 Kam) • Groothoektafknijper • In hoogte verstelbare trekboom voor bovenaansluiting (Gigant 500) • Vaste trekboom voor bovenaansluiting (Gigant 700 en 900) • Aan weerszijden hydraulische doseerschuiten met stalen afschermkappen • Twee wielen • Elektrische bediening • Hydraulische reminrichting (type 700 en 900) • Zichtvenster in mengkuip

ACCESSOIRES

- Elektronische weeginrichting • Hydraulische weeginrichting • Hydraulische steunpoot • Verlichting (LED) • Rubberen afscherming doseerschuiten • Pneumatische reminrichting * Magneet op vijzelvleugel

TECHNISCHE SPECIFICATIES GIGANT

TYPE	GIGANT 500	GIGANT 700	GIGANT 900
Dosering	2 Zijdoseerschuiten		
Inhoud m ³	5	7	9
Lengte m	3,99	4,74	4,94
Breedte m	2,14	2,28	2,48
Hoogte bij geheven machine m	2,41	2,61	2,75
Doorrijhoogte min. m	2,25	2,37	2,56
Breedte buitenkant wielen m	1,92	2,13	2,19
Uitkuilhoogte max.* m	3,5	3,9	4,3
Breedte snijbord/krabbord m	1,23	1,23	1,23
Uitkuildiepte max. m	0,45	0,5	0,5
Uitdoseerhoogte m	0,55	0,7	0,7
Eigen gewicht kg	2.500	3.500	3.750
Laadvermogen max. kg (@ 25 km/h)	2.000	2.500	2.750
Aftakstoerental	540	540	540
Aantal mesposities per vijzel	5	6	6
Benodigd tractorvermogen pk (kW)	48 (35)	62 (45)	68 (50)
Bandenmaat (2 stuks)	6.50-10 10.0/75-15.3		
Benodigd hydraulisch vermogen	25 l/min, 170 bar		
Benodigde hydraulische aansluiting	1 enkelwerkend ventiel met drukloos retour		

* Met geheven wagen



VERTIFEED

STANDAARD UITVOERING

- Één planetair aangedreven verticale Twin Stream mengvijzel • Hydraulische laadklep • Elektrische bediening • Één contrames
- Afdichtborstel op laadklep • Trioform vijzelmessen • Slijtrand • Trap met bordes en zichtvenster • Hydraulische reminrichting met parkeerrem • Groothoekaftakas • Dwarsafvoerband aan de voorzijde • Twee enkele wielen • Verstelbare trekboom voor boven- of onderaansluiting

ACCESSOIRES

- Elektronische weeginrichting • Schakelbare reductiekast • Hydraulisch contrames • Hydraulische steunpoot • Trekoog met verzet
- Verlichting • Snelheidsreeling dwarsafvoerband • Afdichtborstel voor laadklep • Verstelbare dwarsafvoerbandverlenging (rechts)

TECHNISCHE SPECIFICATIES VERTIFEED

TYPE	VERTIFEED
Dosering	Dwarsafvoerband aan de voorzijde
Inhoud m ³	12
Lengte m	5,28
Breedte m	2,47
Breedte met opvoerband m	2,82
Hoogte m	2,94
Breedte buitenkant wielen m	1,99
Uitdoseerhoogte m	0,55
Eigen gewicht kg	4.750
Laadvermogen max. kg (@ 25 km/h)	4.500
Max. toelaatbaar totaalgewicht bij wegtransport volgens EU 167/2013 kg	10.000
Aftakstoerental	540
Aantal mesposities per vijzel	10
Benodigd tractorvermogen pk (kW)	82 (60)
Breedte laadklep m	2,2
Doseerhoogte met bandverlenging m	0,74
Breedte dwarsafvoerband m	0,75
Bandenmaat (2 stuks)	295/60 R 22.5
Benodigd hydraulisch vermogen	25 l/min., 170 bar
Benodigde hydraulische aansluiting	1 enkelwerkend ventiel met drukloos retour



TRIOLIET.NL

Trioliet. Ontwikkelt voor ú.

TRIOLIET BV

Kleibultweg 59
7575 BW Oldenzaal
T 0541 - 57 21 21
info@trioliet.com