



ELEVEN LAYERS, ZERO OXYGEN



V12 - Das Original, das Maßstäbe setzt

- | | | |
|---|------------------------------|-------------------------|
| 1. Dehnfähigkeit | 5. ökologisch | 9. Überbreiten bis 80m |
| 2. Dartdrop | 6. temperaturunempfindlich | 10. individuelle Größen |
| 3. UV-Stabilität | 7. Arbeitersparnis | 11. geschweißt |
| 4. Gasdichtigkeit
< 0,5 cm ³ / m ² / 24h | 8. Entfall der Unterzugfolie | 12. no waste production |



Standard Silofolie




5 - 6 Wochen

V12 Barrierefolie



5 - 6 Wochen

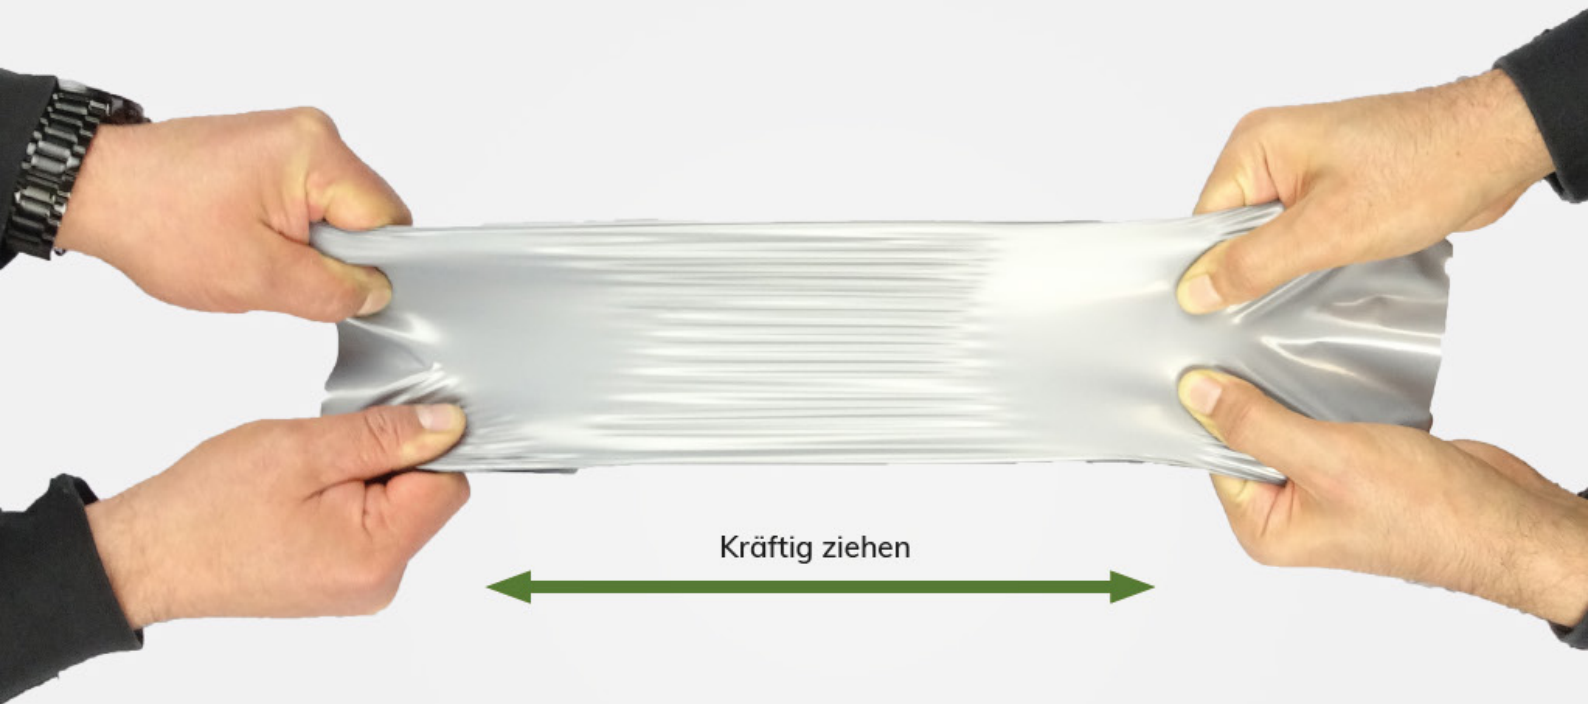

Kräftig ziehen



Klassisch

NEU!

Gasdichtigkeit: 200 - 250cm³

Gasdichtigkeit: < 0,5cm³

150μ

40μ

80μ

Standard Silofolie
mit Unterzugfolie

V12 Barrierefolie

V12 Silver Cover Oxy Barrier


Verfügbare Standard Größen

		Länge in m				
		35	50	75	150	300
Breite in m	6	✓	✓	✗	✗	✗
	7	✓	✓	✗	✓	✗
	8	✓	✓	✓	✓	✓
	9	✓	✓	✗	✓	✓
	10	✓	✓	✓	✓	✓
	11	✗	✓	✓	✓	✓
	12	✓	✓	✓	✓	✓
	13	✗	✓	✓	✓	✓
	14	✗	✓	✓	✓	✓
	16	✗	✓	✓	✓	✓
	18	✗	✓	✓	✓	✓
	20	✗	✓	✓	✓	✓
	22	✗	✓	✓	✓	✓
	24	✗	✓	✓	✓	✓
	26	✗	✓	✗	✓	✓
	28	✗	✓	✗	✓	✓
	30	✗	✗	✗	✓	✓
	32	✗	✓	✗	✓	✓
	36	✗	✗	✗	✓	✓
	40	✗	✗	✗	✓	✓

› Wunschbreiten bis 80m möglich




Sauerstoffdurchlässigkeit in $\text{cm}^3/\text{m}^2/24\text{h}$

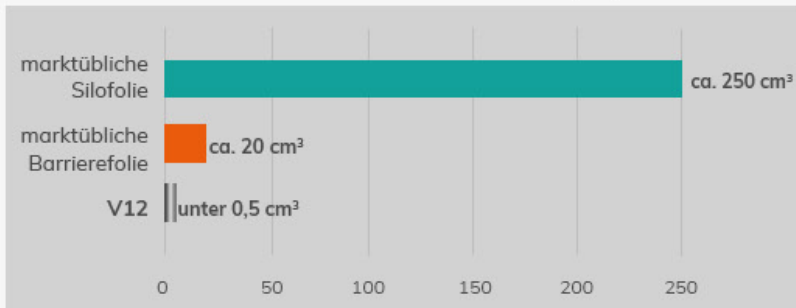

Normale Silofolien weisen eine Sauerstoffdurchlässigkeit (OTR) von ca. 200-250 $\text{cm}^3/\text{m}^2/24\text{h}$ auf. Durch die spezielle EVOH-Schicht übertrifft **V12** diesen Wert um den Faktor 400-500.

Dadurch wird Ihre Silage vor Sauerstoff geschützt, TS-Verluste werden reduziert und der Futterwert signifikant erhöht.


Anzahl Lagen

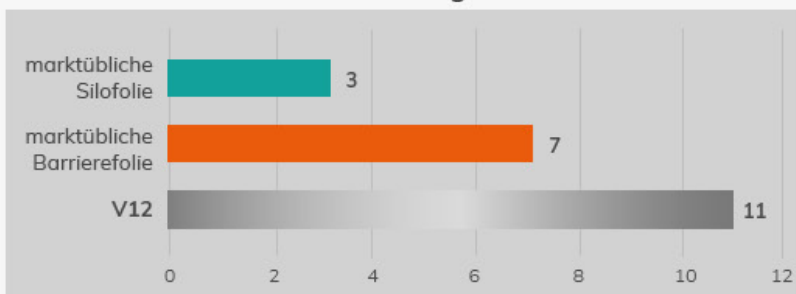

V12 ist Europas erste Barrierefolie die mit 11 Lagen ausgestattet ist. Warum ist dies wichtig? Nehmen Sie **V12** in die Hand und testen Sie es selbst. 11 Lagen ermöglichen einen neuen Standard im Bereich Reißfestigkeit, Geschmeidigkeit, Dehnbarkeit und Gasdichtigkeit bei einer Stärke von nur 80 μ .

Fortschritt, den man fühlt und sieht.

UV-Stabilität in Monaten

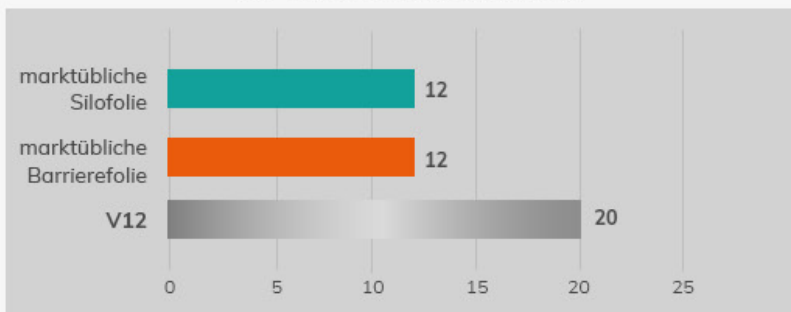

Gängige Silofolien haben eine UV-Stabilität von ca. 12 Monaten. Die spezielle Technologie von **V12** ermöglicht einen garantierten Schutz vor UV-Strahlen von mindestens 20 Monaten.

