



Façade - Façade profielen

JI BREVA 27

JI Façade

De JI Brevia 27 zijn geprofileerde gevelbekledingsprofielen van het type 'façade profielen'. Ze worden geplaatst met zichtbare bevestiging op een secundaire regelstructuur en aangepast aan de drager o.a. binnendozen, metselwerk, sandwichpanelen en zo meer. Voor dit product is een verstelbare regelstructuur vereist. Deze profielen kunnen verticaal of horizontaal worden geplaatst volgens het gewenste uitzicht, de profielen worden overlappend gemonteerd. Ze kunnen zelfs worden gebruikt als zonwering, indien gewenst met geperforeerde uitvoering.

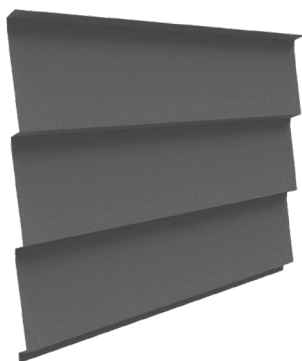

Artikel	Kerndikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
3883	0,75	7,04

Productinformatie

Standaardlengte	vanaf 1200 tot 6000 mm
Werkende breedte	510 mm
Type metaal	Staal S320 GD
Coatings	Essential (25 µ), JI Nature Wood (45µ), JI Nature Charcoal, Ultra 60, Ultra 75 volgens kleurenkaart MR101_Colorflow
Accessoires	schaduwvoeg, luifel, hoekprofielen, ...

Referenties

Verzinkt staal	EN 10346:2015 - toleranties volgens EN 10143:2006
Voorgelakt staal	EN 10169:2022 +A1 toegepast op verzinkt staal
Afmetingen / Toleranties	EN 508-1:2021 (Geometrie)
Testen	NF P 34-503 geïnterpreteerd volgens bijlage D, E en N van de 'Recommandations Professionnelles RAGE Bardages' (Professionele aanbevelingen voor metalen wandbekledingen)
Statische berekening	EN 1993-1-3:2006
Dikte	normale toleranties volgens EN 10143
Normen	gelieve telkens de nationale bijlage te consulteren (BE: NBN - NL: NEN - LUX: ILNAS)
Milieu	EPD-PPA-20240129-CBG1-EN

Belastingstabellen (in kN/m²)

➡ Toelaatbare winddruk

Aantal velden	Dikte (mm)	Overspanning (m)										
		1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Enkelvelds	0,75	7,08	4,27	2,69	1,80	1,26	0,92	0,69	0,53	0,42	0,34	0,27
Tweevelds	0,75	5,88	4,90	4,20	3,31	2,59	1,89	1,42	1,09	0,86	0,69	0,56

maximale productielengte = 6 m

Om er zeker van te zijn dat u de laatste versie bij de hand heeft, nodigen wij u uit om de laatste versie op te halen via onze website: [Klik hier](#)
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Of scan de QR code:



Toelaatbare windzuiging

Aantal velden	Dikte (mm)	Overspanning (m)										
		1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Enkelvelds	0,75	5,25	4,38	3,30	2,21	1,55	1,13	0,85	0,66	0,52	0,41	0,34
Tweevelds	0,75	2,63	2,19	1,88	1,64	1,46	1,28	1,06	0,89	0,76	0,63	0,51

maximale productielengte = 6 m

Om er zeker van te zijn dat u de laatste versie bij de hand heeft, nodigen wij u uit om de laatste versie op te halen via onze website: [Klik hier](#)
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Of scan de QR code:

