


Renovatie makkelijk gemaakt

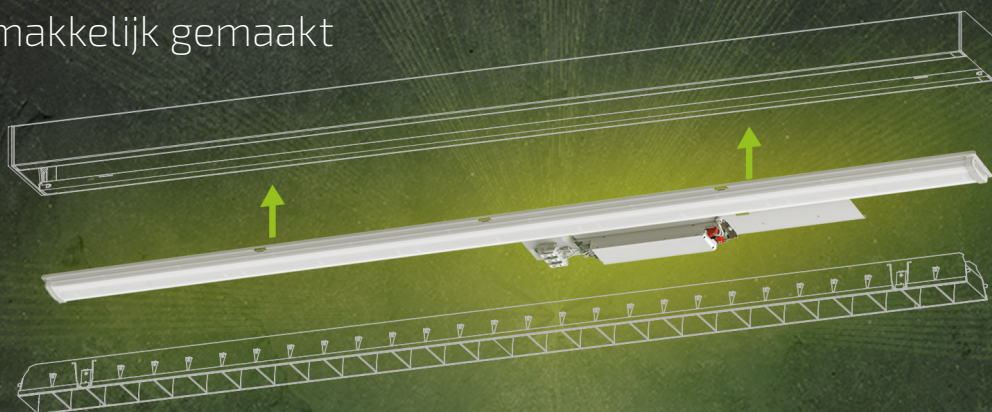

De veiligheid van de installateur in de focus - Wij beschermen tegen problemen

- Armatuur-in-armatuur concept
- De installateur heeft rechtszekerheid
- CE-markering
- 5 jaar garantie
- Veilig geard en elektromagnetische compatibiliteit getest
- Garantie blijft volledig bij de fabrikant

De overstap makkelijk gemaakt

Toepassingen:

Bij moeilijke plafondsysteemen, monumentale objecten in openbare bereiken enz.

Highlights

- Duurzaamheid combineren met rechtszekerheid
- Snelle montage door magneetmontage
- Geen stillegging en nawerk door schilders, stukadoors of demontage
- Perfect afgestemd: totaalbeeld van het project blijft behouden, licht zonder storende donkere plekken
- beeldschermwerkplek wordt overgenomen
- Hoge lichtstromen op 10000lm - instelbare multilumen- en DALI-driver
- Alle voordelen van led-verlichting gebruiken: levensduur en onderhoudsinterval, actueel efficiëntieniveau – 168 lm/W
- Kwalificatieproces voor inbouw in armaturen van derden
- Erkende veilige Regiolux kwaliteit - Made in Germany



Stappen naar de saneringsmogelijkheden Typ1/2 voor cubus, lura T5

1

Basistypes 1/2 voor cubus, lura T5

zekerheden:

- CE-markering
- 5 jaar garantie
- Thermisch getest
- Elektromagnetisch getest

2

Basistypes in armaturen van derden zonder kwalificatieproces*

verantwoordelijkheid bij diegene die Greenkit monteert (bijvoorbeeld installateur)

3


Basistypes in armaturen van derden met RX-kwalificatieproces*

- Mechanische beoordeling

RX-testmogelijkheden:

- Lichttechnisch metingen (optioneel)
- CE-conforme armatuurtesten

*Tijdens het kwalificatieproces controleren en evalueren wij de geplande renovatie in ons laboratorium.

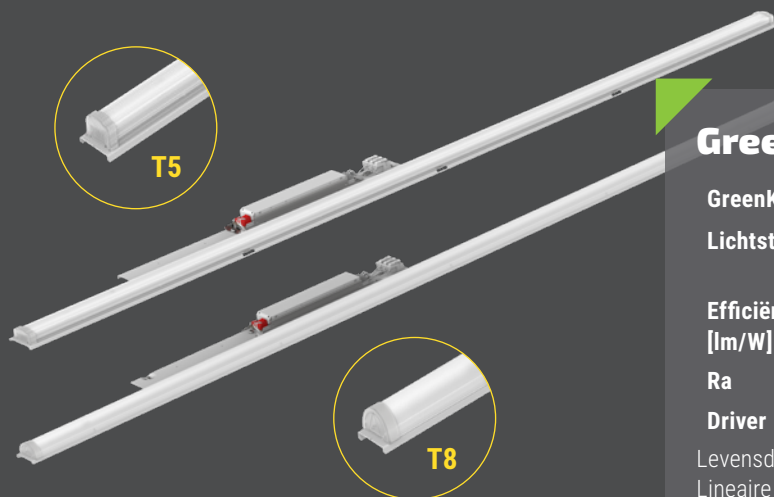

GreenKit-details:

GreenKit (GK)	Typ 1 T5 1-lpg	Typ 2 T8
Lichtstromen [lm]	6500-3700 9100-6200	(1-lpg) 5000 (2-lpg) 10000
Efficiëntie GK [lm/W]	168-139	166-156
Ra	830, 840	830, 840
Driver	ETM/DALI	ET/DALI

Levensduur L80B10 70.000h

Lineaire lens gesatineerd, direct stralend

Type	Uitvoering	Kleur	Voorschakeling	LxBxH/DxH	Artikelnr	
greenKit-Typ1/1500-T5	LED 6100-3700 830	vw RAL 9016	ETM	1439 x 86 x 27	7940 0013 100	1,00
	LED 6500-4000 840	vw RAL 9016	ETM	1439 x 86 x 27	7940 0003 100	1,00
	LED 8500-6200 830	vw RAL 9016	ETM	1439 x 86 x 27	7940 0033 100	1,00
	LED 9100-6700 840	vw RAL 9016	ETM	1439 x 86 x 27	7940 0023 100	1,00
	LED 9100 840	vw RAL 9016	DALI	1439 x 86 x 27	7940 0026 600	1,00
	LED 8500 830	vw RAL 9016	DALI	1439 x 86 x 27	7940 0036 600	1,00
greenKit-Typ2/1500-T8	LED 5000 830	vw RAL 9016	ET	1467x97x32	7940 0054 100	1,00
	LED 5000 840	vw RAL 9016	ET	1467x97x32	7940 0044 100	1,00
	LED 5000 830	vw RAL 9016	DALI2	1467x97x32	7940 0056 600	1,00
	LED 5000 840	vw RAL 9016	DALI2	1467x97x32	7940 0046 600	1,00
greenKit-Typ2/1500-T8-2	LED 10000 830	vw RAL 9016	ET	1467x165x42	7940 0094 100	1,00
	LED 10000 840	vw RAL 9016	ET	1467x165x42	7940 0084 100	1,00
	LED 10000 830	vw RAL 9016	DALI2	1467x165x42	7940 0096 600	1,00
	LED 10000 840	vw RAL 9016	DALI2	1467x165x42	7940 0086 600	1,00

