



Technische Daten / Technical Data



Material Isokörper Thermoplast
Insulator Material Thermoplastic
Material Gehäuse Kupferlegierung
Housing Material Copper alloy
Material O-Ring Gummi
O-Ring Material Rubber
Kontaktmaterial Kupferlegierung
Contact Material Copper alloy
Kontaktveredelung Au flash
Plating Material Au flash
Spannungsfestigkeit 800 V AC
Test Voltage 800 V AC
Temperaturbereich -25 °C ... +85 °C
Temperature Range -25 °C ... +85 °C
Nennstrom (@40 °C) 4 A
Rated Current (@ 40 °C) 4 A
Steckzyklen (min. mechanisch) 100
Mating cycles (min. mechanical) 100
IP Klasse IP67
IP Class IP67

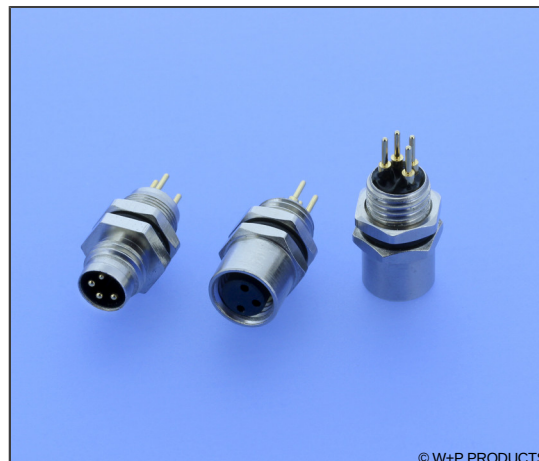


© W+P PRODUCTS

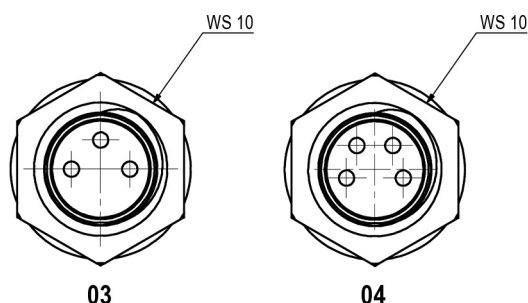

Stecker / Male

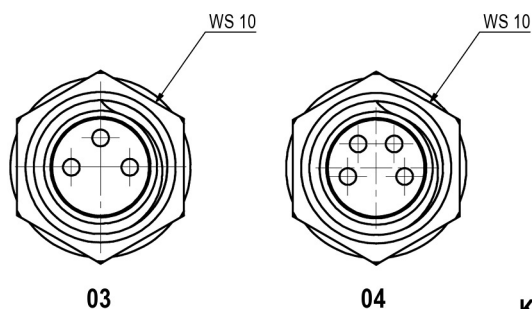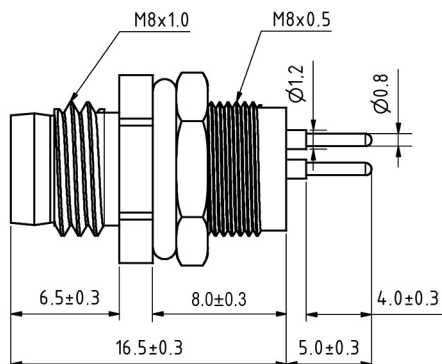

Kupplung / Female

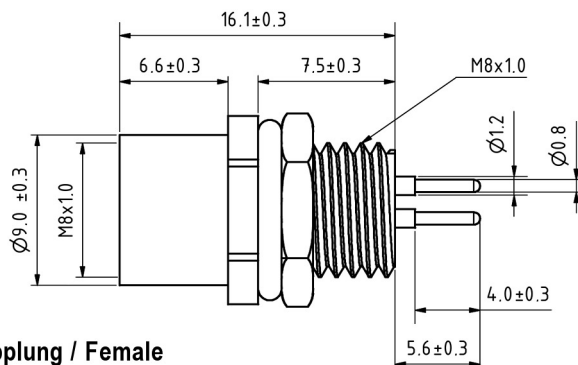

Series	Contacts	Terminals*	Mounting*	Version
881-1	04	1	1085	095
	03 04	1 Stecker Male 2 Kupplung Female	1085 Vorderwandmontage, M8x0,5 Front-mounted, M8x0.5 1081 Vorderwandmontage, M8x1 Front-mounted, M8x1	

Weitere Optionen auf Anfrage!
More options on request!

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.