


## M8 Kabelkonfektionen - Stecker / Kupplungen, gerade / gewinkelt M8 Cable Assemblies - Male / Female, Straight / Right-angled

### Technische Daten / Technical Data


Material Kunststoffeinsatz Thermoplast  
Insert Material Thermoplastic  
Dichtmaterial Gummi  
Sealing Material Rubber  
Kontaktmaterial Kupferlegierung  
Contact Material Copper alloy  
Kontaktveredelung Au flash  
Plating Material Au flash  
Spannungsfestigkeit 800 V AC  
Test Voltage 800 V AC  
Temperaturbereich -25 °C ... +85 °C  
Temperature Range -25 °C ... +85 °C  
Steckzyklen (max. mechanisch) 100  
Mating cycles (max. mechanical) 100  
Nennstrom (@40 °C) 4 A (für 0,34mm<sup>2</sup> / AWG 22)  
Rated Current (@ 40 °C) 4 A (for 0,34mm<sup>2</sup> / AWG 22)  
IP Klasse IP67  
IP Class IP67  
Verschmutzungsgrad 3  
Pollution Degree 3  
Überspannungskategorie II  
Overvoltage Category II




© W+P PRODUCTS

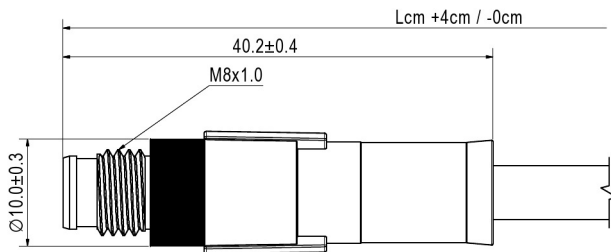


Type -11- Stecker / Male

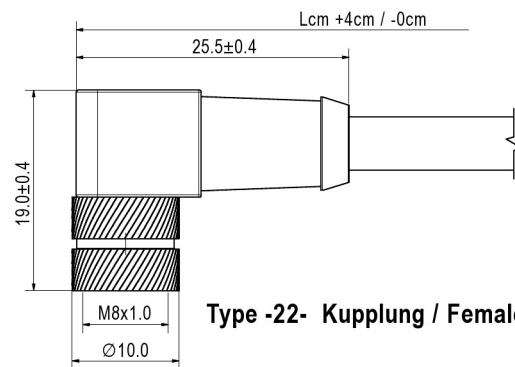


Type -22- Kupplung / Female

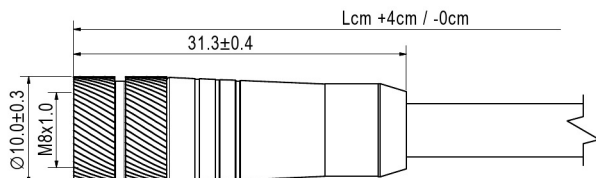

Type -21- Kupplung / Female



03



04

| Series           | Contacts      | Type Front/End*                                                                                                                                            | Cable Material* | Length [cm]*                      | Wire End Option (Optional) Version                                                                                                       |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>881-5</div> | <div>04</div> | <div>11/22</div>                                                                                                                                           | <div>3</div>    | <div>0200</div>                   | <div>20/04</div> <div>095</div>                                                                                                          |
| 881-5            | 03<br>04      | 11 Stecker, gerade<br>Male, straight<br>21 Kupplung, gerade<br>Female, straight<br>22 Kupplung, gewinkelt<br>Female, right-angled<br>00 Geschnitten<br>Cut | 3 PUR<br>2 PVC  | XXXX- Länge in cm<br>Length in cm | 20/04 20mm Mantel, 4mm Litzen<br>abisoliert, Litzen verzinkt<br>20mm sheeth, 4mm leads<br>stripped, leads tinned<br>0 Geschnitten<br>Cut |

Weitere Optionen auf Anfrage!  
More options on request!

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.