


Technische Daten / Technical Data



Material Isokörper Thermoplast
 Insulator Material Thermoplastic
 Material Gehäuse Thermoplast / Kupferlegierung
 Housing Material Thermoplastic / copper alloy
 Dichtmaterial Gummi
 Sealing Material Rubber
 Kontaktmaterial Kupferlegierung
 Contact Material Copper alloy
 Kontaktveredelung Au flash
 Plating Material Au flash
 Spannungsfestigkeit 800 V AC
 Test Voltage 800 V AC
 Temperaturbereich -25 °C ... +85 °C
 Temperature Range -25 °C ... +85 °C
 Nennstrom (@40 °C) 4 A
 Rated Current (@ 40 °C) 4 A
 IP Klasse IP67
 IP Class IP67




© W+P PRODUCTS

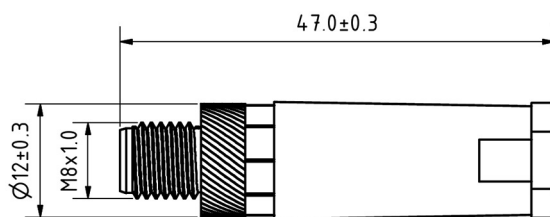


Type -11- Stecker / Male




03



04

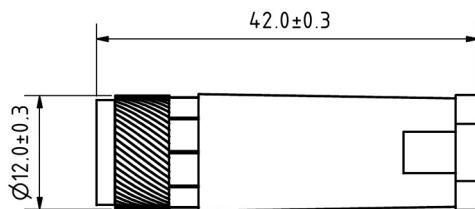

Type -21- Kupplung / Female



Series	Contacts*	Type*	Strain Relief	Version
881-6	04	11	35	095
	03 04	11 Stecker, gerade Male, straight 21 Kupplung, gerade Female, straight	35 Für Kabeldurchmesser 3,5–5,0mm For cable diameter 3,5–5,0mm	

Weitere Optionen auf Anfrage!
 More options on request!

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
 bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
 * This is an **order example** -
 please replace by your specifications.