


M12 Einbaustecker & -kupplungen mit Einlötkontakten M12 Male & Female Connectors with Solder Pins

Technische Daten / Technical Data


Material Kunststoffeinsatz Thermoplast
Insert Material Thermoplastic
Dichtmaterial Gummi
Sealing Material Rubber
Kontaktmaterial CuZn
Contact Material CuZn
Kontaktveredelung Au flash
Plating Material Au flash
Spannungsfestigkeit 2,5 kV (04 Kontakte) / 1,5 kV (05 Kontakte)
Test Voltage 2,5 kV (04 contacts) / 1,5 kV (05 contacts)
Temperaturbereich -25 °C ... +85 °C
Temperature Range -25 °C ... +85 °C
Nennspannung 250 V (04 Kontakte) / 60 V (05 Kontakte)
Rated Voltage 250 V (04 contacts) / 60 V (05 contacts)
Nennstrom (@40 °C) 4 A
Rated Current (@ 40 °C) 4 A
Steckzyklen (min. mechanisch) 100
Mating cycles (min. mechanical) 100
IP Klasse IP67
IP Class IP67




© W+P PRODUCTS

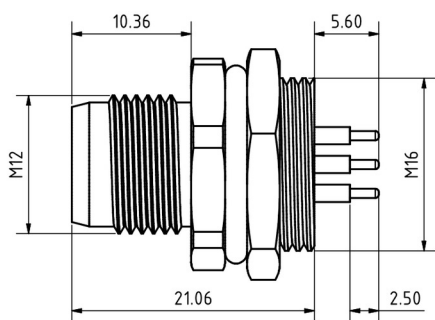


Stecker / Male

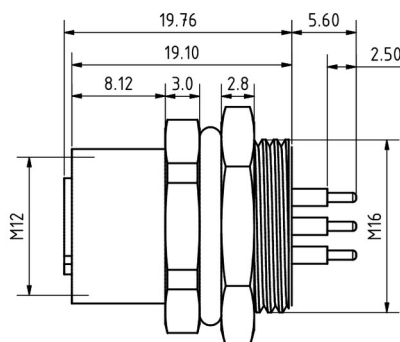


Kupplung / Female



04 Contacts



05 Contacts

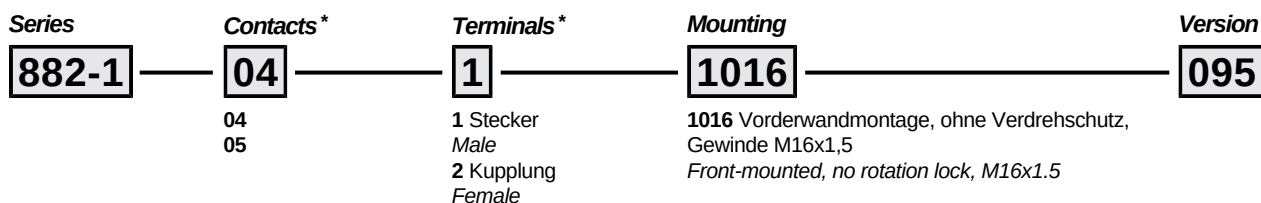

Weitere Optionen auf Anfrage!
More options on request!

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.