


M12 Kabelkonfektionen - Stecker / Kupplungen, gerade / gewinkelt M12 Cable Assemblies - Male / Female, Straight / Right-angled

Technische Daten / Technical Data


Material Kunststoffeinsatz Thermoplast
Insert Material Thermoplastic
Kontaktmaterial CuZn
Contact Material CuZn
Kontaktveredelung Au flash
Plating Material Au flash
Kabelmaterial Cu 0.34mm²
Cable Material Cu 0.34mm²
Spannungsfestigkeit 2,5 kV (04 Kontakte) / 1,5 kV (05 Kontakte)
Test Voltage 2.5 kV (04 contacts) / 1.5 kV (05 contacts)
Temperaturbereich -25 °C ... +85 °C
Temperature Range -25 °C ... +85 °C
Nennspannung 250 V (04 Kontakte) / 60 V (05 Kontakte)
Rated Voltage 250 V (04 contacts) / 60 V (05 contacts)
Nennstrom (@40 °C) 4 A (für 0,34mm² / AWG 22)
Rated Current (@ 40 °C) 4 A (for 0,34mm² / AWG 22)
Steckzyklen (max. mechanisch) 100
Mating cycles (max. mechanical) 100
IP Klasse IP67
IP Class IP67




© W+P PRODUCTS

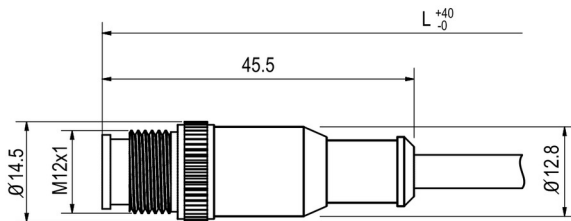


Stecker / Male - Type -11-

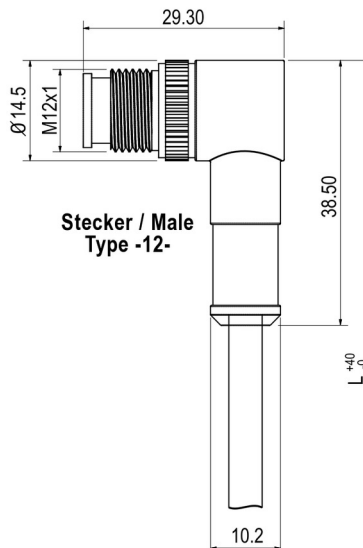

Stecker / Male
Type -12-

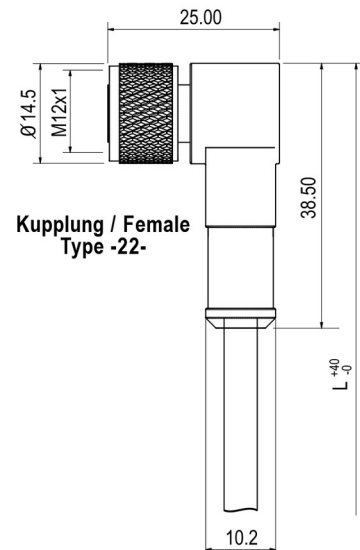

Kupplung / Female
Type -22-

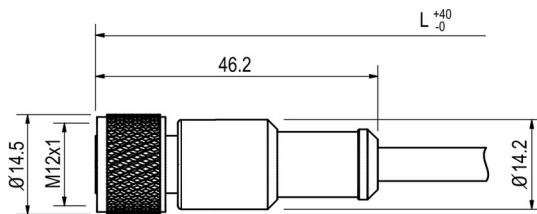

Kupplung / Female - Type -21-

Series	Contacts*	Type Front/End*	Cable Material*	Length [cm]*	Wire End Options (Optional)	Version
882-5	05	2100	3	0200	20/04	095

882-5

04
05

z.B. 1211 (vierstelliger Code)
e.g. 1200 (four digit code)
11 Stecker, gerade
Male, straight
12 Stecker, gewinkelt
Male, right-angled
21 Kupplung, gerade
Female, straight
22 Kupplung, gewinkelt
Female, right-angled
00 Geschnitten
Cut

3 PUR
2 PVC

XXXX- Länge in cm
Length in cm

20/04 20mm Mantel, 4mm Litzen
abisoliert, Litzen verzinkt
20mm sheath, 4mm leads
stripped, leads tinned
0 Geschnitten
Cut

Weitere Optionen auf Anfrage!
More options on request!

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.