


Technische Daten / Technical Data


Material Isokörper Thermoplast
Insulator Material Thermoplastic
Material Gehäuse Thermoplast / Kupferlegierung
Housing Material Thermoplastic / copper alloy
Dichtmaterial Gummi
Sealing Material Rubber
Kontaktmaterial Kupferlegierung
Contact Material Copper alloy
Kontaktveredelung Au flash
Plating Material Au flash
Spannungsfestigkeit 2,5 kV (04 Kontakte) / 1,5 kV (05 Kontakte)
Test Voltage 2.5 kV (04 contacts) / 1.5 kV (05 contacts)
Temperaturbereich -25 °C ... +85 °C
Temperature Range -25 °C ... +85 °C
Nennstrom (@40 °C) 4 A
Rated Current (@ 40 °C) 4 A
IP Klasse IP67
IP Class IP67



© W+P PRODUCTS

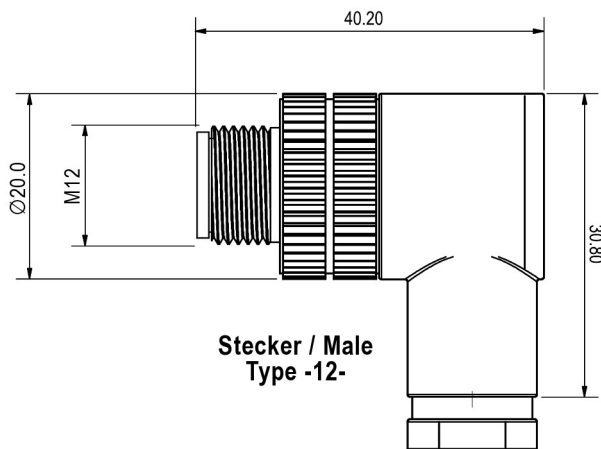


Stecker / Male
Type -12-

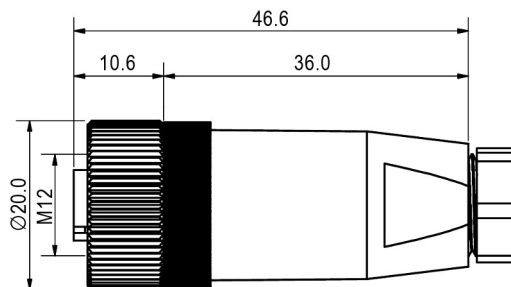


Kupplung / Female - Type -21-

Series	Contacts*	Type*	Strain Relief*	Version
882-6	04	21	46	095
	04 05	12 Stecker, gewinkelt Male, right-angled 21 Kupplung, gerade Female, straight	46 Für Kabeldurchmesser 4~6mm For cable diameter 4~6mm 68 Für Kabeldurchmesser 6~8mm For cable diameter 6~8mm	

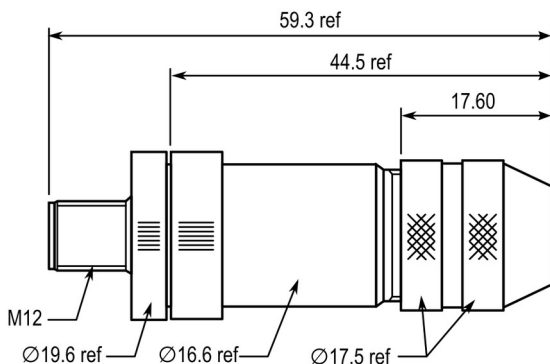

Stecker / Male - Type -11-

Metallgehäuse / Metal Housings

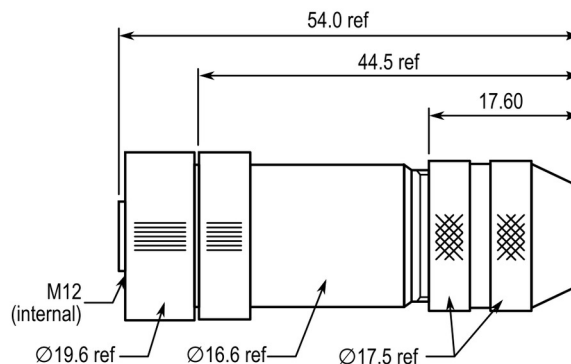

Kupplung / Female - Type -21-

Series	Contacts*	Type*	Strain Relief	Material	Version
882-6	04	21	48	1	095
	04 05	11 Stecker, gerade Male, straight 21 Kupplung, gerade Female, straight	48 Für Kabeldurchmesser 4~8mm For cable diameter 4~8mm	1 Metallgehäuse Metal housing	

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Weitere Optionen auf Anfrage!
More options on request!