


Etikettierer V100

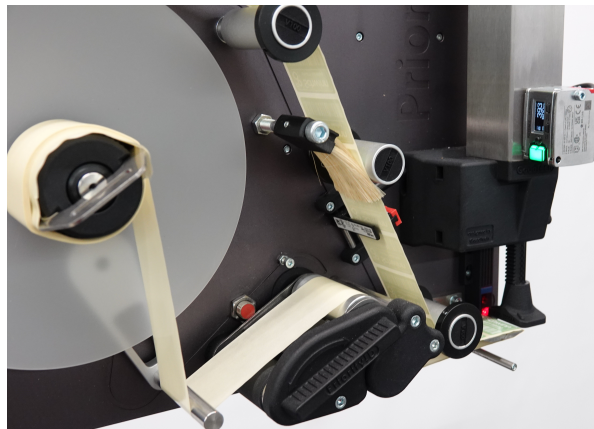

Modellbreiten:	60 mm – 120 mm – 150 mm weitere Größen nach Auslegung	
Versionen:	in rechts- und linksseitiger Ausführung erhältlich	
Geschwindigkeit:	bis zu 75 Takte je Minute in Hubapplikation (bei Etikettengröße 50x30 mm und Hub 250 mm)	
Spannungsversorgung:	115-230V, 50/60 Hz	
Kerndurchmesser Etiketten:	76 mm	
Etikettenwicklung:	Außen	
Vorratsrolle:	Standard 310 mm (andere Größen auf Anfrage)	
Etikettenabmessungen:	Breite:	[Modellbreite] minus 5 mm
	Länge:	bis 999 mm
Etikettenerkennung:	Infrarot-Lichtschanke für Etikettenspalt (opake Etiketten) oder Blackmark, optional Ultraschall- oder kapazitiver Sensor für transparente Etiketten	
Bedienung:	Sollwertvorgabe über Bedienfeld, Regelparameter einstellbar	
Steuerung:	Siemens S7-1200	
Schnittstellen:	Digitale I/O (Ein- und Ausgänge für Start, Störung etc.) Optional: Profinet, Profibus (andere Bus-Systeme auf Anfrage)	
Spendesysteme:	Spendezunge Hubapplikator Optionen: Anblasen Stapeloption weitere Systeme nach Kundenauslegung	
Abmessungen:	510 x 670 x [Modellbreite] + 180 mm (LxHxT)	
Gewicht:	25 kg (ohne Vorratsrolle)	