



Hubsäule SA 1942 – 921.00001



Auch als 2-Bein-Untergestell erhältlich!

- Steuerung SCT2 MDT 100-240V - 124.22300
- Plattenträger SA/TA - 115.00160
- Tischfuss SA/TA - 127.00073
- Teleskoptraverse - 127.00632

Hubsäule SA 1942

Art. Nr.: 921.00001

Die Hubsäule **SA** besteht aus einer pulverbeschichteten Stahlführung mit Kunststoffgleitern. Das Innenprofil wird durch einen innenliegenden Spindeltrieb bewegt.

Es können bis zu 2 Hubsäulen an die LiteLine 2-Kanalsteuerung 110-230V oder bis zu 4 Hubsäulen an die LiteLine 4-Kanalsteuerung 110-230V angeschlossen werden.

Technische Daten

Max. Traglast für 1 Hubsäule	1'500 N
Max. Traglast für 2 Hubsäulen	3'000 N
Max. Traglast für 3 Hubsäulen	3'000 N
Max. Traglast für 4 Hubsäulen	4'000 N

Max. Zugbelastung pro Hubsäule 50 N

Max. statisches Biegemoment	$M_{bx_{stat}} = 600 \text{ Nm}$
	$M_{by_{stat}} = 300 \text{ Nm}$
Max. dyn. Biegemoment	$M_{bx_{dyn}} = 300 \text{ Nm}$
	$M_{by_{dyn}} = 150 \text{ Nm}$


Hubgeschwindigkeit	20 mm/s
Einbaulänge	645 mm
Hublänge	420 mm

Produktlinie

«LiteLine»

Angebote ab April 2025

Lieferstart ab Oktober 2025

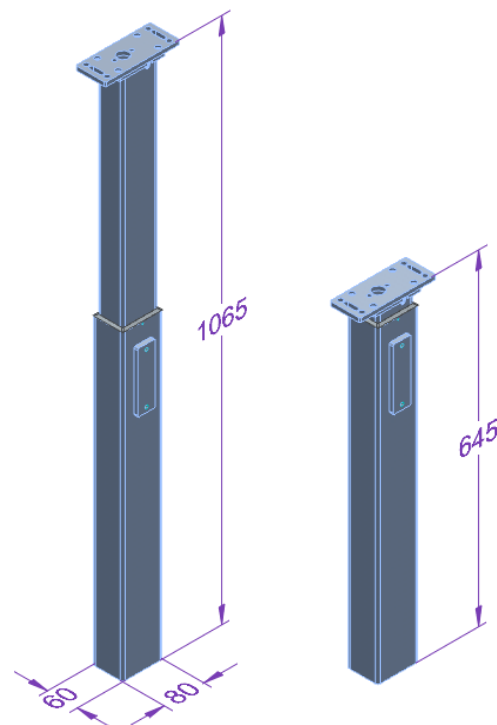

Download CAD Daten auf www.ergoswiss.com

Passendes Zubehör:

Hubsäule SA

115.00160 – Plattenträger SA/TA

127.00631 – Teleskoptraverse T8 550-950 90°

127.00632 – Teleskoptraverse T8 900-1550 90°

127.00073 – Tischfuss SA/TA

113.00033 – Lenkrolle SA/TA 125 kpl.

127.00138 – Fussplatte SA/TA beidseitig kpl.

Steuerungen SCT MDT 100-240V

Alle SCT Handtaster und Fusstaster

124.00290 – Verlängerungskabel Hantaster SCT 1m

124.00137 – Verlängerungskabel Motor SCT/Compact 1.2m

124.00279 – Steuerkabel SCT

Hinweis: SCT MDT hat kein SYNC- und kein Schalteistenanschluss.