


Runde Ecke

Die Optimierung
Ihres Materialflusses

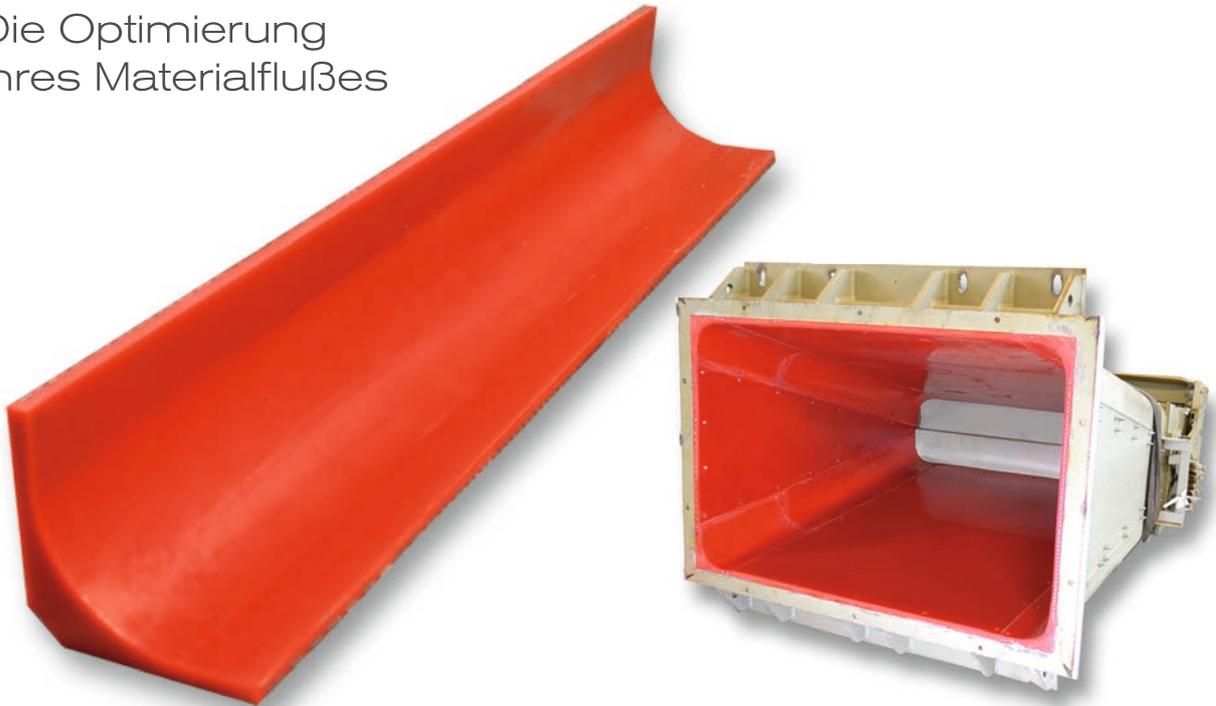


Die Runde Ecke von PUCEST[®] verhindert das Festsetzen (Anbacken) von Material in den Ecken.

Material wird den PUCEST[®] Verschleißplatten, z.B. Hexagon-Protector, zugeführt


Vorteile der Umstellung auf PUCEST[®]:

- Kurze Stillstandzeiten für den Austausch beschädigter Auskleidungsteile
- Extrem verschleißfest
- Grob gekörntes Gut (zum Beispiel Kies) zerspringt nicht bei Aufprall

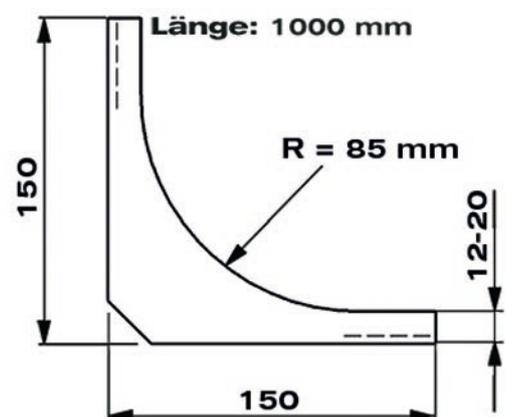

Runde Ecke A Ha

Die Anti-Haft-Ausführung

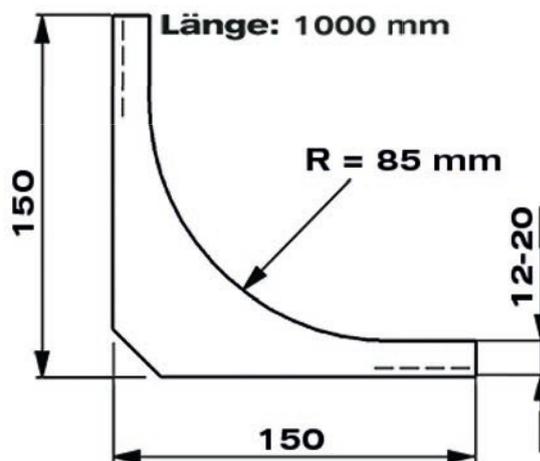

Eigenschaften PUCEST®

Härtegrad	DIN 53 505	ShoreA	55	65	85
Abrieb	DIN ISO 4649	mm ³	6,3	5,3	8,8
Zugfestigkeit	DIN 53 504	N/mm ²	24,6	32,1	47,8
Weiterreißwiderstand	DIN ISO 34-1	N/mm	18,7	21,4	34,7
Reißdehnung	DIN 53 504	%	623	578	478
Rückprall Elastizität	DIN 53 512	%	50	50	43
Temperaturbereich	von -30° bis 80°, Spitze kurzzeitig bis 100°				