



Adapterleisten
Schnitt

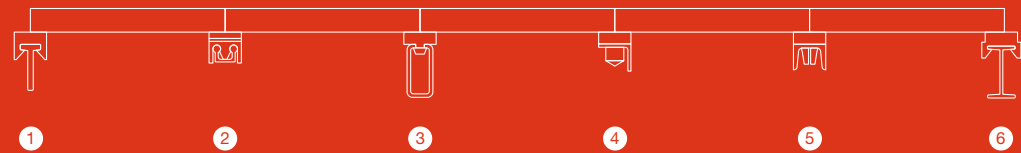


Adapterleisten / Stahlträger
Typen

Das VARIA-Stecksystem ist durch spezielle Adapterleisten auf allen gängigen Stahllängsträgern einsetzbar. Durch Verwendung der nebenstehenden Adapterleisten ist der Einsatz des VARIA-Stecksystems auf allen gängigen Siebmaschinen möglich.

- 1 VARIA-Stahlträger mit VARIA-Adapterleiste Typ I
- 2 VARIA-Adapterleiste Typ II für „E-Profil“
- 3 VARIA-Adapterleiste Typ III für „C-Profil“
- 4 VARIA-Adapterleiste Typ IV für Winkelprofil
- 5 VARIA-Adapterleiste Typ V für „U-Profil“
- 6 VARIA-Adapterleiste Typ VI für „I-Profil“

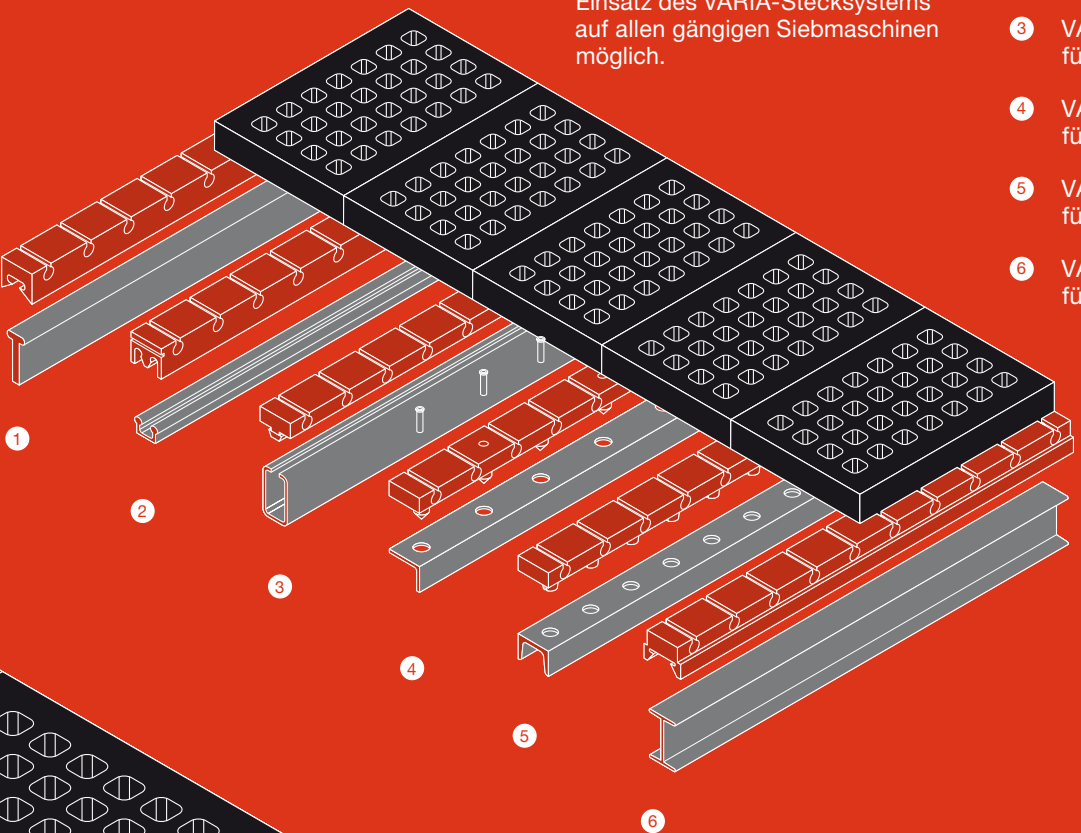


Siebaufsicht

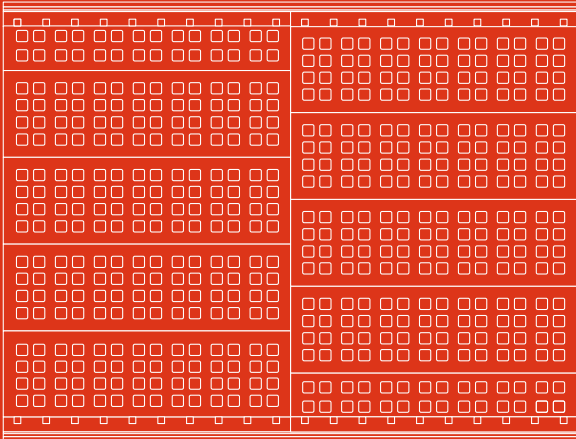

KÜPER®

Siebe

VARIA

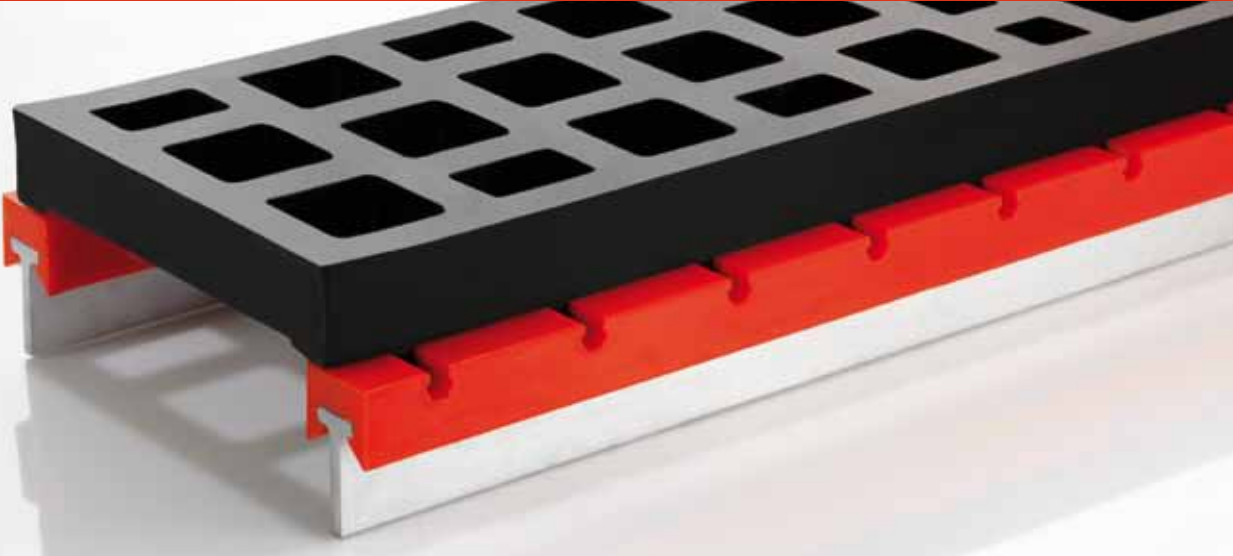

Das schnelle, universelle Stecksystem

DAS STECKSYSTEM FÜR EINE SCHNELLE, ROBUSTE VERBINDUNG MIT GENORMTEN BAUTEILEN.

Montagefreundlich und variabel

Das VARIA-Stecksystem beruht auf der einfachen, aber robusten Verbindung genormter Bauteile. Seine Stecksiebbeläge werden je nach Einsatzgebiet aus KÜPRENE, GK-SOFT, GIGANT, CLEAN oder Draht gefertigt. Durch den genormten Aufbau kann ein Siebdeck mit unterschiedlichen Materialien belegt werden, was sich in der Praxis häufig als Vorteil erweist. Adapterleisten fixieren die Stecksiebe auf der Unterkonstruktion. Die Siebteile können einfach eingeschlagen, ausgehebelt oder seitlich ein- und ausgeschoben werden.

Darüber hinaus schützt die Adapterleiste die Stahlunterkonstruktion vor Verschleiß. Das VARIA-Stecksystem ist nicht nur für die Erstausrüstung neuer Siebmaschinen, sondern auch zur Umrüstung vorhandener Anlagen bestens geeignet. Es lässt sich ohne zusätzliches Befestigungsmaterial hervorragend montieren und demontieren, ist praktisch wartungsfrei und zeichnet sich durch hohe Wirtschaftlichkeit aus.

Wechselzeit
VARIA-Stecksystem

– 50 %

VARIA
Spannsiebe / Plansiebe

Kürzere Wechselzeiten und geringere Wechselkosten begründen die höhere Wirtschaftlichkeit von VARIA gegenüber anderen Siebssystemen.

Funktionen

- Sehr montagefreundlich
- Robuste Stahlunterkonstruktion
- Adapterleisten schützen Unterkonstruktion vor Verschleiß
- Hochverschleißfeste Beläge aus Gummi oder Polyurethan mit konischen Löchern
- Unterschiedliche Werkstoffe auf einem Siebdeck möglich
- Für Erstausrüstung und Umrüstung geeignet
- Sehr effizient
- Auch mit Drahtsieben auszurüsten



Werkstoffe

GIGANT

In Formen vulkanisierter Gummi mit einer Härte von 60 Shore A

- Sehr abriebfest und elastisch
- Absiebung gebrochener, scharfkantiger und abrasiver Güter



Steinbruch



Sand-/Kiesgrube



Bergbau



Recycling



Industrie

CLEAN

In Formen vulkanisierter Gummi mit einer Härte von 35 Shore A

- Hochflexibel und verschleißfest
- Absiebung von Gütern, die zur Siebverstopfung neigen



Steinbruch



Sand-/Kiesgrube



Bergbau



Recycling



Industrie

KÜPRENE

Verschleißfestes Polyurethan mit einer Härte von 90 Shore A

- Elastisch und schlagfest
- Beständig gegen Wasser und viele Chemikalien
- Nassaufbereitung, Entwässerung



Steinbruch



Sand-/Kiesgrube



Bergbau



Recycling



Industrie

GK-SOFT

Polyurethan in verschiedenen Härten von 55 bis 85 Shore A

- Verschleißfest und elastisch
- Nassaufbereitung mit Verstopfungsproblematik



Steinbruch



Sand-/Kiesgrube



Bergbau



Recycling



Industrie

Draht

Verschleißfeste Drahtgewebe, Plansiebe, geflochtene Siebe oder Pressschweißgitter in Stecksiebausführung

- Trockenaufbereitung mit Verstopfungsproblematik
- Flächenprobleme, maximale Siebleistung



Steinbruch



Recycling



Chemische Industrie

WEAR TECHNOLOGY


Küper GmbH & Co. KG, Mettestr. 23, 44803 Bochum
info@kuepergermany.com, www.kuepergermany.com

T +49 234 935 98-0
F +49 234 935 98-22

VARIA

D MD 01


Sieb
Maße*

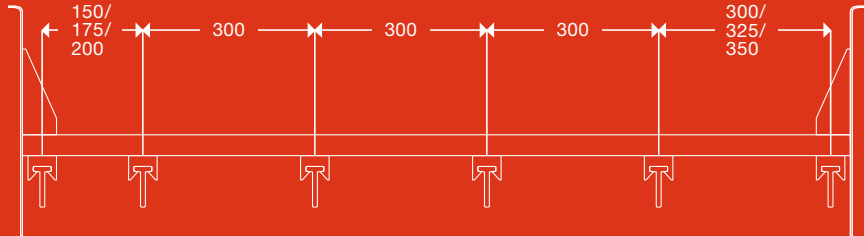

*Angaben in mm, auch andere Breiten lieferbar.

VARIA-Konstruktion

- 1 VARIA-Stecksieb Standard: 1.000 x 300 mm**, in Gummi, Polyurethan oder Draht, für Bauhöhen 35, 45 und 55 mm
- 2 KÜPRENE-Adapterleiste Typ I schützt die Stahlunterkonstruktion
- 3 T-Stahlprofil 70 x 30 x 8 mm, sehr stabil, verschleißgeschützt
- 4 KÜPRENE-Wangenschutzleiste Standardhöhen: 100, 150 und 200 mm**
- 5 KÜPRENE-Ausgleichsleiste Breite abhängig vom Abstand zwischen Maschinenwange und 1. Längsträger, für Bauhöhen 35, 45 und 55 mm

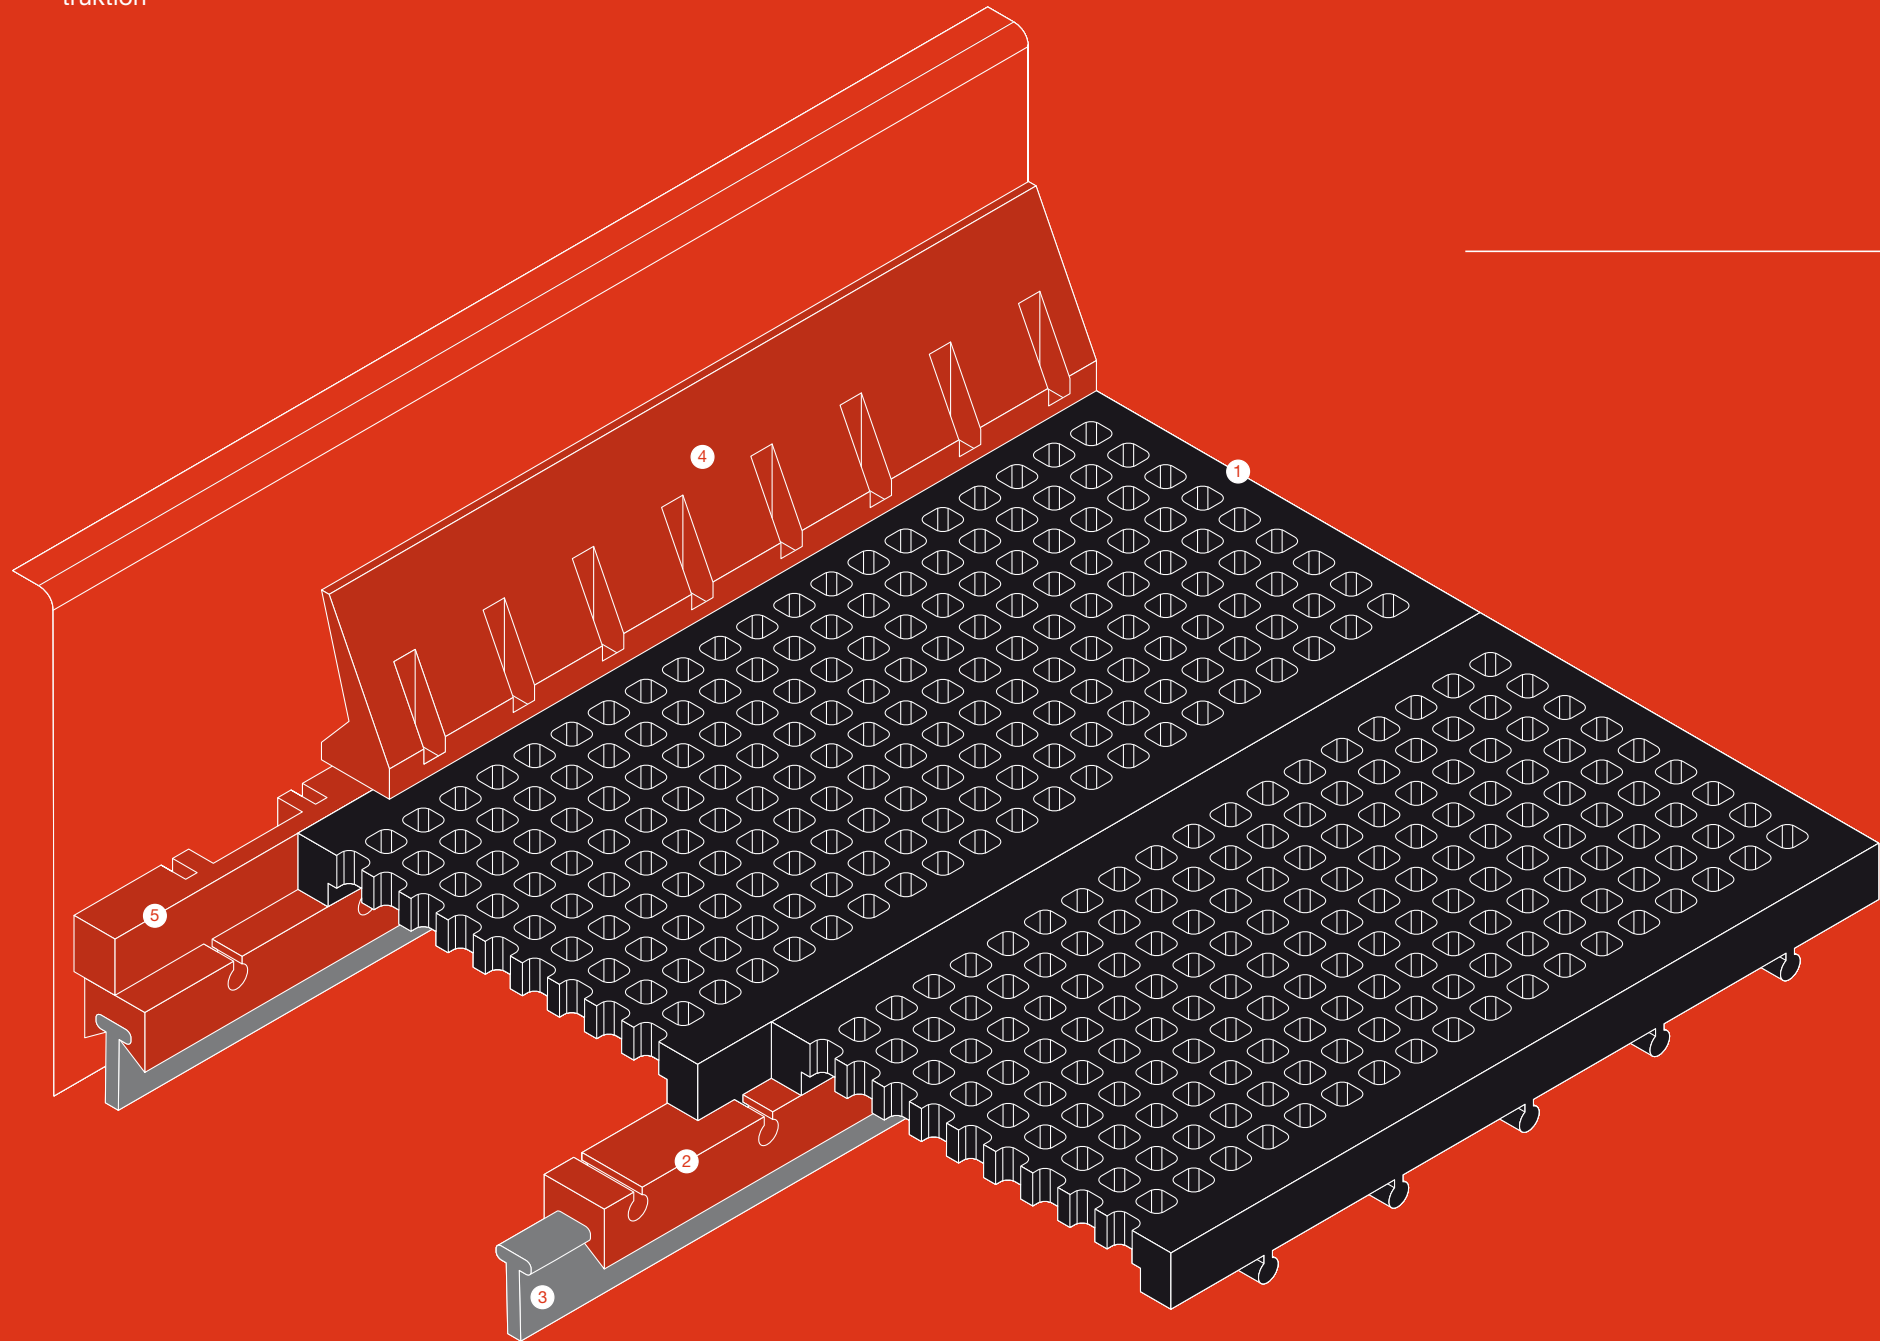

Lochformen

VARIA-Siebeläge mit verschiedenen Lochformen, je nach Kundenwunsch, für die bestmögliche Abstimmung an den jeweiligen Einsatzfall. Mehrere 100 verschiedene Lochformen lieferbar.



Quadratlochung



Rechtecklochung



Rundlochung



Tränenlochung




Langlochung


Seitenbefestigungen

Seitlicher Verschleißschutz der Maschinenwand in geklitten, gesteckten oder geschraubten Ausführungen in verschiedenen Werkstoffen und Abmaßen lieferbar.


Wangenschutzleiste

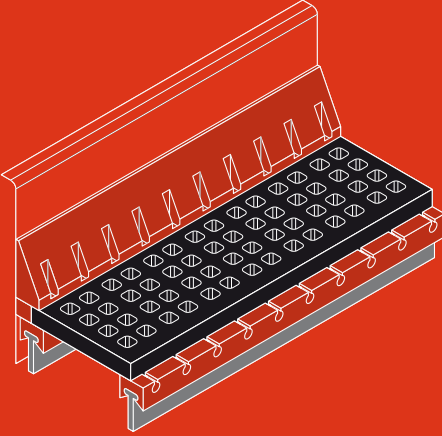


Keilleiste

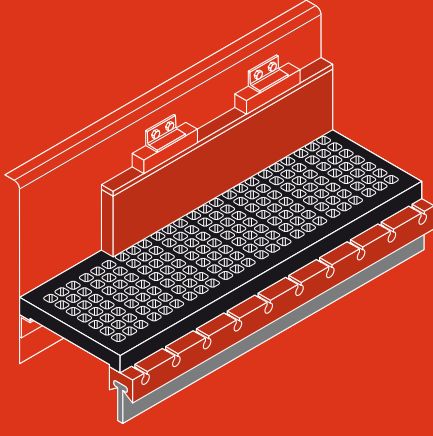


Randleiste, geschraubt

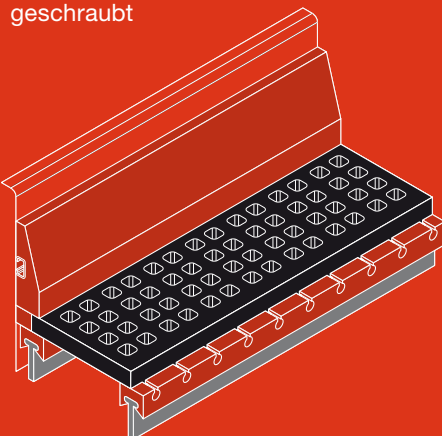

Randleiste Entwässerung

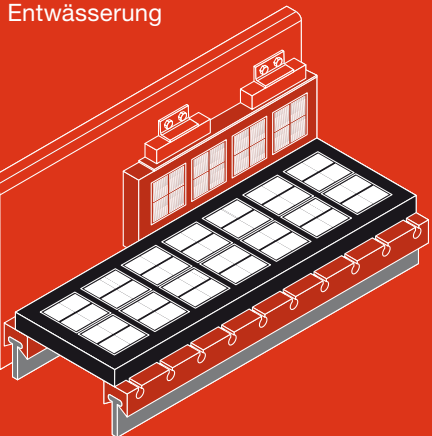

Sonderrandleiste, geschraubt

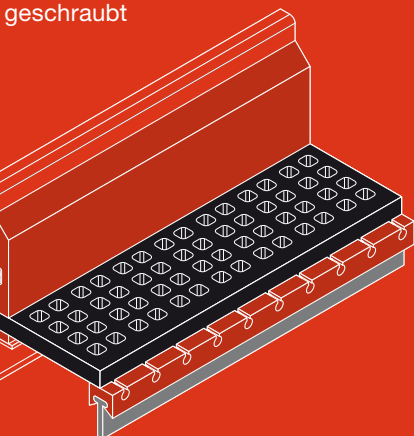


Sonderausführungen

Flattersiebelag*: Einsatz für absiebungskritische Medien, durch dünne Siebfelder wird ein Reinigungseffekt erzielt.


MAX-System**: Durch die permanente Weiterentwicklung unseres VARIA-Stecksiebsystems sind wir in der Lage, auch Siebeläge mit maximal offener Siebfläche zu fertigen. Die offene Siebfläche ist ähnlich der eines Drahtsiebelages bei wesentlich längerer Standzeit.

Abrollleiste***: Für sehr harte Einsatzfälle, zum Schutz der Lochgeometrie, bei großen Aufgabematerialien.


Flattersiebelag*

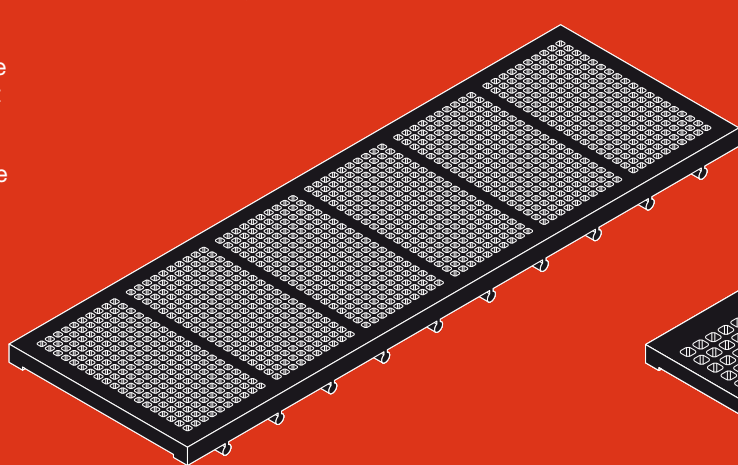

MAX-System**

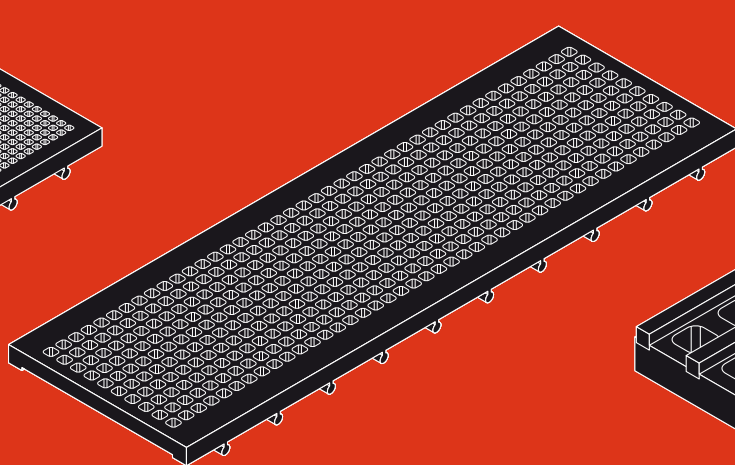


Abrollleiste***

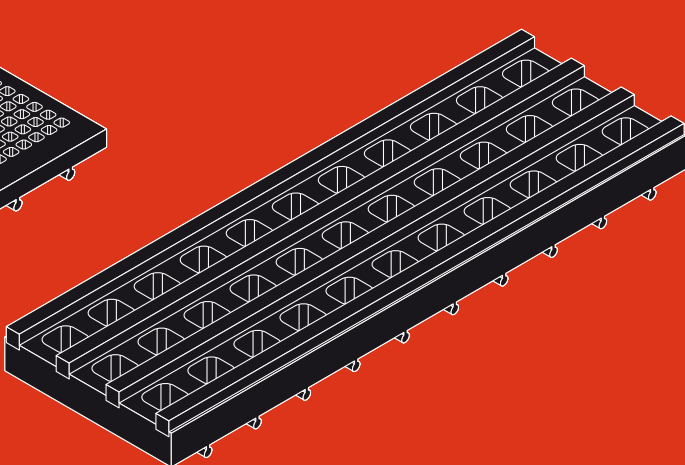


Zubehör

Zu allen Siebelägen erhalten Sie von uns die notwendigen Zubehörteile. Mittenbefestigungs- und Stauleisten, Befestigungstöpe, Keil- und Wangenschutzleisten, Kunststoffkeile, Abweiser, Schraubenschutzkappen und vieles mehr.


Abweiser

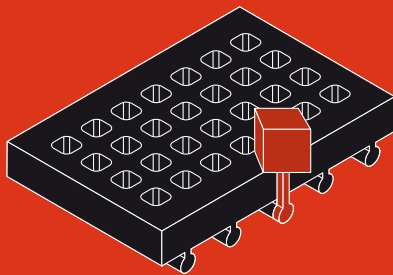

Tropfabweiser

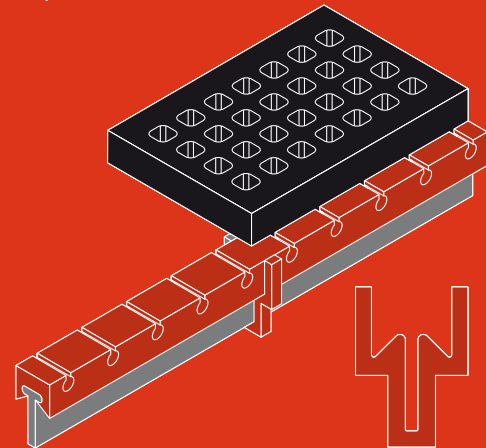

Stauleisten

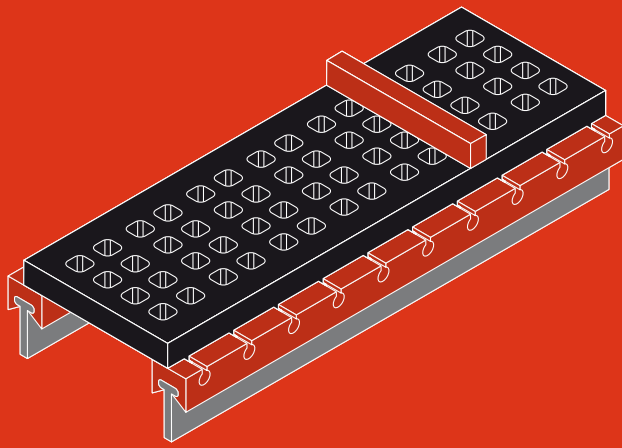

**Auch andere Größen auf Kundenwunsch lieferbar.