


# STABISOL

ÉLÉMENTS CONSTRUCTIFS AUTOPOORTEURS ISOLANTS


MURS - TOITURES

Fabricant de CLT, Stabilame innove en intégrant l'isolant directement entre les couches alternées de bois collé (CLT). Ce procédé, validé par Buildwise, permet d'obtenir des éléments de murs ou de toitures à hautes performances thermiques et mécaniques.

## 2 VERSIONS : CLASSIQUE ET TECHNIQUE

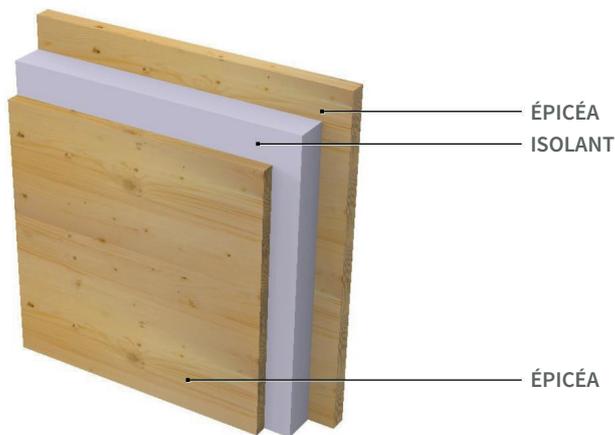

| Stabisol classique (CLA) : épicéa




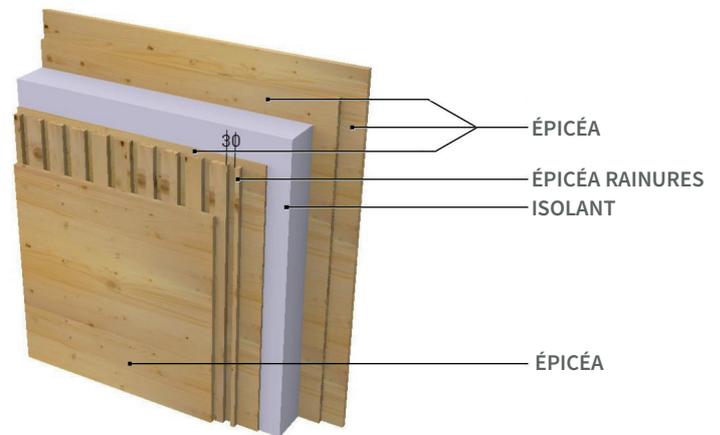


| Stabisol technique (TEC) : épicéa  
 Rainures intégrées dans l'épaisseur  
 Pour le passage des techniques spéciales après le montage

## PERFORMANCES THERMIQUES ET HYGROTHERMIQUES

Offrant une excellente isolation thermique, le Stabisol participe aussi à la régulation de vapeur d'eau. Un avantage indéniable pour des intérieurs sains et confortables.

STABISOL	Isolation thermique U (W/m <sup>2</sup> .K)	Migrateur de vapeur Sd (m)
S 180 CLA	0,22	14,7
S 190 TEC	0,21	15,7
S 240 CLA	0,15	19,0
S 250 TEC	0,15	19,9

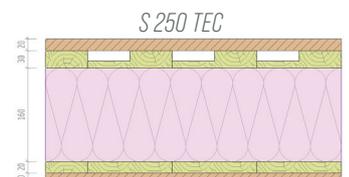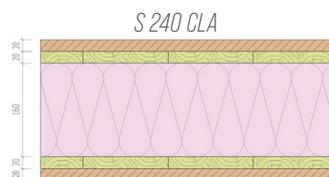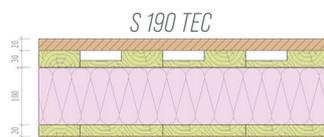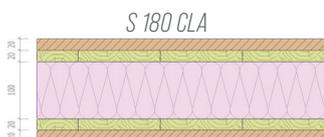

## PERFORMANCES STATIQUES

Les essais en déformation et compression ont démontré une résistance exceptionnelle: les éléments sont restés stables en subissant une compression maximale des laboratoires.



## DIMENSIONS

Les panneaux Stabisol sont fabriqués à dimensions souhaitées, taillés selon besoins, sur mesure. La dimension maximale est un panneau de 12 m de longueur x 3 m de hauteur.



## PANNEAUX BOIS « TOUT EN UN »

La structure, l'isolation, la finition intérieure, sur grandes dimensions

- ✓ RAPIDES
- ✓ ÉCONOMIQUES
- ✓ STRUCTURELS
- ✓ PERFORMANTS
- ✓ LÉGERS
- ✓ FINITIONS DIRECTES



Z.I. - Rue du Karting 5 • B-5660 Mariembourg  
T: +32 (0)60 31 00 64 • info@stabilame.be  
[www.stabilame.be](http://www.stabilame.be)