


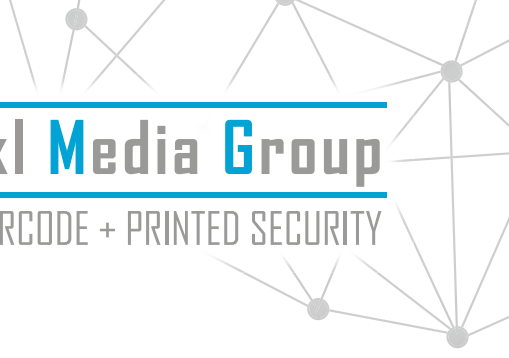

Plöckl Media Group

RFID + BARCODE + PRINTED SECURITY

PMG RFID-LOOPTAG

Schlaufenkennzeichnung in Perfektion



WE IMAGE YOUR ID ...!



PMG RFID-LOOPTAG

- getestet und bewährt für Kabelstränge, Strom- und Netzkabel, Pflanzen, Säcke oder Körbe, zur Kennzeichnung von Kältemittel-Hochdruckschläuchen in Fahrzeugen oder anderen Gebinden
- der PMG RFID Looptag ist standardmäßig in zwei Längen verfügbar – Size S (114 mm) und Size L (200 mm)
- der Looptag lässt sich dank der Knickhilfe problemlos und sicher anbringen und ist darüber hinaus noch aus einer Distanz von bis zu 3 m auslesbar
- ISO/ANSI-scanbar, halogenfrei, REACH- und RoHS-konform, auch über RFID um Metall gewickelt auslesbar
- dank UCode 7xm von NXP bietet der Tag reichlich Speicherkapazität für jede Anwendung (448 Bit/ EPC + 2048 Bit User Memory) und ist auch fertig bedruckt und programmiert erhältlich
- das RFID-Inlay ist extrem flach, wodurch sich die Oberfläche für die serienmäßige Bedruckung per Thermotransfer oder Laserdruck noch besser eignet (Drucklayout kann beliebig gestaltet werden)
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C ggfs. höher | Temperaturbeständigkeit Folie/Klebstoff: -40 °C bis +150 °C

Branchen: Schlauchkennzeichnung, Kabelkennzeichnung, Automotive-, Industrie-, und Logistikanwendungen