
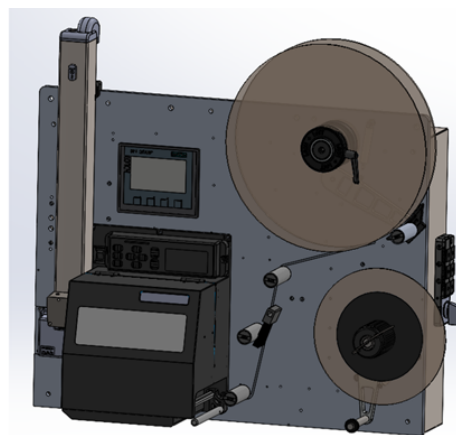


Druck- Spendesystem S100

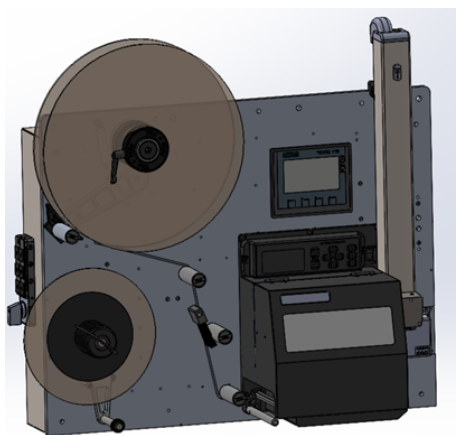

Druckbreiten:	4.1" (104 mm) & 6.6" (167 mm)	
Druckauflösung:	203 dpi – 305 dpi – 609 dpi (nur 4")	
Druckgeschwindigkeit:	je nach Druckauflösung bis zu 406 mm/s	
Druckverfahren:	Thermodirekt & Thermotransfer	
Kerndurchmesser Etiketten:	76 mm	
Etikettenwicklung:	Außen	
Vorratsrolle Etiketten:	300 mm / 400 mm	
Vorratsrolle Thermoband:	Bis 600 m auf 1" Kern, Wicklung innen oder außen	
Barcodes:	Lineare Barcodes (Code 39, Code 128, 2/5 Interleaved etc.) 2D Barcodes (Data-Matrix, QR, Aztec, PDF417 etc.)	
Etikettenabmessungen:	Breite:	130 mm [4,1"] bzw. 180 mm [6"]
	Länge:	bis 350 mm
Etikettenerkennung:	Infrarot-Lichtschanke für Etikettenspalt (opake Etiketten) Blackmark-Erkennung	
Bedienung:	LCD-Display am Drucker, Bedienpanel	
Steuerung:	Siemens S7-1200	
Schnittstellen:	Digitale I/O (Ein- und Ausgänge für Start, Störung etc.) Datentransfer: USB, LAN, RS232C, Bluetooth, WLAN (Option) Optional: Profinet, Profibus (andere Bus-Systeme auf Anfrage)	
Leistung Spendesysteme:	bis zu 50 Applikation je Minute (bei Etikettenformat 60x30 mm und Hub 250 mm)	