


Spezifikationen


Modellnummer	WE-402UB-LAN	
Nennspannung	DC24V	
Spannungsbereich	Nennspannung ±10 %	
Nennstromaufnahme	Maximal	230mA
Nennleistungsaufnahme	Maximal	5.5W
Schalldruck	Typ. 88dB (wenn gedämpft: ca. -10dB)	
Umgebungstemperatur	-10°C ~ +55°C	
Umgebungsfeuchtigkeit	85 % relative Luftfeuchtigkeit oder weniger, nicht kondensierend	
Montageort	Innen-/Wandhalterung	
Montagerichtung	Aufrecht	
Schutzklasse	IP23	
Netzwerkkommunikationsmethode	Ethernet (IEEE 802.3-konform) 10BASE-T/100BASE-TX (Auto-MDI/MDIX-kompatibel)	
Protokoll	Modbus/TCP, HTTP, SOCKET (PNS-Befehle)	
Anwendbare Normen	UL508, CSA-C22.2 Nr.14 FCC Teil 15, Unterabschnitt B (Klasse A), ICES-003 (Klasse A) EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, KS C 9610-6-4, KS C 9610-6-2	
Bemerkungen	• Konformität mit CE-Kennzeichnung • Konformität mit UKCA-Kennzeichnung • UL Recognized Component (Aktenr. E215660)	

Wie man bestellt

WE-402UB-LAN

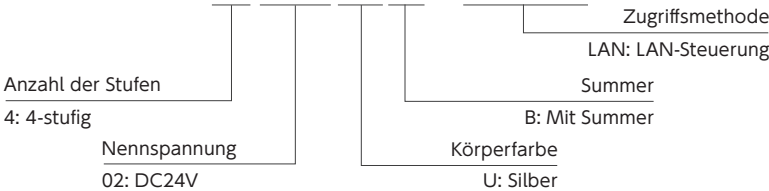

Maßeinheit : mm

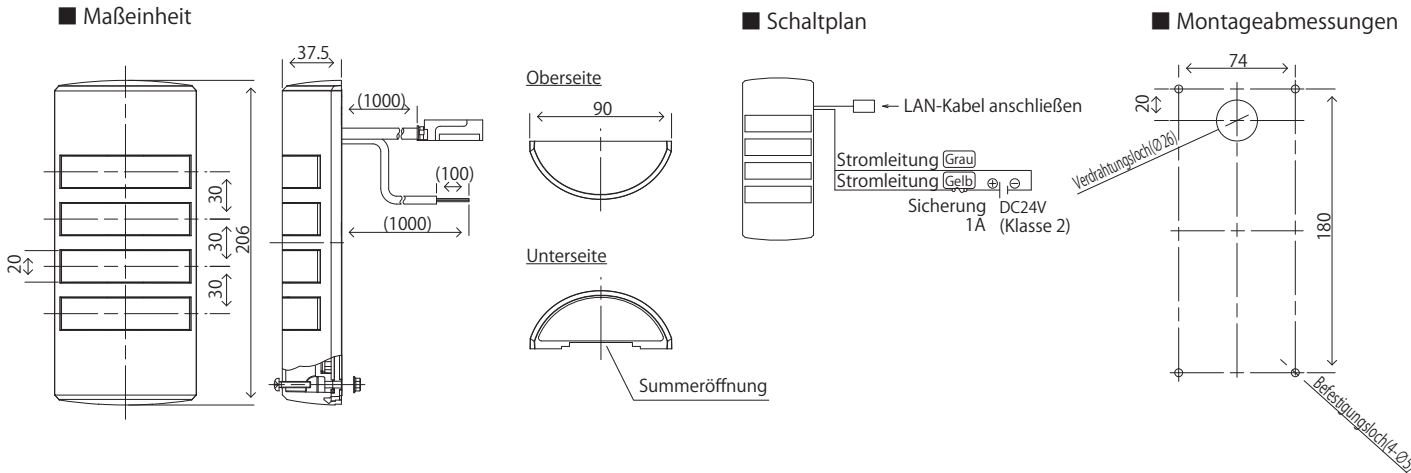

PATLITE Corporation

PATLITE (U.S.A.) Corporation
PATLITE MEXICO S.A. de C.V.
PATLITE Europe GmbH
PATLITE UK LTD
PATLITE (CHINA) Corporation

PATLITE KOREA CO., LTD.
PATLITE TAIWAN CO., LTD.
PATLITE (THAILAND) CO., LTD.
PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD
PT. PATLITE INDONESIA

www.patlite.eu

● PATLITE und das PATLITE-Logo sind entweder eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen der PATLITE Corporation in JAPAN und/oder anderen Ländern.

⚠ ACHTUNG

Um die richtige Verwendung dieser Produkte zu gewährleisten, lesen Sie vorher die Bedienungsanleitung. Wenn nicht alle Schutzmaßnahmen eingehalten werden, kann dies zu Feuer, elektrischem Schock oder anderen Unfällen führen. Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

0-BB07A DE 2302 A

PATLITE®

Signalturm zur Wandmontage
WE-LAN

Diverse Meldezustände
mit Netzwerkfähigkeit



Verschiedene Anzeigemöglichkeiten
für unterschiedliche Szenarien

Wählen Sie aus vielen Farben und
Lichtmustern, um visuelle Informationen für
verschiedene Situationen zu optimieren.

Einfach und sicher
zu bedienen

Kommunikation und Steuerung mit
Mehrzweckprotokollen.
Kann weltweit verwendet werden. Entspricht
den Sicherheits- und Umweltstandards.



Verschiedene Lichtmuster für unterschiedliche Nutzungsszenarien

Sehen Sie sich hier Lichtbeispiele an



Sofortige Aufmerksamkeit

— Alle Ebenen leuchten und blinken in der gleichen Farbe —

- Auffälliger als herkömmliche einstufige Warnungen.
- Für eine noch intensivere Anzeige im Katastrophenfall können alle Ebenen zusätzlich blitzen.

Für Maschinenalarm und Notfallalarm

Erkennbarkeit

— 9 Farben erhältlich —

- 9 Farben (Rot/Gelb/Grün/Blau/Himmelblau/Lila/Rosa/Zitronengelb/Weiß) zur Unterscheidung von Anomalien.
- Maschinen leicht unterscheiden.
- Verschiedene Farboptionen für Orte verfügbar, an denen Rot nicht verwendet werden kann, wie z. B. gewerbliche Einrichtungen und Krankenhäuser.

Für Fabriken und gewerbliche Einrichtungen mit viel Ausrüstung.

Richtungsanzeige

— Fließende Anzeige —

- Das Licht wird sequentiell und fließend dargestellt und zeigt Fahrtrichtung und Schritte an.
- Fahrtrichtung intuitiv anzeigen.

Zur Fahrtrichtungsanzeige an Bahnhöfen/gewerblichen Einrichtungen

Sanftes Licht

— Pulsierende Anzeige —


- Spezielle Einstellung für ein sanftes Lichtmuster.
- Geeignet für Büros, Krankenhäuser und Pflegeheime, in denen unauffälligeres Blinken bevorzugt wird.

Zeigen Sie den Nutzungsstatus in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Konferenzräumen an.

Einfach und sicher zu bedienen


Einfache Steuerung mit universellem Protokoll

Allzweckprotokolle wie HTTP und Modbus TCP/UDP werden unterstützt, wodurch die Implementierung mit minimalem Entwicklungsaufwand erfolgen kann. Auch die SOCKET-Kommunikation wird unterstützt. Von PATLITE entwickelte PNS-Befehle können verwendet und somit vorhandene Produkte einfach ersetzt werden.

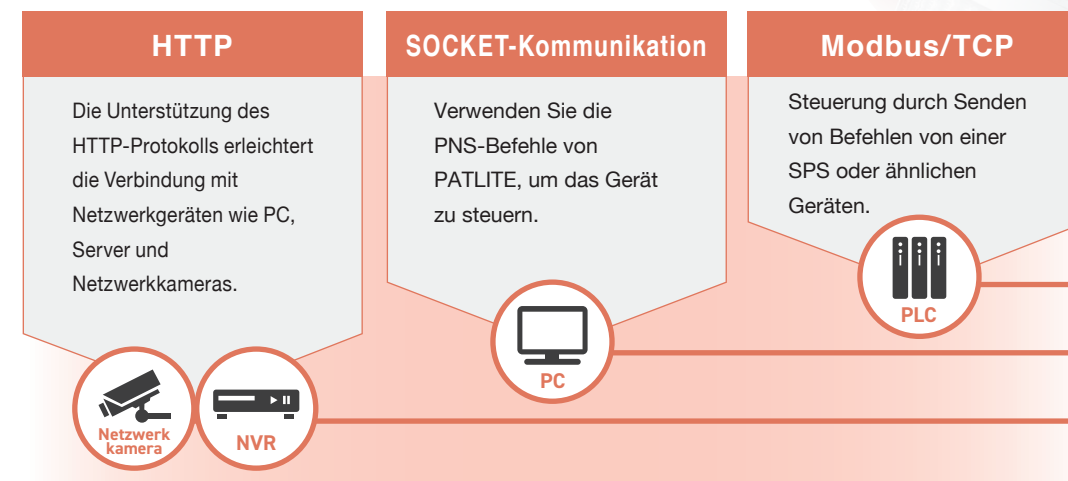


Einfacher Anschluss über RJ-45-Anschluss

Das aus dem Gerät kommende RJ45-Buchsenkabel kann mit einem LAN-Kabel verbunden werden. Im Vergleich zu Produkten mit verdeckten Drähten reduziert dies die für die Verdrahtung erforderlichen Arbeitsstunden. Wenn es notwendig ist, das Gerät zu Wartungszwecken oder aus anderen Gründen zu entfernen, ist dies einfach möglich.




Einfache Verbindung



Maßeinheit : mm

Verbesserte Sichtbarkeit in gelben Räumen

- Vorher** Die Farbart der gelben Räume ist fast die gleiche wie die der Farbe Orange des Signalturms, daher ist es schwierig zu beurteilen, ob das Licht an ist.
- Nachher** Durch die Verschiebung der Chromatizität in Richtung Grün ist die resultierende zitronengelbe Farbe leicht zu erkennen.

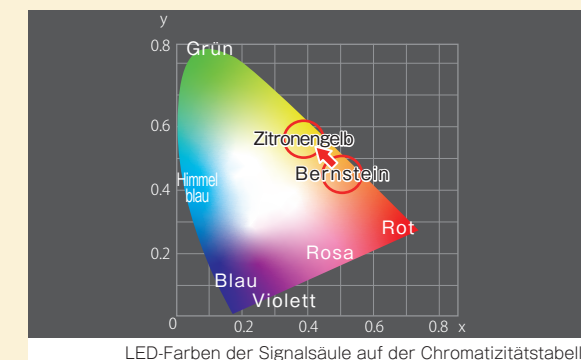

Gelbes Zimmer