

SNT 1770 – 911.20001



Steuerung SCT2 iSMPS – 124.26000
Steuerung SCT4 iSMPS – 124.46000



Handtaster SCT Memory T6 – 124.00281

Monosäule SNT 1770

Art. Nr.: 911.20001

Die Teleskophubsäule **SNT** besteht aus drei farblos eloxierten Aluminiumprofilen die mit Kunststoffgleitern geführt sind. Die Innenprofile werden durch einen innenliegenden Spindelantrieb bewegt.

Es können bis zu 4 Hubsäulen an einer SCT Steuerbox angeschlossen und synchron betrieben werden.

Technische Daten

Max. Traglast für 1 Hubsäule	1500 N
Max. Traglast für 2 Hubsäulen	3000 N
Max. Traglast für 3 Hubsäulen	4500 N
Max. Traglast für 4 Hubsäulen	6000 N


Max. Zugbelastung pro Hubsäule 50 N

Max. statisches Biegemoment	Mbx _{stat} = 1000 Nm
	Mby _{stat} = 750 Nm
Max. dynam. Biegemoment	Mbx _{dyn} = 600 Nm
	Mby _{dyn} = 300 Nm

Hubgeschwindigkeit	25 mm/s
Einbaulänge	560 mm
Hublänge	700 mm


Die Montagenuten an 2 Seiten (Breite 6 mm) ermöglichen auf der gesamten Beinlänge den Anbau von Traversen, Zwischenablagen, An- und Aufbauten.

Nutenstein:
126.00495 (mit M6-Gewinde)




Anwendungen

Höhenverstellung von Industriearbeitsplätze, Monotische, Kontrollraum Arbeitsplätze, ect.

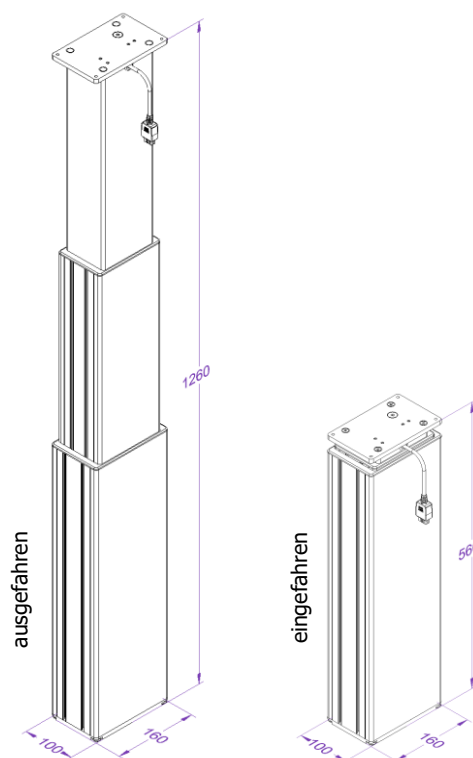

Download CAD Daten auf www.ergoswiss.com

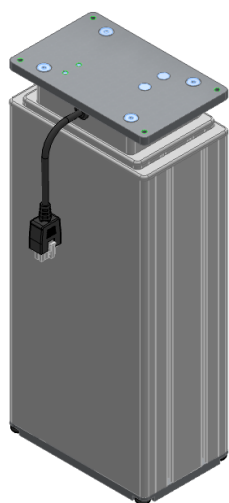

SNT 1770 – 911.20002



Steuerung SCT2 iSMPS – 124.26000
Steuerung SCT4 iSMPS – 124.46000



Handtaster SCT Memory T6 – 124.00281



Optional: Fusstaster SCT – 124.00163

Monosäule SNT 1740

Art. Nr.: 911.20002

Die Teleskophubsäule **SNT** besteht aus drei farblos eloxierten Aluminiumprofilen die mit Kunststoffgleitern geführt sind. Die Innenprofile werden durch einen innenliegenden Spindelantrieb bewegt.

Es können bis zu 4 Hubsäulen an einer SCT Steuerbox angeschlossen und synchron betrieben werden.

Technische Daten


Max. Traglast für 1 Hubsäule	1500 N
Max. Traglast für 2 Hubsäulen	3000 N
Max. Traglast für 3 Hubsäulen	4500 N
Max. Traglast für 4 Hubsäulen	6000 N

Max. Zugbelastung pro Hubsäule 50 N

Max. statisches Biegemoment	M _{bxstat} = 1000 Nm
	M _{bystat} = 750 Nm
Max. dynam. Biegemoment	M _{bxdyn} = 600 Nm
	M _{bbydyn} = 300 Nm

Hubgeschwindigkeit	25 mm/s
Einbaulänge	380 mm
Hublänge	400 mm


Die Montagenuten an 2 Seiten (Breite 6 mm) ermöglichen auf der gesamten Beinlänge den Anbau von Traversen, Zwischenablagen, An- und Aufbauten.



Nutenstein:
126.00495 (mit M6-Gewinde)

Anwendungen

Höhenverstellung von Industriearbeitsplätze, Monitorsche, Kontrollraum Arbeitsplätze, Maschinenplattformen, ect.

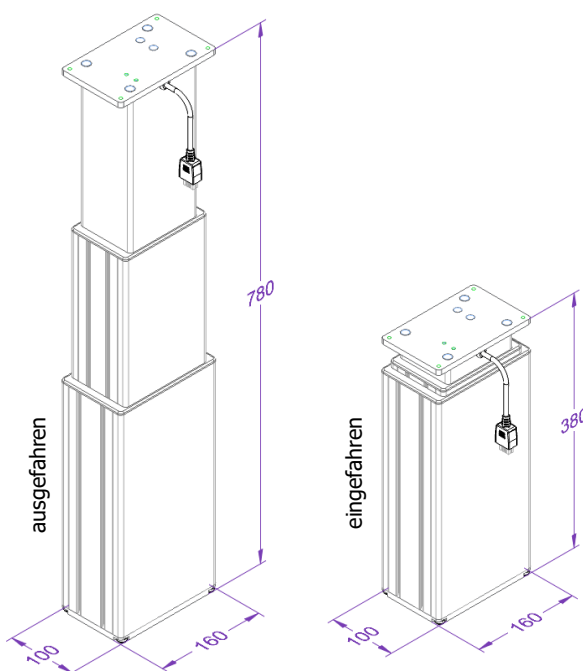

Download CAD Daten auf www.ergoswiss.com