



Hubsaule SA 1942 – 921.xxxxx



Auch als 2-Bein-Untergestell erhältlich!

- LiteLine 2-Kanalsteuerung 110-230V
- Teleskoptraverse
- Tischfüsse

Hubsaule SA 1942

Art. Nr.: 921.xxxxx

Die Hubsaule **SA** besteht aus einer pulverbeschichteten Stahlführung mit Kunststoffgleitern. Das Innenprofil wird durch einen innenliegenden Spindelantrieb bewegt.

Es können bis zu 2 Hubsäulen an die LiteLine 2-Kanalsteuerung 110-230V oder bis zu 4 Hubsäulen an die LiteLine 4-Kanalsteuerung 110-230V angeschlossen werden.

Technische Daten


Max. Traglast für 1 Hubsaule	1'500 N
Max. Traglast für 2 Hubsäulen	3'000 N
Max. Traglast für 3 Hubsäulen	3'000 N
Max. Traglast für 4 Hubsäulen	3'000 N
Max. Zugbelastung pro Hubsaule	50 N
Max. statisches Biegemoment	Mbx _{stat} = 600 Nm Mby _{stat} = 300 Nm
Max. dyn. Biegemoment	Mbx _{dyn} = 300 Nm Mby _{dyn} = 150 Nm
Hubgeschwindigkeit	20 mm/s
Einbaulänge	645 mm
Hublänge	420 mm

Produktlinie


«LiteLine»

Angebote ab Juli 2025

Lieferstart ab September 2025

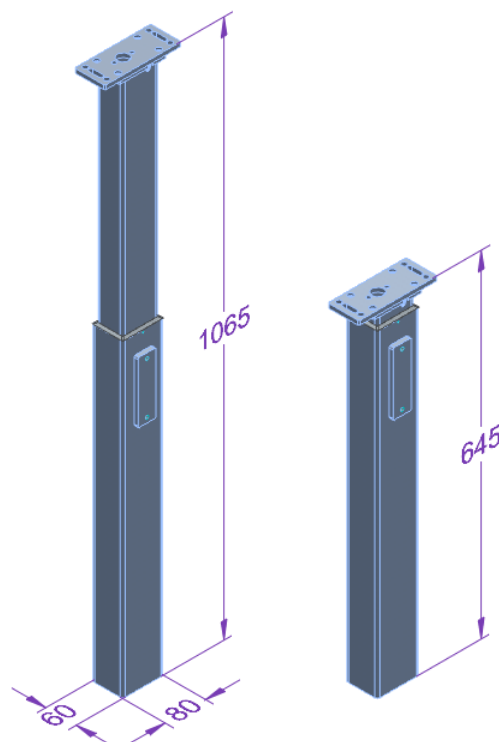

Download CAD Daten auf www.ergoswiss.com

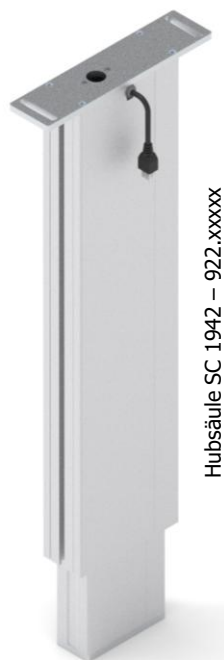

Hubsäule SC 1942 – 922.xxxxx



Auch als 2-Bein-Untergestell erhältlich!

- LiteLine 2-Kanalsteuerung 110-230V
- Teleskoptraverse
- Tischfüsse

Hubsäule SC 1942

Art. Nr.: 922.xxxxx

Die Hubsäule **SC** besteht aus einer farblos eloxierten Aluminiumführung mit Kunststoffgleitern. Das Innenprofil wird durch einen innenliegenden Spindelantrieb bewegt.

Es können bis zu 2 Hubsäulen an die LiteLine 2-Kanalsteuerung 110-230V oder bis zu 4 Hubsäulen an die LiteLine 4-Kanalsteuerung 110-230V angeschlossen werden.

Technische Daten

Max. Traglast für 1 Hubsäule	1'500 N
Max. Traglast für 2 Hubsäulen	3'000 N
Max. Traglast für 3 Hubsäulen	3'000 N
Max. Traglast für 4 Hubsäulen	3'000 N
Max. Zugbelastung pro Hubsäule	50 N
Max. statisches Biegemoment	Mbx _{stat} = 600 Nm Mby _{stat} = 300 Nm
Max. dyn. Biegemoment	Mbx _{dyn} = 300 Nm Mby _{dyn} = 150 Nm
Hubgeschwindigkeit	20 mm/s
Einbaulänge	645 mm
Hublänge	420 mm


Die Montagenuten an 2 Seiten (Breite 8 mm) ermöglichen auf der gesamten Beinlänge den Anbau von Traversen, Zwischenablagen, An- und Aufbauten.

Produktlinie

«LiteLine»

Angebote ab Juli 2025

Lieferstart ab September 2025

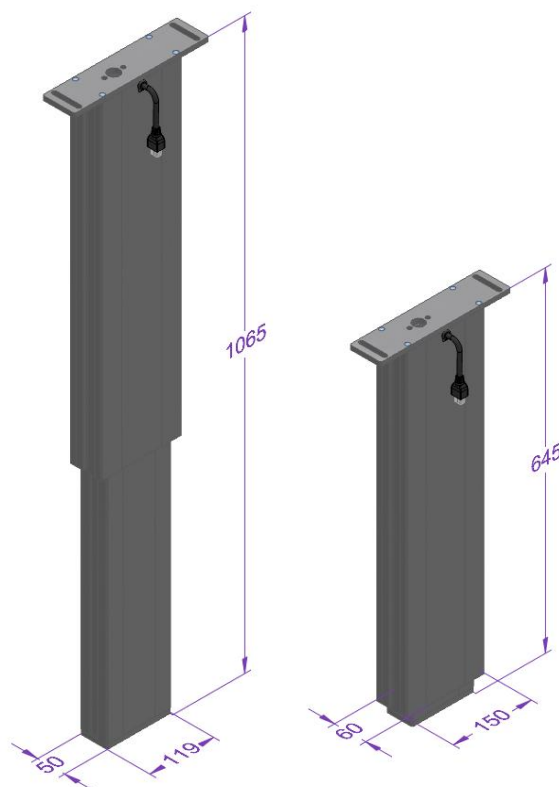

Download CAD Daten auf www.ergoswiss.com