


ENO[®]ergo Handstretchfolie

Das ENO[®]ergo System besteht aus einem innovativen Abroller und einer speziell dafür entwickelten Hochleistungsstretchfolie. Der Einsatz von ENO[®]ergo erlaubt eine äußerst ergonomische Nutzung von Handstretchfolie. Unabhängig vom jeweiligen Anwender ist mit dem ENO[®]ergo System eine sehr hohe Palettensicherung realisierbar. Bei herkömmlicher Handfolie ist das Stretchergebnis vom Anwender abhängig.

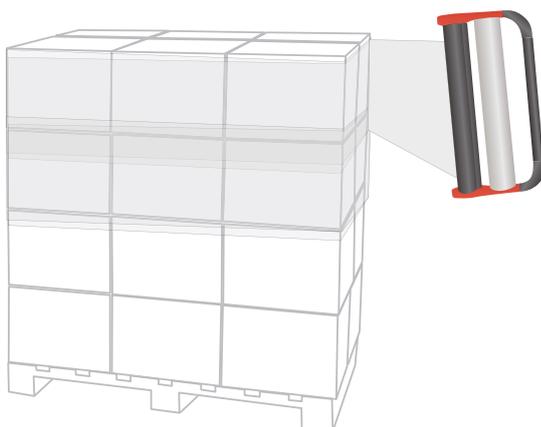

Beschreibung

ENO[®]ergo Abroller und ENO[®]ergo Stretchfolie sind ein perfekt aufeinander abgestimmtes System. Abroller und Folie wiegen zusammen oft nicht mehr als herkömmliche Handstretchfolie. Die Belastung der Anwender wird durch ENO[®]ergo deutlich reduziert. Besonders die für den Verbund von Packgut und Palette wichtigen Fußwicklungen, lassen sich mit ENO[®]ergo in aufrechter Position effektiv herstellen. Die hohe Haftung unsere ENO[®]ergo Folie auf der Innenseite unterstützt die Palettenstabilität und verhindert ein Verrutschen des Packgutes. Die glatte Außenseite der Folie sorgt für einen reibungslosen Ablauf beim Be- und Entladen. Das ENO[®]ergo System ermöglicht durch das integrierte Vordehnsystem eine bedienerunabhängige konstant hohe Palettensicherung. Palette für Palette!

Vorteile

- “ Bessere Ergonomie für den Anwender
- “ Anwenderunabhängiges Stretchergebnis
- “ Schnelleres Arbeiten
- “ Reduktion des Folienverbrauchs
- “ Gleichbleibend hohe Palettensicherung
- “ Optional mit Magneten lieferbar (zur Befestigung an Palettenregalen etc.)

Für unterschiedliche Anwendungen, stehen drei Typen der ENO[®]ergo Folie zur Verfügung: STRONG, REGULAR und LIGHT. Alle Typen sind stark belastbar und hochtransparent.

Technische Daten

Beschreibung	STRONG	REGULAR	LIGHT
Lauflänge	250 m	300 m	350 m
Nutzlänge*	325 m	390 m	455 m
Breite	500 mm	450 mm	400 mm
Rollen/Palette	504 RII	504 RII	504 RII
m/Palette*	163.800 m	196.560 m	229.320 m