



Die effektivsten Heizstrahler auf dem Markt

Seit 1982 entwickelt und fertigt Tansun hochwertige Infrarotheizstrahler in Birmingham, Großbritannien. Der Fokus liegt dabei stets auf maximaler Effizienz und Langlebigkeit. Unsere Heizstrahler finden nicht nur klassische Anwendung auf Terrassen oder in Wintergärten, sondern werden zunehmend auch in Hallen eingesetzt, wo herkömmliches Heizen aufgrund großer Raumvolumen und geöffneter Tore besonders energieintensiv und ineffizient ist.

Unser Produktportfolio reicht von optisch ansprechenden Heizstrahlern mit integrierter Somfy io-kompatibler Steuerung über leistungsstarke Industrieheizstrahler mit intelligenten Dimmersystemen bis hin zu stilvollen Heizpaneelen für Büro- und Wohnräume.

Seit 2003 beliefern wir die DACH-Region von Leichlingen aus – zunächst über Keratec Heatware, seit 2023 über die TEL GmbH (Tansun Europe, Leichlingen). Viele Produkte sind direkt ab Lager verfügbar – die Verfügbarkeit finden Sie in der aktuellen Preisliste bzw. auf Anfrage.

Unsere Vorteile auf einen Blick:

- Effiziente Wärme – Unsere kurzwelligen Infrarotheizstrahler erwärmen vorrangig Oberflächen statt der Luft – ähnlich wie Sonnenstrahlen im Winter. So genießen Sie angenehme Wärme, auch wenn die Umgebungstemperatur niedrig bleibt – ganz ohne UV-Anteil.
- Sofortige Wärme – Keine Aufheizzeit erforderlich! Unsere Heizstrahler sind innerhalb weniger Sekunden betriebsbereit.
- Umweltfreundlich – In Kombination mit erneuerbaren Energien ist ein CO₂-neutraler Betrieb möglich.
- Vielseitige Installation – Ideal für Neubauten und Bestandsobjekte.
- Made in Europe – Kurze Transportwege und faire Arbeitsbedingungen sind für uns selbstverständlich.

Haben Sie spezielle Anforderungen oder individuelle Wünsche? Kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie gerne und finden die passende Lösung für Ihr Projekt!

Besuchen Sie uns online: **www.wirheizenmitstrom.com**

Telefon: **+49-2175-98195**

E-Mail: **info@tel-gmbh.com**

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Ihr Team der TEL GmbH




Inhalt

Am Arbeitsplatz	3
Als Hallenheizung (Produktion, Logistik, Stall, Sporthalle, Kirche)	4
Apollo Single 2,0 kW	5
Apollo Double 2 x 1,5 kW nebeneinander	6
Apollo Double 2 x 1,5 kW Übereinander	7
Apollo Triple 3 x 1,5 kW / 3 x 2 kW nebeneinander	8
Apollo 3 x 1,5 kW Übereinander	9
Apollo 6 x 1,5 kW / 6 x 2 kW Nebeneinander	10
Apollo 6 x 1,5 kW Übereinander	11
Apollo 9 x 1,5 kW / 9 x 2 kW	12
Apollo Recess Small 1,5 kW	13
Apollo Recess Medium 3,0 kW	14
Spotter 2 x 1,5 kW	15
Beaver 2 x 1,5 kW	16
Efficiency 600 Infrarot-Heizpaneel incl. Thermostat	17
Efficiency 900 Infrarot-Heizpaneel incl. Thermostat	18
Efficiency 1200 Infrarot-Heizpaneel incl. Thermostat	19
Tansun Mobilständer „Design“ in RAL 7016	20
Sofort-Startklar-Bundle: Apollo 2,0 kW mit Dimmer	21
Sofort-Startklar-Bundle: Apollo 3,0 kW(N) mit Dimmer	22
Sofort-Startklar-Bundle: Apollo 6,0 kW(N) mit Dimmer	23
Sofort-Startklar-Bundle: Apollo 2 x 3,0 kW(N) mit Dimmer	24
Sofort-Startklar-Bundle: Apollo 2 x 2,0 kW(N) mit Dimmer	25
Sofort-Startklar-Bundle: Apollo 3,0 kW(Ü) mit Dimmer	26
Sorrento Single IP	27
Sorrento Double IP	28
Sorrento Triple IP	29
Funkdimmer / Tastendimmer bis 2 kW für Infrarotheizstrahler	30
Funkdimmer / Tastendimmer bis 3,4 kW für Infrarotheizstrahler	31
Funkdimmer / Tastendimmer bis 4 kW / 6,8 kW für Infrarotheizstrahler	32
Heizstrahler Fernbedienung 4 Kanal / 42 Kanal	33
Zeitschaltuhr / Timer bis 4,0 kW	34
Haltebügel XL	35
Ersatzlampe / Ersatzröhre für Tansun Infrarotheizstrahler	36

Am Arbeitsplatz

Arbeitsplätze, insbesondere in der Werkstatt, in Hallen sowie Verkaufsräumen, stellen besondere Anforderungen an Heizsysteme. Herkömmliche Heizlösungen stoßen hier oft an ihre Grenzen, insbesondere wenn nur bestimmte Bereiche beheizt werden sollen. TANSUN Infrarot-Heizstrahler bieten eine zuverlässige und flexible Lösung – gezielte Strahlungswärme, die genau dort wirkt, wo sie gebraucht wird.

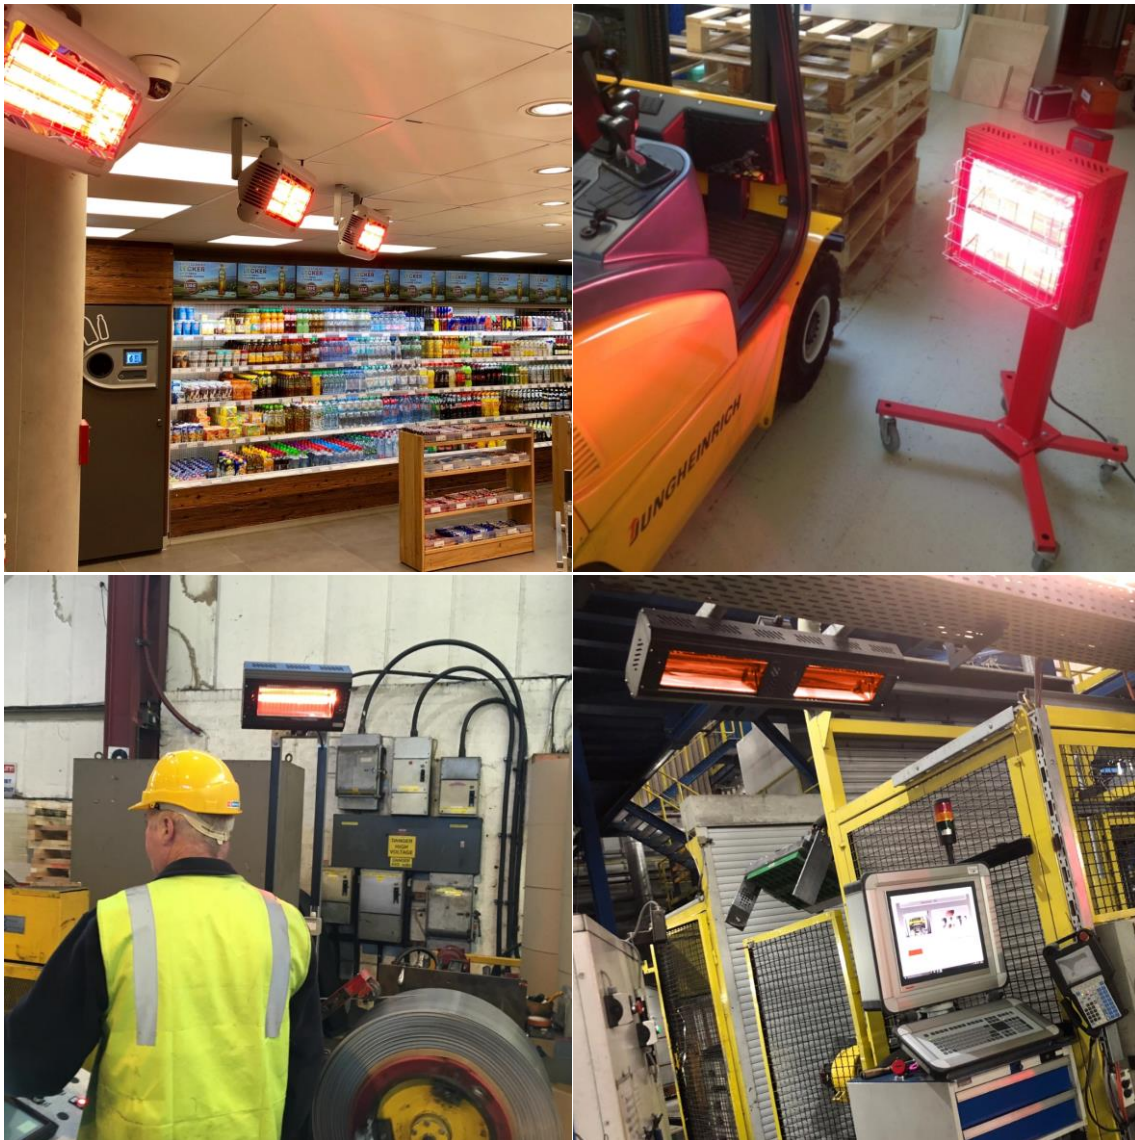


Empfohlene Produkte: Apollo, Beaver, Spotter



Als Hallenheizung (Produktion, Logistik, Stall, Sporthalle, Kirche)

Gebäude mit hohen Decken, schlechter Isolierung oder häufig geöffneten Toren stellen für konventionelle Heizsysteme oft eine unlösbare Herausforderung dar. TANSUN Infrarot-Heizungen bieten hier eine zuverlässige Lösung – präzise Strahlungswärme genau dort, wo sie benötigt wird, und das unabhängig von den baulichen Gegebenheiten.

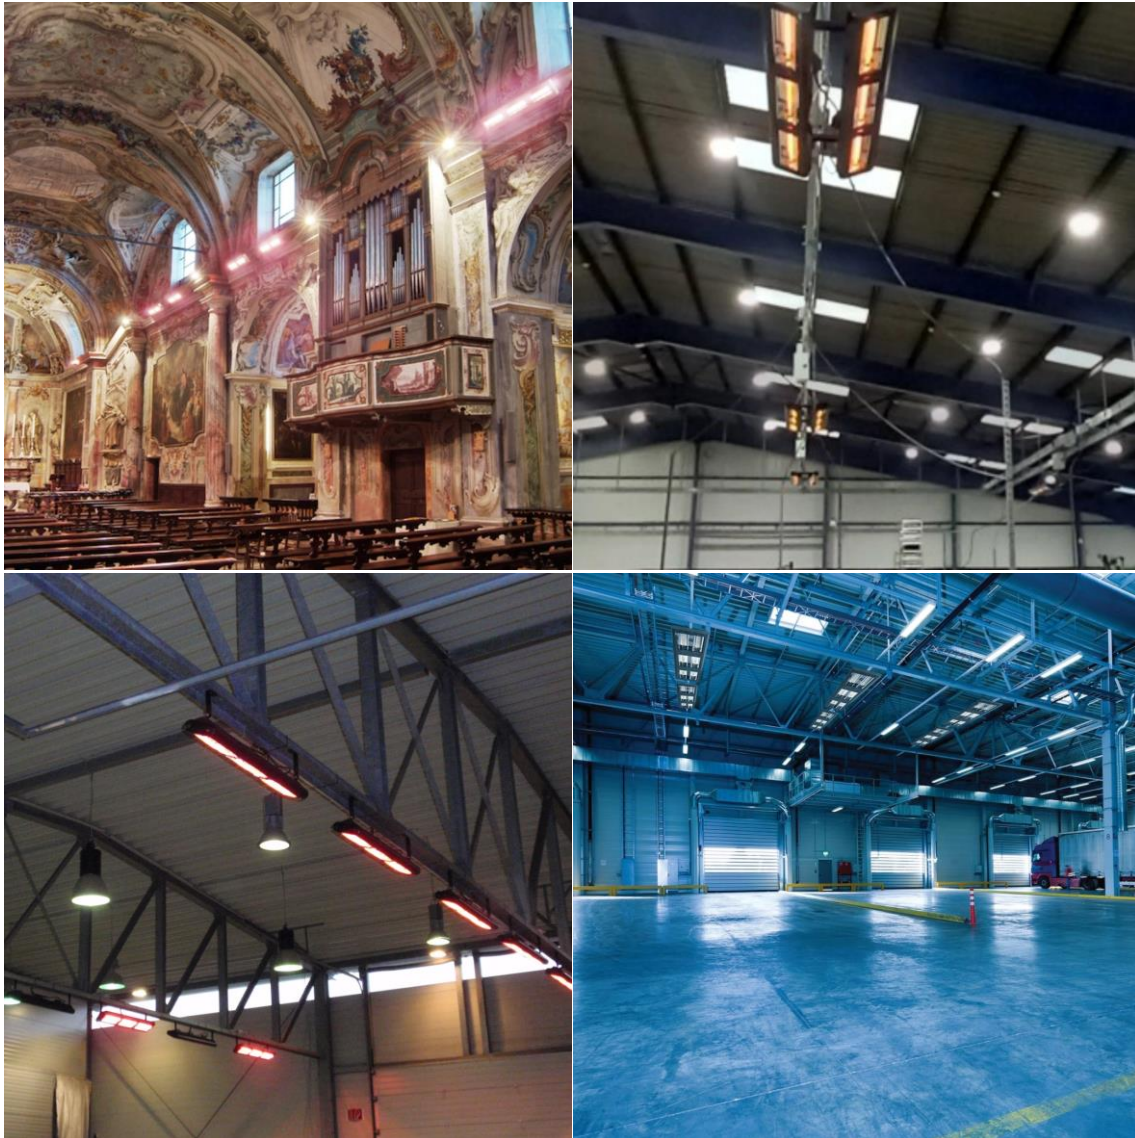

Empfohlene Produkte: Apollo – bitte sprechen Sie uns an für geeignete 3-Phasen-Dimmer/Steuerungssysteme



Apollo Single 2,0 kW

Die robuste TANSUN Apollo Modelle sind sowohl für die Wandmontage als auch für die vertikale Deckenmontage geeignet. Der große Reflektor sorgt für eine optimale Wirkung der Heizleistung. Kritische Komponenten des Strahlers werden durch die Bauform optimal gekühlt. Insbesondere im Innenbereich ist diese Eigenschaft enorm wichtig, da in der Regel weniger Luftzirkulation herrscht als im Außenbereich. Die Geräte sind extrem langlebig und auch für den Dauerbetrieb (z.B. >8 Stunden täglich) perfektioniert.




Mit dieser Baureihe können Sie sowohl einzelne Arbeitsbereiche ab 10qm erwärmen, sondern auch ganzflächige (Zonen-)Heizlösungen in der Halle realisieren.

Anwendungsbereiche

Kommissioniertisch, Packtisch, Schreibtisch in der Halle, Arbeitsplätze am Lager, Werkstatt, Sporthalle, Hallenheizung, Arbeitsplatz für Maschinen- und Anlagenführer, Kirche usw.

Technische Daten

Gewicht: 3,0 kg | Stromanschluss: 230V, Steckdose, abgesichert mit Leitungsschutzschalter Typ C | Empfohlene Anbringungshöhe: 2,50 m bei einer Neigung von ca. 45° oder 3,0 – 3,5 m bei einer vertikalen Montage | Maße (LxHxT): 490 mm x 255 mm x 110 mm | Lieferumfang: Wandhalterung (Neigung nach oben und unten schwenkbar), 3 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Schutzgitter



Leistung	Farbe	Artikelnummer
2,0 kW	Tiefschwarz	100600



RAL9005
Tiefschwarz



Apollo Double 2 x 1,5 kW nebeneinander

Die robuste TANSUN Apollo Modelle sind sowohl für die Wandmontage als auch für die vertikale Deckenmontage geeignet. Der große Reflektor sorgt für eine optimale Wirkung der Heizleistung. Kritische Komponenten des Strahlers werden durch die Bauform optimal gekühlt. Insbesondere im Innenbereich ist diese Eigenschaft enorm wichtig, da in der Regel weniger Luftzirkulation herrscht als im Außenbereich. Die Geräte sind extrem langlebig und auch für den Dauerbetrieb (z.B. >8 Stunden täglich) perfektioniert.




Mit dieser Baureihe können Sie sowohl einzelne Arbeitsbereiche ab 10qm erwärmen, sondern auch ganzflächige (Zonen-)Heizlösungen in der Halle realisieren.

Anwendungsbereiche

Kommissioniertisch, Packtisch, Schreibtisch in der Halle, Arbeitsplätze am Lager, Werkstatt, Sporthalle, Hallenheizung, Arbeitsplatz für Maschinen- und Anlagenführer, Kirche usw.

Technische Daten

Gewicht: 3,0 kg | Stromanschluss: 230V, fest verkabelt mit Leistungsschutzschalter Typ C | Empfohlene Anbringungshöhe: 2,50 – 3,5 m bei einer Neigung von ca. 45° oder 3,0 – 4,0 m bei einer vertikalen Montage | Maße (LxHxT): 930 mm x 255 mm x 110 mm | Lieferumfang: Wandhalterung (Neigung nach oben und unten schwenkbar), ein Anschlusskabel wird nicht mitgeliefert, da die benötigte Menge vor Ort variiert.



Leistung	Farbe	Artikelnummer
3,0 kW	Tiefschwarz	100601/N

Optionales Zubehör: Schutzgitter, 2 x Artikelnummer 80006



RAL9005
Tiefschwarz



Apollo Double 2 x 1,5 kW Übereinander

Die robuste TANSUN Apollo Modelle sind sowohl für die Wandmontage als auch für die vertikale Deckenmontage geeignet. Reflektor sorgt für eine optimale Wirkung der Heizleistung. Komponenten des Strahlers werden durch die Bauform optimal. Insbesondere im Innenbereich ist diese Eigenschaft enorm wichtig, Regel weniger Luftzirkulation herrscht als im Außenbereich. Die extrem langlebig und auch für den Dauerbetrieb (z.B. >8 Stunden) perfektioniert.



Der große Kritische gekühlt. da in der Geräte sind täglich)


Mit dieser Baureihe können Sie sowohl einzelne Arbeitsbereiche ab 10qm erwärmen, sondern auch ganzflächige (Zonen-)Heizlösungen in der Halle realisieren.

Anwendungsbereiche

Kommissioniertisch, Packtisch, Schreibtisch in der Halle, Arbeitsplätze am Lager- tor, Werkstatt, Sporthalle, Hallenheizung, Arbeitsplatz für Maschinen- und Anla- genführer, Kirche usw.

Technische Daten

Gewicht: 4,0 kg | Stromanschluss: 230V, fest verkabelt, abgesichert mit Leitungs- schutzschalter Typ C | Empfohlene Anbringungshöhe: 2,50 - 3,50 m bei einer Nei- gung von ca. 45° oder 3,0 – 4,0 m bei einer vertikalen Montage | Maße (LxHxT): 422 mm x 390 mm x 110 mm | Lieferumfang: Wandhalterung (Neigung nach oben und unten schwenkbar), 2m An- schlusskabel ohne Schuko-Stecker



Leistung	Farbe	Artikelnummer
3,0 kW	Tiefschwarz	100601/Ü

Optionales Zubehör: Schutzgitter, 2 x Artikelnummer 80006



RAL9005
Tiefschwarz



Apollo Triple 3 x 1,5 kW / 3 x 2 kW nebeneinander

Die robuste TANSUN Apollo Modelle sind sowohl für die Wandmontage als auch für die vertikale Deckenmontage geeignet. Reflektor sorgt für eine optimale Wirkung der Heizleistung. Komponenten des Strahlers werden durch die Bauform optimal. Insbesondere im Innenbereich ist diese Eigenschaft enorm wichtig, Regel weniger Luftzirkulation herrscht als im Außenbereich. Die extrem langlebig und auch für den Dauerbetrieb (z.B. >8 Stunden) perfektioniert.



Der große Kritische gekühlt. da in der Geräte sind täglich)


Mit dieser Baureihe können Sie sowohl einzelne Arbeitsbereiche ab 10qm erwärmen, sondern auch ganzflächige (Zonen-)Heizlösungen in der Halle realisieren.

Anwendungsbereiche

Kommissioniertisch, Packtisch, Schreibtisch in der Halle, Arbeitsplätze am Lager- tor, Werkstatt, Sporthalle, Hallenheizung, Arbeitsplatz für Maschinen- und Anla- genführer, Kirche usw.

Technische Daten

Gewicht: 5,5 kg | Stromanschluss: 3-Phasen (optional auch 1 Phase 230 V, bitte kontaktieren Sie uns), abgesichert mit Leitungsschutzschalter Typ C | Empfohlene Anbringungshöhe 4,5kW: 3,0 – 3,5 m bei einer Neigung von ca. 45° oder 4,0 – 4,5 m bei einer vertikalen Montage | Empfohlene Anbringungshöhe 6kW: 4,0 – 5,0 m bei einer Neigung von ca. 45° oder 5,0 – 6,0 m bei einer vertikalen Montage | Maße (LxHxT): 1282 mm x 255 mm x 110 mm | Lieferumfang: Wandhalterung (Neigung nach oben und unten schwenkbar), ein Anschlusskabel wird nicht mitgeliefert, da die benötigte Länge vor Ort variiert.



Leistung	Farbe	Artikelnummer
4,5 kW	Tiefschwarz	103601/N
6,0 kW	Tiefschwarz	103602/N

Optionales Zubehör: Schutzgitter, 3 x Artikelnummer 80006



RAL9005
Tiefschwarz



Apollo 3 x 1,5 kW Übereinander

Die robuste TANSUN Apollo Modelle sind sowohl für die Wandmontage als auch für die vertikale Deckenmontage geeignet. Reflektor sorgt für eine optimale Wirkung der Heizleistung. Komponenten des Strahlers werden durch die Bauform optimal. Insbesondere im Innenbereich ist diese Eigenschaft enorm wichtig, Regel weniger Luftzirkulation herrscht als im Außenbereich. Die extrem langlebig und auch für den Dauerbetrieb (z.B. >8 Stunden perfektioniert.



Der große Kritische gekühlt. da in der Geräte sind täglich)

Mit dieser Baureihe können Sie sowohl einzelne Arbeitsbereiche ab 10qm erwärmen, sondern auch ganzflächige (Zonen-)Heizlösungen in der Halle realisieren.

Anwendungsbereiche

Kommissioniertisch, Packtisch, Schreibtisch in der Halle, Arbeitsplätze am Lager- tor, Werkstatt, Sporthalle, Hallenheizung, Arbeitsplatz für Maschinen- und Anla- genführer, Kirche usw.


Technische Daten

Gewicht: 5,0 kg | Stromanschluss: 3-Phasen (optional auch 1 Phase 230 V, bitte kontaktieren Sie uns), fest verkabelt, abgesichert mit Leitungsschutzschalter Typ C | Empfohlene Anbringungshöhe: 3,0 - 3,5 m bei einer Neigung von ca. 45° oder 4,0 – 4,5 m bei einer vertikalen Montage | Maße (LxHxT): 422 mm x 630 mm x 110 mm | Lieferumfang: Wandhalterung (Neigung nach oben und unten schwenkbar), ein Anschlusskabel wird nicht mitgeliefert, da die benötigte Menge vor Ort variiert.



Leistung	Farbe	Artikelnummer
4,5 kW	Tiefschwarz	103601/Ü

Optionales Zubehör: Schutzgitter, 3 x Artikelnummer 80006



RAL9005
Tiefschwarz



Apollo 6 x 1,5 kW / 6 x 2 kW Nebeneinander

Die robuste TANSUN Apollo Modelle sind sowohl für die Wandmontage als auch für die vertikale Deckenmontage geeignet. Reflektor sorgt für eine optimale Wirkung der Heizleistung. Komponenten des Strahlers werden durch die Bauform optimal. Insbesondere im Innenbereich ist diese Eigenschaft enorm wichtig, Regel weniger Luftzirkulation herrscht als im Außenbereich. Die extrem langlebig und auch für den Dauerbetrieb (z.B. >8 Stunden perfektioniert.



Der große Kritische gekühlt. da in der Geräte sind täglich)


Mit dieser Baureihe können Sie sowohl einzelne Arbeitsbereiche ab 10 qm erwärmen, sondern auch ganzflächige (Zonen-)Heizlösungen in der Halle realisieren.

Anwendungsbereiche

Arbeitsplätze am Lagertor, Werkstatt, Sporthalle, Hallenheizung, Arbeitsplatz für Maschinen- und Anlagenführer, Kirche usw.

Technische Daten

Gewicht: 12,0 kg | Stromanschluss: 3-Phasen fest verkabelt, abgesichert mit Leitungsschutzschalter Typ C | Empfohlene Anbringungshöhe 9kW: 6,0 - 6,5 m bei einer Neigung von ca. 45° oder 8,0 - 10,0 m bei einer vertikalen Montage | Empfohlene Anbringungshöhe 12kW: 6,0 - 8 m bei einer Neigung von ca. 45° oder 9,0 - 12,0 m bei einer vertikalen Montage | Maße (LxHxT): 1282 mm x 441 mm x 110 mm | Lieferumfang: Wandhalterung (Neigung nach oben und unten schwenkbar), ein Anschlusskabel wird nicht mitgeliefert, da die benötigte Menge vor Ort variiert.



Leistung	Farbe	Artikelnummer
9,0 kW	Tiefschwarz	106601/N
12,0 kW	Tiefschwarz	106602/N

Optionales Zubehör: Schutzgitter, 6 x Artikelnummer 80006



RAL9005
Tiefschwarz



Apollo 6 x 1,5 kW Übereinander

Die robuste TANSUN Apollo Modelle sind sowohl für die Wandmontage als auch für die vertikale Deckenmontage geeignet. Reflektor sorgt für eine optimale Wirkung der Heizleistung. Komponenten des Strahlers werden durch die Bauform optimal. Insbesondere im Innenbereich ist diese Eigenschaft enorm wichtig, Regel weniger Luftzirkulation herrscht als im Außenbereich. Die extrem langlebig und auch für den Dauerbetrieb (z.B. >8 Stunden perfektioniert.



Der große Kritische gekühlt. da in der Geräte sind täglich)


Mit dieser Baureihe können Sie sowohl einzelne Arbeitsbereiche ab 10 qm erwärmen, sondern auch ganzflächige (Zonen-)Heizlösungen in der Halle realisieren.

Anwendungsbereiche

Arbeitsplätze am Lagertor, Werkstatt, Sporthalle, Hallenheizung, Arbeitsplatz für Maschinen- und Anlagenführer, Kirche usw.

Technische Daten

Gewicht: 12,0 kg | Stromanschluss: 3-Phasen fest verkabelt, abgesichert mit Leitungsschutzschalter Typ C | Empfohlene Anbringungshöhe: 6,0 - 6,5 m bei einer Neigung von ca. 45° oder 8,0 – 10,0 m bei einer vertikalen Montage | Maße (LxHxT): 857 mm x 630 mm x 110 mm | Lieferumfang: Wandhalterung (Neigung nach oben und unten schwenkbar), ein Anschlusskabel wird nicht mitgeliefert, da die benötigte Menge vor Ort variiert.



Leistung	Farbe	Artikelnummer
9,0 kW	Tiefschwarz	106601/Ü

Optionales Zubehör: Schutzgitter, 6 x Artikelnummer 80006



RAL9005
Tiefschwarz



Apollo 9 x 1,5 kW / 9 x 2 kW

Die robuste TANSUN Apollo Modelle sind sowohl für die Wandmontage als auch für die vertikale Deckenmontage geeignet. Reflektor sorgt für eine optimale Wirkung der Heizleistung. Komponenten des Strahlers werden durch die Bauform optimal. Insbesondere im Innenbereich ist diese Eigenschaft enorm wichtig, Regel weniger Luftzirkulation herrscht als im Außenbereich. Die extrem langlebig und auch für den Dauerbetrieb (z.B. >8 Stunden perfektioniert.



Der große Kritische gekühlt. da in der Geräte sind täglich)


Mit dieser Baureihe können Sie sowohl einzelne Arbeitsbereiche ab 10 qm erwärmen, sondern auch ganzflächige (Zonen-)Heizlösungen in der Halle realisieren.

Anwendungsbereiche

Arbeitsplätze am Lagertor, Werkstatt, Sporthalle, Hallenheizung, Arbeitsplatz für Maschinen- und Anlagenführer, Kirche usw.


Technische Daten

Gewicht: 20,0 kg | Stromanschluss: 3-Phasen fest verkabelt, abgesichert mit Leitungsschutzschalter Typ C | Empfohlene Anbringungshöhe: 6,0 – 9,0 m bei einer Neigung von ca. 45° oder 10,0 – 15,0 m bei einer vertikalen Montage | Maße (LxHxT): 1285 mm x 630 mm x 110 mm | Lieferumfang: Wandhalterung (Neigung nach oben und unten schwenkbar), ein Anschlusskabel wird nicht mitgeliefert, da die benötigte Menge vor Ort variiert.



Leistung	Farbe	Artikelnummer
13,5 kW	Tiefschwarz	109601/N
18,0 kW	Tiefschwarz	109602/N

Optionales Zubehör: Schutzgitter, 9 x Artikelnummer 80006



RAL9005
Tiefschwarz



Apollo Recess Small 1,5 kW

Die beeindruckende Wärmeleistung der Serie „Apollo“ wird hier mit einem Einbaurahmen dezent und zugleich elegant in der Decke ist der „APOLLO Recess“, unaufdringlich, aber wirkungsvoll. Für Eingangsbereiche von Geschäften oder Shopping-Centern, Trainingsräume, einer zugigen Empfangshalle oder in Wartezonen.

Mit dieser Baureihe können Sie Aufenthaltsbereiche und komfortabel beheizen.



kombiniert
verbaut. Das


Wartezonen

Anwendungsbereiche

Eine perfekte Heizung für Arbeitsbereiche, Arbeitsplätze Aufenthaltsbereiche und Wartezonen.

Technische Daten

Gewicht: 3,0 kg | Schutzart: IP 55 | Stromanschluss: 230 V, abgesichert mit Leitungsschutzschalter Typ C | Empfohlene Anbringungshöhe: > 2,0 m | Maße incl. Schutzrahmen (LxHxT): 596 mm x 348 mm x 320 mm | Lieferumfang: Halterung (gestattet eine vertikale oder horizontale Anbringung), ein Anschlusskabel wird nicht mitgeliefert, der Anschluss erfolgt bauseits.



Leistung	Farbe	Artikelnummer
1,5 kW	Tiefschwarz	200601



RAL9005
Tiefschwarz



Apollo Recess Medium 3,0 kW

Die beeindruckende Wärmeleistung der Serie „Apollo“ wird hier mit einem Einbaurahmen dezent und zugleich elegant in der Decke ist der „APOLLO Recess“, unaufdringlich, aber wirkungsvoll. Für Eingangsbereiche von Geschäften oder Shopping-Centern, Trainingsräume, einer zugigen Empfangshalle oder in Wartezonen.

Mit dieser Baureihe können Sie Aufenthaltsbereiche und komfortabel beheizen.

Anwendungsbereiche

Eine perfekte Heizung für Arbeitsbereiche, Arbeitsplätze Aufenthaltsbereiche, Wartezonen und Hallen.


Technische Daten

Gewicht: 6,0 kg | Schutzart: IP 55 | Stromanschluss: 230 V, mit Leitungsschutzschalter Typ C | Empfohlene Anbringungshöhe: Maße incl. Schutzrahmen (LxHxT): 1031 mm x 348 mm x 320 mm | Halterung (gestattet eine vertikale oder horizontale Anbringung), Anschlusskabel wird nicht mitgeliefert, der Anschluss erfolgt bauseits.



kombiniert
verbaut. Das

Wartezonen



abgesichert
2,5 – 3,0 m |
Lieferumfang:
ein

Leistung	Farbe	Artikelnummer
3,0 kW	Tiefschwarz	200602



RAL9005
Tiefschwarz



Spotter 2 x 1,5 kW

Mobil, robust und sicher. Variabel durch vier solide Rollen, dabei standfest durch zwei Feststellbremsen. Dieser Infrarot-Heizstrahler Entfeuchtung und Farbtrocknung geeignet. Das Gerät ist zur der Wärmeabgabe in zwei Stufen schaltbar.

Mit dieser Baureihe können Sie Ihren Arbeitsbereich sehr flexibel komfortabel beheizen.



sicher und
ist auch zur
Regulierung

und

Anwendungsbereiche

Ideal für den Einsatz in der Werkstatt, Garage, Halle und auf der Baustelle. Dieser Infrarot-Heizstrahler ist auch zur Entfeuchtung und Farbtrocknung geeignet.

Technische Daten

Gewicht: 20,0 kg | Stromanschluss: 230 V, abgesichert mit Leitungsschutzschalter Typ C | Maße incl. Standfuß (LxHxT): 1140 mm x 650 mm x 650 mm | Lieferumfang: Standfuß mit vier frei rotierenden Rollen, zwei davon feststellbar, Heizstrahler mit zwei einzelnen Schaltern je 1500 Watt, 3 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

Leistung	Farbe	Artikelnummer
3,0 kW	Rot	100534



RAL3020
Verkehrsrot



Beaver 2 x 1,5 kW

Ein kompakter, tragbarer Strahler als perfekte Lösung bei Wärmebedarf. Mit stabilem Tragrahmen und einer Kippsicherung vollständige Flexibilität - eine robuste und dennoch leichtgewichtige Konstruktion aus Aluminium. Wenn Sie eine wirksame Infrarot-Heizung für oft wechselnde Arbeitsplätze in der suchen, ist das Modell TANSUN BEAVER bestens geeignet. Der kann in zwei Stufen je 1500 W geschaltet werden.



punktuell
für

mobile und
Werkstatt
Heizstrahler

Mit dieser Baureihe können Sie Ihren Arbeitsbereich sehr flexibel und komfortabel beheizen.

Anwendungsbereiche

Ideal für den Einsatz in der Werkstatt, Garage, Halle und auf der Baustelle. Dieser Infrarot-Heizstrahler ist auch zur Entfeuchtung und Farbtrocknung geeignet.

Technische Daten

Gewicht: 7,0 kg | Stromanschluss: 230 V, abgesichert mit Leitungsschutzschalter Typ C | Maße incl. Standfuß (LxHxT): 650 mm x 430 mm x 200 mm | Lieferumfang: Standfuß mit Tragegriff, Heizstrahler mit zwei einzelnen Schaltern je 1500 Watt, 3 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

Leistung	Farbe	Artikelnummer
3,0 kW	Rot	100535



RAL3020
Verkehrsrot



Efficiency 600 Infrarot-Heizpaneel incl. Thermostat

Entdecken Sie die Vorteile der Tansun Heat Panels und erleben Sie innovative, kostengünstige Wärme mit unserem Effizienz Infrarot-Heizpaneel. Mit seiner einzigartigen Bauweise bietet es zahlreiche Vorteile für eine effiziente und platzsparende Heizlösung.

Energieeffizient und kostensparend: Das Tansun Efficiency Infrarot-Heizpaneel zeichnet sich durch seinen äußerst niedrigen Energieverbrauch aus. Dies macht nicht nur den Betrieb äußerst wirtschaftlich, sondern ermöglicht auch erhebliche Einsparungen im Vergleich zu Gaszentralheizungen. Verabschieden Sie sich von teuren Wartungs- und Zertifikatskosten für Kesselwartung.

Leichtgewichtig, ultradünn und diskret: Das Paneel ist nicht nur leicht, sondern auch ultradünn und fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein. Mit seinem schlanken Design eignet es sich ideal für den Einsatz in privaten Haushalten sowie gewerblichen Räumen. Die Möglichkeit der Deckenmontage ermöglicht zudem eine platzsparende, zonale Beheizung.

Individuell Thermostatisch kontrollierbar: Jedes Heizpaneel ist individuell thermostatisch steuerbar, was zusätzliche Energieeinsparungen ermöglicht. Passen Sie die Temperatur nach Ihren Bedürfnissen an und genießen Sie eine präzise Kontrolle über Ihr Raumklima.

Anwendungsbereiche

Ideal für den Einsatz als Heizung im privaten Umfeld, wie auch im Büro.

Technische Daten

Gewicht: 3,1 kg | Schutzart: IP zertifiziert | Stromanschluss: 230V | Heizfläche 5,0 – 7,0 qm | Maße (LxHxT): 595 mm x 595 mm x 38 mm | Lieferumfang: 1,9 m Anschlusskabel ohne Schuko-Stecker



Leistung	Farbe	Artikelnummer
0,325 kW	Reinweiß	RHPT06X06WHT





Efficiency 900 Infrarot-Heizpaneel incl. Thermostat

Entdecken Sie die Vorteile der Tansun Heat Panels und erleben Sie innovative, kostengünstige Wärme mit unserem Effizienz Infrarot-Heizpaneel. Mit seiner einzigartigen Bauweise bietet es zahlreiche Vorteile für eine effiziente und platzsparende Heizlösung.

Energieeffizient und kostensparend: Das Tansun Efficiency Infrarot-Heizpaneel zeichnet sich durch seinen äußerst niedrigen Energieverbrauch aus. Dies macht nicht nur den Betrieb äußerst wirtschaftlich, sondern ermöglicht auch erhebliche Einsparungen im Vergleich zu Gaszentralheizungen. Verabschieden Sie sich von teuren Wartungs- und Zertifikatskosten für Kesselwartung.

Leichtgewichtig, ultradünn und diskret: Das Paneel ist nicht nur leicht, sondern auch ultradünn und fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein. Mit seinem schlanken Design eignet es sich ideal für den Einsatz in privaten Haushalten sowie gewerblichen Räumen. Die Möglichkeit der Deckenmontage ermöglicht zudem eine platzsparende, zonale Beheizung.

Individuell Thermostatisch kontrollierbar: Jedes Heizpaneel ist individuell thermostatisch steuerbar, was zusätzliche Energieeinsparungen ermöglicht. Passen Sie die Temperatur nach Ihren Bedürfnissen an und genießen Sie eine präzise Kontrolle über Ihr Raumklima.

Anwendungsbereiche

Ideal für den Einsatz als Heizung im privaten Umfeld, wie auch im Büro.

Technische Daten

Gewicht: 4,9 kg | Schutzart: IP zertifiziert | Stromanschluss: 230V | Heizfläche 7,0 – 9,0 qm | Maße (LxHxT): 895 mm x 595 mm x 38 mm | Lieferumfang: 1,9 m Anschlusskabel ohne Schuko-Stecker



Leistung	Farbe	Artikelnummer
0,520 kW	Reinweiß	RHPT06X09WHT





Efficiency 1200 Infrarot-Heizpaneel incl. Thermostat

Entdecken Sie die Vorteile der Tansun Heat Panels und erleben Sie innovative, kostengünstige Wärme mit unserem Effizienz Infrarot-Heizpaneel. Mit seiner einzigartigen Bauweise bietet es zahlreiche Vorteile für eine effiziente und platzsparende Heizlösung.

Energieeffizient und kostensparend: Das Tansun Effizienz Infrarot-Heizpaneel zeichnet sich durch seinen äußerst niedrigen Energieverbrauch aus. Dies macht nicht nur den Betrieb äußerst wirtschaftlich, sondern ermöglicht auch erhebliche Einsparungen im Vergleich zu Gaszentralheizungen. Verabschieden Sie sich von teuren Wartungs- und Zertifikatskosten für Kesselwartung.

Leichtgewichtig, ultradünn und diskret: Das Paneel ist nicht nur leicht, sondern auch ultradünn und fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein. Mit seinem schlanken Design eignet es sich ideal für den Einsatz in privaten Haushalten sowie gewerblichen Räumen. Die Möglichkeit der Deckenmontage ermöglicht zudem eine platzsparende, zonale Beheizung.

Individuell Thermostatisch Kontrollierbar: Jedes Heizpaneel ist individuell thermostatisch steuerbar, was zusätzliche Energieeinsparungen ermöglicht. Passen Sie die Temperatur nach Ihren Bedürfnissen an und genießen Sie eine präzise Kontrolle über Ihr Raumklima.

Anwendungsbereiche

Ideal für den Einsatz als Heizung im privaten Umfeld, wie auch im Büro.

Technische Daten

Gewicht: 5,3 kg | Schutzart: IP zertifiziert | Stromanschluss: 230V | Heizfläche 10,0 – 16,0 qm | Maße (LxHxT): 1195 mm x 595 mm x 38 mm | Lieferumfang: 1,9 m Anschlusskabel ohne Schuko-Stecker



Leistung	Farbe	Artikelnummer
0,700 kW	Reinweiß	RHPT06X12WHT





Tansun Mobilständer „Design“ in RAL 7016

Der schicker Mobilständer ermöglicht die Aufstellung des Infrarotheizstrahlers an vielen Punkten Ihrer Terrasse, Zelt etc. Bitte beachten Sie, dass bei diesem Artikel kein Heizstrahler enthalten ist. Geeignete Modelle sind unten aufgeführt.

Standfläche: 450 x 500 mm Höhe: 2135 mm

Farbe: RAL 7016




Geeignete Modelle

Miami, Rio, Rio Grande (Single) Sorrento (Single + Double), Monaco (Single + Double), Primus (Single)

Technische Daten

Gewicht: 22,0 kg | Höhe: 2,135 m | Standfläche Maße (LxT): 450 mm x 500 mm

Höhe	Farbe	Artikelnummer
2,135 m	Anthrazitgrau	1200-DE



RAL7016
Anthrazitgrau



Sofort-Startklar-Bundle: Apollo 2,0 kW mit Dimmer

Dieses ansprechende Bundle umfasst den TANSUN Infrartheizstrahler „Apollo“ in einer leistungsstarken 2 kW Ausführung sowie einen praktischen Dimmer und Taster. Mit diesem Dimmer haben Sie die Möglichkeit, die Heizleistung ganz bequem auf Tastendruck in vier verschiedenen Stufen anzupassen. So können Sie die Leistung des TANSUN Infrartheizstrahlers „Apollo“ ganz nach Ihren Wünschen auf 100 %, 66 %, 50 % oder 33% einstellen. Wenn Sie die Leistung des Heizstrahlers durch den Dimmer reduzieren, senken Sie gleichzeitig auch Ihren Stromverbrauch.




Mit dieser Gerätekombination können Sie mühelos eine Fläche von etwa 10 - 12 qm erwärmen, in Abhängigkeit von Montagehöhe und Umgebungstemperatur. Zudem haben Sie die Möglichkeit, eine optionale Funk-Fernbedienung einzusetzen, um den Dimmer zusätzlich zu steuern.

Anwendungsbereiche

Kommissioniertisch, Packtisch, Schreibtisch in der Halle, Arbeitsplätze am Lager- tor, Werkstatt, Sporthalle, Hallenheizung, Arbeitsplatz für Maschinen- und Anla- genführer, Kirche usw.

Technische Daten

Gewicht: 3,0 kg | Stromanschluss: 230V, fest verkabelt, abgesichert mit Leitungs- schutzschalter Typ C | Empfohlene Anbringungshöhe: 2,5 m bei einer Neigung von ca. 45° und 3,0-3,5 m bei einer vertikalen Montage | Maße (LxHxT): 490 mm x 225 mm x 110 mm | Lieferumfang: Wandhalterung (Neigung nach oben und unten schwenkbar), 3m Anschlusskabel, Funk-Dimmer 2 kW, Taster zur Steuerung auf Tastendruck



Leistung	Farbe	Artikelnummer
2,0 kW	Tiefschwarz	100600_B



RAL9005
Tiefschwarz



Sofort-Startklar-Bundle: Apollo 3,0 kW(N) mit Dimmer

Dieses ansprechende Bundle umfasst den TANSUN Infrarotheizstrahler „Apollo“ in einer leistungsstarken 3 kW Ausführung sowie einen praktischen Dimmer und Taster. Mit diesem Dimmer haben Sie die Möglichkeit, die Heizleistung ganz bequem auf Tastendruck in vier verschiedenen Stufen anzupassen. So können Sie die Leistung des TANSUN Infrarotheizstrahlers „Apollo“ ganz nach Ihren Wünschen auf 100 %, 66 %, 50 % oder 33% einstellen. Wenn Sie die Leistung des Heizstrahlers durch den Dimmer reduzieren, senken Sie gleichzeitig auch Ihren Stromverbrauch.




Mit dieser Gerätekombination können Sie mühelos eine Fläche von etwa 15 - 20 qm erwärmen, in Abhängigkeit von Montagehöhe und Umgebungstemperatur. Zudem haben Sie die Möglichkeit, eine optionale Funk-Fernbedienung einzusetzen, um den Dimmer zusätzlich zu steuern.

Anwendungsbereiche

Kommissioniertisch, Packtisch, Schreibtisch in der Halle, Arbeitsplätze am Lager- tor, Werkstatt, Sporthalle, Hallenheizung, Arbeitsplatz für Maschinen- und Anla- genführer, Kirche usw.

Technische Daten

Gewicht: 5,0 kg | Stromanschluss: 230V, fest verkabelt, abgesichert mit Leitungsschutzschalter Typ C | Empfohlene Anbringungshöhe: 2,5-3,5 m bei einer Neigung von ca. 45° und 3,0-4,0 m bei einer vertikalen Montage | Maße (LxHxT): 930 mm x 225 mm x 110 mm | Lieferumfang: Wandhalterung (Neigung nach oben und unten schwenkbar), Anschlusskabel werden nicht mitgeliefert, da die benötigte Menge vor Ort variiert, Funk-Dimmer 3 kW, Taster zur Steuerung auf Tas- tendruck



Leistung	Farbe	Artikelnummer
3,0 kW	Tiefschwarz	100600N_B



RAL9005
Tiefschwarz



Sofort-Startklar-Bundle: Apollo 6,0 kW(N) mit Dimmer

Dieses ansprechende Bundle umfasst den TANSUN Infrarotheizstrahler „Apollo“ in einer leistungsstarken 6 kW Ausführung sowie einen praktischen Dimmer und Taster. Mit diesem Dimmer haben Sie die Möglichkeit, die Heizleistung ganz bequem auf Tastendruck in vier verschiedenen Stufen anzupassen. So können Sie die Leistung des TANSUN Infrarotheizstrahlers „Apollo“ ganz nach Ihren Wünschen auf 100 %, 66 %, 50 % oder 33% einstellen. Wenn Sie die Leistung des Heizstrahlers durch den Dimmer reduzieren, senken Sie gleichzeitig auch Ihren Stromverbrauch.




Mit dieser Gerätekombination können Sie mühelos eine Fläche von etwa 30 - 40 qm erwärmen, in Abhängigkeit von Montagehöhe und Umgebungstemperatur. Zudem haben Sie die Möglichkeit, eine optionale Funk-Fernbedienung einzusetzen, um den Dimmer zusätzlich zu steuern.

Anwendungsbereiche

Kommissioniertisch, Packtisch, Schreibtisch in der Halle, Arbeitsplätze am Lager- tor, Werkstatt, Sporthalle, Hallenheizung, Arbeitsplatz für Maschinen- und Anla- genführer, Kirche usw.

Technische Daten

Gewicht: 5,0 kg | Stromanschluss: 230V, fest verkabelt, abgesichert mit Leitungsschutzschalter Typ C | Empfohlene Anbringungshöhe: 2,5-3,5 m bei einer Neigung von ca. 45° und 3,0-4,0 m bei einer vertikalen Montage | Maße (LxHxT): 1282 mm x 225 mm x 110 mm | Lieferumfang: Wandhalterung (Neigung nach oben und unten schwenkbar), Anschlusskabel werden nicht mitgeliefert, da die benötigte Menge vor Ort variiert, Funk-Tastendimmer 6 kW über eine Phase, Taster zur Steuerung auf Tastendruck



Leistung	Farbe	Artikelnummer
3,0 kW	Tiefschwarz	100600N_B



RAL9005
Tiefschwarz



Sofort-Startklar-Bundle: Apollo 2 x 3,0 kW(N) mit Dimmer

Dieses ansprechende Bundle umfasst zwei Stück TANSUN Infrarotheizstrahler „Apollo“ in einer leistungsstarken 3 kW Ausführung sowie einen praktischen Dimmer und Taster. Mit diesem Dimmer haben Sie die Möglichkeit, die Heizleistung ganz bequem auf Tastendruck in vier verschiedenen Stufen anzupassen. So können Sie die Leistung des TANSUN Infrarotheizstrahlers „Apollo“ ganz nach Ihren Wünschen auf 100 %, 66 %, 50 % oder 33% einstellen. Wenn Sie die Leistung des Heizstrahlers durch den Dimmer reduzieren, senken Sie gleichzeitig auch Ihren Stromverbrauch.




Mit dieser Gerätekombination können Sie mühelos eine Fläche von etwa 30 - 40 qm erwärmen, in Abhängigkeit von Montagehöhe und Umgebungstemperatur. Zudem haben Sie die Möglichkeit, eine optionale Funk-Fernbedienung einzusetzen, um den Dimmer zusätzlich zu steuern.

Anwendungsbereiche

Kommissioniertisch, Packtisch, Schreibtisch in der Halle, Arbeitsplätze am Lager- tor, Werkstatt, Sporthalle, Hallenheizung, Arbeitsplatz für Maschinen- und Anla- genführer, Kirche usw.

Technische Daten

Gewicht: 2 x 4,0 kg | Stromanschluss: 230V, fest verkabelt, abgesichert mit Lei- tungsschutzschalter Typ C | Empfohlene Anbringungshöhe: 2,5-3,5 m bei einer Neigung von ca. 45° und 3,0-4,0 m bei einer vertikalen Montage | Maße (LxHxT): 2 Stück je 857 mm x 225 mm x 110 mm | Lieferumfang: Wandhalterung (Neigung nach oben und unten schwenkbar), Anschlusskabel werden nicht mitgeliefert, da die benötigte Menge vor Ort variiert, Funk-Tastendimmer 6 kW, Taster zur Steuerung auf Tastendruck



Leistung	Farbe	Artikelnummer
6,0 kW	Tiefschwarz	100601N_B2



RAL9005
Tiefschwarz



Sofort-Startklar-Bundle: Apollo 2 x 2,0 kW(N) mit Dimmer

Dieses ansprechende Bundle umfasst zwei Stück TANSUN Infrarotheizstrahler „Apollo“ in einer leistungsstarken 2 KW Ausführung sowie einen praktischen Dimmer und Taster. Mit diesem Dimmer haben Sie die Möglichkeit, die Heizleistung ganz bequem auf Tastendruck in vier verschiedenen Stufen anzupassen. So können Sie die Leistung des TANSUN Infrarotheizstrahlers „Apollo“ ganz nach Ihren Wünschen auf 100 %, 66 %, 50 % oder 33% einstellen. Wenn Sie die Leistung des Heizstrahlers durch den Dimmer reduzieren, senken Sie gleichzeitig auch Ihren Stromverbrauch.




Mit dieser Gerätekombination können Sie mühelos eine Fläche von etwa 20 - 24 qm erwärmen, in Abhängigkeit von Montagehöhe und Umgebungstemperatur. Zudem haben Sie die Möglichkeit, eine optionale Funk-Fernbedienung einzusetzen, um den Dimmer zusätzlich zu steuern.

Anwendungsbereiche

Kommissioniertisch, Packtisch, Schreibtisch in der Halle, Arbeitsplätze am Lager- tor, Werkstatt, Sporthalle, Hallenheizung, Arbeitsplatz für Maschinen- und Anla- genführer, Kirche usw.

Technische Daten

Gewicht: 2 x 3,0 kg | Stromanschluss: 230V, fest verkabelt, abgesichert mit Lei- tungsschutzschalter Typ C | Empfohlene Anbringungshöhe: 2,5 m bei einer Nei- gung von ca. 45° und 3,0-3,5 m bei einer vertikalen Montage | Maße (LxHxT): 2 Stück je 490 mm x 225 mm x 110 mm | Lieferumfang: Wandhalterung (Neigung nach oben und unten schwenkbar), Anschlusskabel werden nicht mitgeliefert, da die benötigte Menge vor Ort variiert, Funk-Tastendimmer, stufenlos dimmbar, 4 kW über 1 Phase, Taster zur Steuerung auf Tastendruck



Leistung	Farbe	Artikelnummer
4,0 kW	Tiefschwarz	100600B4



RAL9005
Tiefschwarz



Sofort-Startklar-Bundle: Apollo 3,0 kW(Ü) mit Dimmer

Dieses ansprechende Bundle umfasst den TANSUN Infrarotheizstrahler „Apollo“ in einer leistungsstarken 3 KW Ausführung sowie einen praktischen Dimmer und Taster. Mit diesem Dimmer haben Sie die Möglichkeit, die Heizleistung ganz bequem auf Tastendruck in vier verschiedenen Stufen anzupassen. So können Sie die Leistung des TANSUN Infrarotheizstrahlers „Apollo“ ganz nach Ihren Wünschen auf 100 %, 66 %, 50 % oder 33% einstellen. Wenn Sie die Leistung des Heizstrahlers durch den Dimmer reduzieren, senken Sie gleichzeitig auch Ihren Stromverbrauch.




Mit dieser Gerätekombination können Sie mühelos eine Fläche von etwa 15 - 20 qm erwärmen, in Abhängigkeit von Montagehöhe und Umgebungstemperatur. Zudem haben Sie die Möglichkeit, eine optionale Funk-Fernbedienung einzusetzen, um den Dimmer zusätzlich zu steuern.

Anwendungsbereiche


Kommissioniertisch, Packtisch, Schreibtisch in der Halle, Arbeitsplätze am Lager- tor, Werkstatt, Sporthalle, Hallenheizung, Arbeitsplatz für Maschinen- und Anla- genführer, Kirche usw.

Technische Daten

Gewicht: 3,0 kg | Stromanschluss: 230V, fest verkabelt, abgesichert mit Leitungsschutzschalter Typ C | Empfohlene Anbringungshöhe: 2,5 m bei einer Neigung von ca. 45° und 3,0-3,5 m bei einer vertikalen Montage | Maße (LxHxT): 422 mm x 390 mm x 110 mm | Lieferumfang: Wandhalterung (Neigung nach oben und unten schwenkbar), 3m Anschlusskabel, Funk-Dimmer 2 kW, Taster zur Steuerung auf Tastendruck



Leistung	Farbe	Artikelnummer
3,0 kW	Tiefschwarz	100600B3



RAL9005
Tiefschwarz



Sorrento Single IP

Das robuste Modell Tansun Sorrento IP ist sowohl für die Wandmontage als auch für die vertikale Deckenmontage geeignet. Der große Reflektor sorgt für eine optimale Wirkung der Heizleistung. Kritische Komponenten des Strahlers werden durch die Bauform optimal gekühlt. Die Geräte sind äußerst langlebig und auch für den Dauerbetrieb (z.B. >8 Stunden täglich) perfektioniert.




Anwendungsbereiche

Ideal für den Einsatz als Heizung in Verkaufsfenstern, auf Balkonen, Terrassen, Arbeitsplätze, Driving Range, im Stall sowie unter Markisen.

Technische Daten


Gewicht: 3,4kg | Schutzart: IP55 | Stromanschluss: 230V, Steckdose, abgesichert mit Leitungsschutzschalter Typ C | Empfohlene Anbringungshöhe: 2,0 - 2,5 m bei einer Neigung von ca. 45° und 3,0 m bei einer vertikalen Montage | Maße (LxHxT): 402 mm x 227 mm x 323 mm | Lieferumfang: Wandhalterung (Neigung nach oben und unten schwenkbar), 3m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker




Leistung	Farbe	Artikelnummer
1,5kW	Tiefschwarz	100611IP
1,5kW	Reinweiß	100612IP
1,5kW	Weißaluminium	100613IP
1,5kW	Anthrazitgrau	100614IP
2,0 kW	Tiefschwarz	102611IP
2,0 kW	Reinweiß	102612IP
2,0 kW	Weißaluminium	102613IP
2,0 kW	Anthrazitgrau	102614IP




RAL9005
Tiefschwarz



RAL9010
Reinweiß



RAL9006
Weißaluminium




RAL7016
Anthrazitgrau



Sorrento Double IP

Das robuste Modell Tansun Sorrento Double IP ist sowohl für die Wandmontage als auch für die vertikale Deckenmontage geeignet. Der große Reflektor sorgt für eine optimale Wirkung der Heizleistung. Kritische Komponenten des Strahlers werden durch die Bauform optimal gekühlt. Die Geräte sind äußerst langlebig und auch für den Dauerbetrieb (z.B. >8 Stunden täglich) perfektioniert.




Anwendungsbereiche

Ideal für den Einsatz als Heizung in Verkaufsfenstern, auf Balkonen, Terrassen, Arbeitsplätze, Driving Range, im Stall sowie unter Markisen.

Technische Daten


Gewicht: 5,6 kg | Schutzart: IP55 | Stromanschluss: 2x230V, Steckdose, abgesichert mit Leitungsschutzschalter Typ C | Empfohlene Anbringungshöhe: 2,5 – 3,0 m bei einer Neigung von ca. 45° und 3,0 m bei einer vertikalen Montage | Maße (LxHxT): 790 mm x 227 mm x 323 mm | Lieferumfang: Wandhalterung (Neigung nach oben und unten schwenkbar), 2 x 3 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker




Leistung	Farbe	Artikelnummer
3,0 kW	Tiefschwarz	103611IP
3,0 kW	Reinweiß	103612IP
3,0 kW	Weißaluminium	103613IP
3,0 kW	Anthrazitgrau	103614IP




RAL9005
Tiefschwarz



RAL9010
Reinweiß



RAL9006
Weißaluminium



RAL7016
Anthrazitgrau



Sorrento Triple IP

Das robuste Modell Tansun Sorrento Triple IP ist sowohl für die Wandmontage als auch für die vertikale Deckenmontage geeignet. Der große Reflektor sorgt für eine optimale Wirkung der Heizleistung. Kritische Komponenten des Strahlers werden durch die Bauform optimal gekühlt. Die Geräte sind äußerst langlebig und auch für den Dauerbetrieb (z.B. >8 Stunden täglich) perfektioniert.




Anwendungsbereiche

Ideal für den Einsatz als Heizung auf Terrassen, Arbeitsplätze, Driving Range, im Stall sowie unter Markisen.

Technische Daten


Gewicht: 8,0 kg | Schutzart: IP55 | Stromanschluss: 3 x 230 V, Steckdose, abgesichert mit Leitungsschutzschalter Typ C | Empfohlene Anbringungshöhe: 3,5 – 4,0 m bei einer Neigung von ca. 45° und 4,0-4,5 m bei einer vertikalen Montage | Maße (LxHxT): 1178 mm x 227 mm x 323 mm | Lieferumfang: Wandhalterung (Neigung nach oben und unten schwenkbar), 3 x 3 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker



Leistung	Farbe	Artikelnummer
4,5 kW	Tiefschwarz	105611IP
4,5 kW	Reinweiß	105612IP
4,5 kW	Weißaluminium	105613IP
4,5 kW	Anthrazitgrau	105614IP



RAL9005
Tiefschwarz



RAL9010
Reinweiß



RAL9006
Weißaluminium



RAL7016
Anthrazitgrau



Funkdimmer / Tastendimmer bis 2 kW für Infrarotheizstrahler

Dimmer für Tansun-Heizstrahler ermöglichen eine Regulierung der Wärme und helfen Ihnen Energie zu sparen, wenn diese nicht benötigt wird. Dieser Dimmer wurde speziell für den Einsatz mit Infrarot-Strahlern entwickelt. Dank seiner Nennleistung von 2 kW sind damit viele verschiedene Heiz- und Beleuchtungselemente steuerbar.



Sie können über diesen Funkdimmer per Fernbedienung die Leistung Ihrer Heizstrahler in bis zu 4 Stufen regeln: 33% / 50% / 66% / 100% sowie AN/AUS. Ein entsprechender Handsender können Sie mit der Artikelnummer 900342/900344 bestellen. Der Dimmer kann aber auch mit einem handelsüblichen Taster verkabelt und bedient werden.

Es ist auch möglich andere Fabrikate mit dieser Steuerung zu bedienen. Bitte achten Sie darauf, dass die Röhre grundsätzlich dimmbar ist und der Heizstrahler keine integrierte Steuerung oder Softstarter hat.

Der Dimmer ist für den gewerblichen Dauereinsatz geeignet.

Anwendungsbereiche

Private Terrasse, Kommissioniertisch, Packtisch, Schreibtisch in der Halle, Arbeitsplätze am Lagertor, Werkstatt, Sporthalle, Hallenheizung, Arbeitsplatz für Maschinen- und Anlagenführer, Kirche usw.

Bedienung:

Per Funk-Fernbedienung, die separat erhältlich ist oder mit einem verkabelten Taster.

Betriebstemperatur:

von ca. -20°C bis + 40°C

Technische Daten

Gewicht: 0,4 kg | Schutzart: IP 65 | maximale Steuerlast: 2,0 kW | Stromanschluss: 230 V, fest verkabelt, abgesichert mit Leitungsschutzschalter Typ C | Funk mit 888 MHz | Maße (LxHxT): 145 mm x 115 mm x 55 mm | Lieferumfang: Dimmer, Dübel und Schrauben

Leistung	Farbe	Artikelnummer
2,0 kW	Hellgrau	900034



Funkdimmer / Tastendimmer bis 3,4 kW für Infrarotheizstrahler

Dimmer für Tansun-Heizstrahler ermöglichen eine Regulierung der Wärme und helfen Ihnen Energie zu sparen, wenn diese nicht benötigt wird. Dieser Dimmer wurde speziell für den Einsatz mit Infrarot-Strahlern entwickelt. Dank seiner Nennleistung von 3,4 kW sind damit viele verschiedene Heiz- und Beleuchtungselemente steuerbar.



Sie können über diesen Funkdimmer per Fernbedienung die Leistung Ihrer Heizstrahler stufenlos regeln. Ein entsprechender Handsender können Sie mit der Artikelnummer 900342/900344 bestellen. Der Dimmer kann aber auch mit einem handelsüblichen Taster verkabelt und bedient werden. Ein integrierter Timer kann mittels DIP-Schalter aktiviert werden, damit der Heizstrahler nach 15 oder 30 Minuten automatisch ausgeschaltet wird.

Es ist auch möglich andere Fabrikate mit dieser Steuerung zu bedienen. Bitte achten Sie darauf, dass die Röhre grundsätzlich dimmbar ist und der Heizstrahler keine integrierte Steuerung oder Softstarter hat.

Der Dimmer ist für den gewerblichen Dauereinsatz geeignet.

Anwendungsbereiche

Private Terrasse, Kommissioniertisch, Packtisch, Schreibtisch in der Halle, Arbeitsplätze am Lagertor, Werkstatt, Sporthalle, Hallenheizung, Arbeitsplatz für Maschinen- und Anlagenführer, Kirche usw.

Bedienung:

Per Funk-Fernbedienung, die separat erhältlich ist oder mit einem verkabelten Taster.

Betriebstemperatur:

von ca. -20°C bis + 40°C

Technische Daten

Gewicht: 0,4 kg | Schutzart: IP 54 | maximale Steuerlast: 3,4 kW | Stromanschluss: 230 V, für fest Verkabelung, abgesichert mit Leitungsschutzschalter Typ C | Maße (LxHxT): 195 mm x 200 mm x 75 mm | Lieferumfang: Dimmer, Dübel und Schrauben

Leistung	Farbe	Artikelnummer
3,4 kW	Hellgrau	900035



Funkdimmer / Tastendimmer bis 4 kW / 6,8 kW für Infrarotheizstrahler

Dimmer für Tansun-Heizstrahler ermöglichen eine Regulierung der Wärme und helfen Ihnen Energie zu sparen, wenn diese nicht benötigt wird. Dieser Dimmer wurde speziell für den Einsatz mit Infrarot-Strahlern entwickelt. Dank seiner Nennleistung von 6,8 kW sind damit viele verschiedene Heiz- und Beleuchtungselemente steuerbar zum Beispiel 2 x 3 kW.



Sie können über diesen Funkdimmer per Fernbedienung die Leistung Ihrer Heizstrahler stufenlos regeln. Ein entsprechender Handsender können Sie mit der Artikelnummer 900342/900344 bestellen. Der Dimmer kann aber auch mit einem handelsüblichen Taster verkabelt und bedient werden.

Es ist auch möglich andere Fabrikate mit dieser Steuerung zu bedienen. Bitte achten Sie darauf, dass die Röhre grundsätzlich dimmbar ist und der Heizstrahler keine integrierte Steuerung oder Softstarter hat.

Der Dimmer ist für den gewerblichen Dauereinsatz geeignet.

Anwendungsbereiche

Private Terrasse, Kommissioniertisch, Packtisch, Schreibtisch in der Halle, Arbeitsplätze am Lagertor, Werkstatt, Sporthalle, Hallenheizung, Arbeitsplatz für Maschinen- und Anlagenführer, Kirche usw.

Bedienung:

Per Funk-Fernbedienung, die separat erhältlich ist oder mit einem verkabelten Taster.

Betriebstemperatur:

von ca. -20°C bis + 40°C

Technische Daten

Gewicht: 0,4 kg | Schutzart: IP 54 | maximale Steuerlast: 4,0 kW / 6,8 kW | Stromanschluss: 230 V, für fest Verkabelung, abgesichert mit Leitungsschutzschalter Typ C | Maße (LxHxT) 4kW: 195 mm x 200 mm x 75 mm | Maße (LxHxT) 6kW: 230 mm x 200 mm x 75 mm | Lieferumfang: Dimmer, Dübel und Schrauben

Leistung	Farbe	Artikelnummer
4,0 kW	Hellgrau	900036
6,8 kW	Hellgrau	900003



Heizstrahler Fernbedienung 4 Kanal / 42 Kanal

Die Fernbedienung für TANSUN Funkdimmer ermöglicht die Bedienung von einem/mehreren Dimmern in Reichweite. Alle Dimmer werden synchron gesteuert.

Die Reichweite beträgt ca. 20 m.

4-Kanal: Stufenschaltung 50% / 75% / 100% und AN/AUS-Funktion.

42-Kanal: Stufenlos dimmen in 6 verschiedenen Gruppen.

Betriebsspannung:

3,6 V DC

Kanäle:

4 / 42

Anwendungsbereiche

Zur Steuerung der von uns angebotenen Funk-Dimmern.

Technische Daten

Gewicht: 0,01 kg | Schutzart: IP 20 | Batterie CR2032 erforderlich | Maße (LxHxT) 4-

Kanal: 60 mm x 30 mm x 10 mm | Maße (LxHxT) 42-Kanal: 125 mm x 40 mm x 10 mm Lieferumfang: Handsender



Farbe	Artikelnummer
Grau / Schwarz	900344
Grau / Schwarz	900342



Zeitschaltuhr / Timer bis 4,0 kW

Mit der TANSUN™ Zeitschaltuhr für Heizstrahler können Sie die gewünschte Laufzeit der Geräte selbst einstellen (von 3 - 20 Minuten). Durch Berühren der Sensorfläche werden die mit der Zeitschaltuhr verbundenen Geräte gestartet. Diese wetterfesten Zeitschaltuhren wurden speziell für den Einsatz mit Infrarot-Strahlern entwickelt.

Ideal geeignet für den Einsatz an Arbeitsplätzen, in der Gastronomie oder in Raucherzonen. Sie sparen so Energiekosten, da sich die Geräte automatisch nach der von Ihnen eingestellten Zeitspanne abschalten.



Betriebsspannung:

230 Volt AC

Bedienung:

per Touch

Betriebstemperatur:

von ca. -20°C bis + 40°C

Schutzklasse:

IP 66

Anwendungsbereiche

Zur Steuerung der von uns angebotenen Funk-Dimmer.

Technische Daten

Gewicht: 0,4 kg | Schutzart: IP 66 | Stromanschluss: 230V, für Festverkabelung, abgesichert mit Leitungsschutzschalter Typ C | Maße (LxHxT): 120 mm x 90 mm x 60 mm | Lieferumfang: Touch-Timer ohne Kabel

Leistung	Farbe	Artikelnummer
bis zu 4,0 kW	Hellgrau	900010



Haltebügel XL

Mit dieser Halterung können Sie Ihre Heizstrahler niedriger positionieren, wenn der Montageort höher als normal ist.

Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizungen weiter nach unten verlagert. Empfohlen bei Montage über 3,0 m.

Diese Halterung passt auf die Tansun Baureihe SORRENTO und MONACO.

Das Material ist korrosionsbeständiges, pulverbeschichtetes Aluminium.


Eine Nachrüstung ist jederzeit möglich.




Abmessungen:

90mm x 500mm


Farbton	Bezeichnung	Artikelnummer
RAL 9010	Reinweiß	900021
RAL 9006	Weißaluminium	900022
RAL 9005	Tiefschwarz	900023
RAL 7016	Anthrazitgrau	900024




RAL9010
Reinweiß



RAL9006
Weißaluminium



RAL9005
Tiefschwarz



RAL7016
Anthrazitgrau



Ersatzlampe / Ersatzröhre für Tansun Infrarotheizstrahler

Ersatzröhren Infrarot Heizstrahler.



Leistung	Modell	Artikelnummer
1,5 kW	Apollo, Spotter, Beaver	200418
2,0 kW	Apollo	200419
1,5 kW	Sorrento	200415IP
2,0 kW	Sorrento	202400IP