

HBT 13 62 24 BS

Art. 10236-1



MACHT'S MÖGLICH

TANDEM-HOCHLADER, BOHLEN STEHEND, LADEFLÄCHE ABGESCHRÄGT



TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Gesamtmaß in mm ca.	Innenmaß in mm ca.	zGG. in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Kupplungshöhe unladen ca. in mm	Bereifung in Zoll	Rampen in mm
HBT136224BS	8350 x 2550 x 3260	6200 x 2460 x 400	13000	10200	920	750-1000	245/70 R 17,5	2600x540

AUSFÜHRUNG

FAHRWERK

- Achsen von namenhaften Herstellern
- Wartungsfreie Parabelfederung mit Lastausgleich
- Reifen nach Wahl des Herstellers

BREMSANLAGE

- ABS-Bremsanlage nach ECE-Richtlinien, mit ALB-Funktion
- 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe rot/gelb ISO 1728
- Spindelfeststellbremse

ELEKTRIK

- 24-Volt-Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten und LED-Seitenmarkierungsleuchten
- 15-poliger Anschlussstecker für Beleuchtung

ZUGEINRICHTUNG

- Zugrohr verzinkt, mit Schraubzugöse Ø 40 mm
- Kupplungshöhe über Kurbel, stufenlos verstellbar

FAHRGESTELLRAHMEN

- Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen feuerverzinkt
- Ladefläche hinten abgeschrägt
- Bodenbelag aus 40 mm Weichholzbohlen

AUFBAU

- Aluminium-Bordwände, eloxiert, 400 mm hoch, seitlich abklappbar und abnehmbar
- Eckkrungen verzinkt, vorne und hinten steckbar

LADUNGSSICHERUNG

- 7 Paar Zurrpunkte 1 t im Außenrahmen
- 3 Paar Zurrpunkte 6 t versenkt im Brückenboden

ABSTÜTZUNG

- Verstärkte 12 t Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang
- 2 teleskopierbare Klappstützen links und rechts am Fahrzeugheck

RAMPEN

- 2 klappbare 1-teilige Stahlrampen, verzinkt, seitlich verschiebbar
- Rampenheber (1 Gasdruckfeder je Rampe)
- Rampensicherung an Heckkrungen
- Rampen mit Gitterrostbelag

AUSSTATTUNG

- Stahlkotflügel verzinkt mit Antispraysystem
- Seitenanfahrerschutz bis zur 1. Achse, klappbar
- Konturmarkierung seitlich und hinten
- 2 Unterlegkeile mit Halter, Platz für zweizeiliges Kennzeichen

*Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Alle Angaben ohne Gewähr! Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast. Abbildungen ähnlich, können auf preispflichtiges Zubehör enthalten.

Stand: 01/2023

Humbauro GmbH – Mercedesring 1 – 86368 Gersthofen – Germany – Tel. +49 821 24929 0 – schwerlast@humbaur.com – humbaur.com/de

HBT 13 62 24 BS


Art. 10236-1



MACHT'S MÖGLICH

TANDEM-HOCHLADER, BOHLEN STEHEND, LADEFLÄCHE ABGESCHRÄGT

MAßSKIZZE

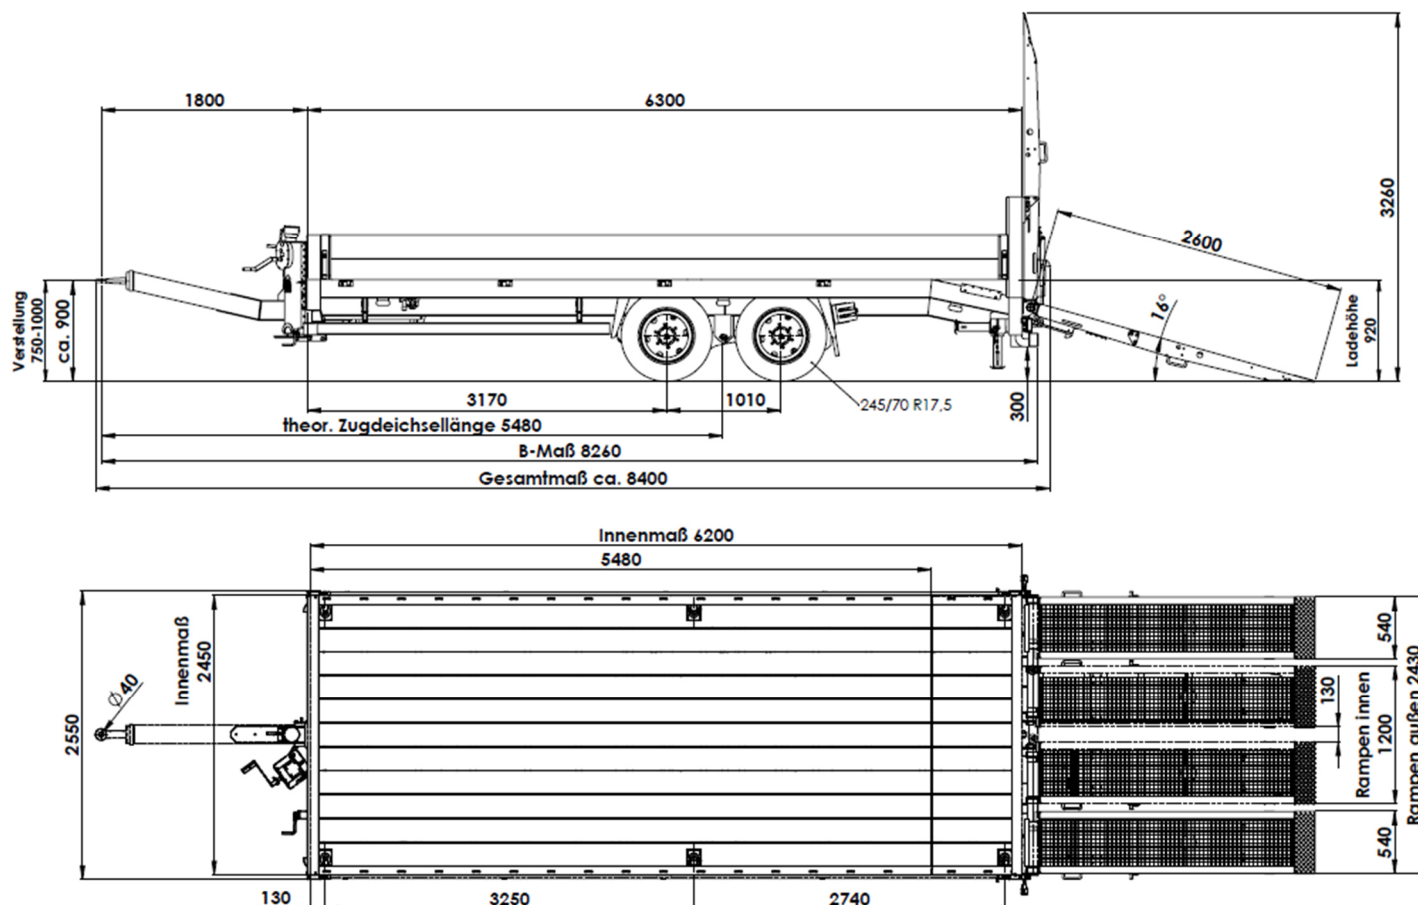

DETAILS



Zurpunkte 6t im Brückenboden versenkt



Rundumleuchte an der Rampe, optional



Rückfahrscheinwerfer, optional

*Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Alle Angaben ohne Gewähr! Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast. Abbildungen ähnlich, können aufpreispflichtiges Zubehör enthalten.

Stand: 01/2023