


clever – creative – sustainable – smart

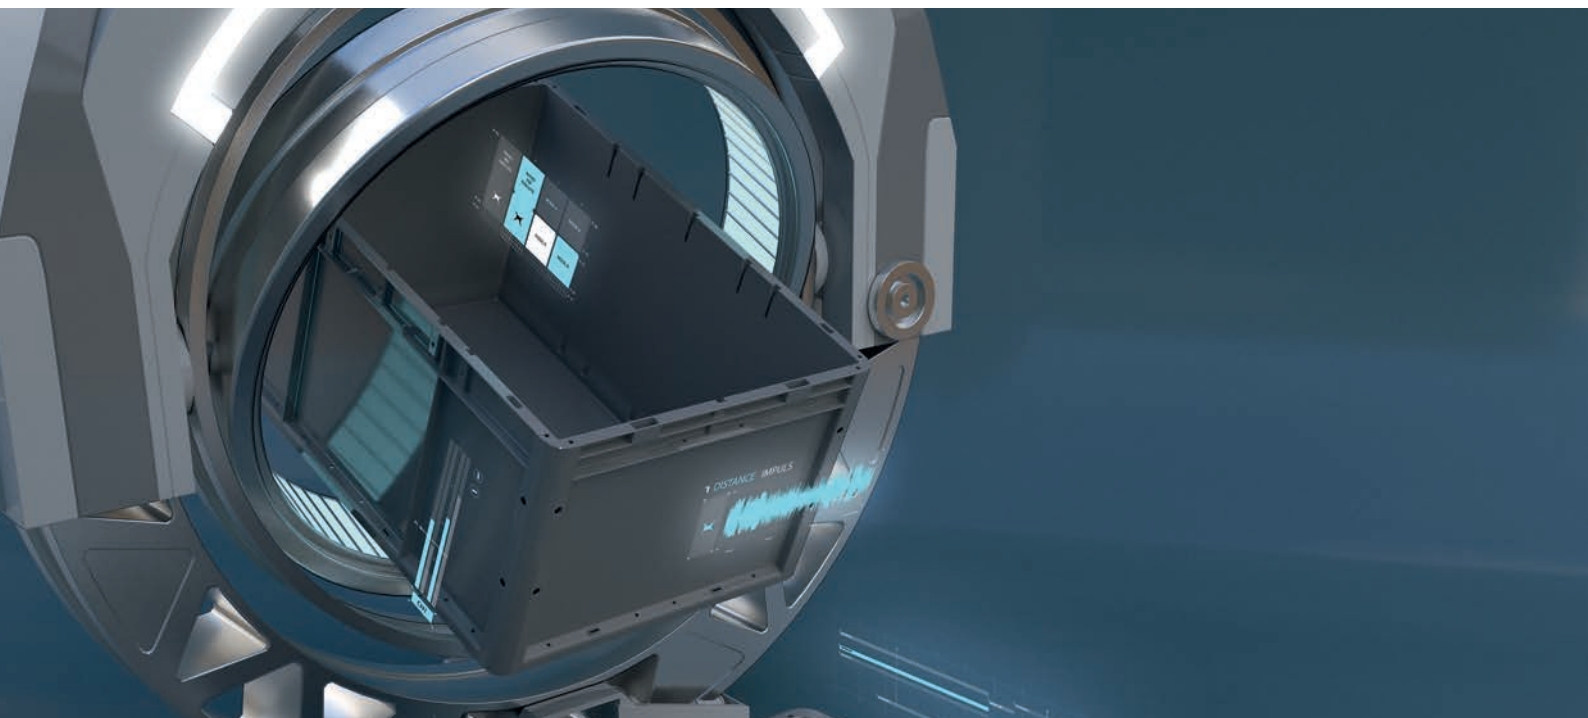

utz EUROTEC

utzgroup.com

Bacs high-tech pour un traitement automatique




Transporté automatiquement

L'EUROTEC est surtout adapté pour le traitement automatique avec tous les systèmes de stockage et de transport usuels. Il dispose d'une multitude de points de butée, que les robots peuvent saisir ou qui permettent à une installation automatique de convoyage de traiter le bac. Les poignées coquilles et poignées trous permettent en outre un traitement manuel du bac.

Caractéristiques d'EUROTEC

- **Une multitude de dimensions de base :**
300 × 200 mm, 400 × 300 mm, 600 × 400 mm, 650 × 450 mm avec des hauteurs comprises entre 80 et 420 mm
- **Un grand choix de variantes de fond :**
selon la charge nécessaire du conteneur
- **Adapté aux techniques de manutention les plus modernes :**
Prise horizontale/verticale ainsi que rainure d'étrépage inférieure
- **Des marquages individuels sont possibles :**
Par exemple, marquage à chaud, inserts d'outils et Étiquettes à code-barres



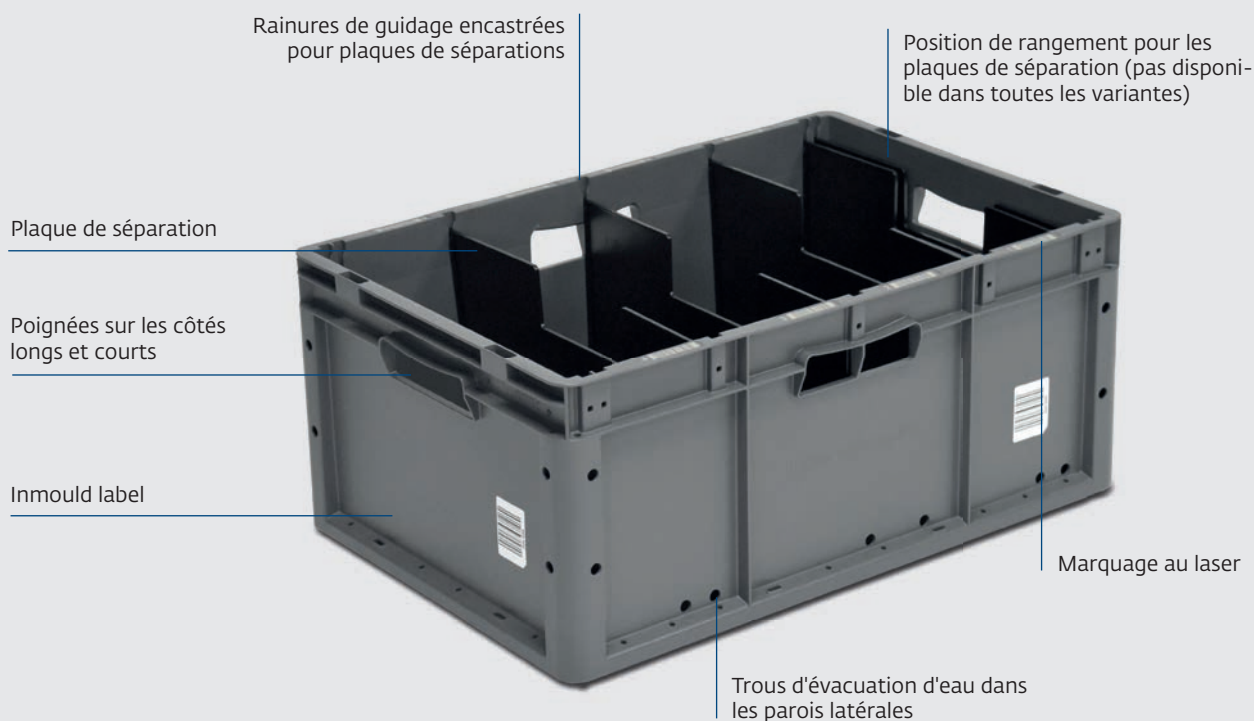

La précision au coeur du concept

Le nombre d'interfaces auxquelles les robots peuvent opérer fait de l'EUROTEC, un bac indispensable pour la manutention automatisée.



Prise verticale

- Ouverture dans le bord supérieur du bac.
- Ce bord permet la saisie par un appareil de convoyage pour soulever le bac.



Rainure de traction inférieure

- Ouverture dans le bord inférieur des côtés courts.
- Interface pour une installation de convoyage automatique pour tirer ou pousser les bacs.



Rainure pour pincer de saisie

- Encoche verticale à proximité immédiate de l'angle.
- Interface pour les bras de préhension pour tirer ou pousser les bacs.



Sécurisation des plaques de séparation

- Des rainures de guidage encastrées facilitent l'insertion des plaques de séparation.
- Point de grille pour stabiliser les plaques de séparation sur le fond du bac.



Zones d'angle à double paroi

- Garantissent une stabilité maximale.
- Possibilités de préhension optimales grâce à de grandes surfaces planes et stables.
- Écoulement idéal de l'eau après le lavage




Étiquettes Inmould

- Peuvent être positionnées individuellement.
- Forment une liaison solide avec le bac et tiennent donc nettement mieux.


Versions EUROTEC: variantes de fond

Fonds pour charges alaires élevées


* Chanfrein de démarrage dans la zone du bord du fond, zone du centre du fond prébombé

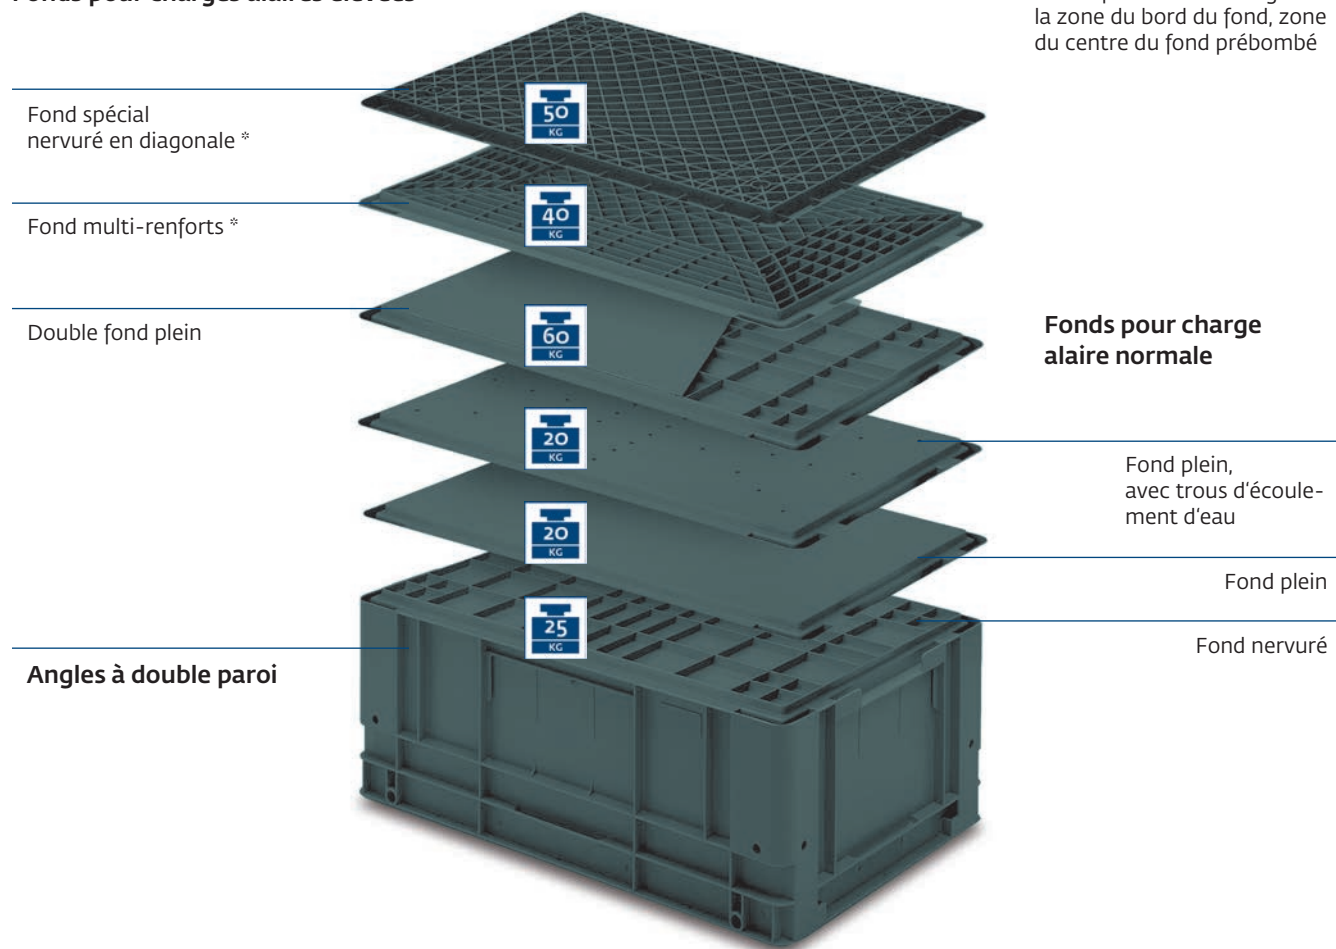


Fond plein

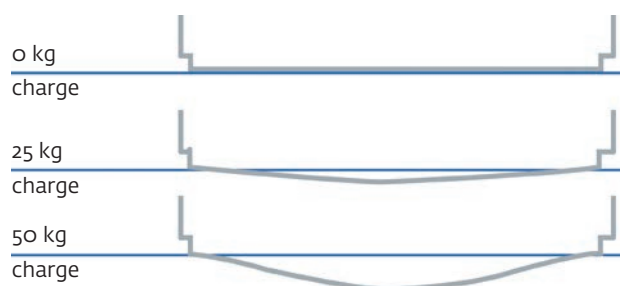

Fond double plein

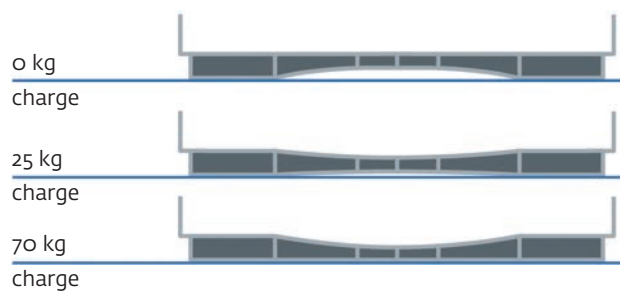

Fonds multi-renforts

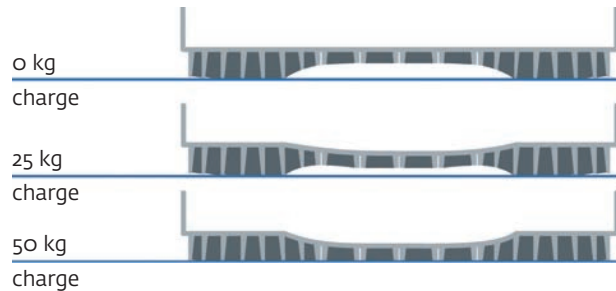

Identification et extras personnalisés



Identifications

- étiquette code-barres
- transpondeur / RFID
- Inmould label

Elles peuvent être positionnées de façon individuelle

Porte-étiquettes

- avec bordure sur les 3 ou 3 côtés
- à souder ou coller

Zone à picots

- sur demande

Marquage individuel

- estampage à chaud
- tampographie
- impression par transfert thermique
- Marquage au laser
- insert de gravure
- Inmould label
- estampage sur film

Un modèle est nécessaire pour une version individuelle

Dimension de base **195 x 145 mm**Hauteur **120 mm**

Dimensions intérieures en bas	157 x 107 x 118 mm		
Hauteur gerbée	108 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	106 mm		
Volume	2.0 litres		
Poids	0.22 kg		
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
5-2112-11	sans	plein	poignées pleines

Dimension de base **300 x 200 mm**Coloris standard
gris ferHauteur **120 mm**

Dimensions intérieures en bas	259 x 159 x 118 mm		
Hauteur gerbée	108 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	106 mm		
Volume	4.0 litres		
Poids	0.39 kg		
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
5-3212-11 R	sans	plein	poignées pleines
5-3212-11	sans	plein	poignées pleines

Dimension de base **400 x 300 mm**Hauteur **80 mm**

Dimensions intérieures en bas	354 x 254 x 77 mm		
Hauteur gerbée	65 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	63 mm		
Volume	7.0 litres		
Poids	0.75 kg		
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
5-4308-0	sans	plein	2 poign. coquilles

Coloris standard
gris ferHauteur **120 mm**

Dimensions intérieures en bas	365 x 265 x 105 mm		
Hauteur gerbée	108 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	93 mm		
Volume	10.0 litres		
Poids	0.90 kg		
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
5-4312-3 R	sans	nervuré	4 poign. coquilles
5-4312-3	sans	nervuré	4 poign. coquilles

Bacs à fond renforcé

Poids	1.10 kg		
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
5-4312-3-V	sans	double fond plein	4 poign. coquilles

Référence avec R =
fait de matériaux recyclésArticle en stock; pour les articles restant
demander les quantités minimales.

Dimension de base **400 x 300 mm**Coloris standard
gris fer**Hauteur 170 mm**

Dimensions intérieures en bas		365 x 265 x 155 mm	
Hauteur gerbée		158 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		143 mm	
Volume		15.0 litres	
Poids		1.15 kg	
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
5-4317-1	pleine	nervuré	2 poignées trous
5-4317-2	ouverte	nervuré	4 poign. coquilles
5-4317-3 R	pleine	nervuré	4 poign. coquilles
5-4317-3	pleine	nervuré	4 poign. coquilles
5-4317-4	ouverte	nervuré	2 poignées trous

Bacs à fond renforcé

Poids		1.39 kg	
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
5-4317-1-V	pleine	double fond plein	2 poignées trous
5-4317-2-V	ouverte	double fond plein	4 poign. coquilles
5-4317-3-V	pleine	double fond plein	4 poign. coquilles
5-4317-4-V	ouverte	double fond plein	2 poignées trous
5-4317-20	pleine	multi-renforts 17 mm	4 poign. coquilles
5-4317-21	pleine	multi-renforts 17 mm	2 poignées trous
5-4317-22	ouverte	multi-renforts 17 mm	4 poign. coquilles
5-4317-24	ouverte	multi-renforts 17 mm	2 poignées trous

Coloris standard
gris fer**Hauteur 220 mm**

Dimensions intérieures en bas		365 x 265 x 205 mm	
Hauteur gerbée		208 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		193 mm	
Volume		20.0 litres	
Poids		1.33 kg	
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
5-4322N-1	pleine	nervuré	2 poignées trous
5-4322N-2	ouverte	nervuré	4 poign. coquilles
5-4322N-3	pleine	nervuré	4 poign. coquilles
5-4322N-3	pleine	nervuré	4 poign. coquilles
5-4322N-4	ouverte	nervuré	2 poignées trous
5-4322N-303	pleine	plein	4 poign. coquilles

Bacs à fond renforcé

Poids		1.58 kg	
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
5-4322N-1-V	pleine	double fond plein	2 poignées trous
5-4322N-2-V	ouverte	double fond plein	4 poign. coquilles
5-4322N-3-V	pleine	double fond plein	4 poign. coquilles
5-4322N-4-V	ouverte	double fond plein	2 poignées trous
5-4322N-20	pleine	multi-renforts 17 mm	4 poign. coquilles
5-4322N-21	pleine	multi-renforts 17 mm	2 poignées trous
5-4322N-22	ouverte	multi-renforts 17 mm	4 poign. coquilles
5-4322N-24	ouverte	multi-renforts 17 mm	2 poignées trous

Référence avec **R** =
fait de matériaux recyclésArticle en stock; pour les articles restant
demander les quantités minimales.

Dimension de base **400 x 300 mm**Hauteur **220 mm**

Dimensions intérieures en bas		365 x 265 x 205 mm	
Hauteur gerbée		208 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		193 mm	
Volume		20.0 litres	
Poids		1.24 kg	
Ouverture pour l'accès		110 x 200 mm	
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
5-4322N-590	pleine	plein	1 poignée trou

Dimension de base **600 x 400 mm**Hauteur **80 mm**

Dimensions intérieures en bas		565 x 365 x 66 mm	
Hauteur gerbée		69 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		55 mm	
Volume		14.0 litres	
Poids		1.26 kg	
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
5-6408-524	sans	nervuré	4 poign. coquilles

Bacs à fond renforcé

Poids		1.59 kg	
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
5-6408-524-V	sans	double fond plein	4 poign. coquilles



Coloris standard
gris fer

Hauteur **120 mm**

Dimensions intérieures en bas		565 x 365 x 105 mm	
Hauteur gerbée		108 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		93 mm	
Volume		21.0 litres	
Poids		1.60 kg	
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
5-6412N-3 R	sans	nervuré	4 poign. coquilles
5-6412N-3	sans	nervuré	4 poign. coquilles

Bacs à fond renforcé

Poids		1.95 kg	
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
5-6412N-3-V	sans	double fond plein	4 poign. coquilles
5-6412N-20	sans	multi-renforts 17 mm	4 poign. coquilles

Dimension de base **600 x 400 mm**



Hauteur 120 mm

Dimensions intérieures en bas	566 x 366 x 105 mm		
Hauteur gerbée	108 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	93 mm		
Volume	18.0 litres		
Poids	1.80 kg		
Version spéciale	1 petit côté avec panneau glissant		
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
5-6412-650	sans	double fond plein avec trous d'écoulement d'eau	2 poign. coquilles



Hauteur 120 mm

Dimensions intérieures en bas	568 x 368 x 104 mm		
Hauteur gerbée	107 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	89 mm		
Volume	22.0 litres		
Poids	1.30 kg		
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
15-6412-0	sans	nervuré	2 poign. coquilles
15-6412-25	sans	nervuré	2 poignées trous

Bacs à fond renforcé

Poids	1.70 kg		
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
15-6412-3-V	sans	double fond plein	2 poign. coquilles



Hauteur 150 mm

Dimensions intérieures en bas	565 x 365 x 127 mm		
Hauteur gerbée	136 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	113 mm		
Volume	26.0 litres		
Poids	1.50 kg		
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
15-6415-0	sans	nervuré	2 poign. coquilles
15-6415-25	sans	nervuré	2 poignées trous

Bacs à fond renforcé

Poids	2.08 kg		
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
15-6415-150	sans	multi-renforts 20 mm	2 poign. coquilles

Dimension de base **600 x 400 mm**

Coloris standard
gris fer

Hauteur 170 mm

Dimensions intérieures en bas		565 x 365 x 155 mm	
Hauteur gerbée		158 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		143 mm	
Volume		32.0 litres	
Poids		1.76 kg	
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
5-6417N-1	pleine	nervuré	2 poignées trous
5-6417N-2	ouverte	nervuré	4 poign. coquilles
5-6417N-3 R	pleine	nervuré	4 poign. coquilles
5-6417N-3	pleine	nervuré	4 poign. coquilles
5-6417N-4	ouverte	nervuré	2 poignées trous
5-6417-303	pleine	plein	4 poign. coquilles

Bacs à fond renforcé

Poids		2.14 kg	
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
5-6417N-1-V	pleine	double fond plein	2 poignées trous
5-6417N-2-V	ouverte	double fond plein	4 poign. coquilles
5-6417N-3-V	pleine	double fond plein	4 poign. coquilles
5-6417N-4-V	ouverte	double fond plein	2 poignées trous
5-6417N-80	pleine	multi-renforts 20 mm	4 poign. coquilles
5-6417N-81	pleine	multi-renforts 20 mm	2 poignées trous
5-6417N-82	ouverte	multi-renforts 20 mm	4 poign. coquilles
5-6417N-84	ouverte	multi-renforts 20 mm	2 poignées trous

**Hauteur 200 mm**

Innenmasse oben		566 x 366 mm	
Dimensions intérieures en bas		565 x 365 x 183 mm	
Hauteur gerbée		186 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		169 mm	
Volume		37.5 litres	
Poids		2.07 kg	
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
15-6420-0	sans	nervuré	2 poign. coquilles
15-6420-25	sans	nervuré	2 poignées trous
15-6420-400 *	sans	nervuré	2 poign. coquilles
15-6420-425 *	sans	nervuré	2 poignées trous

Bacs à fond renforcé

Poids		2.35 kg	
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
15-6420-0-V	sans	double fond plein	2 poign. coquilles
15-6420-150	sans	multi-renforts 20 mm	2 poign. coquilles

* = Parois: côtés longs fermés,
côtés courts perforés

Oeco-line

Référence avec **R** =
fait de matériaux recyclés

Article en stock; pour les articles restant
demander les quantités minimales.

Dimension de base **600 x 400 mm**



Coloris standard
gris fer

Hauteur 220 mm

Dimensions intérieures en bas		565 x 365 x 205 mm	
Hauteur gerbée		208 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		193 mm	
Volume		42.0 litres	
Poids		2.14 kg	
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
5-6422N-1	pleine	nervuré	2 poignées trous
5-6422N-2	ouverte	nervuré	4 poign. coquilles
5-6422N-3 R	pleine	nervuré	4 poign. coquilles
5-6422N-3	pleine	nervuré	4 poign. coquilles
5-6422N-4	ouverte	nervuré	2 poignées trous

Bacs à fond renforcé

Poids		2.51 kg	
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
5-6422N-1-V	pleine	double fond plein	2 poignées trous
5-6422N-2-V	ouverte	double fond plein	4 poign. coquilles
5-6422N-3-V	pleine	double fond plein	4 poign. coquilles
5-6422N-4-V	ouverte	double fond plein	2 poignées trous
5-6422N-80	pleine	multi-renforts 20 mm	4 poign. coquilles
5-6422N-81	pleine	multi-renforts 20 mm	2 poignées trous
5-6422N-82	ouverte	multi-renforts 20 mm	4 poign. coquilles
5-6422N-83	ouverte	multi-renforts 20 mm	2 poign. coquilles



Hauteur 220 mm

Dimensions intérieures en bas		568 x 368 x 204 mm	
Hauteur gerbée		207 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		189 mm	
Volume		43.0 litres	
Poids		2.30 kg	
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
15-6422-0	sans	nervuré	2 poign. coquilles
15-6422-25	sans	nervuré	2 poignées trous

Oeco-line

Référence avec R =
fait de matériaux recyclés

Article en stock; pour les articles restant
demander les quantités minimales.

Dimension de base **600 x 400 mm**



Hauteur 220 mm

Dimensions intérieures en bas	565 x 365 x 205 mm		
Hauteur gerbée	208 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	193 mm		
Volume	42.0 litres		
Poids	2.14 kg		
Rainures de guidage	1 de chaque côté		
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
5-6422N-582	pleine	nervuré	4 poign. coquilles

Plaques de séparation

Référence	Dimensions extérieures	Position
80-6530-1	564 x 190 x 3 mm	longitudinale
80-6530-2	364 x 190 x 3 mm	transversale



Hauteur 220 mm

Dimensions intérieures en bas	565 x 365 x 205 mm		
Hauteur gerbée	208 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	193 mm		
Volume	42.0 litres		
Poids	2.56 kg		
Rainures de guidage, protubérantes	3 sur les deux côtés longs		
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
5-6422N-561	pleine	multi-renforts 20 mm	4 poign. coquilles

Plaque de séparation

Référence	Dimensions extérieures	Position
26-3-0084	364 x 175 x 3 mm	transversale



Hauteur 220 mm

Dimensions intérieures en bas	565 x 365 x 205 mm		
Hauteur gerbée	208 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	193 mm		
Volume	42.0 litres		
Poids	2.43 kg		
Rainures de guidage, protubérantes	3 sur les deux côtés longs		
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
5-6422N-576	pleine	multi-renforts 16 mm	3 poign. coquilles

Plaque de séparation

Référence	Dimensions extérieures	Position
26-3-0106	364 x 185 x 3 mm	transversale

Plaque coulissante pour petit côté

Référence	Dimensions extérieures
26-3-0107	157 x 157 x 3 mm

Dimension de base **600 x 400 mm****Hauteur 220 mm**

Dimensions intérieures en bas	566 x 366 x 197 mm		
Hauteur gerbée	208 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	185 mm		
Volume	40.0 litres		
Poids	2.70 kg		
Rainures de guidage, intégrées	3 sur les deux côtés longs, 1 sur les côtés courts		
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
55-6040A-220 R	sans	fond spécial nervuré en diagonale	4 poign. coquilles

Plaques de séparation

Référence	Dim. extérieures	Exécution	Position
55-6000A-220-01	578 x 184 x 9 mm	avec 5 rainures de guidage	longitudinale
55-6000A-220-11	578 x 184 x 9 mm	avec 3 rainures de guidage	longitudinale
55-4000A-220-01	378 x 184 x 9 mm	avec 1 rainure de guidage	transversale

**Hauteur 265 mm**

Dimensions intérieures en bas	565 x 365 x 250 mm		
Hauteur gerbée	252 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	237 mm		
Volume	52.0 litres		
Poids	2.51 kg		
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
5-6427N-1	pleine	nervuré	2 poignées trous
5-6427N-2	ouverte	nervuré	4 poign. coquilles
5-6427N-3	pleine	nervuré	4 poign. coquilles
5-6427N-4	ouverte	nervuré	2 poignées trous
5-6427-303	pleine	plein	4 poign. coquilles

Bacs à fond renforcé

Poids	2.89 kg		
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
5-6427N-1-V	pleine	double fond plein	2 poignées trous
5-6427N-2-V	ouverte	double fond plein	4 poign. coquilles
5-6427N-3-V	pleine	double fond plein	4 poign. coquilles
5-6427N-4-V	ouverte	double fond plein	2 poignées trous

Hauteur 268 mm**Bacs à fond renforcé**

Dimensions intérieures en bas	565 x 365 x 245 mm		
Hauteur gerbée	255 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	232 mm		
Volume	52.0 litres		
Poids	2.88 kg		
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
5-6427N-80	pleine	multi-renforts 20 mm	4 poign. coquilles
5-6427N-81	pleine	multi-renforts 20 mm	2 poignées trous
5-6427N-82	ouverte	multi-renforts 20 mm	4 poign. coquilles
5-6427N-84	ouverte	multi-renforts 20 mm	2 poignées trous



Référence avec **R** =
fait de matériaux recyclés

Dimension de base **600 x 400 mm****Hauteur 270 mm**

Dimensions intérieures en bas		568 x 368 x 253 mm	
Hauteur gerbée		256 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		238 mm	
Volume		53.0 litres	
Poids		2.40 kg	
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
15-6427-0	sans	nervuré	2 poign. coquilles
15-6427-25	sans	nervuré	2 poignées trous

Hauteur 270 mm

Dimensions intérieures en bas		566 x 366 x 251 mm	
Hauteur gerbée		254 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		235 mm	
Volume		52.0 litres	
Poids		2.35 kg	
Rainures de guidage, intégrées		5 sur les deux côtés longs, 1 sur les côtés courts	
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
55-6040A-270-1 R	sans	nervuré	4 poign. coquilles
55-6040A-270-1-V R	sans	double fond plein	4 poign. coquilles

Plaques de séparation

Référence	Dim. extérieures	Exécution	Position
55-6000A-270-01	578 x 243 x 9 mm	avec 5 rainures de guidage	longitudinale
55-4000A-270-11	378 x 243 x 9 mm	avec 1 rainure de guidage	transversale

**Hauteur 280 mm**

Dimensions intérieures en haut		567 x 367 mm	
Dimensions intérieures en bas		565 x 365 x 263 mm	
Hauteur gerbée		266 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		249 mm	
Volume		54.0 litres	
Poids		2.50 kg	
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
15-6428-0	sans	nervuré	2 poign. coquilles
15-6428-25	sans	nervuré	2 poignées trous

Bacs à fond renforcé

Poids		2.88 kg	
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
15-6428-0-V	sans	double fond plein	2 poign. coquilles
15-6428-575	sans	multi-renforts 20 mm	2 poignées trous

Référence avec **R** =
fait de matériaux recyclés

Dimension de base **600 x 400 mm**



Coloris standard
gris fer

Disponible également avec fond multi-renforts 23 mm



Hauteur 320 mm

Dimensions intérieures en bas		565 x 365 x 305 mm	
Hauteur gerbée		308 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		293 mm	
Volume		63.0 litres	
Poids		2.85 kg	
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
5-6432N-1	pleine	nervuré	2 poignées trous
5-6432N-2	ouverte	nervuré	4 poign. coquilles
5-6432N-3 R	pleine	nervuré	4 poign. coquilles
5-6432N-3	pleine	nervuré	4 poign. coquilles
5-6432N-4	ouverte	nervuré	2 poignées trous

Bacs à fond renforcé

Poids		3.28 kg	
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
5-6432N-1-V	pleine	double fond plein	2 poignées trous
5-6432N-2-V	ouverte	double fond plein	4 poign. coquilles
5-6432N-3-V	pleine	double fond plein	4 poign. coquilles
5-6432N-4-V	ouverte	double fond plein	2 poignées trous
5-6432N-20	pleine	multi-renforts 17 mm	4 poign. coquilles
5-6432N-21	pleine	multi-renforts 17 mm	2 poignées trous
5-6432N-22	ouverte	multi-renforts 17 mm	4 poign. coquilles
5-6432N-24	ouvert	multi-renforts 17 mm	2 poignées trous

Hauteur 320 mm

Dimensions intérieures en haut		567 x 367 mm	
Dimensions intérieures en bas		565 x 365 x 303 mm	
Hauteur gerbée		306 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		289 mm	
Volume		63.0 litres	
Poids		2.70 kg	
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
15-6432-0	sans	nervuré	2 poign. coquilles
15-6432-25	sans	nervuré	2 poignées trous

Bacs à fond renforcé

Poids		3.00 kg	
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
15-6432-0-V	sans	double fond plein	2 poign. coquilles
15-6432-575	sans	multi-renforts 20 mm	2 poignées trous

Hauteur 320 mm

Dimensions intérieures en bas		569 x 369 x 304 mm	
Hauteur gerbée		308 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		290 mm	
Volume		63.0 litres	
Poids		2.60 kg	
Version spéciale		1 petit côté avec panneau glissant	
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
15-6432-650	sans	double fond plein avec trous d'écoulement d'eau	2 poignées trous

Dimension de base **600 x 400 mm**



Hauteur 320 mm

Dimensions intérieures en bas	565 x 365 x 303.5 mm
Hauteur gerbée	308 mm
Hauteur intérieure utile en pile	291.5 mm
Volume	62.0 litres
Poids	2.99 kg
Rainures de guidage, intégrées	5 sur les deux côtés longs, 1 sur les côtés courts

Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
55-6040A-320-V R	sans	double fond plein	4 poign. coquilles

Plaques de séparation

Référence	Dim. extérieures	Exécution	Position
55-6000A-320-21	578 x 290 x 9 mm	avec 5 rainures de guidage	longitudinale
55-6000A-320-22	578 x 290 x 9 mm	avec 2 rainures de guidage	longitudinale
55-6000A-320-23	578 x 290 x 9 mm	avec 3 rainures de guidage	longitudinale
55-6000A-320-24	578 x 290 x 9 mm	avec 1 rainure de guidage	longitudinale
55-4000A-320-21	378 x 290 x 9 mm	avec 1 rainure de guidage	transversale



Hauteur 320 mm

Dimensions intérieures en bas	565 x 365 x 297.5 mm
Hauteur gerbée	308 mm
Hauteur intérieure utile en pile	291.5 mm
Volume	62.0 litres
Poids	3.30 kg
Rainures de guidage, intégrées	5 sur les deux côtés longs, 1 sur les côtés courts

Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
55-6040A-320-4 R	sans	nervuré en diagonale	4 poign. coquilles

Plaques de séparation

Référence	Dim. extérieures	Exécution	Position
55-6000A-320-1	578 x 284 x 9 mm	avec 5 rainures de guidage	longitudinale
55-6000A-320-2	578 x 290 x 9 mm	avec 2 rainures de guidage	longitudinale
55-6000A-320-3	578 x 290 x 9 mm	avec 3 rainures de guidage	longitudinale
55-6000A-320-4	578 x 290 x 9 mm	avec 1 rainure de guidage	longitudinale
55-4000A-320-1	378 x 290 x 9 mm	avec 1 rainure de guidage	transversale

Oeco-line

Référence avec **R** =
fait de matériaux recyclés

Dimension de base **600 x 400 mm**



Hauteur **370 mm**

Dimensions intérieures en bas		565 x 365 x 355 mm	
Hauteur gerbée		358 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		343 mm	
Volume		73.2 litres	
Poids		3.15 kg	
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
5-6437N-0	pleine	nervuré	4 poign. coquilles
5-6437N-1	ouverte	nervuré	2 poignées trous
5-6437N-2	ouverte	nervuré	4 poign. coquilles
5-6437N-3	pleine	nervuré	4 poign. coquilles
5-6437N-4	ouverte	nervuré	2 poignées trous

Bacs à fond renforcé

Poids		3.50 kg	
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
5-6437N-80	pleine	multi-renforts 20 mm	4 poign. coquilles
5-6437N-81	pleine	multi-renforts 20 mm	2 poignées trous
5-6437N-82	ouverte	multi-renforts 20 mm	4 poign. coquilles
5-6437N-83	pleine	multi-renforts 20 mm	4 poign. coquilles
5-6437N-84	ouverte	multi-renforts 20 mm	2 poignées trous



Hauteur **420 mm**

Dimensions intérieures en bas		565 x 365 x 405 mm	
Hauteur gerbée		408 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		393 mm	
Volume		84.0 litres	
Poids		3.66 kg	
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
5-6442-2	ouverte	nervuré	4 poign. coquilles
5-6442-3	pleine	nervuré	4 poign. coquilles
5-6442-4	ouverte	nervuré	2 poignées trous
5-6442-7	pleine	nervuré	2 poignées trous

Bacs à fond renforcé

Poids		4.03 kg	
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
5-6442-2-V	ouverte	double fond plein	4 poign. coquilles
5-6442-3-V	pleine	double fond plein	4 poign. coquilles
5-6442-4-V	ouverte	double fond plein	2 poignées trous
5-6442-7-V	pleine	double fond plein	2 poignées trous
5-6442-20	pleine	multi-renforts 17 mm	4 poign. coquilles
5-6442-21	pleine	multi-renforts 17 mm	2 poignées trous
5-6442-22	ouverte	multi-renforts 17 mm	4 poign. coquilles
5-6442-24	ouverte	multi-renforts 17 mm	2 poignées trous

Dimension de base **650 x 450 mm**Hauteur **420 mm****Bacs à fond renforcé**

Dimensions intérieures en bas		568 x 368 x 403 mm	
Hauteur gerbée		406 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		389 mm	
Volume		84.0 litres	
Poids		4.03 kg	
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
15-6442-3-V	sans	double fond plein	2 poignées trous

Hauteur **220 mm**

Dimensions intérieures en bas		613 x 413 x 190 mm	
Hauteur gerbée		207 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		190 mm	
Volume		48.0 litres	
Poids		2.80 kg	
Rainures de guidage, intégrées		5 sur les deux côtés longs, 1 sur les côtés courts	
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
55-6545F-0220-2	sans	double fond plein	4 poign. coquilles

Plaques de séparation

Référence	Dim. extérieures	Exécution	Position
55-6500F-0220	628 x 184 x 9.5 mm	avec 5 rainures de guidage	longitudinale
55-4500F-0220	428 x 184 x 9.5 mm	avec 1 rainure de guidage	transversale

Hauteur **320 mm**

Dimensions intérieures en bas		613 x 413 x 290 mm	
Hauteur gerbée		307 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		290 mm	
Volume		73.0 litres	
Poids		3.42 kg	
Rainures de guidage, intégrées		5 sur les deux côtés longs, 1 sur les côtés courts	
Référence	Rainure à fourche	Fond	Poignées
55-6545F-0320-2	sans	double fond plein	4 poign. coquilles

Plaques de séparation

Référence	Dim. extérieures	Exécution	Position
55-6500F-0320	628 x 284 x 9.5 mm	avec 5 rainures de guidage	longitudinale
55-4500F-0320	428 x 284 x 9.5 mm	avec 1 rainure de guidage	transversale

Couvercles pour EUROTEC



3-215S-1-11

3-215Z-0

3-215Z-1-11

54-3020-0

20-2065.1

20-2144-4
20-2144.2

3-214Z-0

3-924-3 R

20-2064-Z

20-2130

Dimension de base 200 x 150 mm

Référence	Version
3-944-0	couvercle de gerbage

Dimension de base 300 x 200 mm

Référence	Version
3-215S-1-11	couvercle à charnières solidaires, avec fermetures à ressort et fenêtre transparente
3-215Z-0	couvercle de gerbage
3-215Z-1-11	couvercle à charnières
3-215Z-1-11 R	couvercle à charnières
54-3020-0	couvercle de gerbage
20-2065.1	cache-poussière, thermoformé, épaisseur de paroi 0,5 mm

Dimension de base 400 x 300 mm

Référence	Version
20-2144-4	couvercle cloche avec effet bloquant
20-2144.2	couvercle cloche avec effet bloquant et trous pour scellé
3-214Z-0	couvercle de gerbage
3-924-3 R	couvercle cloche avec des crochets de fixation (le couvercle ne s'adapte pas sur le bac EUROTEC 5-4317)
* 20-2064-Z	cache-poussière, thermoformé, épaisseur de paroi 0.8 mm
* 20-2130	couvercle cloche, thermoformé, épaisseur de paroi 2 mm

Coloris standard


	gris foncé
	noir
	bleu outremer
	jaune
	transparent



Référence avec R =
fait de matériaux recyclés UIC®

Article en stock; pour les articles restant
demander les quantités minimales.

Couvercles pour EUROTEC

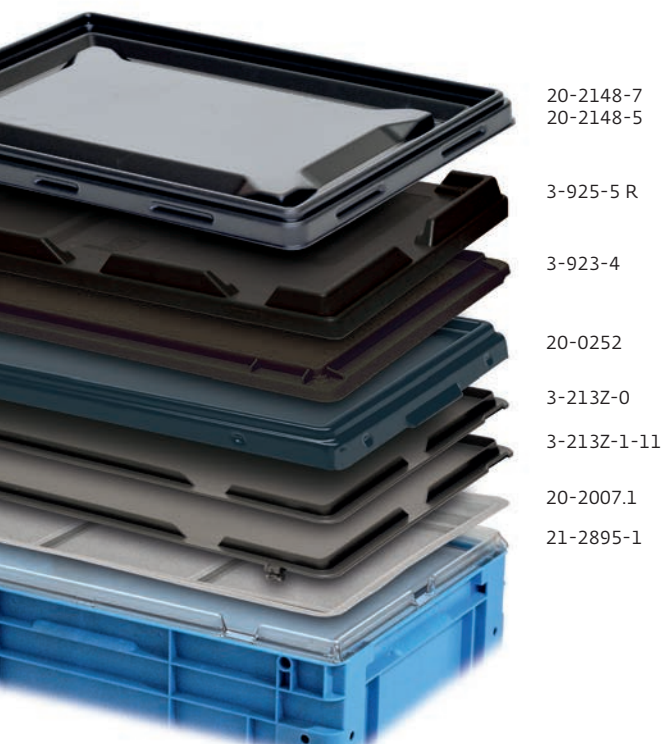

20-2148-7
20-2148-5

3-925-5 R

3-923-4


20-0252

3-213Z-0

3-213Z-1-11

20-2007.1

21-2895-1

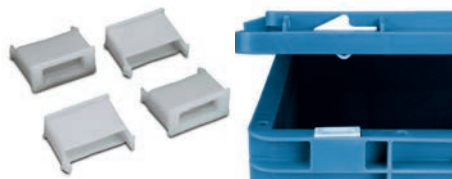

Coiffes pour EUROTEC



21-0751

Dimension de base 600 x 400 mm

Référence	Version
20-2148-7	couvercle cloche avec effet bloquant
20-2148-5	couvercle cloche avec effet bloquant et trous pour scellé
3-925-5 R	couvercle cloche
3-923-4 R	couvercle cloche avec des crochets de fixation
20-0252	couvercle cloche avec effet bloquant
3-213Z-0	couvercle de gerbage
3-213Z-1-11	couvercle à charnières (seulement pour bacs EUROTEC 15-6415-152 et 15-6428-0)
3-213Z-1-11 R	couvercle à charnières (seulement pour bacs EUROTEC 15-6415-152 et 15-6428-0)
3-213Z-1-255-11	couvercle à charnières (seulement pour bacs EUROTEC 15-6415-152 et 15-6428-0)
20-2007.1	cache-poussière, thermoformé, épaisseur de paroi 1 mm
21-2895-1	couvercle de gerbage, thermoformé, épaisseur de paroi 2.5 mm

Adaptateur pour fermetures à ressort

Référence	Note
89-7-009	pour la fixation des couvercles (4 adaptateurs par bac), pour couvercles 3-924-3 et 3-923-4

Dimension de base 800 x 600 mm

Référence	Version
20-2103-2	coiffe, thermoformée, épaisseur de paroi 4 mm

Dimension de base 1200 x 800 mm

Référence	Version
20-0751	coiffe, thermoformée, épaisseur de paroi 3 mm

Dimension de base 1200 x 1000 mm

Référence	Version
21-0780-1	coiffe, thermoformée, épaisseur de paroi 5 mm

Coloris standard


	gris foncé
	transparent
	translucide nature
	bleu
	bleu outremer
	rouge vif
	jaune
	noir

Oeco-line

Référence avec R =
fait de matériaux recyclés UIC®

Article en stock; pour les articles restant
demander les quantités minimales.

Casieres modulaires

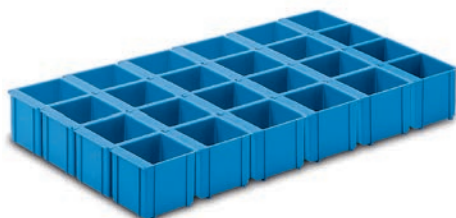

Pour dimension de base 400 x 300 mm

Adapté pour des hauteurs à partir de 120 mm

Référence	Article	Dim. extérieures	Taille
3-910	casier	128 x 89 x 88 mm	 1/8
3-909	casier	182 x 130 x 88 mm	 1/4
3-908	casier	260 x 182 x 88	 1/2

Pour dimension de base 600 x 400 mm

Adapté pour des hauteurs à partir de 120 mm

Référence	Article	Dim. extérieures	Taille
3-907-2	casier	95 x 92 x 80 mm	 1/24

Adapté pour des hauteurs à partir de 170 mm

Référence	Article	Dim. extérieures	Taille
3-905-2	casier	189 x 92 x 150 mm	 1/12
3-906-2	casier	189 x 184 x 150 mm	 1/6

Adapté pour des hauteurs à partir de 120 mm

Référence	Article	Dim. extérieures	Taille
3-996	casier	142 x 92 x 80 mm	 1/16
3-995	casier	284 x 184 x 80 mm	 1/4

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

Casieres modulaires



Coloris standard Bac gris clair Couverture transparent



Coloris standard
gris clair



Pour dimension de base 600 x 400 mm

Adapté pour des hauteurs à partir de 120 mm

Référence	Article	Dim. extérieures	Taille
3-939N-42	casier	139 x 89 x 99 mm	 1/16
20-2117	couvercle	138 x 88 mm	
3-903N-43	casier	177 x 139 x 88 mm	 1/8
20-2116	couvercle	177 x 139 mm	
3-902N-43	casier	277 x 177 x 99 mm	 1/4
20-2115	couvercle	277 x 177 mm	
3-901N-43	casier	355 x 277 x 99 mm	 1/2
20-2114	couvercle	355 x 277 mm	

Adapté pour des hauteurs à partir de 278 mm

Référence	Article	Dim. extérieures	Taille
3-922-3	casier	277 x 177 x 230 mm	 1/4

Adapté pour des hauteurs à partir de 120 mm

Référence	Article	Dim. extérieures	Taille
3-929-3	casier	555 x 177 x 99 mm	 1/2
20-2118	couvercle	553 x 177 mm	

Adapté pour des hauteurs à partir de 120 mm

Référence	Article	Dim. extérieures	Taille
20-2155	casier	181 x 140 x 91 mm	 1/8
20-2154	casier, avec 1 rainure de guidage pour plaque de séparation	281 x 181 x 91 mm	 1/2
20-2153	casier, avec 1 rainure de guidage pour plaque de séparation	363 x 281 x 91 mm	 1/2
20-2152	casier, avec 3 rainures de guidage pour plaque de séparations	563 x 181 x 91 mm	 1/2
26-3-170-80	plaque de séparation pour articles 20-2152 et 20-2154		
26-3-270-80	plaque de séparation pour article 20-2153		

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

Set d'inserts en mousse synthétique



Coloris standard
gris foncé



Matériel: souple, PU HL 2551

Référence	Dim. extérieures	Set adapté pour / Set composé de
80-925-11.1	360 x 260 x 62 mm	1 insert perforé 10 mm épaisseur 2 inserts perforés 20 mm épaisseur 1 insert pour couvercle 5 points adhésifs
80-925-12.1	360 x 260 x 117 mm	3 inserts perforés 20 mm épaisseur 1 insert perforé 45 mm épaisseur 1 insert pour couvercle 5 points adhésifs
80-925-24.1	560 x 360 x 112 mm	3 inserts perforés 20 mm épaisseur 1 insert perforé 45 mm épaisseur 1 insert pour couvercle 5 points adhésifs

Article en stock; pour les articles restant
demander les quantités minimales.



*Nous sommes une entreprise climatiquement neutre.
Pour en savoir plus, visitez www.utzgroup.com*

