

HB3 Palettenbox

Hygienisch und äußerst robust



NEU

HB3 | Palettenbox im Industrieformat

Technische Daten*¹

Außenmaß L × B × H (mm):	1200 × 1000 × 790
Innenmaß L × B × H (mm):	1115 × 915 × 625
Material* ² :	PE
Volumen (l):	580
Gewicht (kg):	41,5 (ohne Versteifungsprofile) 43,0 (mit 3 Versteifungsprofilen)

Traglast (kg)*³

Stapellast:	5000
Nutzlast:	900
Dynamische Last:	1900

Erhältliche Ausführungen:

- Ohne oder mit 3 Versteifungsprofilen
- Ablauföffnung mit 1 Zoll und 2 Zoll Gewinde (geschlossen oder geöffnet)
- Optional mit Palgrip®-Antirutschkufen
- Zweifarbigkeit möglich (Ober- / Unterteil)
- Standardfarbe ■



Zusatzausstattung | Passgenauer Deckel


Technische Daten*¹

Außenmaß L × B × H (mm):	1218 × 1018 × 80
Material* ² :	PE
Gewicht (kg):	6,5

Qualität, die sich rechnet.




Alle Vorteile auf einen Blick:

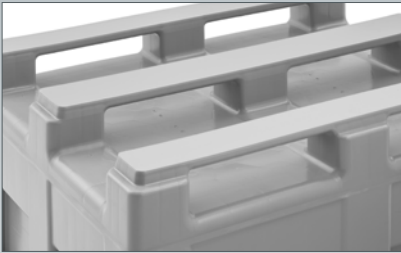

Erste und einzige **komplett geschlossene** Palettenbox mit **verschweißten Kufen**




Konturgefräste **nahezu unsichtbare Schweißnaht** zur Verbindung von Ober- und Unterteil für **höchste Stoß- und Bruchfestigkeit**

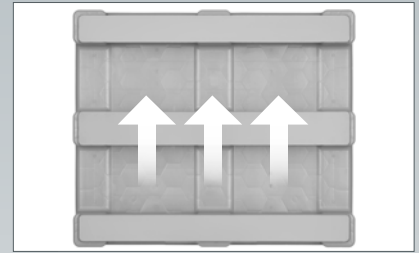

Drei zusätzliche **Versteifungsprofile** als Option zur weiteren **Erhöhung der Biegesteifigkeit**



Reduzierte Einfahrhöhe für ideale Nutzung in **automatisierten Hochregallagern**

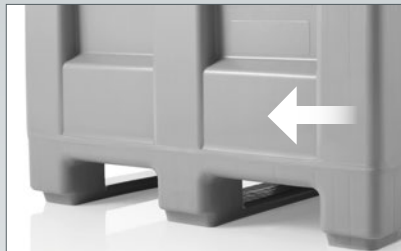

Doppelwandige Seitenwände über den Einfahröffnungen für **erhöhten Rammschutz** gegen Gabelstaplerzinken



Universelles **Stapelsystem** (umlaufende Stapelstufe) für Kompatibilität mit einer Vielzahl von anderen Palettenboxen



Nahtlose Bauweise und **glatte Innenwände** für eine leichte Entleerung sowie einfache Reinigung und Trocknung



Hohlraum- und rippenfreie Konstruktion, **verschweißte Kufen** und **abgerundete Form** bieten Bakterien keinerlei Angriffsfläche




Spundloch mit geschlossenem oder geöffnetem Ablauf



Ausstattung mit **RFID-Transpondern** zur lückenlosen Nachverfolgung möglich



Bedruckungsfelder für individuelle Logos, Schriften oder Nummerierungen

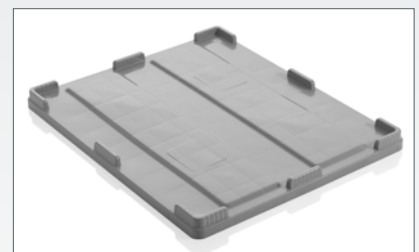

Passender **Abschlussdeckel** erhältlich

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie weitere Informationen? Wir beraten Sie gerne.

Craemer GmbH
Brocker Straße 1
33442 Herzebrock-Clarholz
Deutschland

Telefon: +49 5245 43-0
Telefax: +49 5245 43-201
E-Mail: info@craemer.com

www.craemer.com

¹ Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.

² Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.

³ Stapellast bei einer Nutzlast von 900 kg und Raumtemperatur. Dynamische Last auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei Raumtemperatur.