


clever – creative – sustainable – smart



Palettes

utzgroup.com

UPAL: stabilité à la base

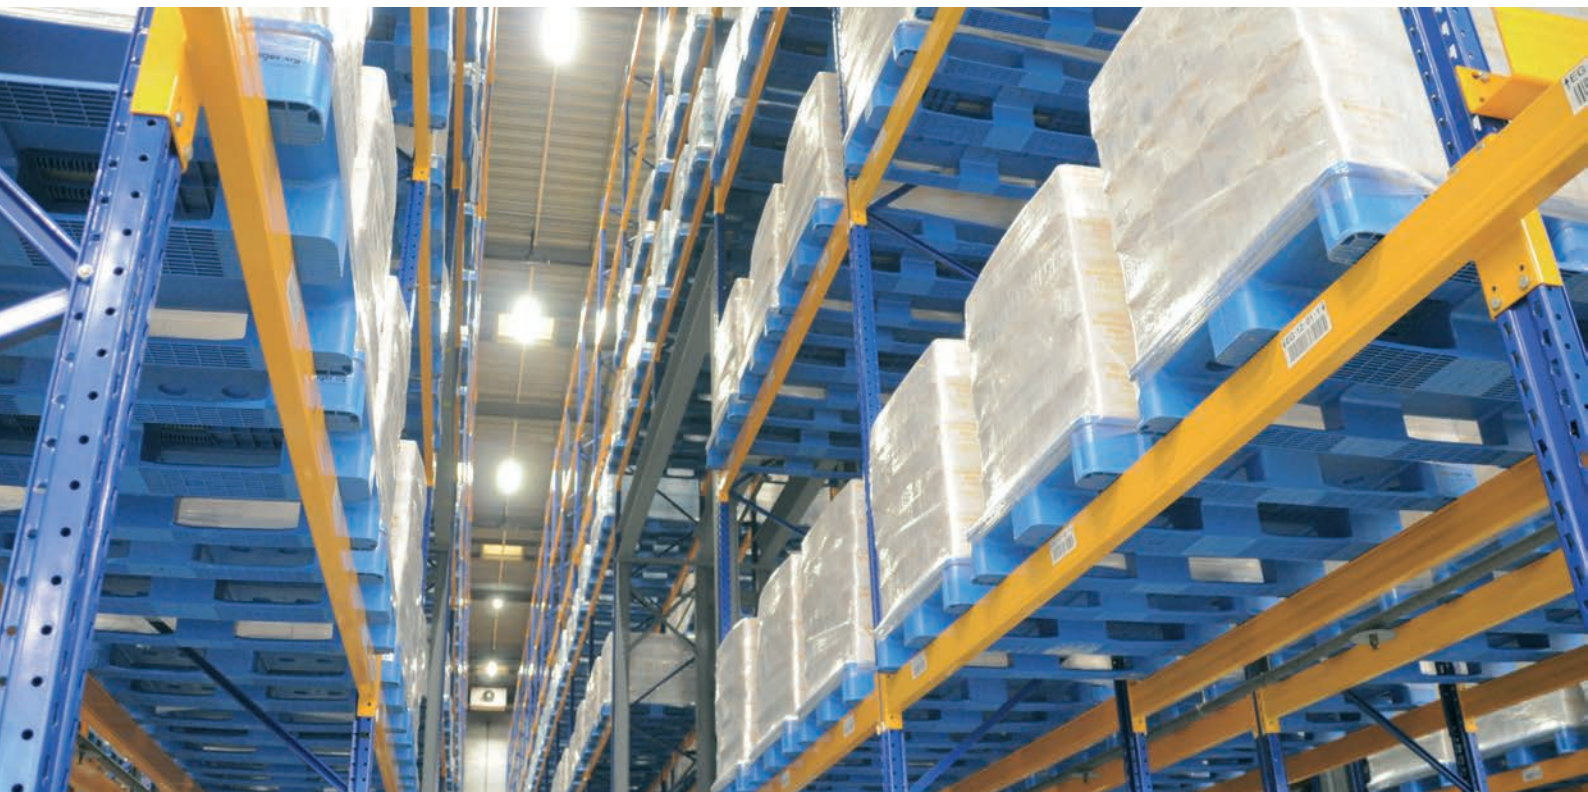

Matière plastique ou bois?

Il est certain que les palettes en matière plastique ne sont pas une alternative bon marché aux palettes en bois. Mais les palettes en matière plastique présentent des avantages indéniables: elles ont une tare constante, sont robustes et résistantes, ont une durée de vie plus longue que les palettes en bois et, avec des renforts métalliques, elles sont particulièrement solides et également adaptées aux entrepôts à hauts rayonnages.

Sur demande, les palettes en plastique peuvent être fabriquées en version conductrice de l'électricité ou équipées d'un plateau supérieur antidérapant. Des palettes à plancher plein, lisse et complètement fermées sont faciles à nettoyer et parfaitement adaptées pour les secteurs de l'alimentation, de l'hygiène et des salles blanches. Les palettes Utz (UPAL) existent comme palettes Euro, ISO ou demi-palettes.

Sécurité du chargement avec les palettes d'Utz

Les objets peuvent parfois glisser sur le plateau supérieur lisse d'une palette. Pour cette raison, nos palettes peuvent être équipées d'un revêtement antidérapant:



Peinture élastomère

Le revêtement élastomère du plateau supérieur de la palette se compose d'une peinture PUR à 2 composants. Cela nous permet d'obtenir une surface brillante, ressemblant à du caoutchouc, avec d'excellentes propriétés antidérapantes.



Bande revêture d'élastomère

Dans ce cas, le revêtement en élastomère n'est pas appliqué sur toute la surface mais réparti sur trois bandes. En effet, la marchandise au contact des bandes en élastomère ne glisse pas.



Peinture antidérapante ou sable quartzéux


La peinture antidérapante et le sable quartzéux forment une structure fine et granuleuse sur le plateau supérieur de la palette. Cela génère d'excellentes propriétés antidérapantes à la palette.

Une gamme complète de palettes

Dim. mm	Palette	Plateau inférieur		Plateau supérieur												Renforcement		
		patins	pieds	lisse	solide	ajouré	bord de sécurité EHI	bord de sécurité interrompu	bord de sécurité sur le pourtour	emplacements	arrêtoir centrale	bandes antidérapantes	bord de sécurité supérieur	bord de sécurité extérieur	bord hauteur de 20 mm	aucun	tuyaux en acier	profils en acier
800 x 600	UPAL-H	3		•	•											•		
		3			•			•		4			•			•		
		3			•		•						•			•		
800 x 600	UPAL-D	3		•	•											•		
		3		•		•										•		
		3			•			•					•			•		
812 x 612	UPAL-E	3		•	•			•					•			•		
		3				•			•				•			•		
1200 x 800	UPAL-H	3		•	•											•		
		3			•		•						•			•		
		3			•		•						•				•	
		3		•	•												•	
		3			•				•				•				•	
		9	9	•	•				•				•			•		
1200 x 800	UPAL-H1	3				•		•			•		•			•		
		3				•										•		
1200 x 800	UPAL-U	3		•	•								•			•		
		3			•		•						•			•		
		3		•	•												•	
		3			•		•						•				•	
1200 x 800	UPAL-I	3		•		•										•		
		3				•								•		•		
		3		•		•											•	
		3				•								•			•	
1200 x 800	UPAL-S	3		•		•		•					•			•		
		3				•			•				•		•	•		
		3				•			•				•		•	•		
		3		•	•							•				•		
		3			•			•				•	•			•		
		3		•	•				•				•		•	•		
		3			•			•				•	•			•		
		3		•	•				•			•	•		•	•		
1206 x 806	UPAL-E	3				•			•				•			•		
		3				•							•			•		
1200 x 1000	UPAL-H	3		•	•								•			•		
		3			•		•						•			•		
		3		•	•			•									•	
		3			•		•						•				•	
		9	9	•	•											•		
		9	9	•	•												•	
1200 x 1000	UPAL-I	3		•		•										•		
		3				•		•						•		•		
		5		•		•										•		
		5				•		•						•		•		
		2	3	•		•							•			•		
		2	3			•		•								•		
		2	3			•			•				•			•		
		2	3			•			•				•		•	•		
		9	9	•		•										•		
		3		•		•											•	
1200 x 1000	UPAL-V	3				•		•						•	•			•
		9	9			•		•						•	•			•
		4	4			•		•						•	•			•

Une gamme complète de palettes


utz UPAL-H

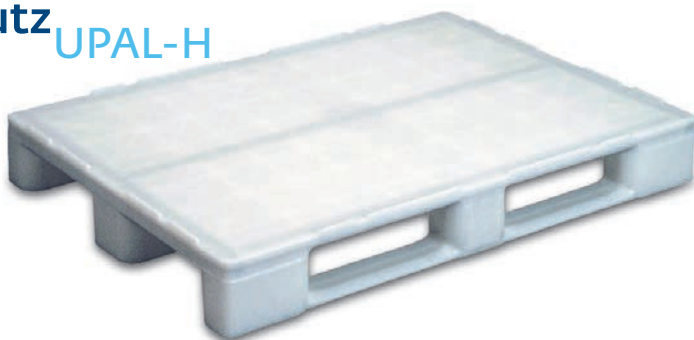

Propre, solide entièrement fermée

L'UPAL-H dispose d'un plancher plein, lisse et complètement fermé ce qui facilite son nettoyage. Elle est donc souvent utilisée dans les domaines de l'alimentation, de l'hygiène et des salles blanches. La palette est également adaptée aux entrepôts grâce à ses renforts métalliques.

utz UPAL-I

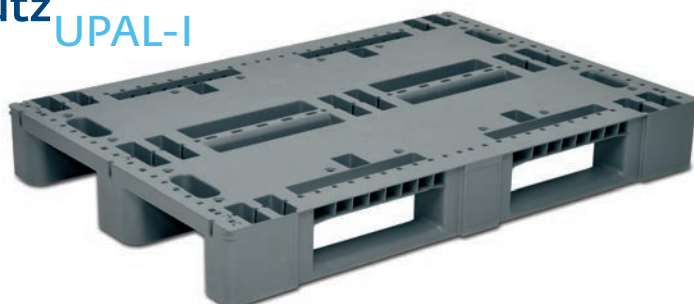

Robuste, solide et polyvalente

L'UPAL-I est une palette industrielle résistante, d'utilisation particulièrement sûre et durable dans le temps de par sa robustesse. Si nécessaire, il est possible d'insérer des profils en acier, permettant ainsi d'utiliser la palette dans des entrepôts à rayonnages en hauteur. Il est possible d'appliquer des pions antidérapants pour la protection antiglis sur la partie supérieure et dans la zone de contact avec la fourche des chariots élévateurs.

utz UPAL-U



Robuste, maniable et légère

L'UPAL-U se déplace très silencieusement sur des convoyeurs à galets et, avec ses renforts en acier, elle est également adaptée pour des entrepôts à rayonnages en hauteur appelés rack. La palette est relativement légère, de façon à pouvoir être portée facilement avec les deux poignées.


utz UPAL-S



Futée, flexible et renforcée pour s'adapter aux rayonnages

L'UPAL-S est une palette robuste et solide, dont la stabilité augmente grâce à des tubes métalliques, qui peuvent être insérés dans les renforcements prévus à cet effet. Grâce aux renforts, la UPAL-S est adaptée pour les entrepôts à rayonnages en hauteur. Sur demande, la palette peut être équipée d'un plateau supérieure antidérapant.


utz UPAL-E

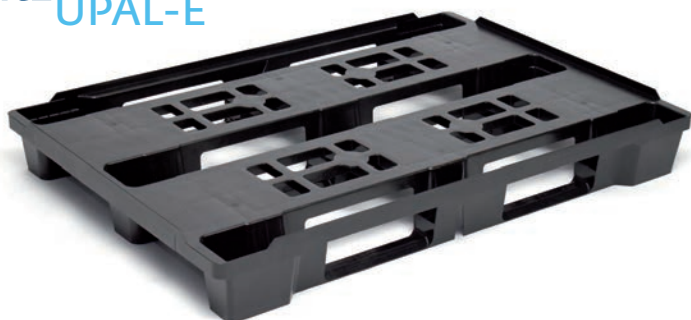

Adaptée aux diverses installations, gerbable et surdimensionnée

Les avantages de la UPAL-E gerbable reposent sur le fait qu'elle est adaptée à une utilisation sur convoyeurs automatiques. Elle est donc la solution parfaite pour une utilisation sans heurt dans l'intralogistique. La palette surdimensionnée offre une surface utile de 800 x 600 mm ou 1200 x 800 mm ainsi que des zones à picot pour la protection du chargement et une bordure de sécurité.

utz UPAL-H1

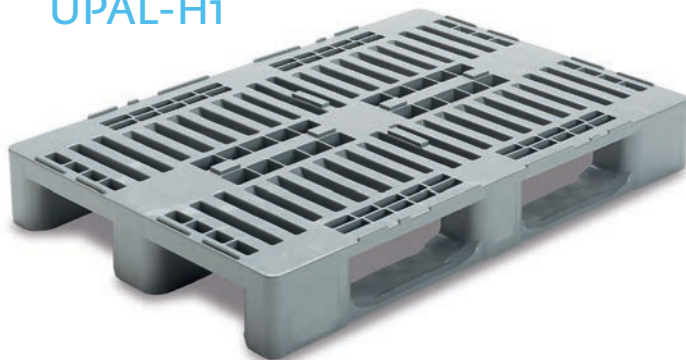

Facile à nettoyer et solide

L'UPAL-H1 est facile à nettoyer et donc souvent utilisée dans le domaine alimentaire, hygiénique et en salle


utz UPAL-V



Variable, flexible et polyvalente

L'UPAL-V s'adapte parfaitement aux souhaits du client: la modification du nombre de pieds, patins et renforcements métalliques propose une multitude de variantes différentes. Les renforcements métalliques en option confèrent la stabilité et résistance souhaitées à l'UPAL-V. En outre, les pieds, patins et barres métalliques peuvent être remplacés facilement et sans

utz UPAL-D

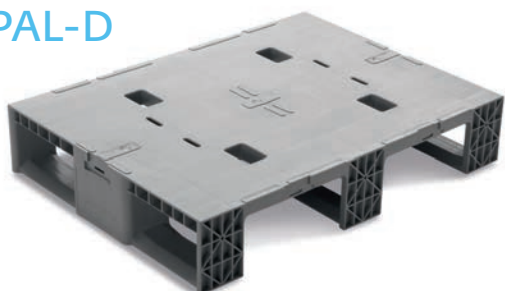

Petite, maniable et polyvalente

La palette Display a été conçue spécialement pour le domaine de l'alimentation avec des dispositifs d'insertion sur la partie supérieure et sur les côtés permettant de positionner des cartons pour les présentoirs. Cette palette légère peut être soulevée par un transpalette de tous les côtés et être maniée facilement sur des convoyeurs automatiques.

Modes de chargement



statique




dynamique



sur rayonnage

Dimension de base **800 x 600 mm**

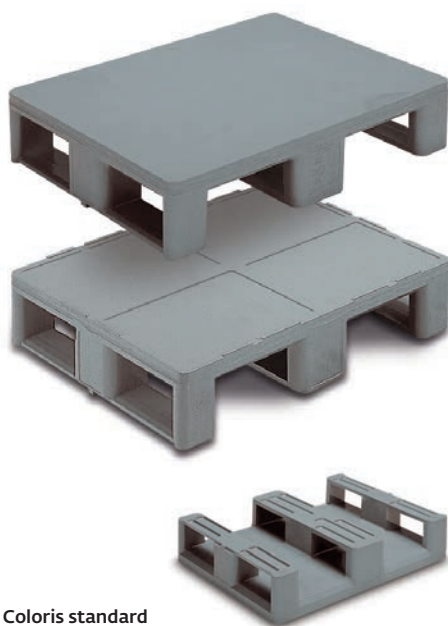

Coloris standard
gris clair

utz **UPAL-H**

3 patins largeur sans renforcement

Hauteur		160 mm
Poids		9.00 kg
Charge utile® (température ambiante 23°C)	statique	3000 kg
	dynamique	750 kg
	sur rayonnement	500 kg

Référence Plateau supérieur

33-8060-630	lisse
33-8060-632	bord de sécurité supérieur EHI, 4 emplacements
33-8060-630 R	lisse
33-8060-632 R	bord de sécurité supérieur EHI, 4 emplacements
33-8060-636	bord de sécurité supérieur EHI, plateau supérieur antidérapant
33-8060-642	bord de sécurité supérieur EHI

utz **UPAL-D**

3 patins largeur sans renforcement

Hauteur		150 mm
Poids		5.90 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	2000 kg
	dynamique	500 kg
	sur rayonnement	400 kg

Référence Plateau supérieur

33-8060M-0-01	solide, lisse
33-8060M-1-01	4 ajours et champs relief, bord de sécurité interrompu supérieur
33-8060M-2-01	solide, bord de sécurité interrompu supérieur



Coloris standard
gris clair

Oeco-line

Référence avec R =
fait de matériaux recyclés UIC®

Article en stock; pour les articles restant
demander les quantités minimales.

Dimension de base **800 x 600 mm**



Coloris standard
gris foncé

utz UPAL-D

3 patins largeur

sans renforcement

Hauteur		160 mm
Poids		5.50 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	2000 kg
	dynamique	2000 kg
	sur rayonnage	inapte
Référence Plateau supérieur		
33-8060D-731-10-0	lisse, bord de sécurité interrompu supérieur, palette en matériau recyclés	

renforcé, 2 profilés métalliques

Hauteur		160 mm
Poids		7.10 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	2000 kg
	dynamique	2000 kg
	sur rayonnage	500 kg
Référence Plateau supérieur		
33-8060D-731-12-0	lisse, bord de sécurité interrompu supérieur, palette en matériau recyclés	

Dimension de base **812 x 612 mm**



utz UPAL-E

3 patins largeur

sans renforcement

Hauteur		145 mm
Poids		3.60 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	400 kg
	dynamique	400 kg
	sur rayonnage	inapte
Référence Plateau supérieur		
33-8060B-0 R	ajouré, bord de sécurité supérieur 12 mm	

* La charge et le poids peuvent varier en fonction du nombre de tubes et de l'épaisseur de leurs parois. Nous recommandons de tester la palette avant de l'utiliser.


Oeco-line

Référence avec **R** = fait de matériaux recyclés UIC®

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

UPAL-H: propre, solide et entièrement fermée

La UPAL-H dispose d'un plancher plein, lisse et complètement fermée ce qui facilite son nettoyage. Elle est donc souvent employée dans les domaines de l'alimentation, de l'hygiène et des salles blanches.

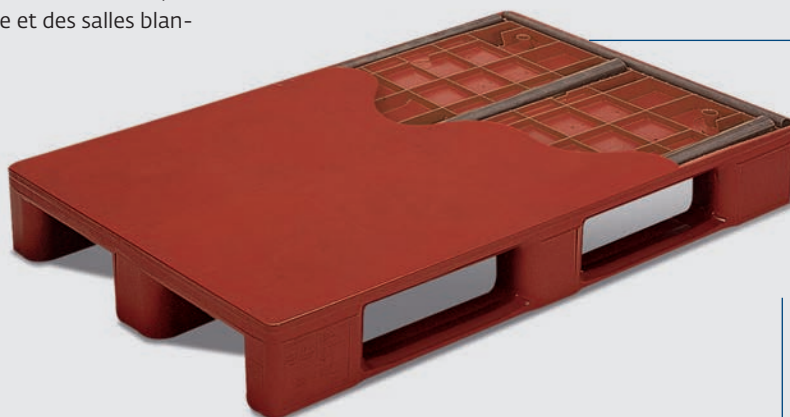

Renforcement métallique

Des tuyaux métalliques, augmentent la stabilité. L'UPAL-H est donc adaptée aux entrepôts à rayonnages en hauteur.

Partie inférieure

Partie inférieure et patins complètement fermés.



La vraie palette hygiénique est celle de Utz!

La haute Ecole de Wädenswil/Suisse (Section Microbiologie alimentaire)* a examiné la qualité hygiénique de la UPAL-H et celle des palettes en matière plastique les plus utilisées de certains concurrents dans un test indépendant. Toutes les palettes en matière plastique fabriquées spécialement pour l'industrie alimentaire et pharmaceutique (avec plateau supérieur lisse ou ajouré) ont été exposées à 6 germes d'essai positionnés à différents endroits (escherichia coli, saccharomyces cerevisiae, aspergillus niger, pseudomonas fluorescens, spores de bacillus cereus et Staphylococcus capitits). Ensuite elles ont été nettoyées.

* La Haute Ecole de Wädenswil/Suisse est un membre de la Haute Ecole Spécialisée de Zurich.

Le dispositif d'essai


Les examens microbiologiques sont effectués:


- avant le nettoyage
- après le nettoyage (Pos. 1 - 6)



„Le nettoyage a montré que la gamme de palettes hygiéniques de la société Utz obtient des résultats meilleurs que les produits de ses concurrents. Cela confirme l'opinion, que la UPAL-H de la société Utz est le produit approprié pour l'emploi dans les zones sensibles du secteur alimentaire.“

(Un résumé des résultats du test est disponible auprès la société Georg Utz AG.)

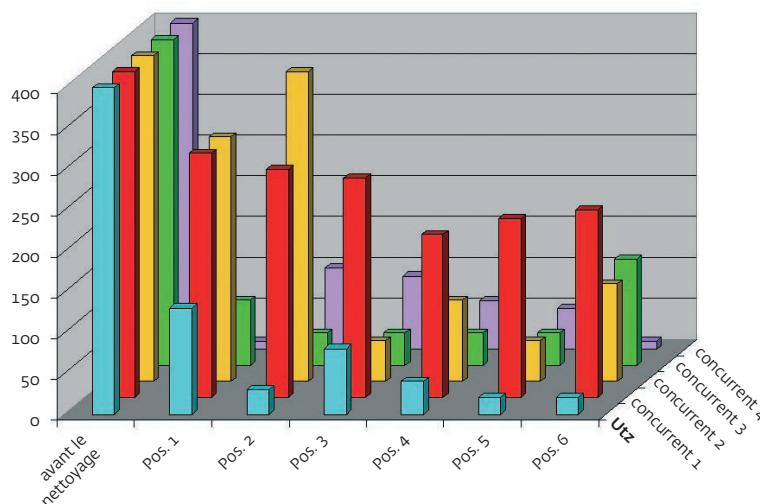

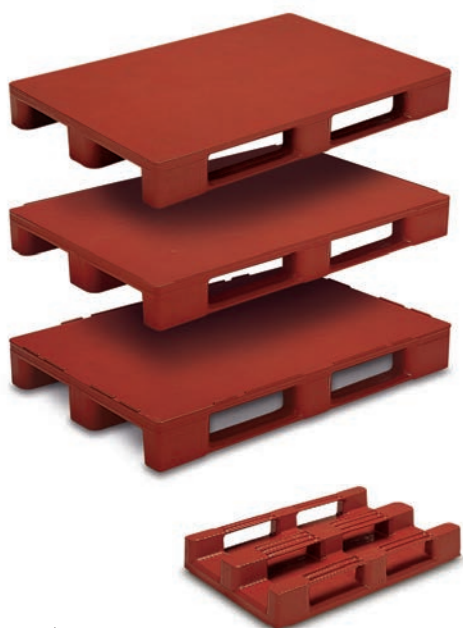Dimension de base **1200 x 800 mm****utz** **UPAL-H**

Coloris standard

brique

gris foncé

3 patins longueur**sans renforcement**

Hauteur sans / avec bord de sécurité		160 mm / 168 mm
Poids		15.50 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	6000 kg
	dynamique	1500 kg
	sur rayonnage	500 kg (appui sur les côtés longs) 500 kg (appui sur les côtés courts)

Référence **Plateau supérieur**

33-1208N-630-0000 R

lisse

33-1208N-630-0000

lisse

33-1208N-642-0000 R

bord de sécurité EHI supérieur

33-1208N-642-0000

bord de sécurité EHI supérieur

33-1208N-643-0100 R

bord de sécurité EHI supérieur (poids tare 18 kg)

renforcé, 2 tuyaux en acier longueur

Hauteur		168 mm
Poids		17.00 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	7500 kg
	dynamique	1500 kg
	sur rayonnage	500 kg (appui sur les côtés longs) 750 kg (appui sur les côtés courts)

Référence **Plateau supérieur**

33-1208N-643-0200

bord de sécurité EHI supérieur

renforcé, 3 tuyaux en acier longueur

Hauteur		168 mm
Poids		17.50 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	7500 kg
	dynamique	1500 kg
	sur rayonnage	500 kg (appui sur les côtés longs) 850 kg (appui sur les côtés courts)

Référence **Plateau supérieur**

33-1208N-643-0300

bord de sécurité EHI supérieur

* La charge et le poids peuvent varier en fonction du nombre de tubes et de l'épaisseur de leurs parois. Nous recommandons de tester la palette avant de l'utiliser.


Oeco-line

Référence avec **R** =
fait de matériaux recyclés UIC®


Article en stock; pour les articles restant
demander les quantités minimales.

Dimension de base **1200 x 800 mm**

utz **UPAL-H**

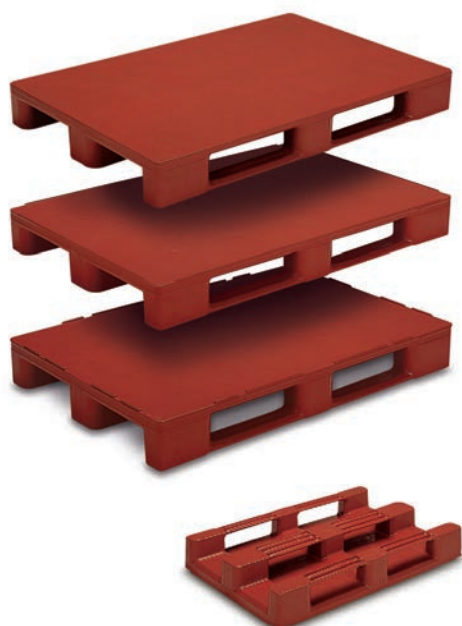

Coloris standard



renforcé, 3 tuyaux en acier en longueur et 2 en largeur

Hauteur sans / avec bord de sécurité		160 mm / 168 mm
Poids		18.50 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	7500 kg
	dynamique	1750 kg
	sur rayonnage	1300 kg (appui sur les côtés longs) 1300 kg (appui sur les côtés courts)

Référence	Plateau supérieur
33-1208N-634-0500 R	lisse
33-1208N-635-0500 R	bord de sécurité supérieur sur le pourtour
33-1208N-643-0500 R	bord de sécurité EHI supérieur
33-1208N-643-0500	bord de sécurité EHI supérieur
33-1208N-643-1500 R	bord de sécurité EHI supérieur (poids tare 21 kg)

9 pieds

sans renforcement

Hauteur		160 mm
Poids		14.50 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	6000 kg
	dynamique	1500 kg
	sur rayonnement	inapte
Référence	Plateau supérieur	
33-1208N-600- 0000 R	lisse	

renforcé, 3 tuyaux en acier en longueur et 2 en largeur

Hauteur		168 mm
Poids		17.50 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	7500 kg
	dynamique	1750 kg
	sur rayonnage	1300 kg (appui sur les côtés longs) 1300 kg (appui sur les côtés courts)

Référence	Plateau supérieur
33-1208N-609-0500 R	bord de sécurité supérieur sur le pourtour et arrêtoir centrale

* La charge et le poids peuvent varier en fonction du nombre de tubes et de l'épaisseur de leurs parois. Nous recommandons de tester la palette avant de l'utiliser.

Oeco-line

Référence avec R =
fait de matériaux recyclés UIC®

Article en stock; pour les articles restant
demander les quantités minimales.

Dimension de base **1200 x 1000 mm****utz** **UPAL-H**

Coloris standard
 brique

3 patins longueur**sans renforcement**

Hauteur sans / avec bord de sécurité		160 mm / 168 mm
Poids		22.60 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	6000 kg
	dynamique	1500 kg
	sur rayonnage	500 kg (appui sur les côtés longs) 500 kg (appui sur les côtés courts)

Référence **Plateau supérieur**

33-1210-630 R lisse

33-1210-642 R bord de sécurité EHI supérieur

renforcé, 3 tuyaux en acier en longueur et 2 en largeur


Hauteur sans / avec bord de sécurité		160 mm / 168 mm
Poids		26.00 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	7500 kg
	dynamique	1500 kg
	sur rayonnage	1300 kg (appui sur les côtés longs) 1300 kg (appui sur les côtés courts)

Référence **Plateau supérieur**

33-1210-634 R lisse

33-1210-643 R bord de sécurité EHI supérieur

33-1210-643 bord de sécurité EHI supérieur

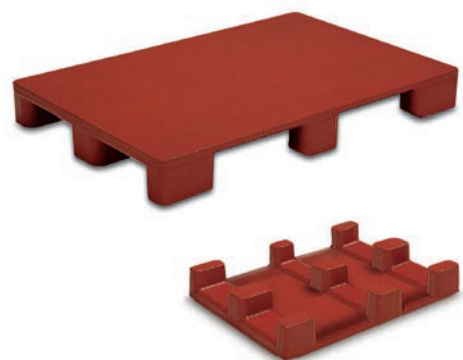**9 pieds****sans renforcement**

Hauteur		160 mm
Poids		20.00 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	6000 kg
	dynamique	1500 kg
	sur rayonnage	inapte

Référence **Plateau supérieur**

33-1210-600 R lisse

renforcé, 3 tuyaux en acier en longueur et 2 en largeur

Hauteur		160 mm
Poids		24.00 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	7500 kg
	dynamique	1500 kg
	sur rayonnage	1300 kg (appui sur les côtés longs) 1300 kg (appui sur les côtés courts)

Référence **Plateau supérieur**

33-1210-604 R lisse

* La charge et le poids peuvent varier en fonction du nombre de tubes et de l'épaisseur de leurs parois. Nous recommandons de tester la palette avant de l'utiliser.



Référence avec **R** =
fait de matériaux recyclés UIC®

Article en stock; pour les articles restant
demander les quantités minimales.

UPAL-I: robuste, résistante et polyvalente

La UPAL-I est une palette industrielle résistante, d'utilisation particulièrement sûre. Grâce à sa construction robuste, la palette a une longue durée de vie.



Profils en acier

La palette peut être renforcée avec jusqu'à cinq profilés en acier.



Bord de sécurité

Celui-ci est positionné à l'extérieur de façon à ce que toute la surface de base de la palette soit disponible.



Bouchons antidérapants

Ils peuvent être montés ultérieurement sur la partie supérieure et inférieure.

Référence 33-12081-950
(un seul bouchon)

Dimension de base **1200 x 800 mm**

utz **UPAL-I**



Coloris standard

gris foncé

3 patins longueur sans renforcement

Hauteur sans / avec bord de sécurité		150 mm / 170 mm
Poids		11.00 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	6000 kg
	dynamique	1500 kg
	sur rayonnage	500 kg (appui sur les côtés longs) 500 kg (appui sur les côtés courts)

Référence Plateau supérieur

33-12081-00-00 R	lisse
33-12081-00-00-00	lisse
33-12081-01-00-00 R	bord de sécurité extérieur
33-12081-01-00-00	bord de sécurité extérieur

* La charge et le poids peuvent varier en fonction du nombre de tubes et de l'épaisseur de leurs parois. Nous recommandons de tester la palette avant de l'utiliser.

Oeco-line

Référence avec **R** =
fait de matériaux recyclés UIC®

Article en stock; pour les articles restant
demander les quantités minimales.

Dimension de base **1200 x 800 mm****utz** UPAL-I**renforcé, 3 profils en acier en longueur**

Hauteur sans / avec bord de sécurité		150 mm / 170 mm
Poids		13.40 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	6000 kg
	dynamique	1500 kg
	sur rayonnage	500 kg (appui sur les côtés longs) 1250 kg (appui sur les côtés courts)
Référence	Plateau supérieur	
33-1208I-00-00-02 R	lisse	
33-1208I-01-00-02 R	bord de sécurité extérieur	

renforcé, 3 profils en acier en longueur et 2 en largeur

Hauteur sans / avec bord de sécurité		150 mm / 170 mm
Poids		14.50 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	6000 kg
	dynamique	1500 kg
	sur rayonnage	1250 kg (appui sur les côtés longs) 1250 kg (appui sur les côtés courts)
Référence	Plateau supérieur	
33-1208I-00-00-01 R	lisse	
33-1208I-01-00-01 R	bord de sécurité extérieur	

* La charge et le poids peuvent varier en fonction du nombre de tubes et de l'épaisseur de leurs parois. Nous recommandons de tester la palette avant de l'utiliser.

Dimension de base **1200 x 1000 mm**

utz **UPAL-I**



3 patins longueur

sans renforcement

Hauteur sans / avec bord de sécurité		150 mm / 170 mm
Poids		14.50 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	5000 kg
	dynamique	1500 kg
	sur rayonnage	500 kg (appui sur les côtés longs) 500 kg (appui sur les côtés courts)

Référence Plateau supérieur

33-1210I-02-00-00 R	lisse
33-1210I-03-00-00 R	bord de sécurité extérieur

renforcé, 4 profils en acier en longueur

Hauteur sans / avec bord de sécurité		150 mm / 170 mm
Poids		15.50 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	5000 kg
	dynamique	1500 kg
	sur rayonnage	500 kg (appui sur les côtés longs) 1000 kg (appui sur les côtés courts)

Référence Plateau supérieur

33-1210I-02-00-02 R	lisse
33-1210I-03-00-02 R	bord de sécurité extérieur

renforcé, 4 profils en acier en longueur et 2 en largeur

Hauteur sans / avec bord de sécurité		150 mm / 170 mm
Poids		16.50 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	5000 kg
	dynamique	1500 kg
	sur rayonnage	1000 kg (appui sur les côtés longs) 1000 kg (appui sur les côtés courts)

Référence Plateau supérieur

33-1210I-02-00-01 R	lisse
33-1210I-03-00-01 R	bord de sécurité extérieur
33-1210I-05-00-01 R	bord de sécurité supérieur interrompu

* La charge et le poids peuvent varier en fonction du nombre de tubes et de l'épaisseur de leurs parois. Nous recommandons de tester la palette avant de l'utiliser.



Référence avec **R** = fait de matériaux recyclés UIC®

Dimension de base **1200 x 1000 mm****utz** **UPAL-I****3 patins longueur et 2 patins largeur****sans renforcement**

Hauteur sans / avec bord de sécurité		150 mm / 170 mm
Poids		15.00 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	5000 kg
	dynamique	1500 kg
	sur rayonnage	500 kg (appui sur les côtés longs) 500 kg (appui sur les côtés courts)

Référence **Plateau supérieur**

33-1210I-00-00-00 R lisse

33-1210I-01-00-00 R bord de sécurité extérieur

renforcé, 4 profils en acier longueur

Hauteur sans / avec bord de sécurité		150 mm / 170 mm
Poids		18.20 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	5000 kg
	dynamique	1500 kg
	sur rayonnage	500 kg (appui sur les côtés longs) 1000 kg (appui sur les côtés courts)

Référence **Plateau supérieur**

33-1210I-00-00-02 R lisse

33-1210I-01-00-02 R bord de sécurité extérieur

renforcé, 4 profils en acier en longueur et 2 en largeur

Hauteur sans / avec bord de sécurité		150 mm / 170 mm
Poids		19.60 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	5000 kg
	dynamique	1500 kg
	sur rayonnage	1000 kg (appui sur les côtés longs) 1000 kg (appui sur les côtés courts)

Référence **Plateau supérieur**

33-1210I-00-00-01 R lisse


33-1210I-01-00-01 R bord de sécurité extérieur

* La charge et le poids peuvent varier en fonction du nombre de tubes et de l'épaisseur de leurs parois. Nous recommandons de tester la palette avant de l'utiliser.

Dimension de base **1200 x 1000 mm** **utz** **UPAL-I**



Revêtement antiglisse
sur demande.



Revêtement antiglisse
sur demande.



3 patins longueur et 3 pieds

sans renforcement

Hauteur sans / avec bord de sécurité		150 mm / 158 mm
Poids		17.30 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	5000 kg
	dynamique	1000 kg
	sur rayonnage	500 kg (appui sur les côtés longs)
		500 kg (appui sur les côtés courts)

Référence	Plateau supérieur
33-661 R	lisse
33-661-2 R	bord de sécurité interrompu supérieur
33-661-3 R	bord de sécurité sur le pourtour supérieur
33-661-35 R	bord de sécurité sur le pourtour supérieur 20 mm (poids 19 kg)

9 pieds

sans renforcement

Hauteur		150 mm
Poids		17.30 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	5000 kg
	dynamique	1000 kg
	sur rayonnement	inapte

Référence	Plateau supérieur
33-663 R	lisse


* La charge et le poids peuvent varier en fonction du nombre de tubes et de l'épaisseur de leurs parois. Nous recommandons de tester la palette avant de l'utiliser.

UPAL-U: robuste, maniable et légère

La UPAL-U se déplace en silence sur des convoyeurs à galets et, avec ses renforcements en acier, elle est également adaptée pour des entrepôts à rayonnages en hauteur. La palette est relativement légère, de façon à pouvoir être portée facilement avec les deux poignées.



Dimension de base **1200 x 800 mm**

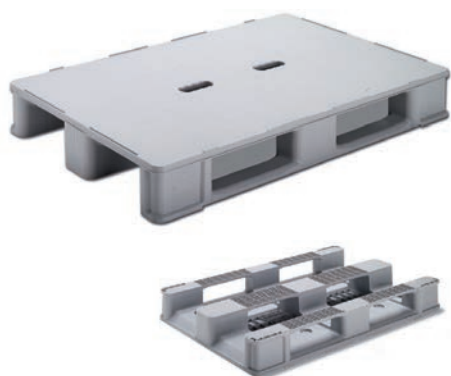

Coloris standard

 gris clair

utz **UPAL-U**

3 patins longueur

sans renforcement

Hauteur sans / avec bord de sécurité		150 mm / 154 mm
Poids		14.00 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	7500 kg
	dynamique	1500 kg
	sur rayonnage	500 kg (appui sur les côtés longs) 500 kg (appui sur les côtés courts)

Référence	Plateau supérieur
33-1208M-00-00	lisse
33-1208M-02-00	bord de sécurité EHI supérieur

renforcé, 4 tuyaux en acier en longueur

Hauteur sans / avec bord de sécurité		150 mm / 154 mm
Poids		16.00 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	7500 kg
	dynamique	1750 kg
	sur rayonnage	500 kg (appui sur les côtés longs) 1300 kg (appui sur les côtés courts)

Référence	Plateau supérieur
33-1208M-40-00	lisse
33-1208M-42-00	bord de sécurité EHI supérieur

renforcé, 4 tuyaux en acier en longueur et 2 en largeur

Hauteur sans / avec bord de sécurité		150 mm / 154 mm
Poids		17.00 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	7500 kg
	dynamique	1750 kg
	sur rayonnage	1300 kg (appui sur les côtés longs) 1300 kg (appui sur les côtés courts)

Référence	Plateau supérieur
33-1208M-60-00	lisse
33-1208M-62-00	bord de sécurité EHI supérieur

* La charge et le poids peuvent varier en fonction du nombre de tubes et de l'épaisseur de leurs parois. Nous recommandons de tester la palette avant de l'utiliser.

UPAL-S: futée, flexible et adaptée aux rayonnages

La UPAL-S est une palette robuste et résistante, dont la stabilité est améliorée par des tubes métalliques, insérés dans des renforcements prévus à cet effet. Avec des renforcements, la UPAL-S est adaptée aux entrepôts à rayonnages en hauteur.

Renforcement métallique


Les tubes métalliques augmentent la stabilité de la UPAL-S. Ainsi, la palette est adaptée aux entrepôts à rayonnages en hauteur.

Bandes antidérapantes

Variantes de plateau supérieur antidérapantes.

Variantes de plateau supérieur

Sécurité accrue pour le chargement grâce aux différentes variantes de plateaux supérieurs.

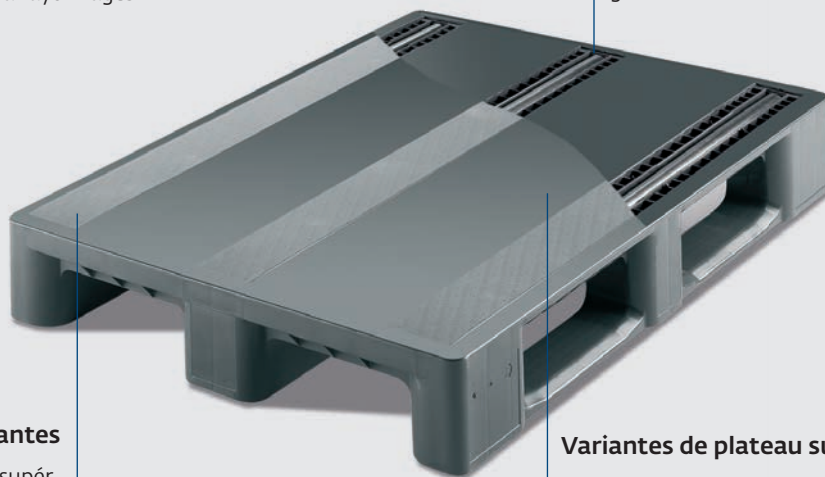

Dimension de base **1200 x 800 mm**



utz **UPAL-S**

3 patins longueur sans renforcement

Hauteur sans / avec bord de sécurité		160 mm / 170 mm
Poids		14.00 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	6000 kg
	dynamique	1500 kg
	sur rayonnage	500 kg (appui sur les côtés courts)
Référence	Plateau supérieur	
33-1208S-639-000 R	lisse, ouvert avec trous d'écoulement d'eau	
33-1208S-739-000 R	bord de sécurité interrompu supérieur, ouvert avec trous d'écoulement d'eau	
33-1208S-939-000 R	bord de sécurité interrompu supérieur (20 mm), ouvert avec trous d'écoulement d'eau	

* La charge et le poids peuvent varier en fonction du nombre de tubes et de l'épaisseur de leurs parois. Nous recommandons de tester la palette avant de l'utiliser.

Référence avec **R** = fait de matériaux recyclés

Dimension de base **1200 x 800 mm**

utz **UPAL-S**



3 patins longueur

sans renforcement

Hauteur sans / avec bord de sécurité		160 mm / 170 mm
Poids		16.00 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	6000 kg
	dynamique	1500 kg
	sur rayonnage	500 kg (appui sur les côtés courts)
Référence		Plateau supérieur
33-1208S-630-110 R	lisse, avec bandes antidérapantes	
33-1208S-730-110 R	bord de sécurité interrompu supérieur, avec bandes antidérapantes	
33-1208S-930-110 R	bord de sécurité interrompu supérieur (20 mm), avec bandes antidérapantes	



renforcé, 3 profils en acier longueur

Hauteur sans / avec bord de sécurité		160 mm / 170 mm
Poids		19.00 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	7500 kg
	dynamique	1500 kg
	sur rayonnage	1250 kg (appui sur les côtés courts)
Référence		Plateau supérieur
33-1208S-630-113 R	lisse, avec bandes antidérapantes	
33-1208S-730-113 R	bord de sécurité interrompu supérieur, avec bandes antidérapantes	
33-1208S-930-113 R	bord de sécurité interrompu supérieur (20 mm), avec bandes antidérapantes	

* La charge et le poids peuvent varier en fonction du nombre de tubes et de l'épaisseur de leurs parois. Nous recommandons de tester la palette avant de l'utiliser.

Référence avec **R** = fait de matériaux recyclés

UPAL-E: légère, fonctionnelle et stable

L'utilisation d'une palette UPAL-E est certainement utile lorsque le coût de retour des palettes vides dépasse leur valeur. Néanmoins, l'UPAL-E est chargeable et saisit la charge de manière antidérapante.



Réduction du volume

Les cavités dans les pieds de l'UPAL-E permettent un empilage optimal. 25 palettes emboîtées les unes dans les autres donnent une hauteur d'empilage de seulement 1 mètre.

Pieds de palette

Ils sont perforés au fond pour que les liquides puissent s'écouler immédiatement.

Dimension de base **1206 x 806 mm**

utz UPAL-E



3 patins longueur sans renforcement

Hauteur		151 mm
Poids		6.35 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	800 kg
	dynamique	400 kg
	sur rayonnage	inapte
Référence	Plateau supérieur	
33-1208B-0 R	ajouré, bord de sécurité supérieur (18 mm)	

sans renforcement

Hauteur		133 mm
Poids		6.40 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	800 kg
	dynamique	400 kg
	sur rayonnage	inapte
Référence	Plateau supérieur	
33-1208B-2 R	ajouré, lisse	

* La charge et le poids peuvent varier en fonction du nombre de tubes et de l'épaisseur de leurs parois. Nous recommandons de tester la palette avant de l'utiliser.




Référence avec **R** = fait de matériaux recyclés UIC®

UPAL-H1: propre, stable, fermé sur tout son pourtour

L'UPAL-H1 est facile à nettoyer et est donc fréquemment utilisé dans les secteurs de l'alimentation, de l'hygiène et des salles blanches.

À usage alimentaire

La palette peut également être utilisée pour le contact direct avec la viande.

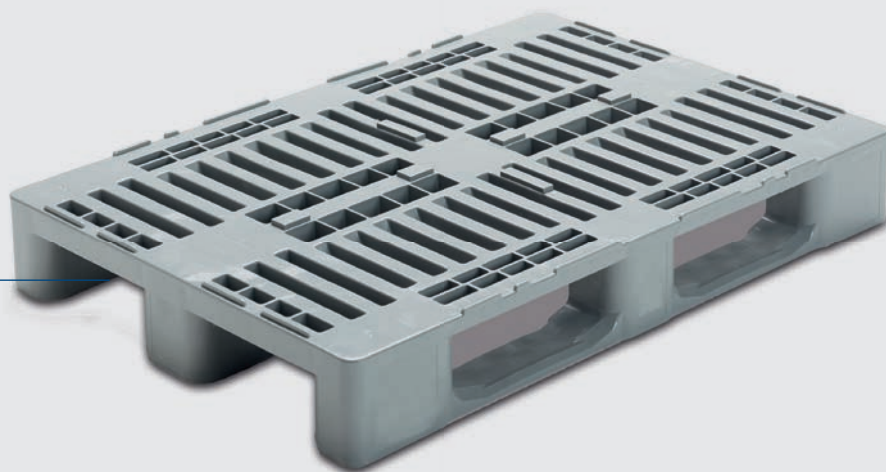

Dimension de base **1200 x 800 mm**



utz **UPAL-H1**


3 patins longuer sans renforcement

Hauteur		159 mm
Poids		18.00 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	5000 kg
	dynamique	1250 kg
	sur rayonnage	1000 kg (appui sur les côtés courts)
Référence		Plateau supérieur
33-1208H-01-001-IV-18	ajouré, avec arrêtoir centrale, bord de sécurité interrompu supérieur, estampage GS1	
33-1208H-03-001-IV	lisse	

* La charge et le poids peuvent varier en fonction du nombre de tubes et de l'épaisseur de leurs parois. Nous recommandons de tester la palette avant de l'utiliser.

UPAL-V: variable, flexible et adaptable

La UPAL-V s'adapte parfaitement aux souhaits des clients: Avec la modification du nombre de pieds, de patins et de renforts métalliques, on obtient une grande diversité de variantes. Les renforts métalliques en option à la UPAL-V augmentent la stabilité et la résistance souhaitées. En outre, les pieds, patins et renforts métalliques peuvent être remplacés facilement et sans problème.

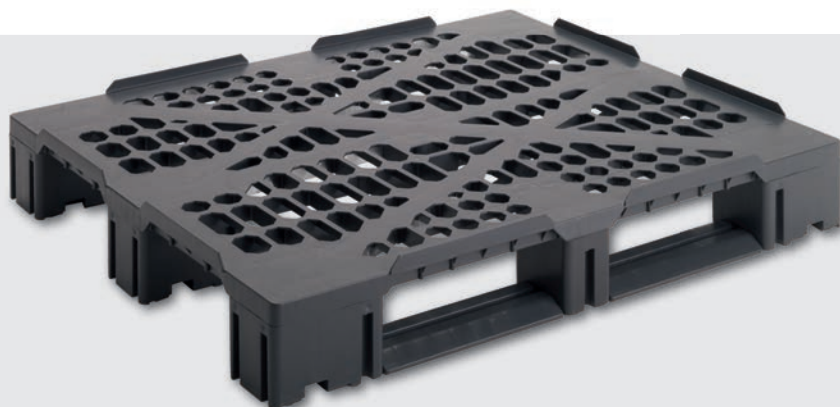

Renforcement métallique

Si nécessaire, l'UPAL-V peut être renforcée avec des profilés en acier.



Dimension de base **1200 x 1000 mm**

utz **UPAL-V**



3 patins longueur ou 9 pieds renforcé, 6 profils métalliques

Hauteur		160 mm
Poids		17.70 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	3000 kg
	dynamique	1500 kg
	sur rayonnage	500 kg
Référence	Plateau supérieur	
33-1210V-3GS6R	ajouré, bord de sécurité interrompu extérieur (22 mm)	

Patins périphériques renforcé, 7 profils métalliques

Hauteur		160 mm
Poids		18.90 kg
Charge utile* (température ambiante 23°C)	statique	5000 kg
	dynamique	2500 kg
	sur rayonnage	1000 kg
Référence	Plateau supérieur	
33-1210V-4S7R	ajouré, bord de sécurité interrompu extérieur (22 mm)	


* La charge et le poids peuvent varier en fonction du nombre de tubes et de l'épaisseur de leurs parois. Nous recommandons de tester la palette avant de l'utiliser.

Référence avec **R** = fait de matériaux recyclés

Rehausse 1200 x 800 mm

Légèreté et grande stabilité

C'est l'alternative hygiénique aux cadres de palettes en bois, car il n'y a pas de pollution par des éclats et donc aucun risque de blessure. Les rehausse sont faciles à plier et peu encombrantes à ranger.

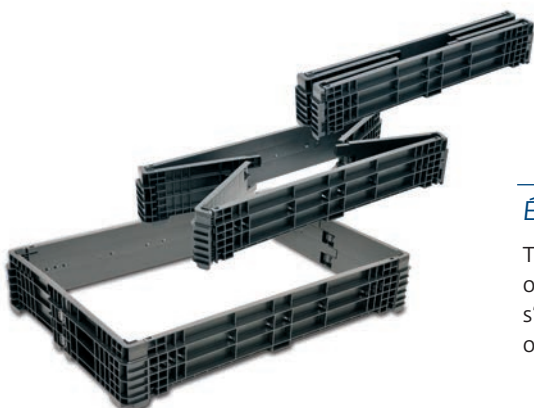

Économiser de la place

Trois rehausse pliées couchées ou quatre cadres pliés debout s'insèrent dans une rehausse ouverte.



Coloris standard
gris foncé

Adapté aux palettes en plastique et en bois

Dimensions extérieures 1213 x 813 x 200 mm

Dimensions intérieures 1141 x 742 x 200 mm

Poids sans renforcement 5.80 kg

Poids avec renforcement 6.40 kg

Référence	Version
34-128-2000-00 R.1	sans renforcement
34-128-2001-00 R.1	côtés longues renforcés avec des profilés métalliques

Accessoires



Porte-étiquettes

Référence	Version
41-13-1	porte-étiquette avec plaque arrière
26-2-0118	plaque pour étiquettes et inscriptions, avec picots (250 x 150 mm)



Couvercle 1200 x 800 mm

Référence	Version
40-1208-1	coiffe
40-1208	couvercle cloche

Coloris standard
bleu

Oeco-line

Référence avec R =
fait de matériaux recyclés UIC®

Article en stock; pour les articles restant
demander les quantités minimales.

Rehausse euroframe / eurofold



Coloris standard
gris clair/noir



Coloris standard
noir

Adaptateur pour palettes



Adapté aux palettes 1200 x 800 mm

Dimensions extérieures	1200 x 800 x 400 mm
Dimensions intérieures	1150 x 750 x 400 mm
Poids	9.60 kg

Référence	Version
58-1208-2	fixe, profils d'angle en matière plastique
58-1208	fixe, renforcé, profils d'angle en matière plastique
58-1208-1	pliable, profils d'angle en matière plastique
58-1208-0-101	fixe, profils d'angle en acier INOX

Couvercle 1200 x 800 mm

Dimensions extérieures	1200 x 800 mm
Poids	6.00 kg
Référence	Version
58-1208-3	couvercle de gerbage

Adapté aux palettes 800 x 600 mm

Dimensions extérieures	800 x 600 x 400 mm
Dimensions intérieures	750 x 553 x 400 mm
Poids	7.00 kg

Référence	Version
58-8060	fixe, profils d'angle en matière plastique
58-8060-0-101	fixe, profils d'angle en acier INOX

Profil d'angle

Dimensions extérieures	55/55 x 400 x 3 mm
Poids	0.30kg
Référence	Version
58-5976	profil d'angle en HDPE, adapté à euroframe

Adapté aux palettes en plastique et en bois

Référence	Aussenmasse	Version
21-0600-3	812 x 612 mm	UPAL-H 800 x 600 mm avec plateau supérieur lisse
20-2126	1210 x 810 mm	UPAL-H 1200 x 800 mm avec plateau supérieur lisse

Article en stock; pour les articles restant
demander les quantités minimales.

Coiffes



3-223U-0

21-0600-3

20-2103-2

102-8605

9-40074



53-1208A-1 R


40-1208-1

20-0751

20-0751-2

20-2126

40-1208

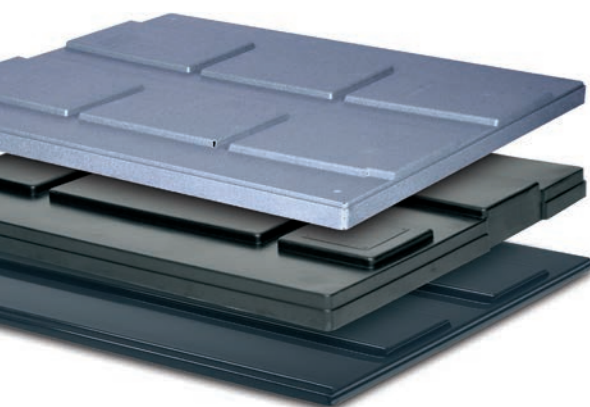

40-1210-5

20-2127-1

21-0780-1

Dimension de base 800 x 600 mm

Référence	Dim. extérieure	Version
3-223U-0	810 x 610 mm	couvercle cloche
21-0600-3	812 x 612 mm	couvercle cloche
20-2103-2	810 x 608 mm	coiffe
102-8605	812 x 612 mm	coiffe
9-4074	810 x 620 mm	coiffe avec dispositif pour des sangles de tension

Dimension de base 1200 x 800 mm

Référence	Dim. extérieure	Version
53-1208A-1 R	1215x813 mm	coiffe
53-1208A-1	1215x813 mm	coiffe
40-1208-1	1204 x 808 mm	coiffe, pour UPAL-U, UPAL-H, UPAL-I
20-0751	1227 x 817 mm	coiffe, pour UPAL-U, UPAL-H, UPAL-I
20-0751-2	1220 x 820 mm	coiffe avec rainures de guidage, pour rehausse 34-1280-2
21-8030 S	1223 x 820 mm	coiffe, pour UPAL-S
21-8030 I	1223 x 820 mm	coiffe, pour UPAL-I
21-8030 H	1223 x 820 mm	coiffe, pour UPAL-H
20-2126	1210 x 810 mm	cache-poussière, pour UPAL-H
40-1208	1204 x 808 mm	coiffe, pour UPAL-H

Dimension de base 1200 x 1000 mm

Référence	Dim. extérieure	Version
40-1210-5	1210 x 1010 mm	coiffe
20-2127-1	1210 x 1010 mm	coiffe
21-0780-1	1210 x 1010 mm	couvercle cloche, pour UPAL-I, pour bacs VDA

Coloris standard

	gris foncé
	noir
	bleu
	gris clair

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.



*Nous sommes une entreprise climatiquement neutre.
Pour en savoir plus, visitez www.utzgroup.com*

