

FL1500

Datenblatt

Vorläufige
Daten



MOBILER GABELSTAPLER




FL1500



Vorläufige
Daten


Performance

	Standard
Traglast (kg)	Bis zu 1 500
Antriebsart	Dreirad
Wendekreis (m)	1.5
Bodenfreiheit (mm)	30
Max. Geschwindigkeit (m/s)	Bis zu 1.5
Positionsgenauigkeit (mm)	Bis zu ± 20
Navigation	Laser natural feature
Eigengewicht (kg)	3 250

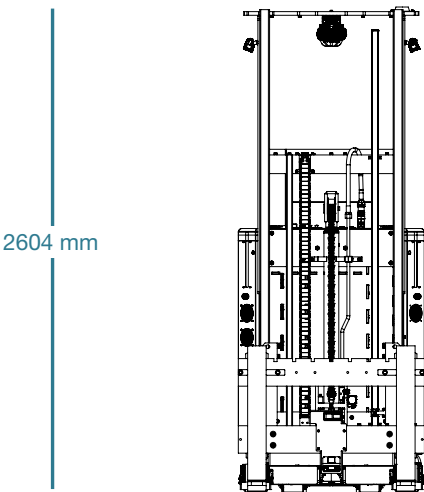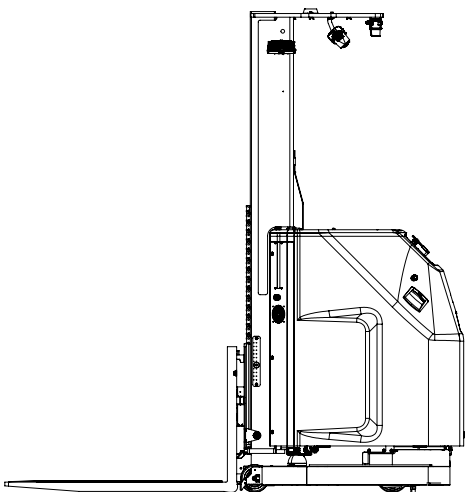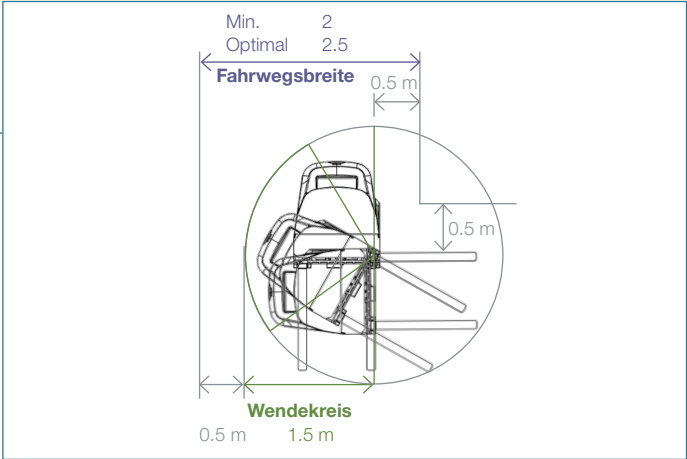

2604 mm

2479 mm

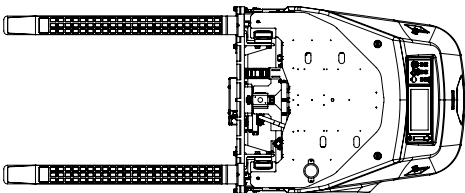

1000 mm

Sicherheit

	Standard
Personensicherheit	Laser scanner
Not-Halt	✓
Visuelle Sicherheit	LED strip
Beladungsüberwachung	Laserscanner
Floorspot	Vorne, seitlich

Kommunikation / Software


	Standard
Bedienelemente	✓
10" Touch Display	✓
Drahtlose Kommunikation	Wifi

Energie

	Standard	Option
Batterietechnologie	Li-ion 48V	
Induktives Laden	Seitlich	Am Boden
Ladeleistung (kW)	3	6
	Standard	
	Batterie	
Kapazität (Ah)	229.5	

Installationsumfeld

Betriebstemperatur	+5°C bis 40°C (DIN EN ISO 3691-4)
Schutzklasse	Bis zu IP54
Konformität	CE
Steigung (%)	Bis zu 3
Bodenbeschaffenheit	Hält Bodenunebenheiten stand
Indoor	✓

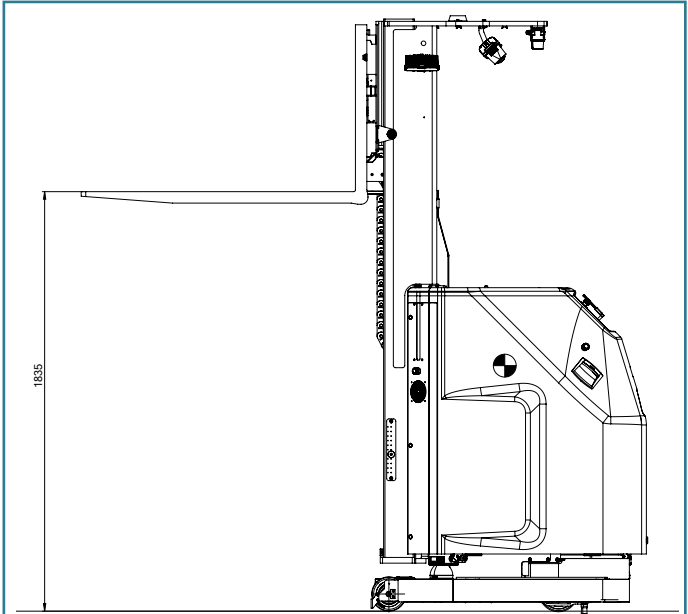

MONO MAST



● Staubli Standorte ○ Vertretungen / Agenten

Weltweite Präsenz des Staubli-Konzerns

www.staubli.com

sales.sulzbach@staubli.com

