

EASY OPEN LINE KISTEN


EASY BOX CLIP

DAUERHAFTE KUNSTSTOFFVERBINDUNGEN
FÜR EINE SCHNELLE UND SICHERE MONTAGE



Ein innovativer Kunststoff-Clip mit Drehverschluss verleiht dieser wiederverwendbaren Box zusätzliche Stabilität. Das System lässt sich blitzschnell zu einer komplett lückenlosen Box (mit einer maximalen Länge von 2320 mm und einer maximalen Breite von 1070 mm) zusammenstecken, die später zur kompakten Lagerung zerlegt werden kann.

Diese stapelbaren OSB-Boxen sind mit dauerhaften Kunststoffverbindern ausgestattet, die eine schnelle und sichere Montage ermöglichen - ganz ohne Werkzeug. Die Easy Box Clip wird kunden- bzw. produktspezifisch gefertigt, um den individuellen Anforderungen an den Inhalt gerecht zu werden. Das spart unnötigen Leerraum bei Lagerung und Transport. Für zusätzliche Sicherheit ist das ergonomisch konstruierte Clip-System mit einem umlaufenden Gurt ausgestattet. Nach dem Abnehmen des Deckels ist der Inhalt sofort zugänglich. Ein an den Fugen befestigtes Siegel zeigt an, wenn die Box geöffnet wurde.

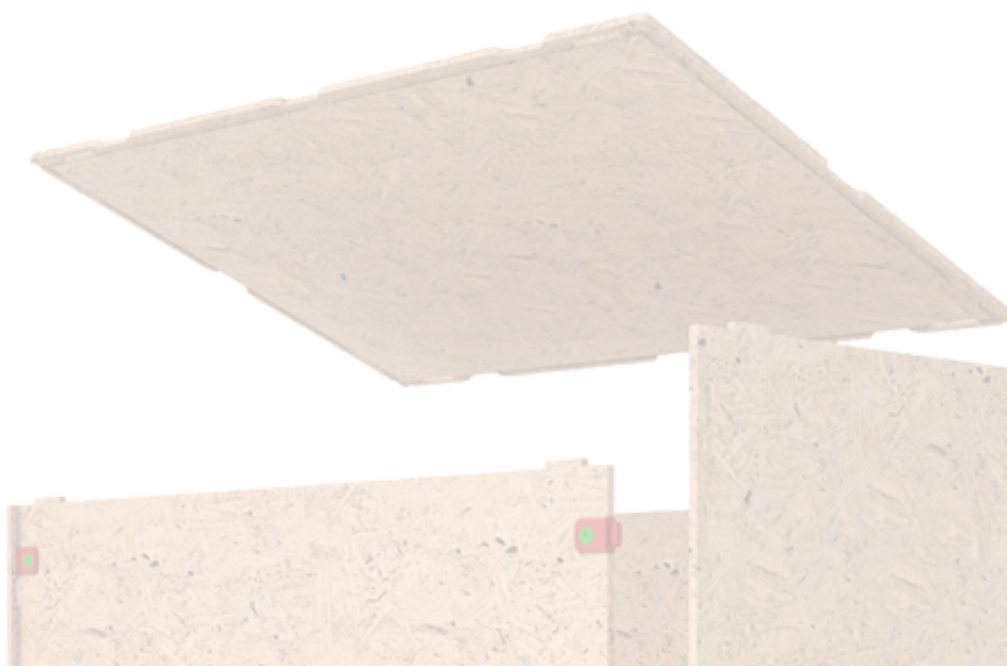

EASY BOX CLIP

Easy Box Clip		Easy Box Clip	Easy Box Clip
Verschlussystem		steckbar mit Kunststoffclip	steckbar mit Kunststoffclip
Packgut	max. Länge	2320	2320
	max. Breite	1070	1070
	max. Höhe	1120	1120
	max. Gewicht in kg	≤ 500	> 500
maximale Aussen dimension Gebinde	max. Länge	2500	2500
	max. Breite	1250	1250
	max. Höhe	1250	1250
Material und Materialstärken Seitenwände und Deckel	Material Seitenwände	OSB	OSB
	Materialstärke Seitenwände	12	12
	Seitenholz	-	optional
	zusätzliche Sicherung durch Schrauben	-	-
	Material Deckel	OSB	OSB
	Materialstärke Deckel	12	12
	Deckelholz	-	-
	Deckelsicherung	Kunststoff- o. Stahlband	Gewebeband
	zusätzliche Sicherung durch Schrauben	-	-
	Kantenschutz	-	optional
Boden	Bauart	Querkufen	Längs-/Querkufen Palettenboden
	Palettenboden	-	ab Länge 850mm und Breite 800mm möglich
	Material	Sperrholz	Sperrholz
	Stärke (mm)	12	15
	Querkufen (mm)	60×100	100 × 100
	Längsbalken (mm)	-	100×60
	Kopfholz (mm)	-	100 × 100
	Seileisen	-	optional
Markierungen und Zertifizierung	Zerbrechlich (Glas-Emblem)	standard	standard
	Oben (Pfeil-Emblem)	standard	standard
	vor Nässe schützen (Schirm-Emblem)	standard	standard
	ISPM 15	standard	standard
	Easy Open Line (Logo)	standard	standard
	Schwerpunkt	optional	optional
	nicht rollen	optional	optional
	kein Gabelstapler ansetzen	optional	optional
	hier anschlagen	optional	optional
	Begrenzung der Masse der Stapellast	-	optional
	Stapelbegrenzung	-	optional
	Last- und Stabilitätstest nach ISTA 3E-Test	in Vorbereitung	in Vorbereitung
Empfehlung Lagerung Minimalanforderung	im Freien	gedeckt mit Valeronfolie möglich	gedeckt mit Valeronfolie möglich
	im Freien gedeckt	Ja	Ja
	geschlossene Lagerhalle	Ja	Ja
	klimatisierte Lagerhalle	Ja	Ja
Lieferzeit ab Bestellung		48 Stunden	48 Stunden

Hinweis: Massangaben in mm und Gewichts- oder Lastangaben in kg