

CAISSES EASY OPEN LINE


EASY BOX CLIP

CONNECTEURS PERMANENTS EN PLASTIQUE
POUR UN ASSEMBLAGE RAPIDE ET SÛR



Un clip en plastique innovant avec fermeture par torsion confère à cette boîte réutilisable une stabilité supplémentaire. Le système se clipse en un clin d'œil pour créer une boîte entièrement sans espace (d'une longueur maximale de 2320 mm et d'une largeur maximale de 1070 mm), qui peut ensuite être démontée pour un stockage compact.

Ces boîtes OSB empilables sont dotées de connecteurs permanents en plastique pour un assemblage rapide et sûr, sans aucun outil. L'Easy Box Clip est produit sur une base spécifique au client/produit afin de répondre aux exigences individuelles en fonction du contenu. Cela permet d'économiser de l'espace vide inutile pendant le stockage et le transport. Pour plus de sécurité, le système de clipsage ergonomique est également doté d'une sangle. Le contenu est accessible immédiatement après le retrait du couvercle, est retiré. Un sceau fixé sur les joints indique que la boîte a été ouverte.

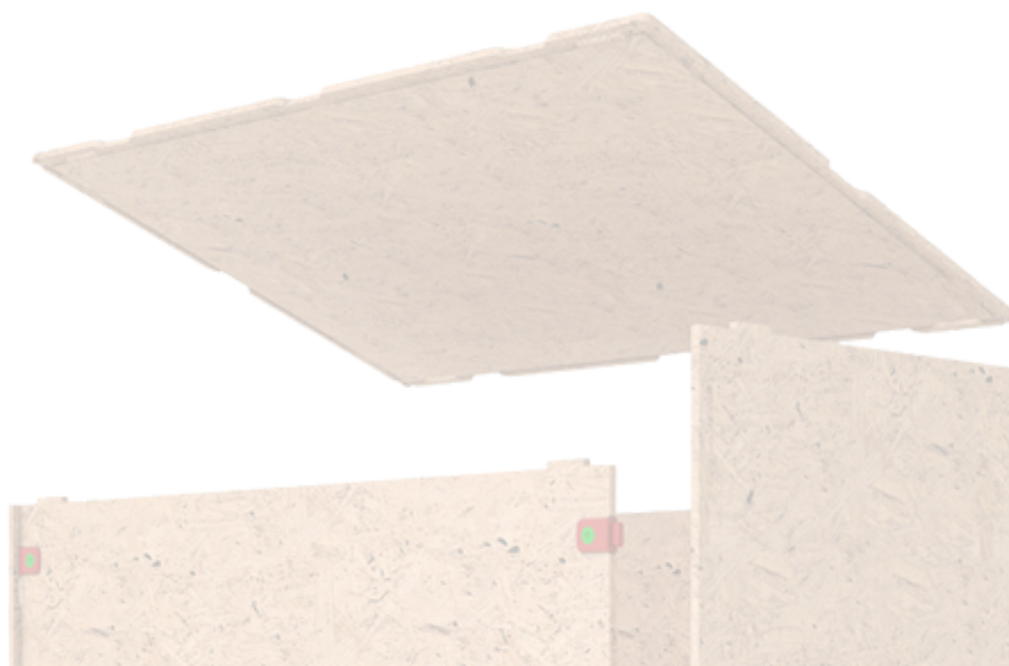

EASY BOX CLIP

EASY BOX CLIP		Easy Box Clip	Easy Box Clip
Système de fermeture		enfichable avec clip en plastique	enfichable avec clip en plastique
Marchandise emballée	Longueur max.	2320	2320
	Largeur max.	1070	1070
	Hauteur max.	1120	1120
	Poids max. en kg	≤ 500	> 500
Dimension extérieure maximum du conteneur	Longueur max	2500	2500
	Largeur max.	1250	1250
	Hauteur max.	1250	1250
Matériaux et épaisseur des matériaux parois latérales et couvercle	Matériau des parois latérales	OSB	OSB
	Épaisseur des matériaux des parois latérales	12	12
	Bois de bordure	-	en option
	Vis pour fixation supplémentaire	-	-
	Matériau du couvercle	OSB	OSB
	Épaisseur du matériau du couvercle	12	12
	Bois du couvercle	-	-
	Dispositif de blocage du couvercle	ruban plastique ou acier	ruban en tissu
	Vis de fixation supplémentaire	-	-
	Protection des arêtes	-	en option
Fond	Version	patins transversaux	patins longitudinaux/transversaux pour fond de palette
	Fond de palette	-	possible à partir d'une longueur de 850 mm et d'une largeur de 800 mm
	Matériau	contreplaqué	contreplaqué
	Épaisseur (en mm)	12	15
	Patins transversaux (en mm)	60 × 100	100 × 100
	Longerons (en mm)	-	100 × 60
	Têtards (en mm)	-	100 × 100
	Corde en fer	-	en option
Marquages et certification	Fragile (symbole : verre)	standard	standard
	Haut (symbole : flèche)	standard	standard
	Garder au sec (symbole : parapluie)	standard	standard
	ISPM 15	standard	standard
	Easy Open Line (Logo)	standard	standard
	Point fort	en option	en option
	ne pas rouler	en option	en option
	Ne pas utiliser de chariot élévateur élinguer ici	en option	en option
	Limite de la masse de charg	-	en option
	Limite de la charge	-	en option
	Test de charge et de stabilité selon le test ISTA 3E	à venir	à venir
Recommandation de stockage Seuil d'exigences	à l'extérieur	recouvrir d'une feuille Valéron, en option	recouvrir d'une feuille Valéron, en option
	recouvert à l'extérieur	oui	oui
	entrepôt fermé	oui	oui
	entrepôt climatisé	oui	oui
Délai de livraison à la commande		48 heures	48 heures

Remarque : dimensions en mm et poids ou charges en kg